Comissão Permanente de Licitação - CPL
Folha Nº
001
CPL

LICITAÇÃO: – ADESÃO A ATA "CARONA" Nº 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 042/2023

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002/2022

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

ORGÃO INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE/MA

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA.

PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 02

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Pelo presente instrumento, encaminhe-se à consideração do(a) Autoridade Competente do Município, com vistas na prestação de serviços de engenharia em pavimentaçãoasfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA.

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE	
NOME	Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ	01.598.970/0001-01

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA	
OBJETO	Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA
RESPONSÁVEL	Gilson José Silva Oliveira.
DATA PREVISTA	A execução do objeto da presente Demanda deverá ser iniciada na data prevista de conforme ordem de serviços.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA, tem a necessidade para regularização do piso das pistas e melhoria das mesmas, vez que já foram realizados vários serviços de reconstrução de piso nos locais ocasionando irregularidades e abatimento de pavimento. Com a ação da realização de pavimentação asfáltica das vias contempladas estima se proporcionar conforto aos usuários, minimizando desgastes dos veículos e eliminando a constante necessidade de mobilização de maquinário, equipamentos e pessoal que trabalham na manutenção, limpeza e recuperação dos logradouros.

INDICAÇÃO DO FISCAL DA CONTRATAÇÃO	
NOME	Engª Rosileide F. Silva
LOTAÇÃO	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Declaro que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da necessidade do presente documento.

Senador La Rocque - MA, 02 de Fevereiro de 2023

GILSON JOSÉ SILVA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 003
CPL

AUTUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

No uso de minhas atribuições, autuo o presente **Processo Administrativo sob o nº 035**, no dia **02 de fevereiro de 2023** que tem por finalidade Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em pavimentaçãoasfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA

Despacha-se ao setor de Engenharia para:

a. Realize pesquisa junto ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), nos termos do que prevê o Decreto Federal no 7.983/2013, art. 3º, conforme itens constantes no Documento de Formalização de Demanda - DFD em anexo, que subsidiará a elaboração do respectivo Termo de Referência;

Concluído as solicitações acima, remeta-se os autos de volta à presente Secretaria Municipal para análise e providências necessárias ao devido andamento do Processo de Contratação.

Gilson José Silva Oliveira
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 048/2021

Obra

TSD.. DEMANDAS SENADOR LA ROCQUE

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 12/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2022 - Sergipe
SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais

B.D.I.

24,2%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 113,42%
Mensalista: 71,04%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					161.065,68	1,51 %
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,18	498,26	2.989,56	0,03 %
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	18.252,85	22.670,03	136.020,18	1,27 %
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	18	986,58	1.225,33	22.055,94	0,21 %
2			**TERRAPLANAGEM**					3.159.353,01	29,59 %
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES	6	10.272,59	12.758,55	76.551,30	0,72 %
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	10967,2	4,24	5,26	57.687,47	0,54 %
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	635079,04	2,93	3,63	2.305.336,91	21,59 %
2.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	10967,2	1,34	1,66	18.205,55	0,17 %

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 80

2.5	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	54836	2,10	2,60	142.573,60	1,34 %
2.5	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	10967,2	41,04	50,97	558.998,18	5,23 %
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**758.629,53**	**7,10 %**
3.1	CP/ 098	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 - senador la rocque	M²	5005	7,70	9,56	47.847,80	0,45 %
3.2	CP/ 118	Próprio	Copia - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. - SENADOR LA ROCQUE	M²	5005	22,04	27,37	136.986,85	1,28 %
3.3	CP/ 100	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. - SENADOR LA ROCQUE	M³	155,2	2.919,91	3.626,52	562.835,90	5,27 %
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4656,01	1,51	1,87	8.706,73	0,08 %
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	600,6	3,02	3,75	2.252,25	0,02 %
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**2.235.041,52**	**20,93 %**
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	616,92	74,05	91,97	56.738,13	0,53 %
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	6169,2	5,45	6,76	41.703,79	0,39 %
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	20564	2,10	2,60	53.466,40	0,50 %
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	20564	41,35	51,35	1.055.961,40	9,89 %

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	20564	40,22	49,95	1.027.171,80	9,62 %
5			**PAVIMENTAÇÃO EM TSD**					**4.364.766,15**	**40,87 %**
5.1	CP/ 118	Próprio	Copia - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. - SENADOR LA ROCQUE	M²	49831	22,04	27,37	1.363.874,47	12,77 %
5.2	CP/ 101	Próprio	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE- SENADOR LA ROCQUE	M²	49831	42,27	52,49	2.615.629,19	24,49 %
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	20929,02	3,02	3,75	78.483,82	0,73 %
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	210122,38	1,18	1,46	306.778,67	2,87 %

Total sem BDI	**8.605.085,88**
Total do BDI	**2.073.770,01**
Total Geral	**10.678.855,89**

Senador La Rocque/MA, 06 de fevereiro de 2023.

Engª Rosileide F. Silva
Setor de Engenharia

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
TSD.. DEMANDAS SENADOR LA ROCQUE	SINAPI - 12/2022 - Maranhão SBC - 12/2022 - Maranhão ORSE - 12/2022 - Sergipe SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais	24,2%	Não Desonerado: Horista: 113,42% Mensalista: 71,04%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	161.065,68	1,51 %
2	TERRAPLANAGEM	3.159.353,01	29,59 %
3	PAVIMENTAÇÃO	758.629,53	7,10 %
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	2.235.041,52	20,93 %
5	PAVIMENTAÇÃO EM TSD	4.364.766,15	40,87 %

Total sem BDI	8.605.085,88
Total do BDI	2.073.770,01
Total Geral	10.678.855,89

Senador La Rocque/MA, 06 de fevereiro de 2023.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Engª Rosileide F. Silva
Setor de Engenharia

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
TSD.. DEMANDAS SENADOR LA ROCQUE	SINAPI - 12/2022 - Maranhão SBC - 12/2022 - Maranhão ORSE - 12/2022 - Sergipe SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais	24,2%	Não Desonerado: Horista: 113,42% Mensalista: 71,04%

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					161.065,68
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	401,18	401,18
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,59	3,59
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m	Material	m	4,0000000	9,89	39,56
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m	Material	m	1,0000000	3,49	3,49
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,91	17,91
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	300,00	300,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	21,31	3,19
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	13,01	26,02

MO sem LS =>	20,58	LS =>	23,35	MO com LS =>	43,93
Valor do BDI =>	97,08			Valor com BDI =>	498,26
		Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**2.989,56**

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	18.252,85	18.252,85
Composição Auxiliar	95415	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	206,32	206,32
Insumo	00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	17.694,97	17.694,97
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	2,54	2,54
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	133,45	133,45

MO sem LS =>	8.387,82	LS =>	9.513,47	MO com LS =>	17.901,29
Valor do BDI =>	4.417,18			Valor com BDI =>	22.670,03
		Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**136.020,18**

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	986,56	986,56

Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0269000	836,31	22,49
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0252000	86,45	2,17
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0504000	24,14	1,21
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9794000	23,54	23,05
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	3,7457000	15,09	56,52
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2518000	3,27	0,82
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2266000	1,67	0,37
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0634000	831,83	52,73
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,2518000	9,99	2,51
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,2266000	10,53	2,38

Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0755000	12,45	0,93
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,6219000	2,63	1,63
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,6798000	3,81	2,59
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1259000	11,05	1,39
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0504000	27,11	1,36
Composição Auxiliar	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0252000	64,92	1,63
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,4396000	24,69	35,54
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0262000	74,05	1,94
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,4396000	65,81	94,74

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0755000	802,18	60,56
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0060000	16,76	0,10
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,4396000	27,94	40,22
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0504000	22,17	1,11
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0252000	19,31	0,48
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0067000	44,90	0,30
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1007000	156,17	15,72
Composição Auxiliar	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0252000	138,60	3,49
Composição Auxiliar	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0252000	19,85	0,50
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3517000	159,47	56,08

Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4048000	162,39	65,73
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0281000	141,43	3,97
Composição Auxiliar	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0323000	143,51	4,63
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5495000	190,91	104,90
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4284000	242,31	103,80
Composição Auxiliar	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0439000	165,64	7,27
Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0342000	205,96	7,04
Insumo	00004513	SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,4844000	8,27	28,81
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,9174000	20,91	81,91
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0252000	203,87	5,13
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0252000	197,15	4,96

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 10

Insumo	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,0252000	16,46	0,41
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	1,0000000	83,46	83,46
				MO sem LS => 62,59	LS =>	70,99	MO com LS =>	133,58
				Valor do BDI => 238,75			Valor com BDI =>	1.225,33
					Quant. =>	**18,0000000**	**Preço Total =>**	**22.055,94**

2			**TERRAPLANAGEM**					**3.159.353,01**
2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	PROJETOS	MES	1,0000000	10.272,59	10.272,59
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	221,4560000	19,33	4.280,74
Composição Auxiliar	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	28,76	5.991,85
				MO sem LS => 4.064,40	LS =>	4.609,84	MO com LS =>	8.674,24
				Valor do BDI => 2.485,96			Valor com BDI =>	12.758,55
					Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**76.551,30**

2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	4,24	4,24

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 308

Composição Auxiliar	5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0093458	252,60	2,36
Composição Auxiliar	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054206	225,76	1,22
Composição Auxiliar	5946	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0039252	81,68	0,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0186916	18,72	0,34
				MO sem LS => 0,26	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI => 1,02			Valor com BDI =>	5,26
					Quant. =>	**10.967,2000000**	**Preço Total =>**	**57.687,47**

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	2,93	2,93
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0105000	256,69	2,69
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0045000	54,57	0,24

MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,63
		Quant. =>	**635.079,0400000**	**Preço Total =>**	**2.305.336,91**

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,0000000	1,34	1,34
Composição Auxiliar	5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0030000	252,60	0,75
Composição Auxiliar	5853	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0060000	73,23	0,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	18,72	0,16
			MO sem LS => 0,12	LS => 0,14		MO com LS =>		0,26
			Valor do BDI => 0,32			Valor com BDI =>		1,66
				Quant. =>	**10.967,2000000**	**Preço Total =>**		**18.205,55**

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	2,10	2,10
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0016109	313,85	0,50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0010739	55,94	0,06
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0018525	246,51	0,45
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0008323	81,61	0,06
Composição Auxiliar	7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0026849	225,24	0,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0107396	18,72	0,20
Composição Auxiliar	96026	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0013424	138,29	0,18
Composição Auxiliar	96029	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0013424	42,99	0,05

MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,30
Valor do BDI =>	0,50			Valor com BDI =>	2,60
		Quant. =>	**54.836,0000000**	**Preço Total =>**	**142.573,60**

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº

Composição	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,0000000	41,04	41,04
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0527000	313,85	16,53
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0168000	55,94	0,93
Composição Auxiliar	5921	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0072000	5,80	0,04
Composição Auxiliar	5923	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0503000	3,67	0,18
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0059000	246,51	1,45
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	81,61	4,21
Composição Auxiliar	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0407000	199,21	8,10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	18,72	1,07
Composição Auxiliar	89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0072000	128,78	0,92
Composição Auxiliar	89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0503000	38,14	1,91
Composição Auxiliar	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0058000	56,85	0,32
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0058000	218,27	1,26
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0517000	79,82	4,12

MO sem LS =>	3,23	LS =>	3,67	MO com LS =>	6,90
Valor do BDI =>	9,93			Valor com BDI =>	50,97
		Quant. =>	**10.967,2000000**	**Preço Total =>**	**558.998,18**

3			**PAVIMENTAÇÃO**					**758.629,53**
3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP/ 098	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 - senador la rocque	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M²	1,0000000	7,70	7,70

Composição Auxiliar	5839	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0040000	11,31	0,04
Composição Auxiliar	89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0058000	38,14	0,22
Composição Auxiliar	83362	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0008000	260,50	0,20
Composição Auxiliar	89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0037000	128,78	0,47
Composição Auxiliar	91486	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0069000	51,85	0,35
Composição Auxiliar	5841	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0040000	5,38	0,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	18,72	0,09
Insumo	I1090	SEINFRA	EMULSÃO ASFALTICA	Material	KG	0,4500000	14,03	6,31
				MO sem LS => 0,16	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI => 1,86			Valor com BDI =>	9,56
					Quant. =>	5.005,0000000	Preço Total =>	47.847,80

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total

Composição	CP/ 118	Próprio	Copia - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. - SENADOR LA ROCQUE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	22,04	22,04
Composição Auxiliar	89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0052000	128,78	0,66
Composição Auxiliar	83362	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0099380	260,50	2,58
Composição Auxiliar	89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0098846	38,14	0,37
Composição Auxiliar	91486	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0195856	51,85	1,01
Composição Auxiliar	5841	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0187516	5,38	0,10
Composição Auxiliar	5839	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0188759	11,31	0,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0154399	18,72	0,28
Insumo	36063	SIURB	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CR-250	Material	Kg	1,7537437	9,60	16,83

MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,50	MO com LS =>	0,95
Valor do BDI =>	5,33			Valor com BDI =>	27,37
		Quant. =>	5.005,0000000	Preço Total =>	136.986,85

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP/ 100	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. - SENADOR LA ROCQUE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M³	1,0000000	2.919,91	2.919,91
Composição Auxiliar	5835	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1969900	393,56	77,52
Composição Auxiliar	89643	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1429000	14,34	2,04
Composição Auxiliar	96632	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, AÇO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1614000	73,77	11,90
Composição Auxiliar	96157	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1382000	138,85	19,18
Composição Auxiliar	5837	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1998000	139,12	27,79
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1478000	256,69	37,93
Composição Auxiliar	95631	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, AÇO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1810000	233,79	42,31

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL - FOLHA Nº

Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1990000	79,82	15,88
Composição Auxiliar	96155	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1081000	43,27	4,67
Composição Auxiliar	88314	SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3020000	18,21	23,70
Insumo	D030000031	EMBASA	CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO BASE DE CAP 50/70 , MODIFICADA POR ADITIVOS COM POLÍMEROS, COM RETARDADOR DE CURA, PREPARADA COM AGREGADOS PETREOS	Material	T	2,5548000	1.040,00	2.656,99
				MO sem LS => 19,14	LS =>	21,71	MO com LS =>	40,85
				Valor do BDI => 706,61			Valor com BDI =>	3.626,52
					Quant. =>	**155,2000000**	**Preço Total =>**	**562.835,90**

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000000	1,51	1,51
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0059172	256,69	1,51
				MO sem LS => 0,04	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI => 0,36			Valor com BDI =>	1,87
					Quant. =>	**4.656,0100000**	**Preço Total =>**	**8.706,73**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,0000000	3,02	3,02
Composição Auxiliar	92242	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0069000	422,10	2,91
Composição Auxiliar	92243	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0017250	65,84	0,11
				MO sem LS => 0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI => 0,73			Valor com BDI =>	3,75
					Quant. =>	600,6000000	Preço Total =>	2.252,25

4			DRENAGEM SUPERFICIAL					2.235.041,52
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	74,05	74,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	18,72	74,05
				MO sem LS => 24,63	LS =>	27,94	MO com LS =>	52,57
				Valor do BDI => 17,92			Valor com BDI =>	91,97

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

					Quant. =>	616,9200000	Preço Total =>	56.738,13

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	5,45	5,45
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	23,90	2,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	18,72	2,86
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0036000	26,89	0,09
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0036000	20,99	0,07
				MO sem LS => 1,87	LS =>	2,12	MO com LS =>	3,99
				Valor do BDI => 1,31			Valor com BDI =>	6,76
					Quant. =>	6.169,2000000	Preço Total =>	41.703,79

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	CORTE MECÂNICO EM CONCRETO/ASFALTO	M	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	50.41.12	SUDECAP	CHI/MÁQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), À GASOLINA, 13HP, ÚMIDO OU À SECO, OU EQUIVALENTE	Equipamento	H	0,1156326	1,58	0,18
Insumo	55.10.75	SUDECAP	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0590000	22,52	1,32

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Insumo	50.41.11	SUDECAP	CHP/MÁQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), À GASOLINA, 13HP, ÚMIDO OU À SECO, OU EQUIVALENTE	Equipamento	H	0,0250000	8,71	0,21
Insumo	72.10.01	SUDECAP	DISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION OU EQUIVALENTE	Material	UN	0,0020000	197,20	0,39
				MO sem LS => 0,62	LS =>	0,70	MO com LS =>	1,32
				Valor do BDI => 0,50			Valor com BDI =>	2,60
					Quant. =>	**20.564,0000000**	**Preço Total =>**	**53.466,40**

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	41,35	41,35
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0990000	19,33	1,91
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2340000	23,90	5,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4670000	18,72	8,74
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	570,68	1,14
Composição Auxiliar	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0170000	19,91	0,33
Composição Auxiliar	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0830000	4,86	0,40
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	70,00	0,49

Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0500000	465,00	22,75
				MO sem LS => 5,66	LS =>	6,41	MO com LS =>	12,07
				Valor do BDI => 10,00			Valor com BDI =>	51,35
					Quant. =>	**20.564,0000000**	**Preço Total =>**	**1.055.961,40**

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	40,22	40,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	23,90	10,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4540000	18,72	8,49
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0100000	70,00	0,70
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	4,11	0,82
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0830000	30,52	2,53
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0370000	455,00	16,83
				MO sem LS => 6,71	LS =>	7,62	MO com LS =>	14,33
				Valor do BDI => 9,73			Valor com BDI =>	49,95
					Quant. =>	**20.564,0000000**	**Preço Total**	**1.027.171,80**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

5			PAVIMENTAÇÃO EM TSD					4.364.766,15
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP/ 118	Próprio	Copia - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. - SENADOR LA ROCQUE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	22,04	22,04
Composição Auxiliar	89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0052000	128,78	0,66
Composição Auxiliar	83362	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0099380	260,50	2,56
Composição Auxiliar	89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0098846	38,14	0,37
Composição Auxiliar	91486	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0195958	51,85	1,01
Composição Auxiliar	5841	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0187516	5,38	0,10
Composição Auxiliar	5839	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0188759	11,31	0,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0154399	18,72	0,28
Insumo	36063	SIURB	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CR-250	Material	Kg	1,7537437	9,60	16,83
				MO sem LS => 0,45	LS =>	0,50	MO com LS =>	0,95

				Valor do BDI =>	5,33		Valor com BDI =>	27,37
						Quant. =>	49.831,0000000	Preço Total => 1.363.874,47

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP/ 101	Próprio	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE- SENADOR LA ROCQUE	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M²	1,0000000	42,27	42,27
Composição Auxiliar	83362	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054500	260,50	1,41
Composição Auxiliar	6880	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0088000	76,25	0,67
Composição Auxiliar	91486	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0088800	51,65	0,46
Composição Auxiliar	6879	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0082000	211,45	1,73
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009900	256,69	0,25

Composição Auxiliar	7030	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0099000	295,67	2,92
Composição Auxiliar	89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0088000	38,14	0,33
Composição Auxiliar	89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009900	128,78	0,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0342000	18,72	0,64
Insumo	D020000005	EMBASA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0070000	104,50	0,73
Insumo	36112	SIURB	EMULSÃO ASFÁLTICA (LIGANTE) - RR 2C	Material	Kg	5,9989574	5,10	30,59
Insumo	10542	SIURB	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	Material	m³	0,0084000	119,15	1,00
Insumo	M1103	SICRO3	Pedrisco	Material	m³	0,0093000	153,73	1,42
				MO sem LS => 0,51	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,09
				Valor do BDI => 10,22			Valor com BDI =>	52,49
					Quant. =>	49.831,0000000	Preço Total =>	2.615.629,19

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,0000000	3,02	3,02
Composição Auxiliar	92242	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0069000	422,10	2,91

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO · CPL · FOLHA Nº

Composição Auxiliar	92243	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0017250	65,64	0,11
				MO sem LS =>	0,09	LS => 0,11	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,73		Valor com BDI =>	3,75
						Quant. => **20.929,0200000**	**Preço Total =>**	**78.483,82**

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000000	1,18	1,18
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0046296	256,89	1,18
				MO sem LS =>	0,03	LS => 0,04	MO com LS =>	0,07
				Valor do BDI =>	0,28		Valor com BDI =>	1,40
						Quant. => **210.122,3800000**	**Preço Total =>**	**306.778,67**

Total sem BDI	**8.605.085,88**
Total do BDI	**2.073.770,01**
Total Geral	**10.678.855,89**

Senador La Rocque/MA, 06 de fevereiro de 2023.

Engª Rosileide F. Silva
Setor de Engenharia

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Obra
TSD.. DEMANDAS SENADOR LA ROCQUE

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 12/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2022 - Sergipe
SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,42%
Mensalista: 71,04%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CP/ 101	Próprio	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE- SENADOR LA ROCQUE	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M²	49.831,0	52,49	2.615.629,19	24,49	24,49
93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	635.079,04	3,63	2.305.336,91	21,59	46,08
CP/ 118	Próprio	Copia - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. - SENADOR LA ROCQUE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	54.836,0	27,37	1.500.861,32	14,05	60,14
94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	20.564,0	51,35	1.055.961,40	9,89	70,02
94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	20.564,0	49,95	1.027.171,80	9,62	79,64
CP/ 100	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. - SENADOR LA ROCQUE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M³	155,2	3.626,52	562.835,90	5,27	84,91
101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	10.967,2	50,97	558.998,18	5,23	90,15

83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	210.122,38	1,46	306.778,67	2,87	93,02
72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	54.836,0	2,60	142.573,60	1,34	94,36
93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	6,0	22.670,03	136.020,18	1,27	95,63
93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	21.529,62	3,75	80.736,07	0,76	96,39
000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	PROJETOS	MES	6,0	12.758,55	76.551,30	0,72	97,10
74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	10.967,2	5,26	57.687,47	0,54	97,64
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	616,92	91,97	56.738,13	0,53	98,17
40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	CORTE MECÂNICO EM CONCRETO/ASFALTO	M	20.564,0	2,60	53.466,40	0,50	98,67
CP/ 098	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 - senador la rocque	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M²	5.005,0	9,56	47.847,80	0,45	99,12
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	6.169,2	6,76	41.703,79	0,39	99,51
93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	18,0	1.225,33	22.055,94	0,21	99,72
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	10.967,2	1,66	18.205,55	0,17	99,89
95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	4.656,01	1,87	8.706,73	0,08	99,97
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	6,0	498,26	2.989,56	0,03	100,00

Total sem BDI	**8.605.085,88**
Total do BDI	**2.073.770,01**
Total Geral	**10.678.855,89**

Senador La Rocque/MA, 06 de fevereiro de 2023.

Engª Rosileide F. Silva
Setor de Engenharia

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL
FOLHA Nº

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
TSD.. DEMANDAS SENADOR LA ROCQUE	SINAPI - 12/2022 - Maranhão SBC - 12/2022 - Maranhão ORSE - 12/2022 - Sergipe SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais	24,2%	Não Desonerado: Horista: 113,42% Mensalista: 71,04%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	99,97% 161.065,68	8,30% 13.368,45	8,33% 13.416,77	8,33% 13.416,77	8,33% 13.416,77	8,33% 13.416,77	8,33% 13.416,77	8,33% 13.416,77	8,33% 13.416,77	8,33% 13.416,77	8,33% 13.416,77	8,35% 13.448,98	8,35% 13.448,98
2	TERRAPLANAGEM	100,00% 3.159.353,01	8,33% 263.174,11	8,33% 263.174,11	8,33% 263.174,11	8,30% 262.226,30	8,33% 263.174,11	8,33% 263.174,11	8,33% 263.174,11	8,33% 263.174,11	8,34% 263.490,04	8,35% 263.805,98	8,35% 263.805,98	8,35% 263.805,98
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 758.629,53	8,33% 63.193,84	8,33% 63.193,84	8,33% 63.193,84	8,33% 63.193,84	8,33% 63.193,84	8,33% 63.193,84	8,33% 63.193,84	8,33% 63.193,84	8,33% 63.193,84	8,33% 63.193,84	8,35% 63.345,57	8,35% 63.345,57
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,02% 2.235.041,52	8,33% 186.178,96	8,33% 186.178,96	8,33% 186.178,96	8,33% 186.178,96	8,33% 186.178,96	8,33% 186.178,96	8,33% 186.178,96	8,33% 186.178,96	8,33% 186.178,96	8,35% 186.625,97	8,35% 186.625,97	8,35% 186.625,97
5	PAVIMENTAÇÃO EM TSD	100,00% 4.364.766,15	8,33% 363.585,02	8,33% 363.585,02	8,33% 363.585,02	8,33% 363.585,02	8,33% 363.585,02	8,33% 363.585,02	8,33% 363.585,02	8,33% 363.585,02	8,33% 363.585,02	8,33% 363.585,02	8,35% 364.457,97	8,35% 364.457,97
Porcentagem			8,33%	8,33%	8,33%	8,32%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,35%	8,35%

Custo	**889.500,38**	**889.548,70**	**889.548,70**	**888.600,89**	**889.548,70**	**889.548,70**	**889.548,70**	**889.548,70**	**889.864,63**	**890.627,57**	**891.684,47**	**891.684,47**
Porcentagem Acumulado	**8,33%**	**16,66%**	**24,99%**	**33,31%**	**41,64%**	**49,97%**	**58,30%**	**66,63%**	**74,96%**	**83,30%**	**91,65%**	**100,00%**
Custo Acumulado	**889.500,37**	**1.779.049,07**	**2.668.597,76**	**3.557.198,65**	**4.446.747,35**	**5.336.296,04**	**6.225.844,74**	**7.115.393,43**	**8.005.258,07**	**8.895.885,64**	**9.787.570,11**	**10.678.855,89**

Senador La Rocque/MA, 06 de fevereiro de 2023.

Engª Rosileide F. Silva
Setor de Engenharia

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 10
CPL

Obra
TSD.. DEMANDAS SENADOR LA ROCQUE

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 12/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2022 - Sergipe
SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,20%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,42%
Mensalista: 71,04%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%

B6	Faltas Justificadas	0,78%	0,56%	0,78%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,49%	Não incide	1,49%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,26%	7,84%	10,26%	7,84%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,02%
B	Total	46,28%	17,55%	46,28%	17,55%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,52%	3,46%	4,52%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,64%	2,78%	3,64%	2,78%
C4	Depósito Rescisão Sem Justo Causa	2,80%	2,14%	2,80%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,45%	8,75%	11,45%	8,75%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,24%	3,12%	17,49%	6,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	8,62%	3,41P»	17,89%	6,94%

Senador La Rocque/MA, 06 de fevereiro de 2023.

Engª Rosileide F. Silva
Setor de Engenharia

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO · CPL
FOLHA Nº
CPL



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Nº do Contrato de Repasse:	
Proponente:	PREFEITURA MUNICIPA DE SENADOR LA ROCQUE/MA
Empreendimento:	TSD.. DEMANDAS SENADOR LA ROCQUE/MA
Tipo de Obra:	Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana)
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura:	100%
Orçamento Desonerado? (Sim ou Não)	NÃO

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - %
	(1º Quartil)	MÉDIA	(3º Quartil)	
Administração Central	3,80	4,01	4,67	4,00
Seguros e Garantias (*)	0,32	0,40	0,74	0,40
Riscos	0,50	0,56	0,97	0,70
Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21	1,10
Lucro	6,64	7,30	8,69	6,78
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISS (**)	2,00	3,50	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO				
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO	**19,60**	**20,97**	**24,23**	**24,20**

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei nº13.161/2015 Verificação do BDI:

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Profissional:
CREA/CAU:

Resp. Tomador:
Cargo:

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2009/2020
CNPJ: 01.598.570/0001-01

Obra
ATA CIDELÂNDIA/MA : PAVIMENTAÇÃO EM TSD

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 02/2022 - Maranhão
SICRO3 -

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					291.407,04	1,07 %
1.1		51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12	323,42	401,86	4.822,19	0,03 %
1.2	93566	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	16.366,62	20.328,20	244.418,40	1,52 %
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO	m²	36	943,79	1.172,18	42.186,48	0,23 %
2			TERRAPLANAGEM					3.368.836,80	17,61 %
2.1	000030	SBC	EQUIPE DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES	12	8.740,57	10.856,78	130.280,36	0,70 %
2.2	74191/0001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T. E PA	m³	48000	3,55	4,40	211.200,00	1,14 %
2.3	93586	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	348160	2,16	2,70	970.032,00	5,01 %
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	m³	48000	1,12	1,39	66.720,00	0,35 %
2.4	72991	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	6618,6	1,86	2,33	15.515,44	0,08 %
2.5	101709	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA	m³	48000	36,40	45,20	2.169.600,00	11,20 %
3			PAVIMENTAÇÃO					14.902.369,50	77,89 %
3.1	98402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF_11/2019	m²	120000	3,62	4,50	540.000,00	2,79 %
3.2	98401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_11/2019	m²	120000	19,98	24,81	2.977.200,00	15,09 %
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE	m²	9600	2.346,82	2.917,23	10.500.096,00	55,05 %
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA	M3XKM	216000	1,10	1,36	293.760,00	1,56 %
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE	TXKM	14400	2,56	3,20	46.080,00	0,25 %
4			DRENAGEM SUPERFICIAL					3.069.765,00	21,38 %
4.1	83358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	2400	60,17	74,75	179.352,00	0,97 %
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO	m²	24000	4,47	5,55	133.200,00	0,72 %
4.3	40.43.01	SUDEC AP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	40000	2,00	2,48	99.200,00	0,54 %
4.4	94295	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA	M	40000	35,06	44,76	1.790.400,00	9,66 %
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	40000	35,36	43,94	1.757.600,00	9,49 %
5			PAVIMENTAÇÃO EM TSD					5.766.163,00	29,43 %
5.1	98401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_11/2019	m²	50000	19,98	24,81	1.240.500,00	6,69 %
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE	m²	50000	38,21	47,45	2.372.500,00	12,80 %
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE	TXKM	21000	2,56	3,20	67.200,00	0,36 %
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	86050	0,86	1,06	104.963,00	0,57 %

Total sem BDI 20.700.745,38
Total do BDI 5.001.841,46
Total Geral 25.702.586,84

Orçamento Comparativo - SENADOR LA ROCQUE/MA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					151.985,66	0,81 %
1.1		51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado,	m²	6	401,16	488,38	2.869,56	0,01 %
1.2	93566	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	MES	6	16.252,85	19.670,95	136.020,10	0,68 %
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA	m²	18	866,58	1.225,33	22.095,84	0,11 %
2			TERRAPLANAGEM					3.199.885,01	15,85 %
2.1	000030	SBC	EQUIPE DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM	MES	6	10.272,59	12.756,05	76.551,80	0,38 %
2.2	74191/0001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR	m³	10667	4,34	5,39	57.667,47	0,29 %
2.3	93586	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10	M3XKM	839679	2,60	3,63	2.305.336,91	11,56 %
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM	m³	10667	1,34	1,66	18.226,85	0,09 %
2.4	72991	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE	m²	54236	2,10	2,60	142.574,80	0,72 %
2.5	101709	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO	m³	10667	41,94	52,07	555.506,19	2,80 %
3			PAVIMENTAÇÃO					789.826,51	3,81 %
3.1	CP/096	PROPRIA	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	9005	7,76	9,58	47.647,80	0,24 %
3.2	CP/099	PROPRIA	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM	m²	9005	22,04	27,37	136.086,85	0,68 %
3.3	CP/100	PROPRIA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE	m²	155,2	2.919,91	3.626,53	562.635,92	2,83 %
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XKM	4656	1,51	1,87	8.709,73	0,04 %
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM	TXKM	600,6	3,02	3,75	2.252,25	0,01 %
4			DRENAGEM SUPERFICIAL					2.266.041,60	11,21 %
4.1	83358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM	m³	816,62	74,05	91,97	66.736,13	0,33 %
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM	m²	8166,2	5,46	6,78	41.768,79	0,21 %
4.3	001/00	PROPRIA	CORTE MECAN.C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	20064	2,10	2,60	53.466,40	0,27 %
4.4	94295	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO	M	20064	41,35	51,35	1.053.981,40	5,30 %
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,	M	20064	40,22	49,95	1.027.171,89	5,15 %
5			PAVIMENTAÇÃO EM TSD					4.344.786,18	21,86 %
5.1	CP/099	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM	m²	49831	22,04	27,37	1.363.874,47	6,84 %
5.2	CP/101	PROPRIA	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO,	m²	49831	42,27	52,49	2.615.629,19	13,12 %
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM	TXKM	20929	3,02	3,75	78.483,82	0,39 %
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XK M	210122	1,19	1,48	306.778,67	1,54 %

Total sem BDI 16.053.901,51
Total do BDI 3.881.248,81
Total Geral 19.579.855,88

ITENS SOLICITADOS PARA ADESÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com	Total	Peso (%)	vanta/osidade
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					146.719,62	1,06 %	3,53 %
1.1		51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado,	m²	6	323,42	401,86	2.410,08	0,03 %	16,36 %
1.2	93566	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM	MES	6	16.366,62	20.328,20	122.209,20	1,59 %	10,15 %
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA	m²	18	943,79	1.172,18	21.099,24	0,24 %	4,34 %
2			TERRAPLANAGEM				0,00	2.847.836,59	33,23 %	85,18 %
2.1	000030	SBC	EQUIPE DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM	MES	6	8.740,57	10.856,78	65.134,89	0,82 %	14,81 %
2.2	74191/0001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR	m³	10667	3,55	4,40	46.255,86	0,57 %	19,36 %
2.3	93586	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10	M3XKM	478619	2,16	2,70	1.295.500,50	24,29 %	49,80 %
2.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM	m³	10667	1,12	1,39	15.244,40	0,19 %	18,27 %
2.5	72991	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE	m²	54236	1,86	2,33	127.787,86	1,47 %	10,36 %
2.6	101709	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO	m³	10667	36,40	45,20	465.717,44	5,91 %	11,32 %
3			PAVIMENTAÇÃO				0,00	608.897,85	6,43 %	19,84 %
3.1	98402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	9005	3,62	4,50	24.324,50	0,19 %	48,16 %
3.2	98401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM	m²	9005	19,98	24,81	124.174,05	0,73 %	6,35 %
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE	m²	155,2	2.346,82	2.917,23	452.798,40	3,06 %	19,56 %
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XKM	4656	1,10	1,36	6.332,17	0,05 %	27,27 %
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000	TXKM	600,6	2,56	3,20	1.921,92	0,02 %	14,67 %
4			DRENAGEM SUPERFICIAL				0,00	1.696.947,91	20,31 %	12,61 %
4.1	83358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM	m³	816,62	60,17	74,75	46.102,43	0,64 %	68,79 %
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM	m²	8166,2	4,47	5,55	34.239,09	0,46 %	97,89 %
4.3	40.43.01	SUDEC AP	CORTE MECAN.C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	20064	2,00	2,48	50.068,73	0,58 %	6,82 %
4.4	94295	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO	M	20064	35,06	44,76	920.444,84	11,81 %	12,83 %
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,	M	20064	35,36	43,94	903.562,16	11,41 %	12,05 %
5			PAVIMENTAÇÃO EM TSD					3.772.985,09	32,19 %	13,87 %
5.1	98401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM	m²	49831	19,98	24,81	1.236.307,11	7,26 %	9,36 %
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO,	m²	49831	38,21	47,45	2.364.480,85	17,87 %	8,60 %
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000	TXKM	20929	2,56	3,20	66.972,86	0,79 %	14,67 %
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	98715	0,86	1,06	104.638,12	3,26 %	85,89 %

9.030.613,0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ROSILEIDE FERREIRA SILVA
Setor de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
CNPJ: 01.598.570/0001-01

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2021-2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque
CNPJ 01598970/0001-01

Adesão à Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico para Registro de Preços N.º 006/2022.

Ofício n° 002/2023 Senador La Rocque - MA, 08 de Fevereiro de 2023.

Ao Senhor(a)
José Batista Almeida Pereira.
Secretário Municipal de Infraestrutura.

E-MAIL: cplcidelandia@gmail.com
Av. Avenida 15 de Novembro s/n, Centro de Cidelândia - MA.

Junto a satisfação em cumprimentá-la, informamos que em consulta ao site do Prefeita Municipal de Cidelândia - MA, foi localizado a ATA de Registro de Preço nº 002/2022 - CPL, PREGÃO ELETRONICO 006/2022, com o objetivo a seguir; Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Cidelândia - MA. Considerando a necessidade da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque- MA, na prestação dos serviços registrados na ARP, solicitamos anuência deste município de Cidelândia – MA, para fazer o uso **"CARONA"** da referida ATA, conforme descritivo e quantidades abaixo:

			Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE	**SINAPI - 02/2022 - Maranhão SBC - 03/2022 - Maranhão SICRO3 - 10/2021 - Maranhão ORSE - 01/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais**	**24,2%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**145.718,52**	**1,13 %**
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022	m²	6	323,42	401,68	2.410,08	0,02 %
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	16.399,52	20.368,20	122.209,20	0,95 %
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	18	943,79	1.172,18	21.099,24	0,16 %
2			**TERRAPLANAGEM**					**1.631.968,40**	**12,70 %**

2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES	6	8.740,57	10.855,78	65.134,68	0,51 %
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	24000	3,55	4,40	105.600,00	0,82 %
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	124080	2,18	2,70	335.016,00	2,61 %
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	24000	1,12	1,39	33.360,00	0,26 %
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	3458,25	1,88	2,33	8.057,72	0,06 %
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	24000	36,40	45,20	1.084.800,00	8,44 %
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**1.040.353,60**	**56,03 %**
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	24000	3,92	4,86	116.640,00	2,27 %
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	24000	19,98	24,81	595.440,00	11,58 %
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	89,2304001	2.348,82	2.917,23	260.305,60	40,86 %
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	43200	1,10	1,36	58.752,00	1,14 %
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA	TXKM	2880	2,58	3,20	9.216,00	0,18 %

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 023
CPL

			PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016						
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**1.979.876,00**	**15,41 %**
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1200	60,17	74,73	89.676,00	0,70 %
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	12000	4,47	5,55	66.600,00	0,52 %
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	20000	2,00	2,48	49.600,00	0,39 %
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	20000	36,04	44,76	895.200,00	6,97 %
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	20000	35,38	43,94	878.800,00	6,84 %
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**					**3.732.696,50**	**14,73 %**
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	50000	19,98	24,81	1.240.500,00	4,83 %
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	50000	38,21	47,45	2.372.500,00	9,23 %
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	21000	2,58	3,20	67.200,00	0,26 %
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	49525	0,86	1,06	52.496,50	0,41 %
					Total sem BDI				**6.871.097,24**
					Total do BDI				**1.659.515,78**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 044
CPL

			Total Geral	**8.530.613,02**

JUSTIFICATIVA: A necessidade da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque – MA, Na prestação dos serviços registrados na ARP e comprovação da vantajosidade de preços, que são menores e mais atrativas para esse município, ficando comprovado que a adesão a ela é mais vantajosa para a Administração Municipal, em razão pela qual solicitamos a anuência deste município para proceder com a mesma nos termos da Lei. no município de Senador La Rocque/MA.

Prezado Senhor,

Consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à **Ata de Registro de Preços nº 002/2022 - CPL**, referente ao **PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 006/2022**.

Atenciosamente,

GILSON JOSÉ SILVA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Infra Estrutura
Senador La Rocque/MA

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando **2021-2024**

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque
CNPJ 01598970/0001-01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 045
CPL

Adesão à Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico para Registro de Preços N.º 006/2022.

Ofício n° 003/2023

Senador La Rocque - MA, 08 de Fevereiro de 2023.

A Senhora(a)
ATTILIO CASTRO BELIN
ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.812.264/0001-09
E-MAIL: attiliobelin@hotmail.com

Junto a satisfação em cumprimentá-la, informamos que em consulta ao site do Prefeita Municipal de Cidelândia - MA, foi localizado a ATA de Registro de Preço nº 002/2022 - CPL, PREGÃO ELETRONICO 006/2022, com o objetivo a seguir; Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Cidelândia - MA. Considerando a necessidade da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque- MA, na prestação dos serviços registrados na ARP, solicitamos anuência deste município de Cidelândia – MA, para fazer o uso **"CARONA"** da referida ATA.

JUSTIFICATIVA: A necessidade da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque – MA, Na prestação dos serviços registrados na ARP e comprovação da vantajosidade de preços, que são menores e mais atrativas para esse município, ficando comprovado que a adesão a ela é mais vantajosa para a Administração Municipal, em razão pela qual solicitamos a anuência deste município para proceder com a mesma nos termos da Lei. no município de Senador La Rocque/MA.

Prezado Senhor,

Consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à **Ata de Registro de Preços nº 002/2022 - CPL**, referente ao **PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 006/2022**.

Atenciosamente,

GILSON JOSÉ SILVA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Infra Estrutura
Senador La Rocque/MA

Davinópolis - Ma, 08 de fevereiro de 2023.

Ilustríssimo
Sr. Gilson José Silva
Oliveira
Secretário Municipal de
Infaestrutura e Urbanismo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 046
CPL

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 006/2022.

Cumprimentando respeitosamente, a ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIREL, sediada no Setor Industrial, Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis - Maranhão, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)sob o nº 04.812.264/0001-09, em resposta a solicitação de anuência, vem por meio deste, autorizar a adesão à Ata de Registro de Preços Nº 002/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 006/2022, para contratação de prestação de serviço comum de engenharia de pavimentação asfáltica.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354

Assinado de forma digital por ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354
Dados: 2023.02.08 13:05:23 -03'00'

ENGEMAQ LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.812.264/0001-09

OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO
ENGEMAQ – LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI

ATTILIO CASTRO BELIN, brasileiro, Divorciado, empresário, natural de Imperatriz - MA, data de nascimento 26.02.1984, portador da CNH 03684388654 DETRAN-MA e CPF nº. 009.543.833-54, residente e domiciliado em Imperatriz -MA, a Rua oito nº. 02, Bairro Parque do Buriti CEP nº. 65.916-360. Titular da empresa individual de responsabilidade limitada denominada: **"ENGEMAQ – LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI "**, com sede a Setor Industrial Santa Isabel nº 02 Letra B, Bairro Parque Senharol em Davinópolis – MA CEP: 65927-000 e com registro arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do estado do Maranhão, sob nº 21600117101 com data 09/07/2019, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 04.812.264/0001-09, resolve, neste ato, alterar o Ato Constitutivo, nas condições que seguem:



1ª – O objetivo social que é – CNAE

Principal:

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Secundárias:

23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente(usinagem de asfalto e etc);
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos ;
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos ;
41.20-4-00 - Construção de edifícios ;
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias ;
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas ;
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7-02 - Obras de irrigação ;
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas ;
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno ;
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem ;
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica ;
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás ;
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil ;
43.91-6-00 - Obras de fundações ;
43.99-1-01 - Administração de obras ;
43.99-1-03 - Obras de alvenaria ;
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras ;
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água ;
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente(massa asfáltica etc.);
49.24-8-00 - Transporte escolar ;
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura ;
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia ;
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos ;
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor ;
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes ;
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária e
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL


fica alterado a partir desta data para:

Principal:
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Secundárias:

23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente(usinagem de asfalto e etc);
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos ;
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos ;
41.20-4-00 - Construção de edifícios ;
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias ;
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas ;
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7-02 - Obras de irrigação ;
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas ;
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno ;
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem ;
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica ;
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás ;
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil ;
43.91-6-00 - Obras de fundações ;
43.99-1-01 - Administração de obras ;
43.99-1-03 - Obras de alvenaria ;
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras ;
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água ;
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente(massa asfáltica etc.);
49.24-8-00 - Transporte escolar ;
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura ;
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia ;
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos ;
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor ;
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes ;
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária ;
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
5611-2/05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento;
5611-2/01 - Restaurantes e similares e
7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

2ª – Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito.



Á Vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato, com seguinte redação:

ATTILIO CASTRO BELIN, brasileiro, Divorciado, empresário, natural de Imperatriz - MA, data de nascimento 26.02.1984, portador da 03684388654 DETRAN-MA e CPF nº. 009.543.833-54, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, a Rua Oito nº. 02, Bairro Parque do Buriti CEP nº. 65.916-360.

.

1ª. – A empresa gira sob nome empresarial: **"ENGEMAQ – LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI".**

2ª. – Tem sede: Setor Industrial Santa Isabel nº 02 Letra B Bairro Parque Senharol em Davinópolis – MA CEP: 65927-000 (Art. 997, II, CC/2002).

3ª. – O capital social é R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País – (Art. 980-A).

4ª – A sociedade tem o objetivo de:
Principal:
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Secundária:
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente(usinagem de asfalto e etc);
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos ;
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos ;
41.20-4-00 - Construção de edifícios ;
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias ;
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas ;
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7-02 - Obras de irrigação ;
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas ;
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno ;
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem ;
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica ;
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás ;
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil ;
43.91-6-00 - Obras de fundações ;
43.99-1-01 - Administração de obras ;
43.99-1-03 - Obras de alvenaria ;
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras ;
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água ;
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente(massa asfáltica etc.);
49.24-8-00 - Transporte escolar ;



71.11-1-00 - Serviços de arquitetura ;
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia ;
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos ;
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor ;
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes ;
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária ;
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
5611-2/05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento;
5611-2/01 - Restaurantes e similares e
7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

5ª – A empresa iniciou suas atividades em 23/11/2001, e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 997, inc. II do CCB).

6ª – A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital. (Art. 980-A, § 6º do CCB).

7ª – A administração da **EIRELI** será exercida pelo titular acima qualificado, Sr. **ATTILIO CASTRO BELIN,** com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, inclusive perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizo o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente especificados em instrumento próprio. (Art. 1.060 do CCB).

8ª – Ao término de cada exercício financeiro, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.060 do CCB).

9ª – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o titular deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

10ª – A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

11ª – Falecendo o titular a empresa continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 21

12ª – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CCB).

13ª – O titular declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa desta modalidade.

14ª – Fica eleito o foro da cidade de Davinópolis – MA. Para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Assim por estar de acordo com todas as cláusulas aqui expressas e em cumprimento da Lei 10.406/02 CCB/2002, o titular assina o presente instrumento em 01 via de único teor e forma. Prometendo o fiel cumprimento do que aqui se estabeleceu, obrigando-se por si, seus herdeiros ou sucessores de qualquer tipo.

Davinopolis – Ma. 25 de outubro de 2022

ATTILIO CASTRO BELIN
TITULAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00954383354	ATTILIO CASTRO BELIN

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2022 16:27 SOB Nº 20221273697.
PROTOCOLO: 221273697 DE 26/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214007215. CNPJ DA SEDE: 04812264000109.
NIRE: 21600117101. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/10/2022.
ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

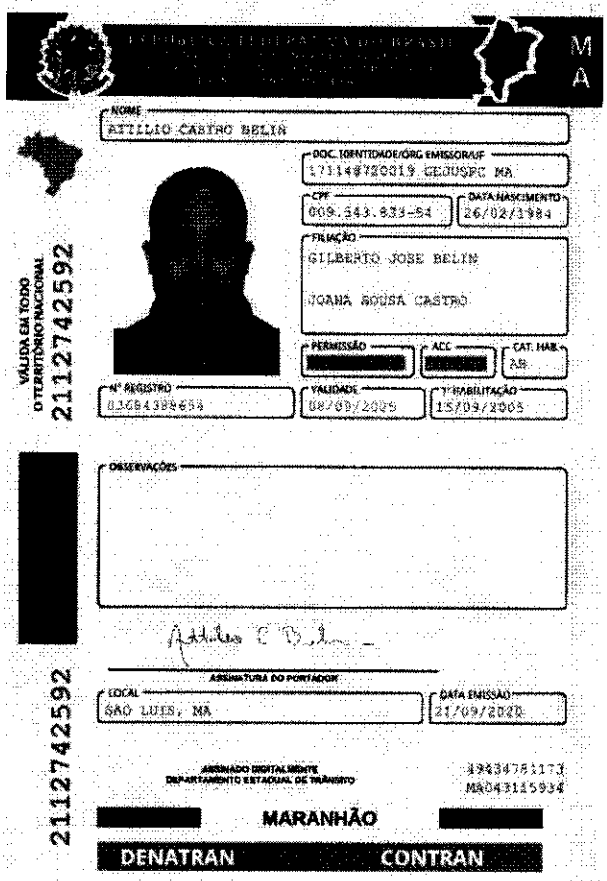

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 053
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 054
CPL

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/01/2023 15:35:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 053
CPL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.812.264/0001-09 **MATRIZ**		**23/11/2001**

NOME EMPRESARIAL
ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ENGEMAQ	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST INDUSTRIAL SANTA ISABEL	**02**	**LETRA B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.927-000	**PARQUE SENHAROL**	**DAVINOPOLIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SETACONTABILIDADE2016@GMAIL.COM	**(99) 9134-0320**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **31/01/2023** às **15:09:20** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.812.264/0001-09 **MATRIZ**		**23/11/2001**

NOME EMPRESARIAL
ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
49.24-8-00 - Transporte escolar
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST INDUSTRIAL SANTA ISABEL	**02**	**LETRA B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.927-000	**PARQUE SENHAROL**	**DAVINOPOLIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SETACONTABILIDADE2016@GMAIL.COM	**(99) 9134-0320**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0216
CPL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **31/01/2023** às **15:09:20** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2302515283
NIRE (Sede) 21600117101	**CNPJ** 04.812.264/0001-09	**Data de Ato Constitutivo** 23/11/2001	**Início de Atividade** 23/11/2001

Endereço Completo
Setor INDUSTRIAL SANTA ISABEL, Nº 02, LETRA B, PARQUE SENHAROL - Davinópolis/MA - CEP 65927-000

Objeto Social
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4121902 - CONSTRUCAO DE ESTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4222702 - OBRAS DE IRRIGACAO 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311802 - PREPRACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321500 - INSTALCAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322301 - INSTALCOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330401 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4391600 - OBRAS DE FUNDACOES 4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7731400 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 8111700 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4399104 - SERVICO DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA 7119702 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS 7119701 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7820500 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR 2399-1/99 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (USINAGEM DE ASFALTO E ETC.) 4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MASSA ASFALTICA ETC.) 5611-2/05 BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO 5611-2/01 RESTAURANTES E SIMILARES 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS

Capital Social R$ 10.000.000,00 (dez milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 10.000.000,00 (dez milhões reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ATTILIO CASTRO BELIN	009.543.833-54	R$ 10.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ATTILIO CASTRO BELIN	009.543.833-54	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 09/12/2022	**Número** T2160011710	**Ato/eventos** 904 / 046 - TRANSFORMACAO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/02/2023, às 10:06:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QCGFGAG8.**

MAC2302515283

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 034
CPL

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302515328

NIRE 21600117101 **CNPJ 04.812.264/0001-09**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo INDUSTRIAL SANTA ISABEL, Nº 02, LETRA B, PARQUE SENHAROL - Davinópolis/MA - CEP 65927-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160011710	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20221273697	26/10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211275883	10/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200499513	15/07/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200239589	07/04/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190842636	11/07/2019	BALANCO
002	21600117101	09/07/2019	TRANSFORMACAO
002	21600117101	09/07/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20150292368	22/04/2015	BALANCO
002	20140748750	12/12/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140784942	26/11/2014	BALANCO
223	20130661430	16/09/2013	BALANCO
002	20130277983	23/04/2013	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20030194490	18/07/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
302	20010310029	23/11/2001	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
001	21200513840	23/11/2001	CONSTITUICAO/CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/02/2023, às 10:06:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5CFDOHVZ**.

MAC2302515328

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 059
CPL

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **04.812.264/0001-09**
Razão Social: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**


Atividade Econômica Principal:

7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Endereço:

SETOR INDUSTRIAL SANTA ISABEL, 02 - LETRA B - PARQUE SENHAROL - DAVINOPOLIS / Maranhão

Observações:
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **04.812.264/0001-09** DUNS®: **89*****77**
Razão Social: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **ENGEMAQ**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**04.812.264/0001-09**	DUNS®:	**89*****77**
Razão Social:	**ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**ENGEMAQ**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**04.812.264/0001-09**	DUNS®:	**89*****77**
Razão Social:	**ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**ENGEMAQ**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**14/09/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**08/05/2023**
FGTS		Validade:	**14/02/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**30/07/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**09/03/2023**
Receita Municipal	Validade:	**11/04/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 31/01/2023 15:32
CPF: 009.543.833-54 Nome: ATTILIO CASTRO BELIN
Ass: _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 013
CPL

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor


CNPJ: **04.812.264/0001-09** DUNS®: **89*****77**
Razão Social: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **ENGEMAQ**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA MA	0000012056	31/03/2023
conselho regional de engenharia e agronomia do estado do maranhão	835008/2020	30/03/2021



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.812.264/0001-09 **Inscrição Estadual:** 12.625733-7

Razão Social: ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: STR INDUSTRIAL SANTA ISABEL

Número: 2 **Complemento:** LETRA B

Bairro: PARQUE SENHAROL

Município: DAVINOPOLIS **UF:** MA

CEP: 65927000 **DDD:** **Telefone:** 35284628

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
5611201	RESTAURANTES E SIMILARES
5611205	BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
2399199	FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/11/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (2399199), 01/10/2010 - (4679604), 19/06/2020 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: **19/11/2019,**

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 31/01/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 063
CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 04.812.264/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:19:55 do dia 09/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/05/2023.
Código de controle da certidão: **001A.8282.DAFC.71A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 01
CPL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.812.264/0001-09
Razão Social: ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Endereço: AV SANTA ISABEL 02 LETRA B / PARQUE SENHAROL / DAVINOPOLIS / MA / 65927-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2023 a 24/03/2023

Certificação Número: 2023022301212590214883

Informação obtida em 27/02/2023 12:01:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 060
CPL


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.812.264/0001-09
Certidão nº: 39291733/2022
Expedição: 09/11/2022, às 18:34:02
Validade: 08/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.812.264/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 007993/23 **Data da** 31/01/2023 15:12:12

Inscrição Estadual: 126257337 **CPF/CNPJ:** 04812264000109

Razão Social: ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA

Endereço: STR INDUSTRIAL SANTA ISABEL, 2 LETRA B CEP: 65927000 - PARQUE

Telefone: (99)35284628 **Município:** DAVINOPOLIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/01/2023 15:12:12

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 213155/22 **Data da** 09/11/2022 18:23:42

Inscrição Estadual: 126257337 **CPF/CNPJ:** 04812264000109

Razão Social: ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA

Endereço: STR INDUSTRIAL SANTA ISABEL, 2 LETRA B CEP: 65927000 - PARQUE

Telefone: (99)35284628 **Município:** DAVINOPOLIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/01/2023 15:12:51

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 07
CPL

CERTJUDONE-SJDI - 1162023
Código de validação: 5C5FB6FC6F

Número da guia: 22053601001407009.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca nos livros e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referentes à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **ENGEMAQ LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 04.812.264/0001-09, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *CARLOS WÁTIMA SILVA DE CASTRO*, Auxiliar Judiciário, matrícula 112300, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 11 de janeiro de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 010
CPL

Fórum Ministro "Henrique de La Rocque Almeida"
Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Imperatriz-MA - CEP 65.900-440 – Fone (99) 3529-2039

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 11/01/2023 18:09 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 023
CPL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA (ENGEMAQ)

CNPJ: 04.812.264/0001-09

DATA E HORA DA EMISSÃO: 31/01/2023, às 16h18

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 12/2022

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **52tZqFZ**.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 074
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA
INSCRIÇÃO: 04.812.264/0001-09
DATA E HORA DA EMISSÃO: 31/01/2023, às 15:17:29, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **Q8G4PPDK3D**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Prefeitura Davinópolis
UM GOVERNO DE TODOS

SEMFAZ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E DIVIDA ATIVA

Contribuinte: **ENGEMAC – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos municipais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Municipal o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966

VALIDADE 90 DIAS

Davinópolis – MA, 10 de Janeiro de 2023

Danubio Ferreira dos Santos
Sec. de Fazenda, Tributação e Regularização Fundiária

DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS
SEC. DE FAZ. TRIBUTAÇÃO E REGULARIAÇÃO FUNDIÁRIA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 876563/2022
Emissão: 02/12/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 6aZD4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 0220
CPL

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Registro: 0000012056

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 10.000.000,00

Data do Capital: 10/11/2021

Faixa: 6

Objetivo Social: 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SECUNDÁRIA: 23.99-1-99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(USINAGEM DE ASFALTO E ETC); 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS ; 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS ; 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS ; 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS ; 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO ; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS ; 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO ; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM ; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA ; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS ; 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ; 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES ; 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS ; 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA ; 43.99-1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS ; 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA ; 46.79-6-04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(MASSA ASFÁLTICA ETC.); 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR ; 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA ; 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA ; 71.19-7-02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS ; 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ; 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES ; 78.20-5-00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA ; 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 5611-2/05 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO; 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES E 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: SETOR INDUSTRIAL SANTA ISABEL, 02, LETRA - B, parque senharol, DAVINÓPOLIS, MA, 65927000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/11/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012056EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WAXELL FREITAS AGUIAR

Registro: 1117564304

CPF: 018.***.***-57

Data Início: 13/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6aZD4
Impresso em: 02/12/2022 às 14:38:48 por: adapt, ip: 177.185.244.67

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 876563/2022
Emissão: 02/12/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 6aZD4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 071
CPL

Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ATTILIO CASTRO BELIN
CPF: 009.***.***-54
Função: EMPRESARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6aZD4
Impresso em: 02/12/2022 às 14:38:48 por: adapt, ip: 177.195.244.67

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 865384/2022
Emissão: 01/05/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 5CB3x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 70
CPL

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: WAXELL FREITAS AGUIAR
Registro: 1117564304
CPF: 018.063.833-57
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/05/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ
Data de Formação: 15/01/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0005393833
CNPJ: 14.794.268/0001-57
Data Início: 25/06/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SINALIZACAO URBANA VIARIA LTDA
Registro: 0005453801
CNPJ: 19.290.320/0001-51
Data Início: 14/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ENGEMAQ LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Registro: 0000012056
CNPJ: 04.812.264/0001-09
Data Início: 13/09/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: PAVICOL SERVICE EIRELI
Registro: 0000011461

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 865384/2022
Emissão: 01/05/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 5CB3x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 278
CPL

CNPJ: 16.724.567/0001-40
Data Início: 10/10/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5CB3x
Impresso em: 01/05/2022 às 11:08:37 por: adapt, ip: 189.90.39.140



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	04.812.264/0001-09	

NOME EMPRESARIAL
ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
DF.81.19.98.2E.18.E0.51.15.9A.C9.4F.AE.AF.6F.66.A8.61.DD.94

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	40241700310	VILSON SANTOS ALVES:40241700310	162132464396125036525854483188806019640	19/05/2022 a 19/05/2023	Não
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	04812264000109	ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109	2756520765763557504	23/08/2021 a 23/08/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

DF.81.19.98.2E.18.E0.51.15.9A.C9.4F.
AE.AF.6F.66.A8.61.DD.94-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/06/2022 às 18:04:54

CE.80.4E.B3.7E.37.1D.E8
79.1D.F6.9C.81.96.23.BD


Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 3



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI
NIRE	
CNPJ	04.812.264/0001-09
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	DAVINOPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2450

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2450
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.81.19.98.2E.18.E0.51.15.9A.C9.4F.AE.AF.6F.66.A8.61.DD.94-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador


BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 847.413,50	R$ 2.435.944,50
ATIVO CIRCULANTE		R$ 847.413,50	R$ 2.435.944,50
DISPONIBILIDADES		R$ 847.413,50	R$ 2.435.944,50
CAIXA		R$ 847.413,50	R$ 2.435.944,50
Caixa Geral		R$ 847.413,50	R$ 2.435.944,50
PASSIVO		R$ 847.413,50	R$ 2.435.944,50
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 230.284,48	R$ 320.048,82
FORNECEDORES		R$ 159.020,73	R$ 159.020,73
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 159.020,73	R$ 159.020,73
Lacerda Cunha Transportadora LTDA		R$ 15.120,00	R$ 15.120,00
Protensão Pre Fabricados Eireli		R$ 7.896,60	R$ 7.896,60
Chaves e Chaves		R$ 6.652,31	R$ 6.652,31
Chaves e Cia LTDA EPP		R$ 1.560,00	R$ 1.560,00
FC Concreto LTDA		R$ 77.814,11	R$ 77.814,11
Servicon Auto Tintas		R$ 2.088,74	R$ 2.088,74
MMV Comércio de Pneus e ADM		R$ 7.011,00	R$ 7.011,00
Concrenorte Estrutura Eireli		R$ 40.877,97	R$ 40.877,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 69.703,92	R$ 159.468,26
IMPOSTO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER		R$ 30.325,11	R$ 89.147,34
Pis Receita Bruta a Recolher		R$ 5.007,24	R$ 15.482,43
Cofins Receita Bruta a Recolher		R$ 25.317,87	R$ 73.664,91
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R$ 39.378,81	R$ 70.320,92
Provisão para IRPJ		R$ 22.622,29	R$ 41.961,11
Provisão para CSLL		R$ 16.756,52	R$ 28.359,81
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R$ 1.559,83	R$ 1.559,83
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R$ 1.559,83	R$ 1.559,83
Parcelamento de IRPJ		R$ 1.022,84	R$ 1.022,84
Parcelamento de CSLL		R$ 536,99	R$ 536,99
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 617.129,02	R$ 2.115.895,68
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Sócio Attilio Castro Belin		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.81.19.98.2E.18.E0.51.15.9A.C9.4F.AE.AF.6F.66.A8.61.DD.94-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 117.129,02	R$ 1.615.895,68
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 117.129,02	R$ 1.615.895,68
(-) (-) Prejuízo Acumulado		R$ (320.017,39)	R$ (320.017,39)
Lucros Acumulados		R$ 437.146,41	R$ 1.935.913,07


BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021




Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.435.944,50	R$ 2.509.210,35
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.435.944,50	R$ 2.509.210,35
DISPONIBILIDADES		R$ 2.435.944,50	R$ 2.509.210,35
CAIXA		R$ 2.435.944,50	R$ 2.509.210,35
Caixa Geral		R$ 2.435.944,50	R$ 2.509.210,35
PASSIVO		R$ 2.435.944,50	R$ 2.509.210,35
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 320.048,82	R$ 325.563,12
FORNECEDORES		R$ 159.020,73	R$ 159.020,73
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 159.020,73	R$ 159.020,73
Lacerda Cunha Transportadora LTDA		R$ 15.120,00	R$ 15.120,00
Protensão Pre Fabricados Eireli		R$ 7.896,60	R$ 7.896,60
Chaves e Chaves		R$ 6.652,31	R$ 6.652,31
Chaves e Cia LTDA EPP		R$ 1.560,00	R$ 1.560,00
FC Concreto LTDA		R$ 77.814,11	R$ 77.814,11
Servicon Auto Tintas		R$ 2.088,74	R$ 2.088,74
MMV Comércio de Pneus e ADM		R$ 7.011,00	R$ 7.011,00
Concrenorte Estrutura Eireli		R$ 40.877,97	R$ 40.877,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 159.468,26	R$ 164.982,56
IMPOSTO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER		R$ 89.147,34	R$ 92.760,84
Pis Receita Bruta a Recolher		R$ 15.482,43	R$ 16.125,93
Cofins Receita Bruta a Recolher		R$ 73.664,91	R$ 76.634,91
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R$ 70.320,92	R$ 72.221,72
Provisão para IRPJ		R$ 41.961,11	R$ 43.149,11
Provisão para CSLL		R$ 28.359,81	R$ 29.072,61
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R$ 1.559,83	R$ 1.559,83
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R$ 1.559,83	R$ 1.559,83
Parcelamento de IRPJ		R$ 1.022,84	R$ 1.022,84
Parcelamento de CSLL		R$ 536,99	R$ 536,99
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.115.895,68	R$ 2.183.647,23
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Sócio Attilio Castro Belin		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.81.19.98.2E.18.E0.51.15.9A.C9.4F.AE.AF.6F.66.A8.61.DD.94-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 1.615.895,68	R$ 1.683.647,23
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 1.615.895,68	R$ 1.683.647,23
(-) (-) Prejuízo Acumulado		R$ (320.017,39)	R$ (320.017,39)
Lucros Acumulados		R$ 1.935.913,07	R$ 2.003.664,62


BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.509.210,35	R$ 2.498.521,26
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.509.210,35	R$ 2.498.521,26
DISPONIBILIDADES		R$ 2.509.210,35	R$ 2.498.521,26
CAIXA		R$ 2.509.210,35	R$ 2.498.521,26
Caixa Geral		R$ 2.509.210,35	R$ 2.498.521,26
PASSIVO		R$ 2.509.210,35	R$ 2.498.521,26
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 325.563,12	R$ 330.005,29
FORNECEDORES		R$ 159.020,73	R$ 159.020,73
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 159.020,73	R$ 159.020,73
Lacerda Cunha Transportadora LTDA		R$ 15.120,00	R$ 15.120,00
Protensão Pre Fabricados Eireli		R$ 7.896,60	R$ 7.896,60
Chaves e Chaves		R$ 6.652,31	R$ 6.652,31
Chaves e Cia LTDA EPP		R$ 1.560,00	R$ 1.560,00
FC Concreto LTDA		R$ 77.814,11	R$ 77.814,11
Servicon Auto Tintas		R$ 2.088,74	R$ 2.088,74
MMV Comércio de Pneus e ADM		R$ 7.011,00	R$ 7.011,00
Concrenorte Estrutura Eireli		R$ 40.877,97	R$ 40.877,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 164.982,56	R$ 169.424,73
IMPOSTO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER		R$ 92.760,84	R$ 95.671,78
Pis Receita Bruta a Recolher		R$ 16.125,93	R$ 16.644,32
Cofins Receita Bruta a Recolher		R$ 76.634,91	R$ 79.027,46
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R$ 72.221,72	R$ 73.752,95
Provisão para IRPJ		R$ 43.149,11	R$ 44.106,13
Provisão para CSLL		R$ 29.072,61	R$ 29.646,82
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R$ 1.559,83	R$ 1.559,83
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R$ 1.559,83	R$ 1.559,83
Parcelamento de IRPJ		R$ 1.022,84	R$ 1.022,84
Parcelamento de CSLL		R$ 536,99	R$ 536,99
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.183.647,23	R$ 2.168.515,97
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Sócio Attilio Castro Belin		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.81.19.98.2E.18.E0.51.15.9A.C9.4F.AE.AF.6F.66.A8.61.DD.94-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador


BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 1.683.647,23	R$ 1.668.515,97
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 1.683.647,23	R$ 1.668.515,97
(-) (-) Prejuízo Acumulado		R$ (320.017,39)	R$ (320.017,39)
Lucros Acumulados		R$ 2.003.664,62	R$ 1.988.533,36



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.498.521,26	R$ 6.026.757,97
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.498.521,26	R$ 6.026.757,97
DISPONIBILIDADES		R$ 2.498.521,26	R$ 6.026.757,97
CAIXA		R$ 2.498.521,26	R$ 6.026.757,97
Caixa Geral		R$ 2.498.521,26	R$ 6.026.757,97
PASSIVO		R$ 2.498.521,26	R$ 6.026.757,97
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 330.005,29	R$ 470.263,95
FORNECEDORES		R$ 159.020,73	R$ 128.694,68
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 159.020,73	R$ 128.694,68
Lacerda Cunha Transportadora LTDA		R$ 15.120,00	R$ 15.120,00
Protensão Pre Fabricados Eireli		R$ 7.896,60	R$ 7.896,60
Chaves e Chaves		R$ 6.652,31	R$ 0,00
Chaves e Cia LTDA EPP		R$ 1.560,00	R$ 0,00
FC Concreto LTDA		R$ 77.814,11	R$ 77.814,11
Servicon Auto Tintas		R$ 2.088,74	R$ 0,00
MMV Comércio de Pneus e ADM		R$ 7.011,00	R$ 7.011,00
Concrenorte Estrutura Eireli		R$ 40.877,97	R$ 20.852,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 169.424,73	R$ 341.569,27
IMPOSTO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER		R$ 95.671,78	R$ 198.024,27
Pis Receita Bruta a Recolher		R$ 16.644,32	R$ 35.264,60
Cofins Receita Bruta a Recolher		R$ 79.027,46	R$ 162.759,67
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R$ 73.752,95	R$ 143.545,00
Provisão para IRPJ		R$ 44.106,13	R$ 87.726,16
Provisão para CSLL		R$ 29.646,82	R$ 55.818,84
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R$ 1.559,83	R$ 0,00
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R$ 1.559,83	R$ 0,00
Parcelamento de IRPJ		R$ 1.022,84	R$ 0,00
Parcelamento de CSLL		R$ 536,99	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.168.515,97	R$ 5.556.494,02
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Sócio Attilio Castro Belin		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.81.19.98.2E.18.E0.51.15.9A.C9.4F.AE.AF.6F.66.A8.61.DD.94-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 1.668.515,97	R$ 5.056.494,02
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 1.668.515,97	R$ 5.056.494,02
(-) (-) Prejuízo Acumulado		R$ (320.017,39)	R$ (320.017,39)
Lucros Acumulados		R$ 1.988.533,36	R$ 5.376.511,41

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
002
CPL


Contabilidade Geral
ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Emissão de Indices - Exercício de 2021
CNPJ : 04.812.264/0001-09 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Ativo Circulante	6.026.757,9700
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	470.263,9500
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	12,8157

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.


Desejável..: Maior que 1



(A) - Ativo Circulante	6.026.757,9700
(B) - Passivo Circulante	470.263,9500
(I) - Índice de Liquidez Corrente	12,8157

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.


Desejável..: Maior que 1



(A) - Ativo Circulante	6.026.757,9700
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	470.263,9500
(I) - Índice de Liquidez Seca	12,8157

Fórmula....: I = (A - B) / C
Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável..: Maior que 1



Contabilidade Geral
ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 000
CPL

Emissão de Indices - Exercício de 2021
CNPJ : 04.812.264/0001-09 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Disponibilidade	6.026.757,9700
(B) - Passivo Circulante	470.263,9500
(I) - Índice de Liquidez Imediata	12,8157

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354
Assinado de forma digital por ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354
Dados: 2022.06.03 18:15:54 -03'00'

VILSON SANTOS ALVES:40241700310
Assinado de forma digital por VILSON SANTOS ALVES:40241700310
Dados: 2022.06.03 18:14:21 -03'00'

ATTILIO CASTRO BELIN
Sócio Administrador
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 009.543.833-54

VILSON SANTOS ALVES
Contador(a) CRC: 015190
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 402.417.003-10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº CPL

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 1.250.492,35	R$ 1.611.567,96
Serviços Prestados - Mercado Interno		R$ 1.250.492,35	R$ 1.611.567,96
(-) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ (45.642,98)	R$ (58.822,23)
(-) (-) PIS		R$ (8.128,21)	R$ (10.475,19)
(-) (-) COFINS		R$ (37.514,77)	R$ (48.347,04)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (492.342,32)	R$ 0,00
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS			R$ (23.036,96)
(-) Energia Elétrica		R$ (1.163,02)	R$ (3.203,00)
(-) Serviços Prestados Por Terceiros		R$ (15.950,00)	R$ (4.575,00)
(-) Manutenção de Veículo		R$ (43.058,13)	R$ (15.258,96)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (585,54)	R$ 0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (62.012,85)	R$ 0,00
(-) (-) PROV. P/ IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (32.515,17)	R$ (30.942,11)
(-) Imposto de Renda de Pessoa Juridica		R$ (19.009,85)	R$ (19.338,82)
(-) Contribuição Social Sobre Lucro Liquido		R$ (13.505,32)	R$ (11.603,29)
(-) PARTICIPAÇÕES			R$ 0,00
LUCRO		R$ 617.393,49	R$ 1.498.766,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.81.19.98.2E.18.E0.51.15.9A.C9.4F.AE.AF.6F.66.A8.61.DD.94-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 1.611.567,96	R$ 99.000,00
Serviços Prestados - Mercado Interno		R$ 1.611.567,96	R$ 99.000,00
(-) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ (58.822,23)	R$ (3.613,50)
(-) (-) PIS		R$ (10.475,19)	R$ (643,50)
(-) (-) COFINS		R$ (48.347,04)	R$ (2.970,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (23.036,96)	R$ (25.734,15)
(-) Energia Elétrica		R$ (3.203,00)	R$ (3.707,00)
(-) Serviços Prestados Por Terceiros		R$ (4.575,00)	R$ (4.575,00)
(-) Manutenção de Veículo		R$ (15.258,96)	R$ (17.452,15)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PROV. P/ IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (30.942,11)	R$ (1.900,80)
(-) Imposto de Renda de Pessoa Juridica		R$ (19.338,82)	R$ (1.188,00)
(-) Contribuição Social Sobre Lucro Liquido		R$ (11.603,29)	R$ (712,80)
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO		R$ 1.498.766,66	R$ 67.751,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.81.19.98.2E.18.E0.51.15.9A.C9.4F.AE.AF.6F.66.A8.61.DD.94-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021




Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 99.000,00	R$ 22.001,91
Serviços Prestados - Mercado Interno		R$ 99.000,00	R$ 22.001,91
(-) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ (3.613,50)	R$ (2.910,94)
(-) (-) PIS		R$ (643,50)	R$ (518,39)
(-) (-) COFINS		R$ (2.970,00)	R$ (2.392,55)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (25.734,15)	R$ (32.691,00)
(-) Energia Elétrica		R$ (3.707,00)	R$ (2.904,00)
(-) Serviços Prestados Por Terceiros		R$ (4.575,00)	R$ (4.575,00)
(-) Manutenção de Veículo		R$ (17.452,15)	R$ (25.212,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PROV. P/ IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (1.900,80)	R$ (1.531,23)
(-) Imposto de Renda de Pessoa Juridica		R$ (1.188,00)	R$ (957,02)
(-) Contribuição Social Sobre Lucro Liquido		R$ (712,80)	R$ (574,21)
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUIZO		R$ 67.751,55	R$ (15.131,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.81.19.98.2E.18.E0.51.15.9A.C9.4F.AE.AF.6F.66.A8.61.DD.94-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 22.001,91	R$ 3.635.002,70
Serviços Prestados - Mercado Interno		R$ 22.001,91	R$ 3.635.002,70
(-) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ (2.910,94)	R$ (132.677,60)
(-) (-) PIS		R$ (518,39)	R$ (23.627,52)
(-) (-) COFINS		R$ (2.392,55)	R$ (109.050,08)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (32.691,00)	R$ (44.555,00)
(-) Energia Elétrica		R$ (2.904,00)	R$ (3.955,00)
(-) Serviços Prestados Por Terceiros		R$ (4.575,00)	R$ (4.575,00)
(-) Manutenção de Veículo		R$ (25.212,00)	R$ (36.025,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PROV. P/ IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (1.531,23)	R$ (69.792,05)
(-) Imposto de Renda de Pessoa Juridica		R$ (957,02)	R$ (43.620,03)
(-) Contribuição Social Sobre Lucro Liquido		R$ (574,21)	R$ (26.172,02)
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO		R$ (15.131,26)	R$ 3.387.978,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.81.19.98.2E.18.E0.51.15.9A.C9.4F.AE.AF.6F.66.A8.61.DD.94-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 090
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00001613
Nome: Vilson Santos Alves CPF: 402.417.003-10
CRC/UF n.º MA-015190/O Categoria: CONTADOR
Validade: 14/08/2022
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **402.417.003-10** Controle : **5996.6310.6624.6624**

AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
CEP: 65.900-500 Cidelândia – MA.
tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.º 01.610.134/0001-97

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 097
CPL

Ofício n° 011/2023 - GAB/PMC.

Cidelandia MA, 13 de fevereiro de 2023

Assunto: **Adesão a Ata de Registro de Preços ARP decorrente do Pregão de n° 006/2022/CPL, destinada a Prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica.**

Senhora Secretária,

O Município de Cidelândia - MA, pessoa jurídica de direito público, portador do CNPJ n° 01.610.134/0001-97, com sede administrativa na Av. Senador Lá Roque, s/n centro, telefone (99) 3535-0246, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração o Sr. Augusto Alves Teixeira Junior, portador da Carteira de Identidade n° 190678420012 SSP/MA e CPF no 010.452.583-50, **AUTORIZA** a adesão a ata de registro de preços acima citada cujo o objeto é a contratação de empresa destinado a Prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA. Com fundamento no art. 22 do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013. Em acordo com o item abaixo relacionado e considerado os quantitativos registrados em ata. Ressaltamos que as contratações decorrentes do referido Registro de Preços, não poderão exceder aos quantitativos solicitados e, ainda a partir deste, fica sob responsabilidade do vencedor em manifestar interesse ou não quanto a contratação, devendo assim, os solicitantes providenciar a devida consulta.

Para qualquer necessidade de contato, disponibilizamos o endereço de e- mail gabinete@cidelandia.ma.gov.br e, ainda o telefone deste Órgão: 99 3535- 0386.

Diante do exposto, fica autorizado a adesão Ressaltamos ainda que as planilhas estão em anexo a este. E que até o momento não houve necessidade de formalização de contrato.

Sem mais para o momento relevamos protestos de alta estima e consideração.

Atenciosamente

Augusto Alves Teixeira Junior
Secretário de Administração
Ordenador de Despesas

AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
CEP: 65.921-000 Cidelândia – MA.
Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.º 01.610.134/0001-97

Comissão Permanente de Licitação
Folha Nº 1024
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 096
CPL

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP N° 006/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2022 – CPL

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

Pelo presente instrumento, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, com sede na Av. Avenida 15 de novembro s/n, centro, Cidelândia/MA, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, o Sr. José Batista Almeida Pereira, CPF n° 029.706.243-38, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022-CPL/PMC**, **resolve registrar os preços, ADJUDICADO,** a empresa **ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ Nº 04.812.264/0001-09, com sede no Setor Industrial Santa Isabel nº 02, Bairro Senharol, Davinopolis – MA; CEP 65.927-000, neste ato representada por seu representante legal, Attilio Castro Belin, RG Nº 17114872001-9 SSP/MA e CPF Nº 009.543.833-54, contato Celular: 99 9 8413-1245, **HOMOLOGADO** pelo **Sr. Augusto Alves Teixeira Junior, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**.

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem como objeto o registro de preços para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA MA**, conforme especificações constantes do Anexo I – Projeto Básico. Do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2022, que é parte integrante desta Ata.

2. LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO:

2.1. Conforme Projeto Básico .

3. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

3.1. EMPRESA BENEFICIÁRIA: ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 04.812.264/0001-09, no Valor total de R$ 25.408.444,20 (Vinte e cinco milhões, quatrocentos e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

3.2. Os preços registrados, o quantitativo e as especificações do objeto da licitação referente à proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:

PREFEITURA DE Cidelândia
Construindo um novo tempo!

AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
CEP: 65.921-000 Cidelândia – MA.
Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.º 01.610.134/0001-97

Comissão Permanente de Licitação
Folha Nº 1025
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					290.915,40	1,14 %
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12	320,16	397,63	4.771,56	0,02 %
1.2	93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	16.396,36	20.364,27	244.371,24	0,96 %
1.3	93206 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	36	934,26	1.160,35	41.772,60	0,16 %
2		TERRAPLANAGEM					3.207.138,80	12,62 %
2.1	000032 SBC	EQUIPE DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES	12	7.024,96	8.725,00	104.700,00	0,41 %
2.2	74151/001 SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	48000	3,52	4,37	209.760,00	0,83 %
2.3	93588 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	248160	2,16	2,68	665.068,80	2,62 %
2.3	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	48000	1,04	1,30	62.290,00	0,24 %
2.4	72961 SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	9916,5	1,79	2,23	15.400,00	0,06 %
2.6	101768 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	48000	36,07	44,79	2.149.920,00	8,46 %
3		PAVIMENTAÇÃO					14.239.108,00	56,04 %
3.1	96402 SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	120000	3,86	4,80	575.900,00	2,27 %
3.2	96401 SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	120000	19,75	24,52	2.942.400,00	11,58 %
3.3	95995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	3600	2.322,38	2.884,39	10.383.804,00	40,87 %
3.4	95303 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	216000	1,09	1,35	291.500,00	1,15 %
3.5	93177 SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	14400	2,55	3,16	45.504,00	0,18 %
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					3.929.022,00	15,46 %
4.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2400	60,01	74,53	178.872,00	0,70 %
4.2	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	24000	4,42	5,49	131.850,00	0,52 %
4.3	40.43.01 SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	40000	1,97	2,45	97.900,00	0,39 %
4.4	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40000	35,74	44,38	1.775.200,00	6,99 %
4.5	94267 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40000	35,13	43,63	1.745.200,00	6,87 %
5		PAVIMENTAÇÃO TSD					3.742.260,00	14,73 %
5.1	96401 SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	50000	19,75	24,52	1.226.000,00	4,83 %
5.2	97807 SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	50000	37,78	46,92	2.346.000,00	9,23 %
5.3	93177 SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	21000	2,55	3,16	66.360,00	0,26 %
5.4	83356 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	99050	0,85	1,05	103.900,00	0,41 %
						Total Geral		25.408.444,20

Comissão Permanente de Licitação
Folhas nº 1026
Assinatura

4. DA VALIDADE DA ATA:

4.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

5. REVISÃO E CANCELAMENTO:

5.1. A Administração, realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao prestador de serviço.

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o prestador de serviço para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O prestador de serviço que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador de serviço não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o prestador de serviço do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do início dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais prestador de serviço para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O Registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens **5.7.1**, **5.7.2** e **5.7.4** será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de

Comissão Permanente de Licitação
Folha nº 1027
Assinatura

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do prestador de serviço.

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

6.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretaria Municipal Infraestrutura e anuência do beneficiário.

6.2. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e do número de órgãos não participantes que aderirem.

6.3. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

7. CONDIÇÕES GERAIS:

7.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do prestador registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no **Projeto Básico e Minuta do Contrato, Anexos ao Edital.**

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03(três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Cidelândia/MA, 25 de abril de 2022.

José
Batista Almeida Pereira
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gerenciadora

Attilio Castro Belin
Engemaq – Locações e Serviços Eireli
Detentora

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 1028

decorrentes do presente Aditivo correrão por conta da seguinte disponibilidade financeira: Unidade Orçamentária: 21202; Unidade: EMSERH; Despesa: 4-3-02-02-11 – SERVIÇOS MÉDICOS DE CARDIOLOGIA. **DA RESOLUTIVA:** Fica rescindido antecipadamente o Contrato nº 681/2021-GCC/EMSERH em caso de assinatura de um novo instrumento contratual decorrente da conclusão de procedimento licitatório contemplando idêntico objeto. **DO FUNDAMENTO LEGAL:** O presente termo aditivo decorre de autorização do Presidente da contratante, exarada no Processo nº 37084/2022-EMSERH, e encontra amparo legal no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. **DA PUBLICAÇÃO:** O CONTRATANTE providenciará a publicação de forma resumida deste Termo Aditivo, na Imprensa Oficial. **DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS:** Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 01 (uma) via, a qual, depois de lida, será assinada pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. **DATA DE ASSINATURA:** 28.04.2022. **São Luís (MA), 28 de abril de 2022. MARCELLO APOLONIO DUAILIBE BARROS-** Presidente da EMSERH.

ATAS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO. ATA SRP nº 003/2022 DPE/MA. PROCESSO Nº 0183/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022- DPE/MA. Objeto: Registro de preços para futura contratação de serviços de motoristas, nas categorias de habilitação "D" e "E", para transporte de pessoas e cargas, em regime de dedicação exclusiva da mão de obra, através da condução de veículos oficiais pertencentes à frota da DPE/MA, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, firmada entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO e a empresa K-SERVICE LOCACAO DE MAO DE OBRA - EIRELI CNPJ: 27.848.021/0001-18, Vencedora do grupo único no valor global de R$ 1.330.363,44. Data da Assinatura: 27/04/2022. Vigência: 12 meses após a sua publicação na Imprensa Oficial. O inteiro teor da ata está disponibilizado no endereço eletrônico: www.dpe.ma.def.br. São Luís-MA, 28/04/2022. Comissão Permanente de Licitação da DPE/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 006/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL. ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Infraestrutura. **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** Pelo presente instrumento, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, com sede na Av. Avenida 15 de novembro s/n, centro, Cidelândia/MA, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, o Sr. José Batista Almeida Pereira, CPF nº 029.706.243-38, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022-CPL/PMC, resolve registrar os preços, ADJUDICADO,** a empresa **ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ Nº 04.812.264/0001-09, com sede no Setor Industrial Santa Isabel nº 02, Bairro Senharol, Davinopolis – MA, CEP 65.927-000, neste ato representada por seu representante legal, Attilio Castro Belin, RG Nº 17114872001-9 SSP/MA e CPF Nº 009.543.833-54, contato Celular: 99 9 8413-1245, **HOMOLOGADO** pelo **Sr. Augusto Alves Teixeira Junior, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1. DO OBJETO: 1.1.** A presente Ata tem como objeto o registro de preços para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA MA**, conforme especificações constantes do Anexo I – Projeto Básico. Do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2022, que é parte integrante desta Ata. **2. LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 2.1.** Conforme Projeto Básico. **3. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 3.1. EMPRESA BENEFICIÁRIA:** ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 04.812.264/0001-09, no Valor total de R$ 25.408.444,20 (Vinte e cinco milhões, quatrocentos e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos). **3.2.** Os preços registrados, o quantitativo e as especificações do objeto da licitação referente à proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					290.915,40	1,14 %
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12	320,16	397,53	4.771,56	0,02 %
1.2	93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	16.396,36	20.364,27	244.371,24	0,96 %
1.3	93208 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	36	934,26	1.160,35	41.772,60	0,16 %
2		TERRAPLANAGEM					3.207.138,80	12,62 %
2.1	000032 SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES	12	7.024,96	8.725,00	104.700,00	0,41 %
2.2	74151/001 SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	48000	3,52	4,37	209.760,00	0,83 %
2.3	93588 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	248160	2,16	2,68	665.068,80	2,62 %
2.3	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	48000	1,04	1,30	62.290,00	0,24 %
2.4	72961 SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	6916,5	1,79	2,23	15.400,00	0,06 %
2.5	101768 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	48000	36,07	44,79	2.149.920,00	8,46 %
3		PAVIMENTAÇÃO					14.239.108,80	56,04 %
3.1	95402 SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	120000	3,86	4,80	575.900,00	2,27 %

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1023
CPL

Comissão Permanente de Licitação
Folha Nº 1023

3.2	96401 SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	120000	19,75	24,52	2.942.400,00	11,58 %
3.3	95995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	3600	2.322,38	2.884,39	10.383.804,00	40,87 %
3.4	95303 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA.	M3XKM	216000	1,09	1,35	291.500,00	1,15 %
3.5	93177 SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	14400	2,55	3,16	45.504,00	0,18 %
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					3.929.022,00	15,46 %
4.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2400	60,01	74,53	178.872,00	0,70 %
4.2	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	24000	4,42	5,49	131.850,00	0,52 %
4.3	40.43.01 SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	40000	1,97	2,45	97.900,00	0,39 %
4.4	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40000	35,74	44,38	1.775.200,00	6,99 %
4.5	94267 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40000	35,13	43,63	1.745.200,00	6,87 %
5		PAVIMENTAÇÃO TSD					3.742.268,00	14,73 %
5.1	96401 SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	50000	19,75	24,52	1.226.000,00	4,83 %
5.2	97807 SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	50000	37,78	46,92	2.346.000,00	9,23 %
5.3	93177 SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	21000	2,55	3,16	66.360,00	0,26 %
5.4	93356 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	99050	0,85	1,05	103.908,00	0,41 %

Total Geral **25.408.444,20**

4. DA VALIDADE DA ATA: 4.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. **5. REVISÃO E CANCELAMENTO: 5.1.** A Administração, realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.**5.2.** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao prestador de serviço. **5.3.** Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o prestador de serviço para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. **5.4.** O prestador de serviço que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. **5.5.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador de serviço não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: **5.5.1.** Liberar o prestador de serviço do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do início dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e **5.5.2.** Convocar os demais prestador de serviço para assegurar igual oportunidade de negociação. **5.6.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. **5.7.** O Registro do fornecedor será cancelado quando: **5.7.1.** Descumprir as condições da ata de registro de preços; **5.7.2.** Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; **5.7.3.** Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou **5.7.4.** Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). **5.8.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens **5.7.1, 5.7.2** e **5.7.4** será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. **5.9.** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados. **5.9.1.** Por razão de interesse público; ou **5.9.2.** A pedido do prestador de serviço. **6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 6.1.** Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretaria Municipal Infraestrutura e anuência do beneficiário. **6.2.** As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e do número de órgãos não participantes que aderirem. **6.3.** As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. **7. CONDIÇÕES GERAIS: 7.1.** As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do prestador registrado. penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no **Projeto Básico e Minuta do Contrato, Anexos ao Edital. 7.2.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços. Para firmeza e validade do pactuado. a presente Ata foi lavrada em 03(três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. Cidelândia/MA, 25 de abril de 2022. **José Batista Almeida Pereira** - Secretaria Municipal de Infraestrutura – Gerenciadora. **Attilio Castro Belin** - Engenaq - Locações e Serviços Eireli – Detentora.

AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
CEP: 65.921-000 Cidelândia – MA.
Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.º 01.610.134/0001-97

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 314

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 006/2022– CPL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA, por intermédio do pregoeiro designado pela PORTARIA Nº 014 de 01 de Janeiro de 2022, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 003/2021 e alterações, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. Torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** para **REGISTRO DE PREÇOS**, na modalidade **PREGÃO** na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **"MENOR PREÇO POR GLOBAL"**, objetivando a contratação de empresa destinado a prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Cidelândia - MA., conforme detalhamentos constantes no Projeto Básico, **ANEXO I**, parte integrante deste Edital, e condições a seguir estabelecidas:

DADOS DO CERTAME:	
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura.	
Objeto: Contratação de empresa destinado a prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Cidelândia - MA.	
Esclarecimentos e Impugnações: até o dia 08/04/2022 até as 18:00hs	
Início da Sessão Eletrônica: 14/04/2022 às 14:00hs **Limite de recepção das propostas**: 14/04/2022 às 13:50hs	
O **PREGÃO ELETRÔNICO** será realizado em sessão pública, via **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados no www.licitacidelandia.com.br.	
Endereço para retirada do Edital: www.licitacidelandia.com.br ou poderá ser solicitado através do e-mail **cplcidelandia@gmail.com** ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Cidelândia - MA, Setor de Licitações, situado na Avenida Senador Lá Roque, Centro s/n, Cidelândia – MA.	
VALOR ESTIMADO, MÁXIMO, DE REFERÊNCIA OU SIGILOSO.	☐ VALOR TOTAL: ☐ ESTIMADO ☐ MÁXIMO ☐ REFERÊNCIA ☒ SIGILOSO
NATUREZA DO OBJETO:	☐ AQUISIÇÃO ☒ SERVIÇO ☐ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARTICIPAÇÃO –MEI/ME/EPP.	☐ Licitação com **itens exclusivos para MEI/ME/EPP** – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 315

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 315
Assinatura

	☐ Licitação com itens **cotas de até 25% reservadas para MEI/ME/EPP** – Art. 48, III da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014. ☒ Licitação de **Ampla Participação**

Prazo para envio da proposta adequada e ou documentação complementar: **02 (duas) horas,** contar da solicitação do Pregoeiro no Sistema Eletrônico.

INFORMAÇÕES

Pregoeiro: Onyklley Fatiano Domingos Soares

Telefone: 99 98805 4715

Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília-DF.

OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.

OBS: As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão encaminhadas via e-mail no sistema www.licitacidelandia.com.br e vincularão os participantes e a administração.

PARTE ESPECÍFICA

As seguintes informações específicas sobre a Licitação deverão complementar, suplementar ou modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposições aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Referências da Parte Geral		Definições da Parte Específica
MODE DE DISPUTA		☒ ABERTO ☐ ABERTO E FECHADO
FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS		☐ POR LOTE ☐ POR ITEM ☐ POR LOTE E ITEM ☒ GLOBAL
CRITÉRIO DE JULGAMENTO		☒ MENOR PREÇO: Intervalo entre lances – R$ 100,00 (cem) reais ☐ MAIOR DESCONTO: Intervalo de %
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7º, § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013.
CONSÓRCIO		☐ Poderão participar empresas em consórcio, observadas as normas constantes no subitem 7.8 da **Parte Geral** deste Edital. ☒ Não poderão participar desta licitação consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição. A vedação a participação de consórcio neste certame justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um número amplo de potenciais

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 316
Assinatura

		participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o mínimo exigido no tocante a qualificação técnica e econômico-financeira, não implicando em qualquer limitação quanto a competitividade.
VALIDADE DA PROPOSTA		A proposta comercial terá validade mínima de **90 (noventa)** dias, a contar da data da abertura da sessão pública.
DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA		Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada dos itens do objeto, marca, tipo, a quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas além de tributos, encargos, royalties, taxas, seguros e impostos, inclusive fretes, carrego e descarrego, bem como as demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre a aquisição do objeto, mesmo que não estejam registrados nestes documentos e os preços se referirão à data de apresentação das propostas.
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO		☒ Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartório competente, conforme o caso, do: ☐ Patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente, caso a licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente; ☐ Capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente, caso a licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente; ☐ Patrimônio Líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item/lote pertinente; ☒ Capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente; ☐ Não haverá exigência quanto à comprovação de capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) seguinte(s) documento(s):
DEMAIS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		☒ Comprovação de Capacitação Técnica Profissional, através da apresentação de Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado deverá ser apresentado comprovando que a licitante forneceu / executou ou está fornecendo / executando os produtos / serviços do objeto solicitado neste edital, especificando todos e/ou parte dos produtos e/ou serviços, tendo compatibilidade em

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
317
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

		características, quantidades e prazos, devendo o(s) documento(s) conter o nome, o endereço e telefone da(s) entidade(s) atestadora(s), de acordo com o objeto da presente licitação; ☒ Atestado(s) de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a Licitante executou os serviços "compatíveis" com os cotados na proposta apresentada, em características e prazos, comprovando, ainda, que a execução foi satisfatória, vedada a apresentação de atestado(s) genérico(s), ou seja, o atestado deverá discriminar os serviços que foram executados. Caso o documento apresentado seja expedido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá conter o nome, o endereço e telefone da entidade atestadora, como condição de validação do mesmo; ☒ O(s) Atestado(s) deverão ser impressos em papel timbrado constando o nome, CNPJ, endereço completo e telefone da entidade/órgão/empresa atestadora, devendo estar assinada por servidor responsável ou por seus sócios, diretores, administradores, procuradores ou gerentes, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função; ☒ A(s) certidão(ões) / atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado da entidade, em original ou cópia reprográfica autenticada, assinados por autoridades ou representantes de quem o(s) expediu, com a devida identificação, não aceito a apresentação no momento da sessão; **OBS:** Deveram ser apresentados em conjunto com o ato que concedeu os poderes ao seu emitente sob pena de inviabilidade do mesmo.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS		☒ Não ☐ Sim – Prazo para entrega da amostra: .....
VISITA TÉCNICA		☒ Não ☐ Sim, na forma do item do Projeto Básico
ANEXOS		Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos mencionados na **Parte Geral** deste edital, os seguintes documentos: **Anexo I – Projeto Básico;** **Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços** **Anexo III – Minuta do Termo de Contrato;** **Anexo IV – Modelo de Proposta de Preços;**

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 318
Assinatura

		Anexo V – Modelo de Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do Edital;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 319
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PARTE GERAL

SEÇÃO I – DO OBJETO:

1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para prestação dos serviços do objeto descrito no campo **DADOS DO CERTAME** deste Edital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Projeto Básico.

1.1. Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no sistema www.licitacidelandia.com.br e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as do Edital, sendo estes a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.

2. A **Parte Específica** determinará a forma de apresentação das propostas, que poderá ser da seguinte forma:

2.1. MENOR PREÇO POR LOTE/GRUPO (grupo de itens): Para esta forma de apresentação das propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos lotes/grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

2.2. MENOR PREÇO POR ITEM: Para esta forma de apresentação de propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.3. MENOR PREÇO POR LOTE /GRUPO e POR ITEM: Para esta forma de apresentação de propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos lotes/grupos e itens forem de seu interesse. Em se tratando de LOTE/GRUPO, o licitante deverá oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

2.4. MENOR PREÇO GLOBAL: Para esta forma de apresentação de propostas o licitante participa de todos os itens da licitação.

3. A **Parte Específica** determinará o critério de julgamento empregado na seleção da proposta mais vantajosa para a administração, que poderão ser menor preço ou maior desconto.

3.1. A **Parte Específica** também determinará o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

SEÇÃO II - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

4. No campo **DADOS DO CERTAME** deste Edital consta o valor total da contratação.

4.1. Na **Parte Específica** deste Edital – constam as informações orçamentárias por onde

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 320
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 320
CPL

correrão as despesas.

SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

Poderão participar deste Pregão os interessados estabelecidos no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas como fornecedores no www.licitacidelandia.com.br.

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema;

4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma Eletrônica;

5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014.

6. Não poderão participar deste Pregão:

6.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

6.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

6.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

6.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

6.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial,

poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.

6.5. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93.

6.5.1. Entende-se por "participação indireta" a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.

6.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.

6.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

6.8. Caso a **Parte Específica** deste Edital permita a participação de empresas em consórcio, deverão ser observadas as seguintes normas:

6.8.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, após declaração do vencedor, com indicação da empresa- líder que deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será representante das consorciadas perante a Administração;

6.8.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida no ato convocatório;

6.8.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica das empresas consorciadas;

6.8.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá atender aos índices contábeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, deverá ser comprovado pelo somatório dos capitais das empresas consorciadas, na proporção de sua respectiva participação.

6.8.5. O capital do consórcio será calculado da seguinte forma:

a) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital social mínimo;
b) Os resultados assim obtidos serão comparados com os respectivos capitais de cada um dos membros do consórcio, que deverão, individualmente, comprovar capital maior ou igual ao valor obtido no subitem 8.8.4.

6.8.6. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 322
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

um consórcio ou isoladamente;

6.8.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

6.8.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no item 7.8.1;

6.8.9. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida à constituição e o registro do consórcio.

SEÇÃO IV - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7. A licitante deverá encaminhar proposta com a **"DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO"**, quantidades, preços e composição de custos unitários, contendo os elementos de custos constantes no projeto básico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacidelandia.com.br), até a data e horário marcados para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação.

7.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com no máximo 2 (duas) casas decimais após a virgula ou percentual de desconto, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, na forma definida na **Parte Específica** deste Edital.

7.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

7.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

7.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou à conformidade da proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

7.5. Os licitantes não poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF.

7.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 323
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7.9. A proposta inicial encaminhada deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada com firma reconhecida em cartório e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

7.10. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

7.11. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

7.12. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente encaminhados.

8. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida neste edital, salvo disposição em contrário na **Parte Específica** do Edital.

8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

9. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

10. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na proposta ajustada enviada após a fase de lances, o nome do representante que assinará o contrato, bem como o n° do seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentada fotocópia autenticada de documento hábil que comprove sua legitimidade.

SEÇÃO V - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

A abertura da sessão pública deste **Pregão**, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacidelandia.com.br.

10.1. Os prestadores de serviços deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por até meia hora (30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo início da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla divulgação.

10.2. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.

10.3. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

10.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

11. Durante a sessão pública, a comunicação entre o **Pregoeiro** e as **licitantes** ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

12. Cabe à **licitante** acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do **Pregão**, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

12.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a todos através do Chat e quando possível também será realizada a suspensão da sessão via sistema.

SEÇÃO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

13. O **Pregoeiro** verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

13.1. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.

13.1.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.

14. Somente as **licitantes** com propostas classificadas participarão da fase de lances.

14.1. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU n.º 934/2007- 1.ª Câmara).

SEÇÃO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES

15. Aberta a etapa competitiva, as **licitantes** classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
325
Assinatura

15.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

16. A **licitante** somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por ela ofertado e registrado no sistema e conforme as regras estabelecidas no edital sobre lances de valores ou de desconto, bem como os intervalos mínimos de diferença.

17. Durante o transcurso da sessão, as **licitantes** serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

18. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

19. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da **licitante**, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

19.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes não poderá ser inferior a 3 (três) segundos (IN nº 3/2013-SLTI/MP).

20. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

21. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às **licitantes**, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

22. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do **Pregão** será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitacidelandia.com.br.

23. A **Parte Específica** definirá o modo de disputa, que poderá ser:

23.1. Modo de Disputa Aberto:

23.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de disputa for "aberto", apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes, com prorrogações.

23.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

23.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 226
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE L
FOLHA Nº
CPL

23.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

23.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

23.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado:

23.2.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

23.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

23.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23.2.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

23.2.6. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23.2.7. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

24. O intervalo de diferença entre os lances será definido na **Parte Específica**.

SEÇÃO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

25. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada

por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

25.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste **Pregão**;

25.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as **licitantes** remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

25.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

25.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;

25.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório prossegue com as demais **licitantes**.

SEÇÃO IX – DA NEGOCIAÇÃO

26. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à **licitante** que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado para a contratação e as demais condições estabelecidas neste Edital.

26.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais **licitantes**.

SEÇÃO X – DO ENCAMINHAMENTO E JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

27. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, assim como os elementos de custos constantes no Anexo I do Projeto Básico e os documentos complementares no prazo indicado, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro pelo no sistema www.licitacidelandia.com.br. Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se expressamente determinado pelo Pregoeiro.

27.1. A proposta adequada deverá ser redigida em língua portuguesa, digitada em uma

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 328
Assinatura

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada com e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

27.1.1. Deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

27.1.2. Os preços deverão ser expressos em moeda nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93);

27.1.3. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos;

27.1.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorpsamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação;

27.1.5. Deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante;

27.1.6. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na proposta ajustada, o nome do representante que assinará o contrato, bem como o nº do seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentado fotocópia autenticada de documento hábil que comprove sua legitimidade.

27.2. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, "Word", "Excel", "Adobe Reader" ou "BROffice", podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

27.3. Os documentos remetidos por meio do sistema www.licitacidelandia.com.br poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

27.4. Os documentos originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, conforme item 30.3, deverão ser encaminhados ou entregues à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada na Av. Senador La Roque s/n Centro, Cidelândia - MA.

27.5. Demais documentos e/ou exigências estarão dispostos na **Parte Específica** deste Edital.

28. A **licitante** que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

29. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 09
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 329
Assinatura

especificações técnicas do objeto.

29.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

29.1.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, ou que não atendam ao item, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração..

29.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do órgão requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

29.2.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com no mínimo vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

29.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não aceitação da proposta.

29.3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

29.3.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características dos serviços ofertados, tais como planilha orçamentária, planilha de custos unitários, cronograma, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

29.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

29.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 330
Assinatura
CPL

33. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

33.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

33.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

33.3. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

33.4. Para consulta de licitantes Pessoa Jurídica poderá haver a substituição das consultas dos subitens **33.2, 33.3 e 33.4** acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (**https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/**).

33.5. A consulta aos cadastros será realizada em **nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário**, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

33.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Prestador de Serviços a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

33.5.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de prestação de serviços similares, dentre outros.

33.5.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

33.5.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

33.5.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

34. Somente haverá a necessidade de **comprovação do preenchimento de requisitos** mediante apresentação dos documentos originais não-digitais, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

34.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 331
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº CPL

encaminhados à: Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada na Avenida Senador La Roque s/n, centro, Cidelândia/MA.

35. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

36. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, excetó aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

36.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

37. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

38. <u>Habilitação jurídica</u>:

38.1. No caso de empresário individual.

38.1.1. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

38.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI.

38.2.1. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

38.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:

38.3.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

38.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

38.5. No caso de sociedade simples.

38.5.1. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

38.6. No caso de cooperativa.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
332
CPL
ASSINATURA

38.6.1. Ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

38.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

38.8. A **Parte Específica** determinará ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, dependendo da atividade a ser licitada, nos termos da legislação vigente.

38.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

38.12. Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, para as empresas com sede no Estado do Maranhão, em atendimento ao Decreto Estadual nº 21.048, de 17/02/2005 ou certidão simplificada da Junta Comercial de outro estado da federação, correspondente a sede da licitante, comprovando sua condição, conforme artigo 1º e 8º da Instrução Normativa nº 103 de 30/04/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

39. <u>Regularidade Fiscal e Trabalhista</u>:

39.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

39.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

39.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

39.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

39.5. Prova de inscrição nos Cadastros de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

39.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 33
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 333
Assinatura

39.6.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

39.6.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

39.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:

39.7.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativo à Atividade Econômica (ISS), expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;

39.7.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida ativa do Município, expedida pela Procuradoria Geral do Município do domicílio ou sede do licitante ou pelo órgão responsável pela emissão da referida certidão.

39.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

39.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

39.10. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

40. <u>Qualificação Econômico-Financeira</u>:

40.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo(s) Cartório(s) competente(s), do Foro da Comarca do domicílio da licitante.

40.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

40.2. Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Resultado do último Exercício Social, com notas explicativas, já exigível e apresentados na forma da lei, acompanhado da cópia do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), com base nos quais deverão ser feitos os cálculos e apresentados os índices, comprovando a boa situação financeira nos moldes do **subitem "40.3.1.1."**;

40.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

40.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;

40.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

40.2.4. No caso das empresas obrigadas a publicarem suas peças contábeis, deverá ser apresentada cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo ao último exercício exigível e apresentados na forma da lei, acompanhado da cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, com base nos quais deverão ser feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira, moldes do **subitem "40.3.1.1."**;

40.3. O balanço patrimonial enviado no lançamento da proposta, deverá comprovar:

40.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) igual ou maior que 1,0;

40.3.1.1. Os índices extraídos das demonstrações contábeis, deverão estar assinados por profissional devidamente habilitado da licitante, e ser apresentados, para comprovação da boa situação financeira da mesma, de acordo com os seguintes critérios:

I - O Índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante):

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

II - O Índice de Liquidez Geral (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

III - O Índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

IV - Será habilitada a empresa que apresentar:

* Índice de Liquidez Corrente – Igual ou Maior que 1,0;
* Índice de Liquidez Geral – Igual ou Maior que 1,0;
* Índice de Solvência Geral – Igual ou Maior que 1,0;

40.3.1.2. Os documentos relacionados nesta alínea, no que se refere as empresas obrigadas a realizarem Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa nº 787/2007 da Receita Federal do Brasil, poderão ser substituídos pela apresentação do comprovante de entrega no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, devidamente acompanhada do Termo de Autenticação eletrônica do livro digital do referido sistema emitido pela Junta Comercial do Estado do domicílio da licitante;

40.3.1.3. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22/01/2007, para a devida Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa nº 1.774/2017 da Receita Federal do Brasil, e através do Ato Declaratório Executivo Cofis nº 79/2020 deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Resultado do último Exercício Social, na forma da lei;

40.3.1.4. As empresas constituídas a menos de 1 (um) ano ou no curso do próprio exercício, deverão apresentar a cópia do Termo de Abertura do Livro Diário ou Balanço de abertura, acompanhado do Balancete de Verificação referente ao mês imediatamente anterior à data de abertura da licitação, apresentados na forma da lei, comprovando a boa situação financeira nos moldes do subitem "40.3.1.1.";

40.3.1.5. Na impossibilidade de extrair os índices na forma mencionada no subitem "40.3.1.1.", para as empresas acima referidas, a comprovação da boa situação financeira será feita mediante a comprovação de Capital Social Integralizado de, no mínimo, 10 % (dez por cento) do valor total estimado da presente licitação, que deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente;

40.3.1.6. Qualquer dos documentos referidos no **subitem "40.2."**, somente serão considerados válidos, na forma da lei, se apresentados juntamente com a Certidão de Regularidade Profissional do técnico responsável pela assinatura dos referidos documentos, que comprove que o mesmo está regular perante o Conselho Regional de Contabilidade da sede da empresa, conforme (Resolução CFC nº 1.402/2012);

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº: 336
CPL
Assinatura

40.3.1.7. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, poderão apresentar, em substituição ao balanço patrimonial, o ato constitutivo ou o contrato social da empresa atualizado e registrado na forma da lei, com condição de comprovação de capital social exigido na licitação, desde que juntada a comprovação de sua inscrição no Simples Nacional;

40.3.1.8. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal nº 8.981/95, deverá apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura e Encerramento da Livro Caixa.

40.3.2. A **Parte Específica** discriminará a exigência ou não de Patrimônio Líquido ou Capital Social;

41. <u>Qualificação Técnica</u>:

41.1. Certidão de registro da LICITANTE **e dos seu(s) responsável(is) técnico(s)** no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA a que estiverem vinculados, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação, que comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital.

a.) As certidões de registro de pessoa física e jurídica no CREA e as Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serão aceitas se houver a possibilidade de confirmação de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a Comissão, se julgar necessário, efetuar a confirmação durante o transcorrer da sessão ou quando da realização de diligências;

b) Para atendimento à **capacidade técnico-operacional**, apresentação de um ou mais atestados, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, em nome da LICITANTE, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que a LICITANTE tenha executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, que não a própria **LICITANTE** (CNPJ diferente), devidamente averbados pelo CREA, com os seguintes serviços:

b.1) Execução dos serviços de terraplenagem de (50%) do previsto neste edital, devendo conter execução total de uma única empresa, excluindo-se sublocação;

b.2) Execução dos serviços de asfalto CBUQ de (50%) do previsto neste edital, devendo conter execução total de uma única empresa, excluindo-se sublocação;

b.3) Os serviços referentes ao item acima, com suas respectivas quantidades mínimas, podem estar inclusos em um único atestado;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
337
Assinatura

c) Para atendimento à **qualificação técnico-profissional**, comprovação de que a LICITANTE possui em seu **quadro permanente**, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, que não a própria **LICITANTE** (CNPJ diferente), devidamente averbados pelo CREA, os seguintes serviços:

c.1) Poderão ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto, não será aceita a soma de atestados que trata c.1 alínea "a", para a comprovação de execução dos serviços de engenharia em pavimentação asfáltica, devendo conter execução total de uma única empresa, excluindo-se sublocação;

c.2) Os serviços referentes ao item acima, com suas respectivas quantidades mínimas, podem estar inclusos em um único atestado;

c.3) Execução dos serviços de terraplenagem de (50%) do previsto neste edital, devendo conter execução total de uma única empresa, excluindo-se sublocação;

b.2) Execução dos serviços de asfalto CBUQ de (50%) do previsto neste edital, devendo conter execução total de uma única empresa, excluindo-se sublocação;

b.3) Execução dos serviços de asfalto TSD de (20%) do previsto neste edital, devendo conter execução total de uma única empresa, excluindo-se sublocação;

d) Será **considerado integrante do quadro permanente da** LICITANTE o profissional que for sócio, diretor, empregado de caráter permanente, responsável técnico da empresa perante o CREA, profissional contratado;

d.1). A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação, conforme o caso, de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a LICITANTE como CONTRATANTE, do contrato social da LICITANTE em que conste o profissional como sócio, certidão de registro da LICITANTE no CREA em que conste o profissional como responsável técnico, do contrato de trabalho;

e) No caso de duas ou mais **LICITANTES** apresentarem atestados de um mesmo profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

41.2. Caso o atestado apresentado seja expedido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá conter a assinatura do responsável legal (empresário, sócio, dirigente, procurador ou gerente), comprovadamente habilitado e com firma reconhecida;

41.3. A(s) certidão(ões) / atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado da

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
338
Assinatura
CPL

entidade, em original ou cópia reprográfica autenticada, assinados por autoridades ou representantes de quem o(s) expediu, com a devida identificação, não aceito a apresentação no momento da sessão; .

42. Caso o documento não seja apresentado conforme exige os itens acima, o Pregoeiro poderá abrir diligência para a verificação da veracidade das informações dele constante;

43. Verificado que não se trata de documento verdadeiro, o Pregoeiro tomará as providências cabíveis no sentido de proceder a diligências mais apuradas e, se for o caso, adotar outros procedimentos a fim de aplicar punições ou representar aos órgãos competentes para adotar as medidas necessárias.

44. Deveram ser apresentados em conjunto com o ato que concedeu os poderes ao seu emitente sob pena de inviabilidade do mesmo.

45. As exigências de qualificação técnica dos licitantes serão aquelas discriminadas na **Parte Específica e na Qualificação Técnica** deste Edital.

46. Documentos a serem exigidos na **Parte Específica** deste Edital, para atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso, de acordo com a natureza do objeto.

47. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

47.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

48. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, à critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

49. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

50. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

51. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

52. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

52. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, **ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente**, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

52.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

53. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

54. Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do Edital (Anexo V).

SEÇÃO XII - DA AMOSTRA

55. A exigência de amostra será aquela discriminada na **Parte Específica** deste Edital.

56. A exigência de visita técnica será discriminada na **Parte Específica** deste Edital.

56.1. O atestado de vistoria, caso exigido, poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, que conhece as condições locais para execução do objeto, ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

SEÇÃO XIV - DO RECURSO

57. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 10 minutos, durante o qual qualquer **licitante** poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

57.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à **licitante vencedora**.

57.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

57.3. A **licitante** que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 310
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de **03 (três) dias** úteis, ficando as demais **licitantes**, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

58. Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica à vista dos autos do processo administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.

59. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade competente.

60. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

SEÇÃO XV - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

61. A sessão pública poderá ser reaberta:

61.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

61.2. Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

61.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

61.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

61.5. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no www.licitacidelandia.com.br. e/ou na proposta e documentação enviada, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

SEÇÃO XVI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

62. O objeto deste **Pregão** será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

63. A homologação deste **Pregão** compete a Autoridade Competente do Órgão Requisitante.

64. A licitante vencedora do item/lote deverá providenciar o seu cadastramento junto ao Setor de Cadastro da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da Adjudicação, objetivando-se agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 341
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

de Nota de Empenho. Maiores informações poderão ser obtidas no setor da Comissão Permanente de Licitação – CPL na Prefeitura Municipal de Cidelândia - MA ou pelo e-mail cplcidelandia@gmail.com.

SEÇÃO XVII - DO REGISTRO DE PREÇOS

65. A Comissão Permanente de Licitação - CPL é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e a Secretaria Municipal de Infraestrutura será o órgão responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

66. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de Registro de Preços.

67. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar a Secretaria Municipal Infraestrutura Órgão Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

67.1. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

67.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

67.3. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.

67.3.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação deste prazo, respeitado o prazo de vigência da Ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

67.4. Caberá ao prestador de serviços beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

68. Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será convocada para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.

68.1. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser convocada,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 342
Assinatura
CPL

poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

68.2. É facultado a CPL, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4.º, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02.

69. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso de prestação dos serviços nas condições estabelecidas.

70. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a prestação de serviços pretendida, assegurada preferência ao prestador de serviços registrado em igualdade de condições.

71. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

72. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993.

72.1. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

73. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os prestadores de serviços para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

73.1. Os prestadores de serviços que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

73.2. A ordem de classificação dos prestadores de serviços que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

74. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o prestador de serviços não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

74.1. Liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de prestação dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

74.2. Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação.

75. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

76. O registro do prestador será cancelado quando:

76.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

76.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

76.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

76.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7.º da Lei n.º 10.520, de 2002.

77. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens **72.1, 72.2 e 72.4** será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

78. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

78.1. Por razão de interesse público; ou

78.2. A pedido do prestador.

79. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, a CPL fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos prestadores registrados a nova ordem de classificação.

80. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

SEÇÃO XVIII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

81. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o prestador de serviços beneficiário poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

81.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo prestador registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital.

82. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo prestador registrado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão Contratante.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 314
CPL
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 314
Assinatura

83. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.

SEÇÃO XVIII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

81. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o prestador beneficiário poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

81.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo prestador registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital.

82. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo prestador registrado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão Contratante.

83. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.

SEÇÃO XIX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

84. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

84.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

84.2. Não assinar a ata de registro de preços, no prazo estabelecido;

84.3. Apresentar documentação falsa;

84.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

84.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

84.6. Não mantiver a proposta;

84.7. Cometer fraude fiscal;

84.8. Comportar-se de modo inidôneo

85. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 345
FOLHA Nº
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

86. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

86.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

86.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

86.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

86.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

87. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

88. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

89. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

90. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

91. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

92. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

93. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 34
FOLHA Nº
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

94. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

95. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

96. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto Básico e/ou Termo de Contrato.

SEÇÃO XX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

97. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cplcidelandia@gmail.com, até as 18:00 horas, no horário oficial de Brasília-DF.

97.1. Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data do recebimento da impugnação.

98. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

99. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico cplcidelandia@gmail.com, até as 18:00 horas, no horário oficial de Brasília-DF.

99.1. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimento no prazo de 2(dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

100. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro será auxiliado pelo setor técnico competente.

101. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

101.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

102. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no sistema www.licitacidelandia.com.br. e vincularão os participantes e a Administração.

SEÇÃO XXI - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

103. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 347
Assinatura

Projeto Básico, Anexo I, do presente Edital.

SEÇÃO XXII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

104. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico, Anexo I, do presente Edital.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 348

SEÇÃO XXIII - DO PAGAMENTO

105. As condições de pagamento estão previstas no Projeto Básico, Anexo I, do presente Edital.

SEÇÃO XXIV - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

106. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico e/ou Termo de Contrato, anexo a este Edital.

SEÇÃO XXV – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

107. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

SEÇÃO XXVI – DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

108. Não haverá exigência de garantia contratual dos serviços prestados na presente contratação.

SEÇÃO XXVII - DISPOSIÇÕES FINAIS

109. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

109.1. A anulação do **Pregão** induz à do contrato.

109.2. As **licitantes** não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

110. É facultado ao **Pregoeiro** ou à autoridade superior, em qualquer fase deste **Pregão**, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

111. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 378
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

111.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste **Pregão**.

112. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

113. Todos os documentos que forem apresentados sem autenticação em cartório ou sem atesto (confere com original), não serão aceitos pela Comissão de Licitação, sendo a mesma automaticamente **descredenciada**, **desclassificada e inabilitada**, ressalvando-se os documentos que podem ser conferidos via internet.

114. As certidões e outros documentos equivalentes que não possuem data de validade expresso, somente serão aceitos com prazo de até 30 (trinta) dias a partir da sua emissão.

115. Todas as declarações e propostas de preços emitidas pela licitante deverão apresentar o número do processo administrativo, o número do pregão eletrônico e a descrição do objeto licitado, obrigatoriamente, expedidas pela(s) licitante(s) participante(s).

116. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.

117. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do **PROJETO BÁSICO** e o texto do **EDITAL**, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.

118. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da CPL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.

119. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

120. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

121. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

122. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 339
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
349
Assinatura
CPL

123. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

124. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

125. Os licitantes ficam informados sobre os termos da **Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção)**, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, **ao constante no art. 5.º, inciso IV**, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.

126. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua cota de até 25 (vinte e cinco) por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte:

126.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

126.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

126.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento convocatório deverá prever a prioridade de prestação dos serviços das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

SEÇÃO XXVIII - DOS ANEXOS

127. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura mencionados na **Parte Específica** deste Edital:

127.1. Anexo I – Projeto Básico;

127.2. Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços;

127.3. Anexo III – Minuta do Termo de Contrato;

127.4. Anexo IV – Modelo de Proposta de Preços;

127.5. Anexo V – Modelo de Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do Edital;

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
350
Assinatura

SEÇÃO XXIX - DO FORO

128. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Justiça Estadual da Comarca de Açailândia, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cidelândia/MA, 04 de abril de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Onykley Fatiano Domingos Soares
Pregoeiro Municipal

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
351
Assinatura

ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PROJETO BÁSICO

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
352
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
353
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ÍNDICE

Introdução	03
Situação atual	03
Objetivos	04
Localização	04
Memorial descritivo	05

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
354
Assinatura

1. INTRODUÇÃO

A necessidade de melhorar as condições de pavimentação das ruas e avenidas do município com o melhoramento da pista de rolagem, através de Pavimentação Asfaltica (C.B.U.Q..).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

2. SITUAÇÃO ATUAL

Atualmente o município possui algumas ruas em péssimas condições de tráfego diminuindo as condições transito pela via de acesso do município têm dificuldades de locomoção pelas condições de precariedade, e vêem surgir uma esperança de circulação viária com melhores condições de tráfego, por esse motivo entende que a solicitação para a pavimentação de vias publica faz-se necessária e indispensável. À execução de pavimentação asfaltica em CBUQ

3. OBJETIVOS

3.1 Geral

A Construção de pavimentação asfaltica em CBUQ tem como objetivo geral dotar a região de influência da obra, de uma melhora e segura coridição de ir e vim, o que contribuirá para uma melhoria nas condições de vida dos moradores da região.

3.2 Específicos

a) Melhorar as condições de vida da comunidade, em relação à transporte coletivo,

b) Assegurar o transporte da de mercadorias para os pequenos comerciantes com isto garantindo um desenvolvimento sócio-econômico dos munícipes;

c) Proporcionar melhor locomoção aos enfermos;

4. LOCALIZAÇÃO

As obras serão executadas nos locais definidos em projeto localizados na sede do Município de Cidelândia - Ma.

5. MEMORIAL DESCRITIVO

5.1 FORNECIMENTO, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE SOLO

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
395
Assinatura

5.1.1. DESCRIÇÃO

Os serviços aos quais se refere a presente especificação consistem no fornecimento, escavação, carga, transporte, descarga e compactação do solo selecionado, e compreendem também a mão-de-obra e os equipamentos indispensáveis à execução dos serviços em conformidade com a especificação apresentada a seguir e com detalhes executivos contidos no projeto.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
395
CPL

5.1.2. MATERIAIS

Os solos empregados devem ser isentos de matéria orgânica e impurezas e possuir características superiores ou similares as do solo da superfície que irá receber o aterro, sendo imprescindível que:

a) Possuam índice de Suporte Califórnia (CBR_A) na energia normal, no mínimo, similar ao da superfície que irá receber o aterro;

b) Possuam expansão máxima de 1% medida com sobrecarga de 4,5 Kg.

5.1.3. EQUIPAMENTOS

O conjunto de equipamentos deverá ser capaz de executar os serviços desta norma nos prazos fixados no cronograma contratual e deverá compreender, no mínimo:

a) Caminhões para transporte dos materiais, com caçamba basculante;

b) Pá-carregadeira;

c) Motoniveladora;

d) Irrigadeira de no mínimo 5,000 litros, equipada com motobomba, capaz de distribuir água sob pressão regulável e uniformemente;

e) Pulvimisturadora rebocável ou autopropelida ou grade de discos;

f) Escarificador e grade de disco equipados com dispositivos para controle da profundidade de trabalho;

g) Rolos compactadores capazes de produzir o grau de compactação e o acabamento especificado;

h) Compactador vibratório portátil ou sapos mecânicos;

i) Régua de madeira ou metálica, com arestas vivas e 3,0 metros de comprimento;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
356
Assinatura

j) Pequenas ferramentas, tais como pás, enxadas, garfos, rasteiros, etc.

Outros equipamentos, desde que aprovados pela fiscalização, poderão ser utilizados.

5.1.4. EXECUÇÃO

5.2.4.1. Condições Físicas da Superfície

a) Deve ser executada a limpeza do terreno da fundação do aterro produzindo uma superfície que esteja de acordo com o especificado no capítulo referente à limpeza do terreno;

b) Mediante ordem da fiscalização, os serviços de aterro poderão ser precedidos de escavação, visando:

b.1) Formar degraus de apoio, se o terreno de fundação for inchando e houver risco de escorregamento;

b.2) Formar degraus de apoio no talude de aterro, em caso de alargamento de aterros antigos;

c) Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva;

d) O teor de umidade, deverá ser menor do que o teor de umidade ótimo de compactação da camada superficial do subleito mais 3%. Se o teor de umidade for superior, a camada deverá secar até que as condições de umidade satisfaçam o limite indicado;

e) O grau de compactação final da camada deverá atender as exigências indicadas no controle de recebimento desta especificação.

As áreas cujo grau de compactação for inferior ao limite necessário, deverão ser reconstruídas antes da execução da camada de solo selecionado.

5.1.4.2. Distribuição

a) A empreiteira executará as operações construtivas, de modo a evitar que os aterros ultrapassem as dimensões do projeto. A aplicação de material destinado ao aterro, fora dos seus limites, para quaisquer fins, tal como regularização do terreno, poderá ser executada, desde que autorizada pela fiscalização;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
357
Assinatura

b) Desde as primeiras camadas do aterro, o material deverá ser distribuído uniformemente, em camadas de no máximo 20 centímetros de espessura de material solto;

c) O material importado será distribuído uniformemente sobre o subleito, devendo ser destorroado nos casos de correção de umidade, até que pelo menos 60% do total em peso, excluído o material graúdo, passe na peneira nº 4 (4,8 mm);

d) Caso o teor de umidade de compactação não esteja dentro do limite ho ± 2%, sendo "ho" o teor ótimo determinado pelo ensaio de compactação executado de acordo com método M145-60 do DER, na energia NORMAL, proceder as seguintes operações:

d.1) No caso do teor ser superior, proceder-se-á a aeração do mesmo com equipamento adequado, até reduzi-lo aquele limite;

d.2) No caso do teor de umidade ser inferior, será procedida a irrigação até alcançar aquele valor. Concomitantemente com a irrigação deverá ser executada a homogeneização do material a fim de garantir uniformidade de umidade.

e) O material umedecido e homogeneizado será distribuído de forma regular e uniforme em toda a largura do leito, de tal forma que após a compactação, sua espessura não exceda 15 cm;

f) A execução de camadas com espessura superior a 15 cm, só será permitida pela fiscalização desde que se comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores de modo a garantir a uniformidade do grau de compactação em toda a profundidade da camada.

5.1.4.3. Compactação e Acabamento

a) A compactação deverá ser realizada através de equipamentos adequados ao tipo de solo, tais como: rolo pé-de-carneiro, pneumático ou vibratório e devera progredir das bordas para o centro nos trechos retos e da borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser implantada;

b) Concluída a compactação do aterro, sua superfície deverá ser conformada com Motoniveladora de modo que assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos do projeto. Após obter seu acabamento através de equipamentos adequados, sua superfície final deve se apresentar isenta de partes soltas e sulcadas.

5.1.5. CONTROLE

5.1.5.I. Controle Tecnológico do Solo Utilizado na Execução da Camada de Aterro

O solo deverá obedecer os seguintes requisitos;-

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
358
Assinatura

CBR A > CBR PROJETO (ou Mini-CBR)

Expansão < 1%;

onde:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

CBR projeto : valor do suporte preconizado no projeto para o aterro;

CBRA: valor do CBR (ou Mini-CBR) obtido para o solo do aterro;

Caso estas condições não sejam atendidas a fiscalização deverá suspender os serviços.

5.1.5.2. Controle de Execução

5.1.5.2.1.Controle Geotécnico

a) Três ensaios de compactação pelo método DER M 13-71 na energia normal, para cada jazida de solo a ser utilizada no aterro, para determinação dos seguintes parâmetros:

-massa especifica aparente seca máxima (γ máx.);
-umidade ótima (Ho).

No caso de ser observada a mudança das características do solo ao longo da jazida, proceder a execução de novos ensaios, para cada variação do solo.

b) Determinação do teor de umidade pelo método DER M 147-60, com umidímetro Speedy ou similar, em cada camada, à razão de uma determinação para cada 400m2 de pista, ou no mínimo 3 determinações em amostras representativas de toda a espessura da camada e colhidas após conclusão das operações de umedecimento e homogeneização, para decidir se é possível, ou não iniciar a compactação;

c) Determinação da massa especifica aparente seca, obtida "in situ", pelo processo do frasco de areia e segundo o método DER M 92-64, em amostras retiradas na profundidade de, no mínimo, 75% da espessura da camada, à razão de, no mínimo, uma determinação para cada 800 m² de extensão de camada compactada ou no mínimo 3 determinações.

5.1.5.2.2.Controle Geométrico

a) Determinação das cotas do eixo longitudinal do aterro, com medidas a cada 10 m;

b) Determinação das cotas de projeto das bordas das seções transversais do aterro, com medidas a cada 10 m.

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
359
Assinatura

5.1.5.2.3. CONTROLE DE RECEBIMENTO

O aterro executado de conformidade com esta especificação será recebido quando:

5.1.5.2.3.1. Recebimento com Base no Controle Tecnológico da Camada Executada

a) O teor de umidade da camada executada deverá ser igual ou inferior ao teor ótimo (hot) de compactação, obtido na energia de projeto, mais 2% (hot + 2%);

b) O grau de compactação, calculado a partir dos resultados obtidos nos ensaios referidos no **item 5.1.1, alínea, a) e c)** deverá atender os seguintes requisitos:

- Não for obtido nenhum valor menor que 100%; ou

-Atender estatisticamente à seguinte condição

$$\overline{X} - KXS > 100\%$$

onde:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

$\overline{X}$: média aritmética dos graus de compactação obtidos;

S: desvio padrão;

K: Coeficiente indicado no ANEXO 1, em função do número N de elementos da amostra, no mínimo igual a 3;

Os trechos do aterro que não se apresentarem devidamente compactados, deverão ser escarificados e os materiais pulverizados, e recompactados.

5.1.5.2.3.2. Recebimento Com Base no Controle Geométrico

As cotas de projeto do eixo longitudinal do aterro, não deverão apresentar variações superiores a 1,5 cm;

5.1.6. OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL

a) Durante todo o tempo que durar a construção, até o recebimento do aterro, os materiais e os serviços serão protegidos contra ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. É obrigação da empreiteira a responsabilidade desta conservação;

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
360
Assinatura

b) Toda a sinalização de trânsito para eventuais desvios de tráfego ou interrupção de vias, exigidas pela Fiscalização visando a segurança, serão de responsabilidade da empreiteira.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ANEXO 1

VALOR DO COEFICIENTE "K", PARA CONTROLE ESTATÍSTICO DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

N	K	N	K
3	1,05	16	0,71
4	0,95	18	0,70
5	0,89	20	0,69
6	0,85	25	0,67
7	0,82	30	0,66
8	0,80	40	0,64
9	0,78	50	0,63
10	0,77	100	0,60
12	0,75	∞	0,52
14	0,73	-	-

Condição necessária:

$$\overline{X} - K \times S \geq L$$

onde:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{N} Xi}{N}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} \left(Xi - \overline{X}\right)^2}{(N-1)}}$$

N - número de elementos da amostra
Xi - valores individuais da amostra
L - valor limite especificado na amostra, igual a 100% nesta especificação, ou conforme especificado pela fiscalização.

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
301
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

5.4 CAMADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

5.4.1. DESCRIÇÃO

Os serviços consistem na usinagem de materiais e aplicação na pista, incluindo o fornecimento, carga, transporte, descarga, mão-de-obra e equipamentos necessários a execução de camadas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente **(CBUQ).**

Concreto Betuminoso Usinado a Quente, é a mistura asfáltica executada em usina apropriada, a quente composta por agregado mineral e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente. O CBUQ é usualmente utilizado como camada de rolamento em pavimentos novos ou recapeamento de pavimentos antigos.

5.4.2. MATERIAIS

5.4.2.I. Materiais Asfálticos

É recomendado o emprego de cimento asfáltico de petróleo do tipo CAP-20 e, excepcionalmente desde que autorizado pela fiscalização, o CAP-55 atendendo as exigências contidas na EB 78/70 da ABNT/IBP.

O emprego de outros tipos de cimentos asfálticos especificados pela ABNT poderão ser admitidos, desde que tecnicamente justificado e sob a devida aprovação da fiscalização.

5.4.2.2. Agregados

5.4.2.2.1. Agregado Graúdo

O agregado graúdo, assim considerado o retido na peneira 4,8 mm (nº 4) será constituído por pedra britada de basalto ou diabase apresentando particulas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas, atendendo aos seguintes requisitos:

a) Quando submetidos à avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco ciclos (método DNER-ME 89-64), os agregados utilizados deverão apresentar perdas inferiores a 12%;

b) Para o agregado retido na peneira de 2,00 mm (nº 10), a porcentagem de desgaste no ensaio de Abrasão Los Angeles (método DER M 24-61) não deverá ser superior a 40%;

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
362
Assinatura

c) A porcentagem de grãos de forma lamelar determinada como indicado abaixo não poderá ser superior a 20%;

$$l + 1{,}25g > 6e$$

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

onde:

l - maior dimensão de grãos;

e - afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido no grão;

g - a média das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grão;

d) A porcentagem de grãos defeituosos (conchoidais, de alteração de rocha, esféricos, etc, não deverá ser superior a 5%).

5.4.2.2.2. Agregado Miúdo

O agregado miúdo, assim considerado o que passa na peneira de 4,8 mm (nº4) será constituído por areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos, apresentando particulas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deverão ser atendidos ainda, os seguintes requisitos:

a) perdas no ensaio de durabilidade (DNER-ME 89-64), em cinco ciclos, com solução de sulfato de sódio, deverão ser inferiores a 15%;

b) O equivalente de areia (DNER-ME 54-63) de cada fração componente do agregado miúdo (pó-de-pedra e/ou areia) deverá ser igual ou superior a 55%;

c) É vedado o emprego de areia proveniente de depósitos em barrancas de rios.

5.4.2.2.3. Melhorador de Adesividade

A necessidade do emprego de melhorador de adesividade deverá ser avaliada através de ensaio de adesividade (método DER- M 149-61).

5.4.2.3. Composição da Mistura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 363
CPL

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 363
Assinatura

A faixa granulométrica a ser utilizada deverá ser selecionada em função da utilização prevista para o Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

Caso a mistura betuminosa seja utilizada com função de camada de rolamento, especial atenção deverá ser conferida à seleção da granulometria de projeto, tendo em vista a obtenção de uma rugosidade que assegure condições de segurança ao tráfego.

A composição da mistura deverá satisfazer aos requisitos do quadro a seguir:

PENEIRAS DNER-ME 083		**% EM RESO QUE PASSA**	
mm	**polegadas**	**FAIXA**	**Tolerâncias**
50,8	2	-	-
38,1	1 1/2	-	± 7%
25,4	1	-	± 7%
19,1	3/4	100	± 7%
12,7	1/2	85 -100	± 7%
9,52	3/8	75 -100	± 7%
4,80	Nº 4	50 - 85	± 5%
2,00	Nº10	30 - 75	± 5%
0,42	Nº40	15 - 40	± 5%
0,175	Nº80	8 - 30	± 2%
0,075	Nº200	5 - 10	± 2%
% ASFALTO	**Solúvel no CS2**	4,5 a 9,0	

Espessura Acabada	3,00 cm (NO MÍNIMO)

Deverão ser obedecidos, ainda, os seguintes requisitos:

a) A espessura da camada compactada, a ser executada de uma única vez, deverá situar-se entre 1,5 a 2,5 vezes o diâmetro máximo da mistura de agregados;

b) A fração retida entre duas peneiras consecutivas, com exceção das duas de maior malha de cada faixa, não deverá ser inferior a 4% do total;

c) As granulometrias dos agregados miúdos (fração < 2,0 mm) deverão ser obtidas por " via lavada";

d) As condições obtidas no ensaio Marshall para a estabilidade, fluência da mistura, porcentagem de vazios e relação betume-vazios deverá atender aos seguintes limites:

ITENS	VALORES
Número de golpes por face	50
Estabilidade (kgf).	250 – 350 (mínima)
% de Vazios Totais	4 a 6
Fluência (2,54 mm)	2,0 – 4,5
Relação Betume-Vazios (%)	65 – 72

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

5.4.3.EQUIPAMENTO

Todo equipamento deverá ser inspecionado pela fiscalização , devendo dela receber aprovação, sem o que não será dada a autorização para o início dos serviços.

5.4.3.1. Depósito para Cimento Asfáltico

Os depósitos para o cimento asfáltico deverão ser capazes de aquecer o material, conforme as exigências técnicas estabelecidas, atendendo aos seguintes requisitos:

a) O aquecimento deverá ser efetuado por meio de serpentinas a vapor, óleo, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato direto de chamas com o depósito.

b) O sistema de circulação do cimento asfáltico deverá garantir a circulação desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo o período de operação;

c) Todas as tubulações e acessórios deverão ser dotados de isolamento térmico, a fim de evitar perdas de calor;

d) A capacidade dos depósitos de cimento asfáltico deverá ser suficiente para o atendimento de, no mínimo, três dias de serviço;

e) O sistema de estocagem de CAPs deverá ser provido de sistema de circulação dos produtos armazenados, através de bomba complementar.

5.4.3.2. Depósitos para Agregados (Silos)

a) Os silos deverão ser divididos em compartimentos , dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações dos agregados, sendo vedado a utilização de silo bi-partido com materiais de procedência ou características distintas;

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 365
Assinatura

b) Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de descarga, passíveis de regulagem;

c) O sistema de alimentação deverá ser sincronizado, de forma a assegurar a adequada proporção dos agregados frios e a constância de alimentação;

d) Em conjunto, a capacidade de armazenamento dos silos deverá ser, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 158
CPL

5.4.3. Usinas para Misturas Asfálticas

a) A usina utilizada deverá apresentar condições de garantir a constância de produção e produzir misturas asfálticas uniformes e de qualidade, devendo ser totalmente revisada e aferida em todos os seus aspectos antes do início da produção;

b) As usinas empregadas poderão ser gravimétricas, contínuas, drum-mixer ou outras que por ventura venham a ser fabricadas;

c) No caso do uso de usinas gravimétricas as balanças utilizadas para pesagem de agregados e para pesagem do ligante asfáltico, devem apresentar precisão de 0,5%, quando aferidas através do emprego de massas-padrão. São necessários, no mínimo, 10 (dez) pesos padrão, cada qual com 25 kg ± 15 g;

d) O sistema de coleta do pó deverá ser comprovadamente eficiente, a fim de minimizar os impactos ambientais. O material fino coletado deverá ser devolvido, no todo ou em parte, ao misturador;

e) Especial atenção deverá ser conferida à segurança dos operadores da usina, particularmente no que tange à eficácia dos corrimãos das plataformas e escadas, à proteção de peças móveis e à de circulação dos equipamentos de alimentação de silos e transporte da mistura.

5.4.3.4. Caminhões para Transporte da Mistura

O transporte da mistura asfáltica deverá ser efetuado através de caminhões basculantes, em perfeitas condições, com caçambas metálicas, providas de lona para proteção da mistura.

5.4.3.5. Equipamentos para Distribuição

a) A distribuição da mistura asfáltica será normalmente efetuada através de acabadora automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
366
Assinatura

b) A acabadora poderá ser sobre pneus ou equipada com esteiras metálicas para sua locomoção;

c) A acabadora deverá possuir, ainda:

c1) Sistema composto por parafuso-sem-fim, capaz de distribuir adequadamente a mistura, em toda a largura da faixa de trabalho.

c2) Sistema rápido e eficiente de direção, além de marchas para a frente e para trás.

c3) Alisadores, vibradores e dispositivos para seu aquecimento à temperatura especificada, de modo que não haja irregularidade na distribuição da massa.

5.4.3.6. Equipamento para Compressão

a) A compressão da mistura asfáltica deverá ser pela ação combinada de rolo pneumático e rolo liso tandem, ambos autopropelidos;

b) O rolo pneumático deverá ser dotado de dispositivos que permitam o controle da pressão interna dos pneus, na faixa de 35 a 120 psi. Seus pneus deverão ser uniformes, e perfeitamente alinhados afim de se evitar pressões diferenciadas sobre a mistura a ser comprimida;

c) O rolo compressor de rodas metálicas lisas tipo tandem deverá ter peso compatível com a espessura da camada;

d) O emprego de rolos lisos vibratórios poderá ser admitido, desde que a frequência e a amplitude de vibração possa ser ajustada às necessidades do serviço, e que sua utilização tenha sido comprovada em serviços similares;

e) Em qualquer caso, os equipamentos utilizados deverão ser eficientes no que tange à obtenção das densidades, objetivadas, enquanto a mistura se apresentar em condições de temperatura que lhe assegurem adequada trabalhabilidade.

5.4.3.7. Ferramentas e Equipamentos Acessórios

Serão utilizados, complementarmente, os seguintes equipamentos e ferramentas:

a) Soquetes mecânicos ou placas vibratórias, para a compressão de áreas inacessíveis aos equipamentos convencionais;

b) Pás, garfos, rastelos, vassourões e ancinhos, para auxiliar as operações de execução dos serviços;

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 367
Assinatura

5.4.4. EXECUÇÃO

5.4.4.1. Considerações Gerais

As seguintes recomendações de ordem geral são aplicáveis a execução do CBUQ:

a) No caso do uso de camada de rolamento esbelta (inferior a 3 cm) em pavimento cuja a base é granular (Brita Graduada, Macadame Hidráulico, Solo Brita, etc), deverá ser executado um tratamento superficial simples, de acordo com a especifiação (a respeito das imprimações betuminosas), sobre a base previamente impermeabilizada. Este tratamento visa melhorar as condições da interface da base com a camada de rolamento;

b) Não será permitida a execução dos serviços durante dias de chuva;

c) Em pavimentos novos a camada de rolamento deve sobrepor, lateralmente, pelo,menos 1/3 da largura da sarjeta.

5.4.4.2. Preparo da Superfície

a) A superfície que irá receber a camada de concreto betuminoso deverá apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais;

b) Eventuais defeitos existentes deverão ser adequadamente reparados, previamente à aplicação da mistura;

c) A pintura de ligação deverá apresentar película homogênea e promover adequadas condições de aderência, quando da execução do concreto betuminoso. Se necessário, nova pintura de ligação deverá ser aplicada, previamente à distribuição da mistura.

5.4.4.3. Produção do Concreto Betuminoso Usinado a Quente

a) O CBUQ deverá ser produzido em usina apropriada, atendendo aos requisitos apresentados no item **3.3** desta especificação. A usina deverá ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtenção das características desejadas para a mistura;

b) A temperatura de aquecimento do cimento asfáltico empregado deverá ser, necessariamente, determinada em função da relação temperatura x viscosidade do ligante. A temperatura mais conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta viscosidade Saybolt-Furol na faixa de 75 a 95 segundos;

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
368
Assinatura

c) Não é permitido o aquecimento do cimento asfáltico acima de 172°C;

d) A temperatura de aquecimento dos agregados, medida nos silos quentes, deverá ser da ordem de 5°C superior à temperatura definida para o aquecimento do ligante, desde que não supere a 177°C;

e) A produção de CBUQ e a frota de veículos de transporte deverão assegurar a operação contínua da vibroacabadora.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

5.4.4.4 Transporte do Concreto Betuminoso Usinado a Quente

a) O CBUQ produzido será transportado da usina ao local de aplicação, em caminhões basculantes;

b) A aderência da mistura às chapas da caçamba será evitada mediante a aspersão prévia de solução de cal (uma parte de cal para três de água) ou água e sabão ou ainda por meio de pulverização de óleo diesel. Em qualquer caso, o excesso de solução deverá ser retirado, antes do carregamento da mistura, basculando-se a caçamba por um período mínimo de 5 minutos;

c) As caçambas dos veículos serão cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte de forma a proteger a massa asfáltica quanto à ação de chuvas ocasionais, eventual contaminação por poeira, especialmente, perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte.

5.4.4.5.Distribuição da Mistura

a) A distribuição do CBUQ somente será permitida quando a temperatura ambiental se encontrar acima de 10°C, e com tempo não chuvoso;

b) A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deverá ser inferior a 135°C, sendo admitido, eventualmente, temperatura de até 120°C, desde que não ultrapasse a 10% das viagens programadas para o período;

c) Deverá ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o conveniente aquecimento da mesa alisadora da acabadora, à temperatura compatível com a da massa a ser distribuída. Observar que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia;

d) Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas deverão ser corrigidas de imediato, pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rastelos metálicos. Esta alternativa deverá ser, no

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

entanto, minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do serviço.

5.4.4.6. Compressão

a) A compressão da mistura betuminosa terá inicio imediatamente após a distribuição da mesma, com o objetivo de evitar esfriamento da massa e dificuldades de compactação;

b) A fixação da temperatura de rolagem está condicionada à natureza da massa e às características do equipamento utilizado. Como norma geral, deve-se iniciar a compressão à temperatura mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente, em cada caso;

c) A prática mais freqüente de compactação de misturas betuminosas a quente, contempla o emprego combinado de rolo pneumático de pressão regulável e rolo metálico tandem de rodas lisas, de acordo com as seguintes premissas:

c1) Deverá ser efetuada a regulagem de pressão dos pneus de modo a se garantir uma compactação eficiente, sem que resulte em marcas na superfície da camada em execução.

c2) A compactação final será efetuada com o rolo metálico tandem de rodas lisas, quando então a superfície da mistura deverá apresentar-se bem desempenada.

c3) O número de coberturas de cada equipamento será definido experimentalmente, de forma a se atingir as condições de massa específica prevista, enquanto a mistura se apresentar com trabalhabilidade adequada;

d) Ascoberturas dos equipamentos de compressão utilizados deverão seguir as orientações gerais:

d1) A compressão será executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo ponto mais baixo da seção transversal, e progredindo no sentido do pontomais alto;

d2) Em cada passada, o equipamento deverá recobrir, ao menos, a metade da largura rolada na passada anterior;

e) A compressão através do emprego de rolo vibratório de rodas lisas, quando admitida pela fiscalização, deverá ser testada experimentalmente, na obra, de forma a permitir a definição dos parâmetros mais apropriados à sua aplicação (número de coberturas,

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
370

frequência e amplitude das vibrações). As regras clássicas de compressão de misturas betuminosas, anteriormente estabelecidas, permanecem, no entanto inalteradas;

f) As espessuras máximas de cada camada individual, após compressão, deverão ser definidas na obra pela fiscalização, em função das características de trabalhabilidade da mistura e da eficiência do processo de compressão, porém nunca deverão ser superiores a 7,5 cm, e nem inferiores a 3 cm.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

5.4.4.7. Juntas

Este item deve ser desdobrado em juntas longitudinais e transversais.

5.4.4.7.1. Juntas Longitudinais

Deverão, preferencialmente, ser executadas a quente. Na impossibilidade de sua execução a quente, o bordo extremo da faixa anteriormente executada deverá ser cortado com serra diamantada, ou outro equipamento equivalente, com recuo mínimo de 15 cm, de modo a se obter uma face vertical, para ancoragem da faixa contígua a ser executada.

5.4.4.7.2. Juntas Transversais

Para a execução das juntas transversais deverá ser efetuado o corte transversal da faixa anteriormente executada, com um recuo necessário, de modo a propiciar face vertical para ancoragem da faixa contínua, através de utilização de serra diamantada, ou outro equipamento equivalente.

5.4.4.8. Abertura ao Tráfego

A camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente recém-acabada somente será liberada ao tráfego após apresentar uma temperatura inferior a 40ºC.

5.4.5. CONTROLE

5.4.5.1. Controle Tecnológico de Materiais

Este controle abrange os ensaios e determinações para verificar se as condições dos materiais, exigidos no projeto estão sendo atendidos.

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
371
Assinatura

5.4.5.1.1. **Cimento Asfáltico**

Para cada conjunto de vinte carregamentos, será coletada uma amostra do cimento asfáltico utilizado, para execução dos seguintes ensaios;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

- Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol (ME-31 da PMSP);

- Um ensaio de ponto de fulgor (ME-27 da PMSP);

- Aquecimento do ligante a 175°C, para observar se há formação de espuma.

Para os três primeiros carregamentos, e posteriormente a cada dez carregamentos, serão executados ensaios de viscosidade Saybolt-Furol, a várias temperaturas (no mínimo três pontos), que permitam o traçado da curva "viscosidade-temperatura", (Sugere-se três pontos: 120°, 145° e 177°C).

5.4.5.1.2. **Agregados**

a) A critério da fiscalização será feita inspeção à britagem e aos depósitos, visando garantir que os agregados estejam limpos, isentos de pó e outras contaminações prejudiciais;

b) Quando se constatar alteração mineralógica (visual) na estocagem e quando houver dúvida, deverão ser executados:

-Três ensaios de abrasão Los Angeles (método DER M 24-61);

-Três ensaios de durabilidade (método DNER-ME 89-64);

-Três ensaios de adesividade (método DER-M 149-61).

c) Semanalmente, serão realizados dois ensaios de granulometria de cada agregado empregado, e um ensaio de equivalente de areia, para a fração da mistura de agregados que passa na peneira de # 0,42 mm;

d) Caso a usina seja gravimétrica serão realizados, ainda, para amostras de agregados coletadas nos silos quentes, dois ensaios de granulometria por "via lavada" (método DER-M 15- 61), por semana de trabalho;

e) Serão realizados, para amostras da mistura de agregados, coletados na correia transportadora imediatamente anterior a entrada do tambor secador, dois ensaios de granulometria por "via lavada" (método DER M 15-61), por dia de trabalho, em se tratando de usinas contínuas ou 'drum-mixer'.

5.4.5.1.3. Melhorador de Adesividade

A eficência do melhorador de adesividade, quando utilizado, deverá ser verificada pela execução de três ensaios de adesividade (método DER-M 149-61) ou pelo método expedido de fervura, no início da obra e sempre que forem constatadas mudanças no agregado.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

5.4.5.2. Controle da Execução

5.4.5.2.1.Controle de Temperatura

a) Em se tratando de usina gravimétrica o controle de temperatura, durante a produção de massa, compreenderá a leitura de temperatura, envolvendo;

- Agregado nos silos quentes;
- O cimento asfáltico, antes da entrada do misturador;
- A massa asfáltica, nos caminhões carregados na usina.

b) O controle de temperatura, na pista, envolverá a leitura de temperatura:

- Em cada caminhão que chega à pista;
- Na massa asfáltica distribuída, no momento do espalhamento e no início da compressão.

5.4.5.2.2 Controle da Quantidade de Ligante e da Graduação da Mistura de Agregados

Para cada 200 t de massa, e ao menos duas vezes por dia de trabalho, será coletada, imediatamente após a passagem da acabadora, uma amostra da mistura distribuída. Cada amostra será submetida aos seguintes ensaios:

a) Extração de betume (DNER-ME 53-63) ou, preferencialmente, ensaio de extração por refluxo;

b) Análise granulométrica da mistura de agregados resultante das extrações (Método DER-M 15-61) e com amostras representativas de no mínimo 1000 g.

5.4.5.2.3. Controle das Características de Estabilidade e Fluência da Mistura

a) Para cada 400 t de massa, e ao menos duas vezes por dia de trabalho, será coletada no mesmo local das amostras referidas no item 5.2.2., uma amostra da mistura distribuída, com a qual serão moldados três corpos de prova Marshall, com a energia de compactação especificada;

b) Cada corpo de prova será submetido a rompimento na prensa Marshall, determinando-se a estabilidade e a fluência.

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
373
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

5.4.5.2.4. **Controle da Compressão da Mistura**

a) A critério da fiscalização, será obtida uma amostra indeformada extraída com sonda rotativa (D=4"), em local correspondente, aproximadamente, à trilha de roda externa. Um destes pontos deverá, necessariamente, coincidir com o ponto de coleta de amostras para extração de betume e moldagem de corpos de prova Marshall. Para cada trecho deverão ser obtidas, no mínimo, três amostras indeformadas;

b) De cada amostra extraída com sonda rotativa, será determinada a respectiva massa específica aparente (método DNER-ME 043);

c) Comparando-se os valores obtidos para as massas específicas aparentes dos corpos de prova extraídas com rotativa e a massa específica aparente da dosagem, serão determinados os correspondentes graus de compactação;

5.4.5.2.5. **Controle Geométrico e de Acabamento**

5.4.5.2.5.1.Controle de Espessura

A espessura da camada de CBUQ será avaliada através da espessura da massa solta pela vibroacabadora, antes da compressão, e considerando-se o empolamento entre o material solto e o compactado. O empolamento será avaliado em corpos de prova extraídos com sonda rotativa.

5.4.5.2.5.2. Controle de Acabamento da Superfície

As condições de acabamento da superfície serão apreciadas pela fiscalização, em bases visuais. Em particular, serão avaliadas as condições de desempenamento da camada, a qualidade das juntas executadas e a inexistência de marcas decorrentes de má qualidade da distribuição e/ou de compressão inadequada.

5.4.5.3. **Controle de Recebimento**

5.4.5.3.1. Recebimento com Base no Contrôle Tecnológico dos Materiais

5.4.5.3.1.1. Cimento Asfáltico

O cimento asfáltico recebido no canteiro será aceito, desde que atendidos os seguintes requisitos;

a) Os valores de viscosidade, e ponto de fulgor, estejam de acordo com os valores especificados pela ABNT para o tipo de material utilizado;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

b) O material não produza espuma, quando aquecido a 175°C;

c) Para cada conjunto de vinte carregamentos, os resultados dos ensaios de controle de qualidade do CAP, previsto nesta especificação, sejam julgados satisfatórios.

5.4.5.3.1.2. **Agregados**

O agregado graúdo e o agregado miúdo utilizados serão aceitos, desde que atendidas as seguintes condições:

a) O agregado graúdo atenda aos requisitos do item **2.2.1.** desta especificação no que tange à abrasão Los Angeles, durabilidade e percentagem de grãos defeituosos;

b) 0 agregado miúdo atenda aos requisitos do item **2.2.2.** desta especificação no que se refere aos ensaios de equivalente de areia e durabilidade;

c) No caso de usina gravimétrica as variações ocorridas nas granulometrias, com amostras coletadas nos silos quentes, estejam contidas dentro dos limites estabelecidos.

5.4.5.3.1.3. **Melhorador de Adesividade**

a) O melhorador de adesividade, quando utilizado, deverá produzir "adesividade satisfatória", no ensaio DER-M 149-6 1;

b) A quantidade de melhorador de adesividade a ser incorporada ao CAP deverá ser aquela que em ensaio tenha se mostrado satisfatória;

c) O tempo de circulação de asfalto, para dispersão do melhorador de adesividade não deverá ser inferior a uma 1 (uma) hora, podendo este estender-se se assim for necessário.0 período para o uso do CAP dopado será de, no máximo, 7 dias.

5.4.5.3.2. Recebimento com Base no Controle de Execução

5.4.5.3.2.1. Temperaturas

a)A produção da mistura betuminosa será aceita no que se refere ao controle de temperaturas, se:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 375
Assinatura

a1) As temperaturas medidas na linha de alimentação do cimento asfáltico efetuado ao longo do dia de produção, encontrarem-se situadas na faixa desejável, definida em função da curva "viscosidade x temperatura" do ligante empregado. Constantes variações ou desvios significativos em relação à faixa de temperatura desejável indicam a necessidade de suspensão temporária do processo de produção, providenciando-se os necessários ajustes;

a2) Temperaturas do cimento asfáltico superiores a 172ºC ou dos agregados superiores a 177ºC, implicam na rejeição da massa produzida;

a3) Temperaturas de cimento asfáltico inferiores a 120ºC, ou dos agregados inferiores a 125ºC, igualmente implicam na condenação do "traço" produzido;

b) A massa asfáltica chegada à pista será aceita, sob o ponto de vista de temperatura, se:

b1) A temperatura medida no caminhão não for menor do que o limite inferior da faixa de temperatura prevista para a mistura na usina, menos 15ºC, e nunca inferior a 125ºC;

b2) A temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas condições de compressão tendo em vista o equipamento utilizado, e o grau de compactação objetivado.

5.4.5.3.2.2. Quantidade de Ligante e Graduação da Mistura de Agregados

a) A quantidade de cimento asfáltico obtida pelo ensaio de extração utilizada, em amostras individuais, não deverá variar, em relação ao teor ótimo de projeto, de mais do que 0,3% para mais ou para menos. A média aritmética obtida, para conjuntos de 9 (nove) valores individuais, não deverá, no entanto, ser inferior ao teor de projeto;

b) Durante a produção, a granulometria da mistura poderá sofrer variações em relação à curva de projeto, respeitadas as seguintes tolerâncias e os limites da faixa granulométrica adotada:

PENEIRA (DNER ME 083)		% PASSANDO
mm	ASTM	EM PESO
9,5 a 4,8	3/8 " a 1 ½ "	± 7
0,42 a 4,8	nº40 a nº4	± 5
0,175	nº80	± 2
0,075	nº200	± 2

5.4.5.3.2.3. Características Marshall da Mistura

a) Os valores obtidos pelos ensaios referidos no item 5.2.3., ou seja, estabilidade e fluência Marshall, deverão atender ao prescrito no item 2.3., alínea **d;**

b) A eventual ocorrência de valores que não atendam ao especificado, poderá resultar na não aceitação do serviço. As falhas ocorrentes deverão ser corrigidas mediante ajustes racionais na formulação do traço e/ou no processo executivo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

5.4.5.3.2.4. **Compressão**

No que diz respeito ao grau de compactação obtido no item 5.2.4. haverá aceitação se:

a) não for obtido nenhum valor inferior a 97%;

b) for satisfeita a relação seguinte;

$$\overline{X} - KxS > 100\%$$

onde:

$\overline{X}$: média aritmética dos graus de compactação obtidos;
S: desvio padrão;
K: Coeficiente indicado no **ANEXO I,** em função do número N de elementos da amostra, no mínimo igual a 3 (três);
Xi - valores individuais do grau de compactação,
N - nª de determinações efetuadas;

5.4.5.3.3. **Recebimento com Base no Controle Geométrico**

Os serviços executados serão aceitos, à luz do controle geométrico, desde que atendidas as seguintes condições:

a) Quanto à espessura da camada acabada:

a1) A espessura em pontos isolados deverá situar-se no intervalo de ± 5%, em relação à espessura prevista em projeto no caso de pavimentos novos e ± 10% em serviços de recapeamento;

a2) Em 10 medidas sucessivas admite-se uma redução de espessura de até 2% em relação à espessura prevista em projeto no caso de pavimentos novos e 51% em serviços de recapeamento.

b) Eventuais regiões em que se constate deficiência de espessura serão objeto de amostragem complementar, através de novas extrações de corpos de prova com sonda

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
377

rotativa. As áreas deficientes, devidamente delimitadas, deverão ser executadas, às expensas da executante.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

5.4.5.3.4. Aceitação do Acabamento

O serviço será aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que atendidas as seguintes condições:

a) As juntas executadas apresentem-se homogêneas, em relação ao conjunto da mistura, isentas de desníveis e saliências,

b) A superfície apresente-se desempenada, não ocorrendo marcas indesejáveis do equipamento de compressão ou ondulações decorrentes de variações na carga da vibroacabadora.

5.4.6. OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL

a) Durante todo o tempo que durar a construção, até o recebimento da camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente, os materiais e os serviços serão protegidos contra ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. É obrigação da empreiteira a responsabilidade desta conservação.

b) Não será permitido nenhum trânsito sobre a camada concluída, enquanto sua temperatura for maior que a ambiente.

c) Toda a sinalização de trânsito para eventuais desvios de tráfego ou interrupção de vias, exigidas pela Fiscalização visando a segurança, serão de responsabilidade da empreiteira.

ANEXO I

VALOR DO COEFICIENTE "K" PARA CONTROLE ESTATÍSTICO DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

N	K	N	K	N	K
3	1,05	10	0,77	30	0,66
4	0,95	12	0,75	40	0,64
5	0,89	14	0,73	50	0,63
6	0,85	16	0,71	100	0,60

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
378
Assinatura

7	0,82	18	0,70	∞	0,52
8	0,80	20	0,69		
9	0,78	25	0,67		

Condição necessária:

$$\overline{X} - KxS \geq L$$

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

onde:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{N} Xi}{N}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} \left(Xi - \overline{X}\right)^2}{(N-1)}}$$

N - número de elementos da amostra

Xi - valores individuais da amostra

L - valor limite especificado na amostra, igual a 100% nesta especificação.

5.5. GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO

5.5.1 - DESCRIÇÃO

Os serviços consistem na execução de guias e sarjetas, incluindo marcação planialtimétrica, execução de cortes e aterros, estaqueamento, transporte, aplicação e acabamento do concreto das guias, compreendendo também a mão-de-obra e os equipamentos indispensáveis à execução.

5.5.2 - EQUIPAMENTOS

O conjunto de equipamentos necessários para a execução dos serviços deverá compreender no mínimo:

a) motoniveladora;

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
379
Assinatura

b) máquina de guias e sarjetas para extrusão;
c) teodolito, nível, régua e trena;
d) pequenas ferramentas tais como: enxadas, marretas, alavanca, colher de pedreiro, desempenadeira, etc.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

5.5.3 - MATERIAIS

O concreto utilizado deverá ser usinado fck 13,5MPa aos 28 dias, com a relação água/cimento apropriada para o tipo de uso.

5.5.4 - EXECUÇÃO

5.5.4.1 - PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APOIO

Após a execução da limpeza do terreno, será executada a marcação planialtimétrica dos alinhamentos e nivelamentos das ruas, sendo definidos os trechos onde serão executados os cortes e aterros.

A regularização do terreno deverá abranger a área ocupada pelas guias e sarjetas e mais 50cm de cada lado.

A superfície de apoio das guias e sarjetas será apiloada com soquete mecânico ou rolo compressor, em camadas de até 20cm para os trechos de aterro.

É de responsabilidade da empreiteira a remoção de obstáculos que por ventura venham a interferir nos alinhamentos das guias e sarjetas ou que após a execução das mesmas se torne obstáculo, ao trânsito de veículos na via pública.

Dentre os obstáculos mais comuns estão os postes de energia elétrica, postes de telefone, postes de residências, placas de sinalização de trânsito, placas de nome de ruas, cercas de arame farpado, alambrados, etc.

Após a execução das guias e sarjetas, fica definido o greide final da rua, sendo de responsabilidade da empreiteira o rebaixamento ou levantamento de poços de visita de galerias de águas pluviais e esgoto que eventualmente venham a não coincidir com este greide. Também é de responsabilidade da empreiteira reparos e consertos por eventuais danos causados em poços de visita da rede de esgoto, galerias, ligações de água e demais estruturas hidráulicas.

5.5.4.2 - LANÇAMENTO DO CONCRETO

O concreto deverá ter plasticidade e umidade tais que possa ser aplicado pela máquina de guia por extrusão.

O caminhão betoneira posiciona-se ao lado da máquina de guias e o descarregamento do concreto é controlado em função do rendimento da máquina.

Uma régua apoiada ao longo da sarjeta não poderá acusar flecha superior a 4mm.

Deverão ser executadas juntas do tipo seção enfraquecida com espaçamento de 5,00m.

Deverá ser executada a cura das guias e sarjetas por pelo menos 3 dias consecutivos.

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
360
Assinatura

Fica a critério da fiscalização o não recebimento de trechos que apresentem irregularidades longitudinais e transversais, ficando a cargo do empreiteiro a reconstrução do trecho.

Deverá ser executado o rebaixamento das guias nos cruzamentos, em conformidade com a NBR 9050 e projeto de pavimentação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
360

5.5.4.3 – ACABAMENTO SUPERFICIAL

Simultaneamente a extrusão do concreto deverá ser aplicada argamassa mista de cimento, cal e areia no traço: 1:0,4:0,8, corrigindo eventuais falhas de espalhamento, proporcionando superfícies lisas e bem acabadas.

5.5.5 - CONTROLE DE EXECUÇÃO

Durante a execução deverão ser moldados quatro corpos de prova para cada 200m de guias e sarjetas, e rompidos para avaliação do fck.

Fica a critério da fiscalização a rejeição ou não de trechos que apresentem fck inferior a 13,5 MPa, podendo ser exigida a sua reconstrução.

Em todas as esquinas haverá rampa de acesso a portadores de mobilidade diminuída.

ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710
Dados: 2022.04.02 11:22:47 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.011,04	1,13 %
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12	323,42	401,68	4.820,16	0,02 %
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	16.399,52	20.368,20	244.418,40	0,95 %
1.3	99208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	36	943,79	1.172,18	42.198,48	0,16 %
2			TERRAPLANAGEM					3.263.936,80	12,70 %
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES	12	8.740,57	10.855,78	130.269,36	0,51 %
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	48000	3,55	4,40	211.200,00	0,82 %
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	248160	2,18	2,70	670.032,00	2,61 %
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	48000	1,12	1,39	66.720,00	0,26 %
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	6916,5	1,88	2,33	16.115,44	0,06 %
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	48000	36,40	45,20	2.169.600,00	8,44 %
3			PAVIMENTAÇÃO					14.402.268,00	56,03 %
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	120000	3,92	4,86	583.200,00	2,27 %
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	120000	19,98	24,81	2.977.200,00	11,58 %
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	3600	2.348,82	2.917,23	10.502.028,00	40,86 %
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	216000	1,10	1,36	293.760,00	1,14 %
	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	14400	2,58	3,20	46.080,00	0,18 %
			SINALIZAÇÃO SUPERFICIAL					2.968.152,00	11,41 %

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
381
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2400	60,17	74,73	179.352,00	0,70 %
4.2	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	24000	4,47	5,55	133.200,00	0,52 %
4.3	40.43.01 SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	40000	2,00	2,48	99.200,00	0,39 %
4.4	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40000	36,04	44,76	1.790.400,00	6,97 %
4.5	94287 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40000	35,38	43,94	1.757.600,00	6,84 %
5	PAVIMENTAÇÃO TSD						5.781.193,00	14,38 %
5.1	96401 SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	50000	19,98	24,81	1.240.500,00	4,83 %
5.2	97807 SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	50000	38,21	47,45	2.372.500,00	9,23 %
5.3	93177 SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	21000	2,58	3,20	67.200,00	0,26 %
5.4	83356 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	99050	0,86	1,06	104.993,00	0,41 %

Total sem BDI 20.700.745,38
Total do BDI 5.001.841,46
Total Geral 25.702.586,84

ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710
Assinado de forma digital por ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710
Dados: 2022.04.02 11:23:54 -03'00'

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 382
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 383
CPL

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	937.452,00	3,13 %
2	TERRAPLENAGEM	4.411.440,00	14,74 %
3	PAVIMENTAÇÃO	14.450.346,00	48,28 %
4	OBRAS COMPLEMENTARES	1.941.762,00	6,49 %
5	SINALIZAÇÃO	3.736.604,00	12,48 %

Total sem BDI	20.700.745,38
+Total do BDI	5.001.841,46
Total Geral	25.702.586,84

ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710
Assinado de forma digital por ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710
Dados: 2022.04.02 11:23:19 -03'00'

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 383
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

BDI
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 D
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,00%	[illegible]
2	MEIO-FIO E SARJETA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	PAVIMENTAÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	PAVIMENTAÇÃO 15%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Porcentagem		8,0%	9,0%	8,0%	10,0%	8,0%	[illegible]
	Custo		2.056.206,95	2.313.232,82	2.056.206,95	2.570.258,68	2.056.206,95	2.313.23
	Porcentagem Acumulado		8,0%	17,0%	25,0%	35,0%	43,0%	52
	Custo Acumulado		2.056.206,94	4.369.439,76	6.425.646,71	8.995.905,39	11.052.112,34	13.365.34

ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710

Assinado de forma digital por ALEXANORE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710
Dados: 2022.04.02 11:23:36 -03'00'

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
384
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 375
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	323,42	323,42
Insumo	1589	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	4,0000000	10,13	40,52
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,0000000	3,88	3,88
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,18	16,18
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	225,00	225,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	23,40	3,51
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,90	23,80
				MO sem LS => 39,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,98
				Valor do BDI => 78,26			Valor com BDI =>	401,68

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	16.399,52	16.399,52
Composição	95115	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	145,36	145,36
Insumo	00040611	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	15.976,34	15.976,34
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	123,54	123,54
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00040663	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	152,38	152,38
Insumo	00040664	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS => 16.121,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	16.121,72
				Valor do BDI => 3.968,68			Valor com BDI =>	20.368,20

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 385
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 10
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA


Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	93208 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	943,79	943,79

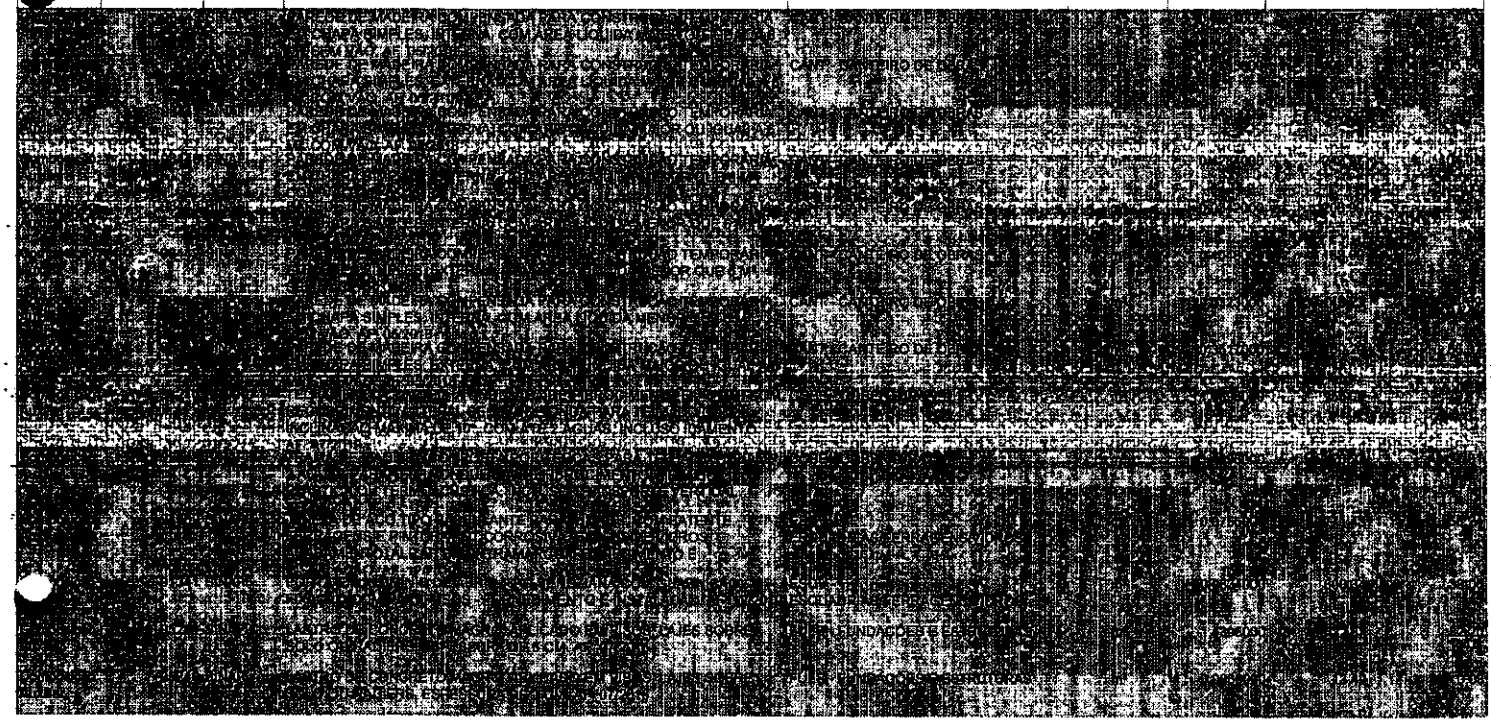

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
306
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL


Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

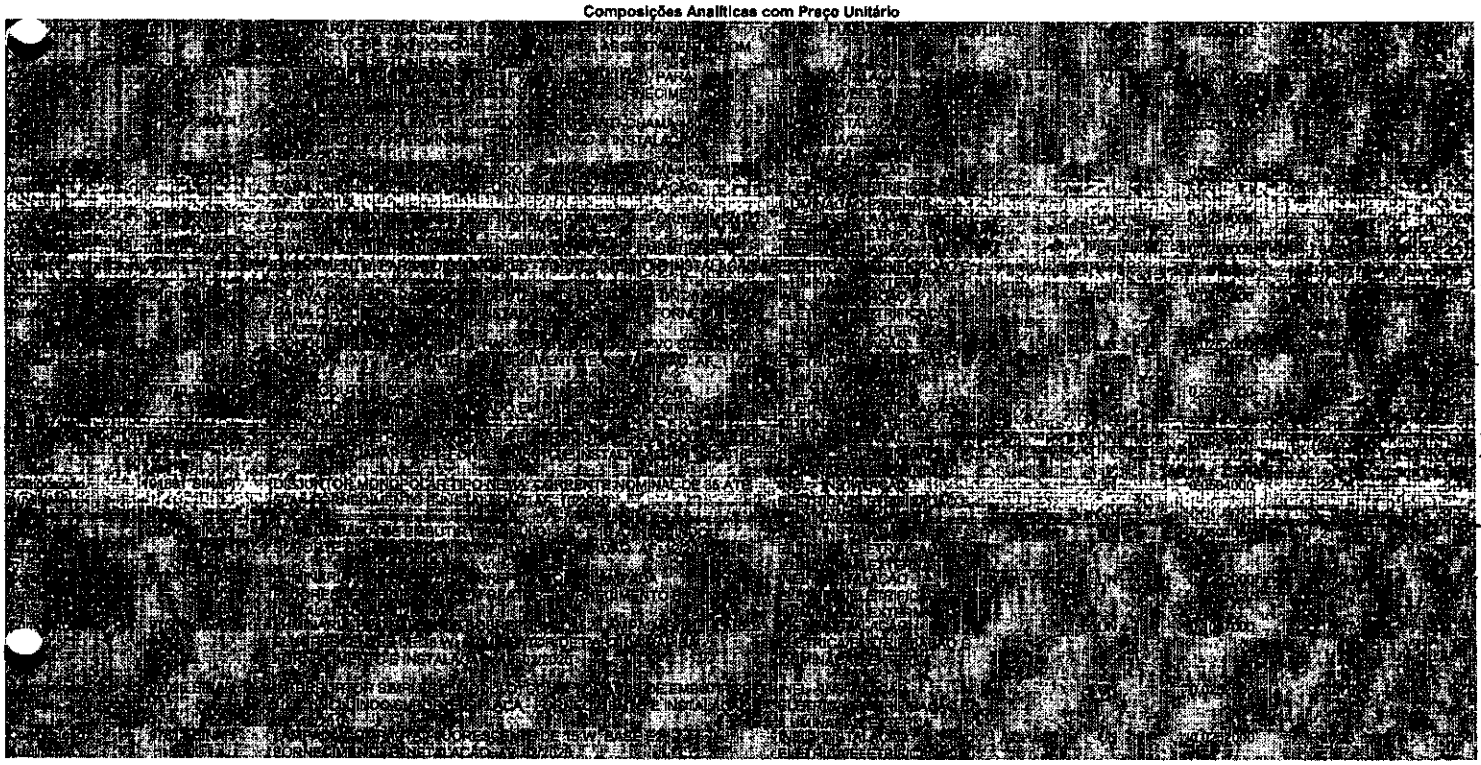

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
387
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004513 SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,4844000	7,43	25,88
Insumo	00010891 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0252000	228,49	5,75
Insumo	00010986 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0252000	236,25	5,95
Insumo	00011455 SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,0252000	16,75	0,42
Insumo	00011567 SINAPI	PORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 6 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m	1,0000000	77,77	77,77
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,9174000	23,31	91,31

MO sem LS => 120,05 LS => 0,00 MO com LS => 120,05

Valor do BDI => 228,39 Valor com BDI => 1.172,18

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	0	MES	1,0000000	6.740,57	8.740,57

MO sem LS => 7.737,24 LS => 0,00 MO com LS => 7.737,24

Valor do BDI => 2.115,21 Valor com BDI => 10.855,78

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
388
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LI
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	74151/001 SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	3,55	3,55
			MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,00	MO com LS => 0,52
			Valor do BDI =>	0,85			Valor com BDI => 4,40

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	2,18	2,18
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS => 0,24
				Valor do BDI =>	0,52			Valor com BDI => 2,70

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,0000000	1,12	1,12

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 389
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 390
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,27 Valor com BDI => 1,39

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72981	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,88	1,88

MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28

Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,33

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	401766	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,0000000	36,40	36,40

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 390
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL


Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

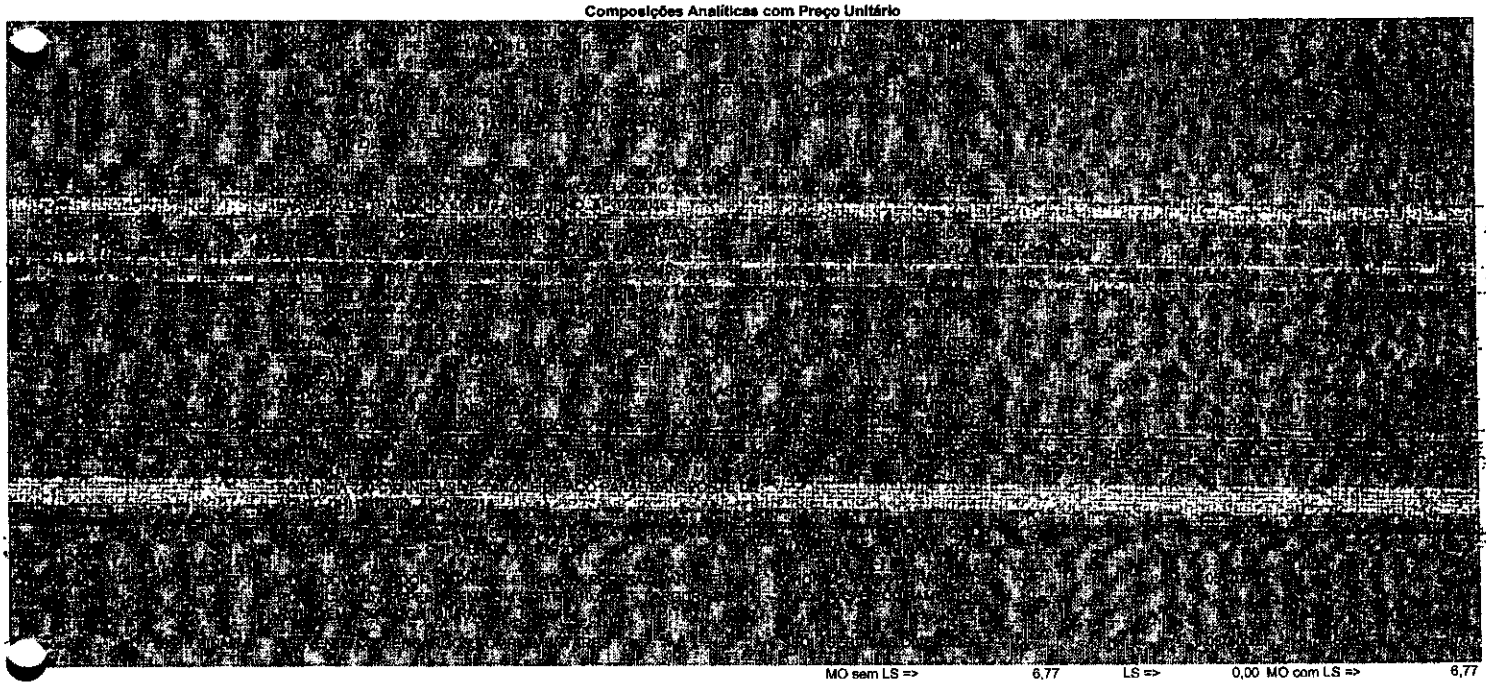

			MO sem LS =>	6,77	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,77
			Valor do BDI =>	8,80		Valor com BDI =>	45,20

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019.	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	3,92	3,92

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
391
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%


Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00041903	SINAPI	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	KG	0,4500000	7,00	3,15
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS => 0,22
				Valor do BDI =>	0,94			Valor com BDI => 4,86

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96401,SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	19,98	19,98

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
392
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%


Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00041901 SINAPI	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	KG	1,1255083	17,00	19,13
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS => 0,22
			Valor do BDI =>	4,83			Valor com BDI => 24,81

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	2.348,82	2.348,82

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
393
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00001518	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	Material	T	2,5548000	880,00	2.248,22
				MO sem LS =>	25,35	LS =>	0,00	MO com LS => 25,35
				Valor do BDI =>	568,41			Valor com BDI => 2.917,23

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000000	1,10	1,10
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,00	MO com LS => 0,09
				Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI => 1,36

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,0000000	2,58	2,58
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS => 0,20
				Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI => 3,20

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	60,17	60,17

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 394
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 5
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 47,86 LS => 0,00 MO com LS => 47,86

Valor do BDI => 14,56 Valor com BDI => 74,73

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101816 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	4,47	4,47
[illegible]							

MO sem LS => 3,62 LS => 0,00 MO com LS => 3,62

Valor do BDI => 1,08 Valor com BDI => 5,55

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40.43.01 SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO.	CORTE MECÂNICO EM CONCRETO/ASFALTO	M	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	50.41.12 SUDECAP	CHI/MÁQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), À GASOLINA, 13HP, ÚMIDO OU À SECO, OU EQUIVALENTE	Equipamento	H	0,0340000	2,61	0,08
Insumo	65.10.75 SUDECAP	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0590000	22,11	1,30
Insumo	50.41.11 SUDECAP	CHP/MÁQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), À GASOLINA, 13HP, ÚMIDO OU À SECO, OU EQUIVALENTE	Equipamento	H	0,0250000	12,93	0,32
Insumo	72.10.01 SUDECAP	DISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION OU EQUIVALENTE	Material	UN	0,0020000	154,61	0,30

MO sem LS => 1,30 LS => 0,00 MO com LS => 1,30

Valor do BDI => 0,48 Valor com BDI => 2,48

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	36,04	36,04
[illegible]								

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 395
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	66,00	0,45
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0500000	415,00	20,75

MO sem LS => 10,94 LS => 0,00 MO com LS => 10,94

Valor do BDI => 8,72 Valor com BDI => 44,78

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94287 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	35,38	35,38

Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0100000	66,00	0,66
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0370000	415,00	15,35
Insumo	00004817 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,69	0,73
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0930000	34,09	2,82

MO sem LS => 12,95 LS => 0,00 MO com LS => 12,95

Valor do BDI => 8,56 Valor com BDI => 43,94

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96401 SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	19,98	19,98

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
396
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00041901	SINAPI	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material		KG	1,1255083	17,00	19,13
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	4,83			Valor com BDI =>	24,81

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	38,21	38,21

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
397
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 397
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.


Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0060000	66,00	0,39
Insumo	00041903 SINAPI	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	KG	4,8000000	7,00	33,60
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0150000	69,55	1,04
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0073000	80,41	0,58
			MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,00	MO com LS => 0,55
			Valor do BDI =>	9,24			Valor com BDI => 47,45

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93177 SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,0000000	2,58	2,58
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS => 0,20
			Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI => 3,20

5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83356 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000000	0,86	0,86
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,00	MO com LS => 0,07

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 398
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,06

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,27	15,27
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,02	12,02
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043488 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57

MO sem LS => 12,16 LS => 0,00 MO com LS => 12,16

Valor do BDI => 3,69 Valor com BDI => 15,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,78	15,78
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	1,0000000	12,56	12,56
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043481 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 399
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

				MO sem LS =>	12,87	LS =>	0,00	MO com LS => 12,87
				Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI => 19,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	773,77	773,77
Insumo	00034566	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Material	UN	122,2700000	3,59	438,94
				MO sem LS =>	239,76	LS =>	0,00	MO com LS => 239,76
				Valor do BDI =>	187,25			Valor com BDI => 961,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,99	12,99
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	24,42	8,07
				MO sem LS =>	3,89	LS =>	0,00	MO com LS => 3,89
				Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI => 16,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	502,27	502,27
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	65,06	75,40
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	0,85	98,94
Insumo	00001378	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,60	157,13

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 400
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

				MO sem LS =>	135,88	LS =>	0,00	MO com LS => 135,88
				Valor do BDI =>	121,54			Valor com BDI => 623,81
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	421,64	421,64
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	65,00	75,40
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	0,85	147,99
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	196,8600000	0,80	157,61
				MO sem LS =>	68,26	LS =>	0,00	MO com LS => 68,26
				Valor do BDI =>	102,03			Valor com BDI => 523,67
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	489,66	489,66
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	65,00	69,56
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,80	386,37
				MO sem LS =>	103,69	LS =>	0,00	MO com LS => 103,69
				Valor do BDI =>	118,49			Valor com BDI => 608,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	434,56	434,56

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 403
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	65,00	74,75
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,5400000	0,60	233,72
			MO sem LS => 100,30	LS => 0,00		MO com LS =>	100,30
			Valor do BDI => 105,16			Valor com BDI =>	539,72

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,95	14,95
Composição	88246 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,65	14,65
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	11,36	11,36
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043490 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,67	0,67
			MO sem LS => 11,70	LS => 0,00		MO com LS =>	11,70
			Valor do BDI => 3,61			Valor com BDI =>	16,56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,65	14,65
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,02	12,02
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 402
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1013
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

mo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
mo	00037374 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57

MO sem LS => 12,19 LS => 0,00 MO com LS => 12,19

Valor do BDI => 3,59 Valor com BDI => 18,44

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,32	0,32

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,39

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,55	1,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 1,92

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 403
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	4.549,00	0,29
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00		MO com LS => 0,00
				Valor do BDI => 0,07				Valor com BDI => 0,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	4.549,00	0,03
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00		MO com LS => 0,00
				Valor do BDI => 0,00				Valor com BDI => 0,03
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	4.549,00	0,31
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00		MO com LS => 0,00
				Valor do BDI => 0,07				Valor com BDI => 0,38
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,2500000	0,74	0,92
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00		MO com LS => 0,00
				Valor do BDI => 0,22				Valor com BDI => 1,14
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 404
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

osição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,32	1,32
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI => 1,63

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	4,46	4,46
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI => 5,53

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
osição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	18.504,40	1,18

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
405
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	18.504,40	0,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	18.504,40	1,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,85	1,85
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5000000	0,74	1,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,64	2,64

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
406
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

o	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,1900000	1,51	1,79
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,78	0,03
			MO sem LS => 0,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,67
			Valor do BDI => 0,63			Valor com BDI =>	3,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,91	3,91
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	2,40	2,85
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,78	0,03
			MO sem LS => 0,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,84	
			Valor do BDI => 0,84			Valor com BDI =>	4,85	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	9,58	9,58
Insumo	00040167	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,61	4,61
			MO sem LS => 4,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,05	
			Valor do BDI => 2,31			Valor com BDI =>	11,89	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
posição	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	50,34	50,34

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 407
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 240
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 16,41 LS => 0,00 MO com LS => 16,41

Valor do BDI => 12,16 Valor com BDI => 62,52

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	186,81	186,81

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 402
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 409
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

[redacted]

MO sem LS => 16,41 LS => 0,00 MO com LS => 16,41

Valor do BDI => 45,20 Valor com BDI => 232,01

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,58	23,58
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000603	74.596,40	4,49
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	558.319,61	19,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,70 Valor com BDI => 29,28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,62	3,62
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000059	74.596,40	0,44
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	558.319,61	3,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,87 Valor com BDI => 4,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 409
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 210
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

osição	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,56	4,56
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000074	74.596,40	0,55
Insumo	00037747	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	558.319,61	4,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,10			Valor com BDI => 5,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	42,17	42,17
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000849	74.596,40	6,33
Insumo	00037747	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000642	558.319,61	35,84
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	10,20			Valor com BDI => 52,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	94,30	94,30
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	16,9300000	4,57	94,30
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	22,82			Valor com BDI => 117,12

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 210
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

osição	92243 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	59,07	59,07

[redacted]

MO sem LS => 23,23 LS => 0,00 MO com LS => 23,23

Valor do BDI => 14,29 Valor com BDI => 73,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92242	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	359,99	359,99

[redacted]

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
411
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL


Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

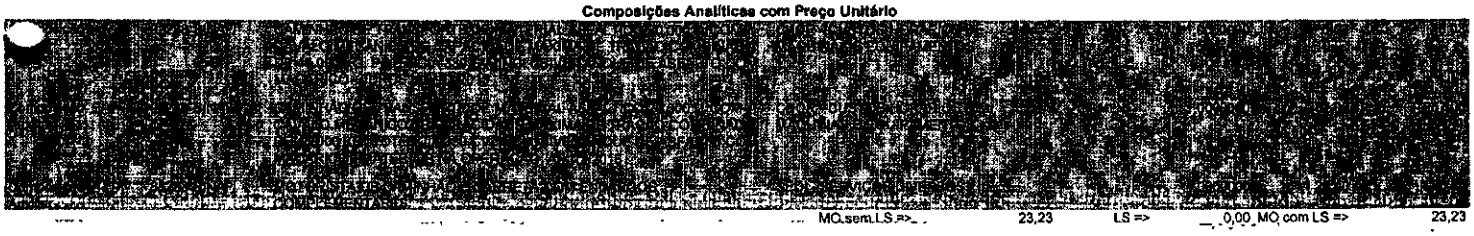

MO sem LS => 23,23 LS => 0,00 MO com LS => 23,23

Valor do BDI => 87,11 Valor com BDI => 447,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92237	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,65	24,65
Insumo	00037785	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,55* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000345	609.608,83	20,90
Insumo	00025014	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	Material	UN	0,0000320	117.216,46	3,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,96 Valor com BDI => 30,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92239	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,99	3,99
Insumo	00037785	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,55* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000057	609.608,83	3,47
Insumo	00025014	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	Material	UN	0,0000045	117.216,46	0,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,96 Valor com BDI => 4,95

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
412
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
ição	92238	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,03	5,03
Insumo	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000072	609.605,83	4,38
Insumo	00026014	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	Material	UN	0,0000068	117.216,46	0,65
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,21			Valor com BDI =>	6,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92240	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,87	43,87
Insumo	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000643	609.605,83	39,19
Insumo	00026014	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	Material	UN	0,0000400	117.216,46	4,68
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,61			Valor com BDI =>	54,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92241	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	257,05	257,05
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		46,1500000	5,67	261,66
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 62,20			Valor com BDI =>	319,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
413
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	51,84	51,84
			MO sem LS =>	17,40	LS =>	0,00	MO com LS => 17,40
			Valor do BDI =>	12,49			Valor com BDI => 64,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	272,46	272,46

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
414
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário



MO sem LS => 17,40 LS => 0,00 MO com LS => 17,40

Valor do BDI => 65,93 Valor com BDI => 338,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,79	23,79
Insumo	00037747	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	556.319,61	19,15
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000551	84.300,00	4,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,75 Valor com BDI => 29,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,66	3,66
Insumo	00037747	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	556.319,61	3,16
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000056	84.300,00	0,48

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
415
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 206
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 4,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,62	4,62
Insumo	00037747	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	558.319,61	4,01
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000079	84.300,00	0,61

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,11 Valor com BDI => 5,73


	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,69	41,69
Insumo	00037747	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000843	558.319,61	35,88
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000689	84.300,00	5,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10,08 Valor com BDI => 51,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	179,13	179,13
Insumo	0000422	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	32,1600000	5,57	179,13

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 416
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 43,34 Valor com BDI => 222,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,44	19,44
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001219	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,18	16,18
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57

MO sem LS => 16,33 LS => 0,00 MO com LS => 16,33


Valor do BDI => 4,70 Valor com BDI => 24,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	18,58	18,58

MO sem LS => 15,57 LS => 0,00 MO com LS => 15,57

Valor do BDI => 4,49 Valor com BDI => 23,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR À GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	26,21	26,21



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

[redacted]

				MO sem LS =>	15,57	LS =>	0,00	MO com LS => 15,57
				Valor do BDI =>	6,34			Valor com BDI => 32,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	13.938,97	0,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI => 0,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000074	13.938,97	0,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI => 0,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000687	13.938,97	0,92
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI => 1,14

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 418
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,71	6,71
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	6,52	6,71
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,62			Valor com BDI =>	8,33

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	324,02	324,02
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8539000	65,00	55,49
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,60	131,35
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	69,65	41,58
			MO sem LS => 76,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	76,05
			Valor do BDI => 78,41			Valor com BDI =>	402,43

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	281,72	281,72
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	65,00	54,11
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4631000	0,60	128,07

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
419
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	69,65	40,54
			MO sem LS => 45,67	LS => 0,00		MO com LS =>	45,67
			Valor do BDI => 68,17			Valor com BDI =>	349,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,30	21,30
Auxiliar	88264	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,50	4,10
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40
Insumo	00012010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	10,84	10,84
			MO sem LS => 8,19	LS => 0,00		MO com LS =>		8,19
			Valor do BDI => 5,15			Valor com BDI =>		26,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,25	15,25
Auxiliar	88264	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,50	4,10
Insumo	00012016	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	11,94	11,94
			MO sem LS => 2,69	LS => 0,00		MO com LS =>		2,69
			Valor do BDI => 3,69			Valor com BDI =>		18,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00006111	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	12,02	0,14
			MO sem LS => 0,14	LS => 0,00		MO com LS =>		0,14
			Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>		0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
420
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	0,0094000	12,56	0,11

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0302000	11,36	0,34

MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0148000	12,02	0,17

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,21

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	16,18	0,15

MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00000436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0302000	16,18	0,48

MO sem LS => 0,48 LS => 0,00 MO com LS => 0,48

Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,59

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 121
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	16,18	0,23
			MO sem LS => 0,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,23
			Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95415	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	145,38	145,38
Insumo	00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0091000	15.976,34	145,38
			MO sem LS => 145,38	LS =>	0,00	MO com LS =>		145,38
			Valor do BDI => 35,18			Valor com BDI =>		180,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	0,0041000	16,35	0,06
			MO sem LS => 0,06	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,06
			Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>		0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	0,0041000	17,33	0,07
			MO sem LS => 0,07	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,07
			Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>		0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95348	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00004094	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-CARRETA	Mão de Obra	H	0,0041000	23,14	0,09
			MO sem LS => 0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,09
			Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>		0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037686	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	15,07	0,10

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 424
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	0,0139000	13,05	0,18

MO sem LS => 0,18 LS => 0,00 MO com LS => 0,18

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	0,0067000	23,99	0,16

MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0094000	15,43	0,14

MO sem LS => 0,14 LS => 0,00 MO com LS => 0,14

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95365	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00044500	SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA	Mão de Obra	H	0,0067000	20,18	0,13

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	0,0067000	17,07	0,11

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
427
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	13,68	0,09
				MO sem LS => 0,09		LS => 0,00	MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004760	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0172000	16,18	0,27
				MO sem LS => 0,27		LS => 0,00	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	16,18	0,19
				MO sem LS => 0,19		LS => 0,00	MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95376	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00044502	SINAPI	RASTELEIRO HORISTA	Mão de Obra	H	0,0041600	13,64	0,05
				MO sem LS => 0,05		LS => 0,00	MO com LS =>	0,05
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	11,90	0,20
				MO sem LS => 0,20		LS => 0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
424
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00012889	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	15,96	0,15
				MO sem LS => 0,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95406	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00007592	SINAPI	TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	0,0067000	23,52	0,15
				MO sem LS => 0,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00004237	SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	0,0094000	15,90	0,15
				MO sem LS => 0,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,44	10,44
[illegible]								
Insumo	00001976	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,95	2,95
				MO sem LS => 6,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,09
				Valor do BDI => 2,52			Valor com BDI =>	12,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	22,76	22,76
[illegible]								
Insumo	00002366	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATÉ 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	Material	UN	1,0000000	16,80	16,80

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
425
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
426

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00001574 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,45	1,45
			MO sem LS => 3,83	LS => 0,00		MO com LS =>	3,83
			Valor do BDI => 5,50			Valor com BDI =>	26,26

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,91	19,91
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	16,18	16,18
Insumo	00043464 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,67	0,67
			MO sem LS => 16,66	LS => 0,00		MO com LS =>	16,66
			Valor do BDI => 4,81			Valor com BDI =>	24,72

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91862 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,90	8,90
Insumo	00002673 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	3,45	3,50
			MO sem LS => 3,09	LS => 0,00		MO com LS =>	3,09
			Valor do BDI => 2,15			Valor com BDI =>	11,05

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 426
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91870 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,79	6,79
Insumo	00002873 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	3,46	3,60
			MO sem LS => 4,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,30
			Valor do BDI => 2,12			Valor com BDI =>	10,91

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,07	19,07
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002690 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,18	16,18
Insumo	00043465 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
			MO sem LS => 16,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,41
			Valor do BDI => 4,61			Valor com BDI =>	23,68

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91486 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	50,14	50,14

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
427
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 246
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 02/2022 - Maranhão 24,2%
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.


Composições Analíticas com Preço Unitário



MO sem LS => 17,40 LS => 0,00 MO com LS => 17,40

Valor do BDI => 12,13 Valor com BDI => 62,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83362 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	232,03	232,03

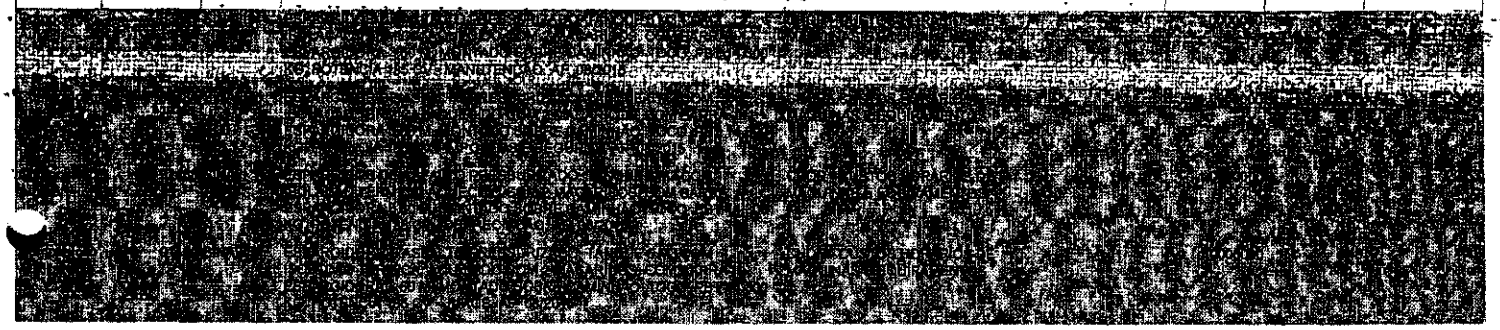

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 428
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 430
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 17,40 LS => 0,00 MO com LS => 17,40

Valor do BDI => 56,15 Valor com BDI => 288,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91468	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,53	22,53
Insumo	00037754	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	449.050,63	15,35
Insumo	00039464	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	Equipamento	UN	0,0000320	224.594,13	7,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,45 Valor com BDI => 27,98


	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,56	3,56
Insumo	00037754	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	449.050,63	2,55
Insumo	00039464	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	Equipamento	UN	0,0000045	224.594,13	1,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,86 Valor com BDI => 4,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 429
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.


Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91469 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,48	4,48
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,78 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	449.050,63	3,23
Insumo	00036484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	Equipamento	UN	0,0000056	224.594,13	1,25
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,08			Valor com BDI =>	5,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83361	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	37,80	37,80
Insumo	00037754	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,78 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000642	449.050,63	28,82
Insumo	00036484	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	Equipamento	UN	0,0000400	224.594,13	8,98
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 9,14			Valor com BDI =>	46,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91485	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	144,09	144,09
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	25,8700000	5,57	144,09
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 34,86			Valor com BDI =>	178,95

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total





Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	1,0000000	3,44	3,44
Insumo	156 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941 ORSE	Ferramenta com mangas curta	Material		un	0,0015000	170,51	0,25
Insumo	1851 ORSE	Oculos branco proteção	Material		pr	0,0007000	6,00	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		ud	0,0654000	4,00	0,26
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material		un	0,0002000	15,15	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	140,00	0,63
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material		un	0,0001000	30,00	0,00
Insumo	10598 ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0046000	4,90	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10899 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	35,00	0,06
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0002000	22,89	0,00
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material		un	0,0002000	37,90	0,00
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento		un	0,0001000	246,00	0,02
Insumo	11249 ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento		un	0,0001000	518,00	0,05
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0007000	66,00	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0006000	3,75	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7 CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	12,37	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI =>	4,27

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 431
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	3,54	3,54
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas/calça	Material		un	0,0015000	170,51	0,25
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	6,00	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0941000	4,00	0,37
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0001000	28,60	0,00
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0003000	13,85	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,54	0,06
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	35,90	0,06
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	140,00	0,63
Insumo	10781 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		q	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0002000	30,70	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	4,50	0,02
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BICUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material		PAR	0,0008000	68,00	0,05
Insumo	00002711 SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento		UN	0,0002000	259,00	0,05
Insumo	00012895 SINAPI	CARACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material		UN	0,0008000	13,75	0,00
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material		UN	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento		PAR	0,0023000	12,37	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,85			Valor com BDI =>	4,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,14	3,14

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
432
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,6500000	2,61	1,69
				MO sem LS => 1,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,25
				Valor do BDI => 0,75			Valor com BDI =>	3,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	1,59	1,59

Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,3330000	2,61	0,86
				MO sem LS => 0,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,63
				Valor do BDI => 0,38			Valor com BDI =>	1,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5923	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	3,60	3,60
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,87			Valor com BDI =>	4,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5921	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,79	5,79

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 433
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA


Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,40			Valor com BDI => 7,19
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53840	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,16	3,16
Insumo	00003318	SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM. COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,0000514	61.500,00	3,16
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,76			Valor com BDI => 3,92
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87026	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00003318	SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM. COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,0000072	61.500,00	0,44
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI => 0,54
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53841	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,19	2,19
Insumo	00003318	SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM. COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,0000357	61.500,00	2,19
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,52			Valor com BDI => 2,71
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	16,53	16,53



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 14,03 LS => 0,00 MO com LS => 14,03

Valor do BDI => 4,00 Valor com BDI => 20,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	17,38	17,38

[redacted]

MO sem LS => 14,03 LS => 0,00 MO com LS => 14,03

Valor do BDI => 4,20 Valor com BDI => 21,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	4.797,40	0,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000076	4.797,40	0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 435
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 10
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário


Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00038457	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000600	4.797,40	0,28
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,7800000	0,74	0,57
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,13			Valor com BDI =>	0,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	50,70	50,70
				MO sem LS => 22,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,47
				Valor do BDI => 12,26			Valor com BDI =>	62,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92024	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	44,44	44,44
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	5,97	5,97
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	6,72	13,44
				MO sem LS => 20,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,41
				Valor do BDI => 10,75			Valor com BDI =>	55,19

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 436
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	771,43	771,43
Insumo	00011180	SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,7780000	229,00	636,16
				MO sem LS =>	105,24	LS =>	0,00	MO com LS => 105,24
				Valor do BDI =>	186,68			Valor com BDI => 958,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	13,42	13,42
				MO sem LS =>	4,75	LS =>	0,00	MO com LS => 4,75
				Valor do BDI =>	3,24			Valor com BDI => 16,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	22,37	22,37
				MO sem LS =>	7,94	LS =>	0,00	MO com LS => 7,94
				Valor do BDI =>	5,41			Valor com BDI => 27,78

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
436
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97586 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	216,67	216,67
Insumo	00003799 SINAPI	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	206,84	206,84
			MO sem LS => 8,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,92
			Valor do BDI => 52,43			Valor com BDI =>	269,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97593 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	186,90	186,90
Insumo	00012266 SINAPI	LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO COM ALETA PLÁSTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	161,85	161,85
Insumo	00036191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27, (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	13,32	13,32
			MO sem LS => 9,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,66
			Valor do BDI => 45,22			Valor com BDI =>	232,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	20,23	20,23
Insumo	00036191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27, (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	13,32	13,32
Insumo	00012295 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,59	2,59
			MO sem LS => 3,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,55
			Valor do BDI => 4,89			Valor com BDI =>	25,12

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
434
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	70,12	70,12

MO sem LS => 24,15 LS => 0,00 MO com LS => 24,15

Valor do BDI => 16,96 Valor com BDI => 87,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	207,71	207,71


MO sem LS => 24,15 LS => 0,00 MO com LS => 24,15

Valor do BDI => 50,26 Valor com BDI => 257,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	37,12	37,12
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000400	928.000,00	37,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
436
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos | **B.D.I.**
SINAPI - 02/2022 - Maranhão | **24,2%**
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 8,98 — Valor com BDI => 46,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,66	6,66
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000072	926.000,00	6,66

MO sem LS => 0,00 — LS => 0,00 — MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,61 — Valor com BDI => 8,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	59,67	59,67
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000643	926.000,00	59,67

MO sem LS => 0,00 — LS => 0,00 — MO com LS => 0,00


Valor do BDI => 14,44 — Valor com BDI => 74,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	77,92	77,92
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material		13,9900000	5,57	77,92

MO sem LS => 0,00 — LS => 0,00 — MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 18,85 — Valor com BDI => 96,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,58	18,58
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	16,35	16,35
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS => 16,41		LS => 0,00	MO com LS =>	16,41
				Valor do BDI => 4,49			Valor com BDI =>	23,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,57	19,57
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	1,0000000	17,33	17,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS => 17,40		LS => 0,00	MO com LS =>	17,40
				Valor do BDI => 4,73			Valor com BDI =>	24,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88283	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,40	25,40
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004094	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA	Mão de Obra	H	1,0000000	23,14	23,14

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
449
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	00037378	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Item	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57

MO sem LS => 23,23 LS => 0,00 MO com LS => 23,23

Valor do BDI => 8,14 Valor com BDI => 31,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	5,04	5,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,21 Valor com BDI => 6,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	18,60	18,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4,50 Valor com BDI => 23,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92956	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,51	4,51
Insumo	00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Materiais	UN	0,0000640	70.491,09	4,51

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 441
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 225
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,09 Valor com BDI => 5,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92957	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	0,0000076	70.491,09	0,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92958	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,93	4,93
Insumo	00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	0,0000700	70.491,09	4,93

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,19 Valor com BDI => 6,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92959	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,63	8,63
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	1,8500000	5,57	8,63

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,08 Valor com BDI => 10,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,34	17,34
[illegible]			[illegible]					
mo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 442
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2321
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	15,07	15,07
Insumo	00037673 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
			MO sem LS => 15,17		LS => 0,00	MO com LS =>	15,17
			Valor do BDI => 4,19			Valor com BDI =>	21,53

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,20	16,20
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,85	13,85
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
			MO sem LS => 14,03		LS => 0,00	MO com LS =>	14,03
			Valor do BDI => 3,82			Valor com BDI =>	20,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,32	26,32
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	1,0000000	23,99	23,99

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 443
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 235
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
			MO sem LS => 24,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,15
			Valor do BDI => 6,36			Valor com BDI =>	32,68

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,74	17,74
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,43	15,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
			MO sem LS => 15,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,57
			Valor do BDI => 4,29			Valor com BDI =>	22,03

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88302 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,48	22,48
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004500 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	20,18	20,18
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 444
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,67	0,67
				MO sem LS => 20,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,31
				Valor do BDI => 5,44			Valor com BDI =>	27,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,35	19,35
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043484	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	17,07	17,07
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,67	0,67
				MO sem LS => 17,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,18
				Valor do BDI => 4,66			Valor com BDI =>	24,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,94	15,94
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043484	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00004250	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,68	13,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,67	0,67

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
445
Assinatura



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 23
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 13,77 LS => 0,00 MO com LS => 13,77

Valor do BDI => 3,85 Valor com BDI => 19,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO, AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	192,18	192,18
Insumo	00004483	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,5033000	32,28	58,17
Insumo	00043581	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADERITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	33,24	34,90
Insumo	00005051	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0828000	23,00	1,44
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,8033000	38,28	69,03

MO sem LS => 23,42 LS => 0,00 MO com LS => 23,42

Valor do BDI => 46,50 Valor com BDI => 238,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO, AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	160,29	160,29

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 446
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 27
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2308000	32,26	39,70
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	33,24	34,90
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	23,00	1,18
Insumo	00003982	SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	38,28	64,78
				MO sem LS =>	16,13	LS =>	0,00	MO com LS => 16,13
				Valor do BDI =>	38,79			Valor com BDI => 199,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	242,97	242,97

Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,6139000	32,26	84,32
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	33,24	34,90
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0784000	23,00	1,80
Insumo	00003982	SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,9604000	38,28	75,04
				MO sem LS =>	38,43	LS =>	0,00	MO com LS => 38,43
				Valor do BDI =>	58,79			Valor com BDI => 301,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 447
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 230
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	98442 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	162,69	162,69
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2308000	32,26	39,70
Insumo	00043681 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	33,24	34,90
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0617000	23,00	1,18
Insumo	00003892 SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	38,28	64,76
			MO sem LS =>	18,11	LS =>	0,00	MO com LS => 18,11
			Valor do BDI =>	39,37			Valor com BDI => 202,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98447 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	168,58	168,58
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,4652000	32,26	47,26
Insumo	00043681 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	33,24	34,90

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 448
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 240
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.


Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00005081	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0828000	23,00	1,44
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	1,8033000	38,28	69,03
					MO sem LS =>	13,28	LS =>	0,00	MO com LS => 13,28
					Valor do BDI =>	40,79			Valor com BDI => 209,37

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98443 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO, AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	143,52	143,52
[illegible]							
Insumo	00004333	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	32,26	32,26
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 6 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	33,24	34,90
Insumo	00005081	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	23,00	1,18
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	38,28	64,78
				MO sem LS =>	8,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,67
				Valor do BDI =>	34,73			Valor com BDI =>	178,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98446 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO, AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	208,99	208,99
[illegible]							

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 449
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,1238000	32,26	68,51
Insumo	00043861	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	33,24	34,90
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0784000	23,00	1,80
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,9604000	38,28	75,04
				MO sem LS =>	23,92	LS =>	0,00	MO com LS => 23,92
				Valor do BDI =>	50,57			Valor com BDI => 259,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	145,23	145,23
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	32,26	32,26
Insumo	00043861	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE, RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	33,24	34,90
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	23,00	1,18
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	38,28	64,78
				MO sem LS =>	10,08	LS =>	0,00	MO com LS => 10,08
				Valor do BDI =>	35,14			Valor com BDI => 180,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,68	19,68

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 190
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,18	16,18
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57

MO sem LS => 16,45 LS => 0,00 MO com LS => 16,45

Valor do BDI => 4,76 Valor com BDI => 24,44


	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,75	20,75
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,50	1,50
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,18	16,18
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57

MO sem LS => 16,37 LS => 0,00 MO com LS => 16,37

Valor do BDI => 5,02 Valor com BDI => 25,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	600,34	600,34

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 451
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%


Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00007566 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,61	2,93
Insumo	00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	24,42	167,28
Insumo	00038025 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473000	700,98	383,64
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	40,86	36,07
			MO sem LS => 8,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,60
			Valor do BDI => 145,28			Valor com BDI =>	745,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5946	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	70,49	70,49
			MO sem LS => 17,18	LS =>	0,00	MO com LS =>		17,18
			Valor do BDI => 17,05			Valor com BDI =>		87,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	192,28	192,28



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 246
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 17,18 LS => 0,00 MO com LS => 17,18

Valor do BDI => 46,53 Valor com BDI => 238,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89130	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,03	45,03
Insumo	00004263	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento	UN	0,0000560	804.266,62	45,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10,89 Valor com BDI => 55,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89131	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,11	6,11
Insumo	00004263	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento	UN	0,0000076	804.266,62	6,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,47 Valor com BDI => 7,58


	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53861	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	56,29	56,29
Insumo	00004263	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento	UN	0,0000700	804.266,62	56,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,62 Valor com BDI => 69,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5787	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	65,50	65,50
Insumo	00000424	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	11,7800000	5,54	65,50

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 453
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.


Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	15,85			Valor com BDI => 81,35

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	84,03	84,03
Insumo	00039795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 6 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	70,48	70,48
			MO sem LS =>	9,82	LS =>	0,00	MO com LS => 9,82
			Valor do BDI =>	20,33			Valor com BDI => 104,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88314 SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,86	15,86
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00044502 SINAPI	RASTELEIRO HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,64	13,64
Insumo	00037378 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
			MO sem LS =>	13,69	LS =>	0,00	MO com LS => 13,69
			Valor do BDI =>	3,83			Valor com BDI => 18,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total





Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	36,48	36,48

MO sem LS => 29,02 LS => 0,00 MO com LS => 29,02

Valor do BDI => 8,82 Valor com BDI => 45,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6680	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	72,73	72,73

MO sem LS => 13,77 LS => 0,00 MO com LS => 13,77

Valor do BDI => 17,60 Valor com BDI => 90,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6879	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	195,12	195,12

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 455
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 456
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>	13,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,77
		Valor do BDI =>	47,21			Valor com BDI =>	242,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7038	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	49,87	49,87
Insumo	00010642	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIAVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	Equipamento	UN	0,0000533	935.750,00	49,87
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	12,06			Valor com BDI =>	61,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7039	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,92	6,92
Insumo	00010642	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIAVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	Equipamento	UN	0,0000074	935.750,00	6,92
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	1,67			Valor com BDI =>	8,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7040	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	62,41	62,41
Insumo	00010642	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIAVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	Equipamento	UN	0,0000667	935.750,00	62,41
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	15,10			Valor com BDI =>	77,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	55263	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	59,98	59,98
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	10,7700000	5,57	59,98
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 456
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 428
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI => 14,51			Valor com BDI =>	74,49
posição	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	76,23	76,23
				MO sem LS => 13,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,77
				Valor do BDI => 18,44			Valor com BDI =>	94,67
Composição	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	201,91	201,91
				MO sem LS => 13,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,77
				Valor do BDI => 48,86			Valor com BDI =>	250,77
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 457
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
209
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	52,94	52,94
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000533	993.313,97	52,94
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 12,81			Valor com BDI =>	65,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,35	7,35
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000074	993.313,97	7,35
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,77			Valor com BDI =>	9,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	66,25	66,25
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000667	993.313,97	66,25
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 16,03			Valor com BDI =>	82,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	59,43	59,43
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	10,8700000	5,47	59,43
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 14,38			Valor com BDI =>	73,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
458
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 459
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	204,77	204,77

MO sem LS => 13,77 LS => 0,00 MO com LS => 13,77

Valor do BDI => 49,55 Valor com BDI => 254,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7051	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,23	44,23
Insumo	00010689	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento	UN	0,0000535	829.992,84	44,23

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10,70 Valor com BDI => 54,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7052	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,14	6,14

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 459
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 459
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento	UN	0,0000074	829.992,84	6,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,48 Valor com BDI => 7,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7053	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	55,36	55,36
Insumo	00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO, DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento	UN	0,0000667	829.992,84	55,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,39 Valor com BDI => 68,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7054	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	83,10	83,10
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	14,9200000	5,57	83,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 20,11 Valor com BDI => 103,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95632	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, AÇO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	70,29	70,29

MO sem LS => 13,77 LS => 0,00 MO com LS => 13,77

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 460
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais


B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>	17,01		Valor com BDI =>	87,30
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95631 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	213,12	213,12
			MO sem LS =>	13,77	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,77
			Valor do BDI =>	51,57		Valor com BDI =>	264,69
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95627 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,73	47,73
Insumo	00014626 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,0000533	895.846,46	47,73
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	11,55		Valor com BDI =>	59,28
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95628 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,62	6,62
Insumo	00014626 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,0000074	895.846,46	6,62
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,60		Valor com BDI =>	8,22

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
461
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95629	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	59,73	59,73
Insumo	00014628	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,0000687	895.646,46	59,73

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 14,45 Valor com BDI => 74,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95630	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	83,10	83,10
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	14,9200000	5,57	83,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00


Valor do BDI => 20,11 Valor com BDI => 103,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	53,72	53,72

MO sem LS => 13,77 LS => 0,00 MO com LS => 13,77

Valor do BDI => 13,00 Valor com BDI => 66,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	180,31	180,31



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 257
CPL


Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

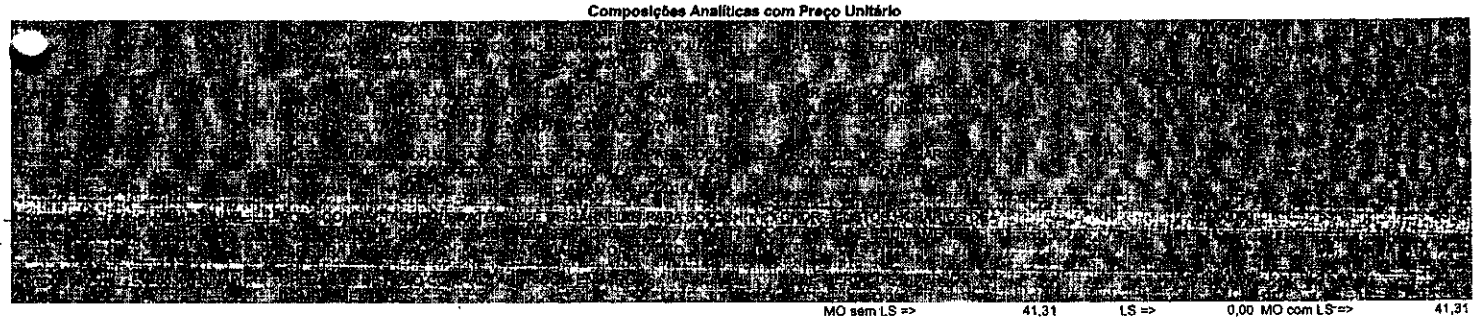

			MO sem LS =>	41,31	LS =>	0,00	MO com LS => 41,31
			Valor do BDI =>	43,63			Valor com BDI => 223,94
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,18	33,18
Insumo	90014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000533	622.514,33	33,18
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	8,02			Valor com BDI => 41,20
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,60	4,60
Insumo	90014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000074	622.514,33	4,60
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	1,11			Valor com BDI => 5,71
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 463
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CRL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,52	41,52
Insumo	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000667	622.514,33	41,52
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 10,04			Valor com BDI =>	51,56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	53,19	53,19
Insumo	00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	9,5600000	5,57	53,19
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 12,87			Valor com BDI =>	66,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	17,82	17,82
			MO sem LS => 15,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,57
			Valor do BDI => 4,31			Valor com BDI =>	22,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	18,87	18,87

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
HGH
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 465
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 15,57 LS => 0,00 MO com LS => 15,57

Valor do BDI => 4,56 Valor com BDI => 23,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.189,17	0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000078	1.189,17	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,00


	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.189,17	0,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 465
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.


Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00002706 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,3800000	0,74	1,00
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,24			Valor com BDI =>	1,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,21	15,21
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,16	1,16
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
			MO sem LS => 12,10	LS => 0,00		MO com LS =>	12,10
			Valor do BDI => 3,68			Valor com BDI =>	18,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,26	6,26
Insumo	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,60	2,60
Insumo	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,30	1,30
			MO sem LS => 2,06	LS => 0,00		MO com LS =>	2,06
			Valor do BDI => 1,51			Valor com BDI =>	7,77

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 256
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	7030	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	249,06	249,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	60,27			Valor com BDI => 309,33


	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7032	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,19	5,19
Insumo	00014405	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	Material	UN	0,0000360	144.212,20	5,19
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,25			Valor com BDI => 6,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7033	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00014405	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	Material	UN	0,0000057	144.212,20	0,82
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI => 1,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7034	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,32	4,32
Insumo	00014405	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	Material	UN	0,0000300	144.212,20	4,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,04			Valor com BDI => 5,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7035	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	238,73	238,73
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	42,8600000	5,57	238,73

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 467
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 57,77 Valor com BDI => 296,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,22	19,22
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,96	15,96

MO sem LS => 16,11 LS => 0,00 MO com LS => 16,11

Valor do BDI => 4,65 Valor com BDI => 23,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	55,00	55,00
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2800000	0,28	0,36
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2800000	4,26	5,39

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 468
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário


Insumo	00007104 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3570000	32,48	44,07
			MO sem LS => 4,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,23
			Valor do BDI => 13,31			Valor com BDI =>	68,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,16	21,16
			MO sem LS => 8,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,71
			Valor do BDI => 5,12			Valor com BDI =>	26,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,90	14,90
Insumo	00036101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,72	6,72
			MO sem LS => 6,65	LS =>	0,00	MO com LS =>		6,65
			Valor do BDI => 3,60			Valor com BDI =>		18,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,18	25,18
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00043489	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
467
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00007592 SINAPI	TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	1,0000000	23,52	23,52
			MO sem LS => 23,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,67
			Valor do BDI => 6,09			Valor com BDI =>	31,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	26,27	26,27
Insumo	00040556 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	23,67	0,70
Insumo	00004420 SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,6340000	34,90	22,12
			MO sem LS => 2,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,85
			Valor do BDI => 6,35			Valor com BDI =>	32,62

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5853 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,16 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	61,35	61,35
			MO sem LS => 17,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,05
			Valor do BDI => 14,84			Valor com BDI =>	76,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 468
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA


Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	210,12	210,12

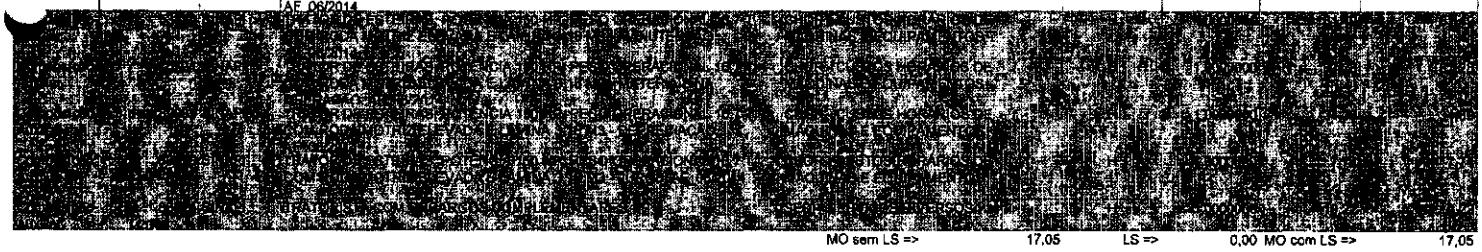

				MO sem LS =>	17,05	LS =>	0,00	MO com LS => 17,05
				Valor do BDI =>	50,84			Valor com BDI => 260,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89009	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,39	34,39
Insumo	00007624	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000311	1.106.076,83	34,39
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	8,32			Valor com BDI => 42,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89010	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000080	7,74	7,74
Insumo	00007624	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000070	1.106.076,83	7,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,87			Valor com BDI => 9,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93810	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	61,49	61,49

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
469
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00007824	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000556	1.166.075,33	61,49
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	14,88			Valor com BDI => 76,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5721	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	87,28	87,28
Insumo	0000422	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	15,6700000	5,57	87,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	21,12			Valor com BDI => 108,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96029	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	39,15	39,15
				MO sem LS =>	17,05	LS =>	0,00	MO com LS => 17,05
				Valor do BDI =>	9,47			Valor com BDI => 48,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96028	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	169,80	169,80

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 1170
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2[illegible]
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 17,05 LS => 0,00 MO com LS => 17,05

Valor do BDI => 41,09 Valor com BDI => 210,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96023	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,50	17,50
Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,0000533	78.443,67	4,18
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000533	250.000,00	13,32

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4,23 Valor com BDI => 21,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96024	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,43	2,43
Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,0000074	78.443,67	0,58
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000074	250.000,00	1,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,58 Valor com BDI => 3,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96026	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,14	19,14
Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,0000583	78.443,67	4,57
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000583	250.000,00	14,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4,63 Valor com BDI => 23,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96027	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	111,51	111,51
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	20,0200000	5,57	111,51

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
[illegible]
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	26,98			Valor com BDI =>	138,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96155	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	39,43	39,43


			MO sem LS =>	17,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,05
			Valor do BDI =>	9,54			Valor com BDI =>	48,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96157	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	121,55	121,55

			MO sem LS =>	17,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,05
			Valor do BDI =>	29,41			Valor com BDI =>	150,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96053	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,75	17,75
Insumo	00007840	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000533	250.000,00	13,32

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 472
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00013726	SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000593	83.150,60	4,49
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 4,29			Valor com BDI =>	22,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96055	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,46	2,46
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000074	250.000,00	1,85
Insumo	00013726	SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000074	83.150,60	0,61
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,59			Valor com BDI =>	3,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96056	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,41	19,41
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000593	250.000,00	14,57
Insumo	00013726	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000593	83.150,60	4,84
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 4,89			Valor com BDI =>	24,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96057	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	62,71	62,71
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	11,2600000	5,57	62,71
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 15,17			Valor com BDI =>	77,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89038	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	34,39	34,39

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
473
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais


B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

				MO sem LS =>	17,05	LS =>	0,00	MO com LS => 17,05
				Valor do BDI =>	8,32			Valor com BDI => 42,71
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	111,67	111,67
				MO sem LS =>	17,05	LS =>	0,00	MO com LS => 17,05
				Valor do BDI =>	27,02			Valor com BDI => 138,69
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89033	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,32	13,32
Insumo	00007840	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000533	250.000,00	13,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI => 16,54
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89034	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,85	1,85
Insumo	00007840	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000074	250.000,00	1,85
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI => 2,29
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5714	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,57	14,57
Insumo	00007840	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000583	250.000,00	14,57

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,52 Valor com BDI => 18,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5715	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	62,71	62,71
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	11,2600000	5,57	62,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 15,17 Valor com BDI => 77,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,22	19,22
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004237	SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	1,0000000	16,90	16,90
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57

MO sem LS => 17,05 LS => 0,00 MO com LS => 17,05

Valor do BDI => 4,65 Valor com BDI => 23,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5841	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	5,28	5,28

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 495
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,27 Valor com BDI => 6,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5839	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	11,10	11,10

[illegible]

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,88 Valor com BDI => 13,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89015	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,65	4,65
Insumo	00013726	SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000560	83.150,50	4,65

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,12 Valor com BDI => 5,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89016	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00013726	SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000076	83.150,50	0,63

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]osição	53804	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,82	5,82
Insumo	00013726	SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000700	83.150,50	5,82

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 476
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2710
CPL

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%


Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,40 Valor com BDI => 7,22


	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5837	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	126,32	126,32

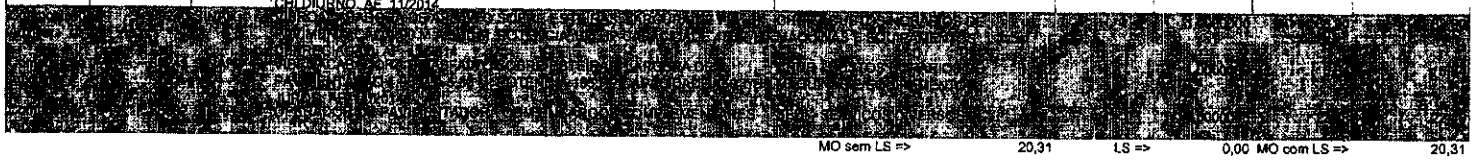

MO sem LS => 20,31 LS => 0,00 MO com LS => 20,31

Valor do BDI => 30,56 Valor com BDI => 156,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5835	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	350,66	350,66

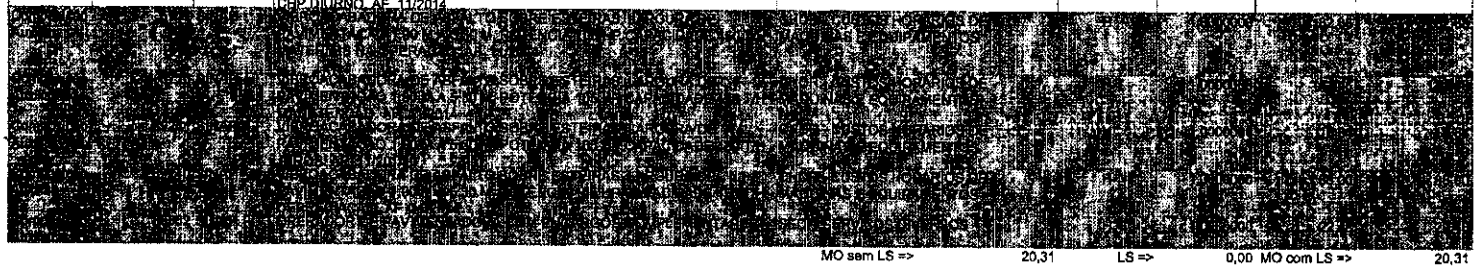

MO sem LS => 20,31 LS => 0,00 MO com LS => 20,31

Valor do BDI => 84,85 Valor com BDI => 435,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89240	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	88,00	88,00

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 4737
Assinatura



Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CIDELÂNDIA MA

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Maranhão
SBC - 03/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário


Insumo	00010488 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento		UN	0,0006406	2.200.000,00	88,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	21,29			Valor com BDI =>	109,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89241	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,84	15,84
Insumo	00010488	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000072	2.200.000,00	15,84
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,83			Valor com BDI =>	19,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5710	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	141,46	141,46
Insumo	00010488	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento	UN	0,0000643	2.200.000,00	141,46
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	34,23			Valor com BDI =>	175,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5711	SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	82,88	82,88
Insumo	00000221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	14,5000000	5,67	82,88
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	20,05			Valor com BDI =>	102,93

Total sem BDI	**20.700.745,38**
Total do BDI	**5.001.841,46**
Total Geral	**25.702.586,84**



ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710
Assinado de forma digital por ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710
Dados: 2022.04.02 11:24:21 -03'00'

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
379

ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP N° 006/2022
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 000/2022 – CPL

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

Pelo presente instrumento, a **Secretaria Municipal de** _____, com sede na Av. _____ Cidelândia / MA, neste ato representada pelo (a) Secretário (a) Municipal de _____, o Sr. (Sra.) _____, CPF n° _____, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2022-CPL/PMC**, **resolve registrar os preços, ADJUDICADO** a empresa ....., CNPJ Nº ....., com sede na ....., CEP ....., neste ato representada por seu representante legal, ..., RG Nº ..... e CPF Nº ....., contato Celular: ..... **HOMOLOGADO** pelo **Sr. (a).** _____, **SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE** _____.

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem como objeto o registro de preços para _____, conforme especificações constantes do Anexo I – Projeto Básico. Do Edital do Pregão Eletrônico nº __/__/____, que é parte integrante desta Ata.

2. LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO:

2.1. Conforme Projeto Básico .

3. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

3.1. EMPRESA BENEFICIÁRIA: .....; CNPJ Nº ....., no Valor total de R$ ..... (.....).

3.2. Os preços registrados, o quantitativo e as especificações do objeto da licitação referente à proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:

Item	Objeto	Und	Quant.	V. Unitário	V. Total
Valor Global R$					

4. DA VALIDADE DA ATA:

4.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 480
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

5. REVISÃO E CANCELAMENTO:

5.1. A Administração, realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao prestador de serviço.

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o prestador de serviço para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O prestador de serviço que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador de serviço não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o prestador de serviço do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do início dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais prestador de serviço para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O Registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens **5.7.1**, **5.7.2** e **5.7.4** será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
481
Assinatura

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do prestador de serviço.

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

6.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretaria Municipal Infraestrutura e anuência do beneficiário.

6.2. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e do número de órgãos não participantes que aderirem.

6.3. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

7. CONDIÇÕES GERAIS:

7.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do prestador registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no **Projeto Básico e Minuta do Contrato, Anexos ao Edital.**

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03(três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Cidelândia/MA, __ de _____ de 2022.

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gerenciadora

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Detentora

AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
CEP: 65.921-000 Cidelândia – MA.
Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.º 01.610.134/0001-97

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 402
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº ...../....,
QUE FAZEM ENTRE SI
O(A).....
E A EMPRESA .....

A Prefeitura Municipal de Cidelândia, Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria Municipal de ..... (órgão contratante), com sede no(a) ....., na cidade de ..... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) .....(*cargo e nome*), nomeado(a) pela Portaria nº ....., de ..... de ..... de 20..., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº ___/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é o prestação de serviços de ....., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Item	Objeto	Und	Quant.	V. Unitário	V. Total
Valor Global R$					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até __ de _____ de 20__.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO:

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ..... (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 210
CPL

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: .....

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO:

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE:

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO:

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO;

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE.

9.2. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico, e especificadas abaixo:

9.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
Assinatura

9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação de serviço do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, e especificadas abaixo:

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico e anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo em conformidade com o edital e proposta de preços apresentada;

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Projeto Básico, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

9.3.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Cidelândia – Maranhão.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO:

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art.

80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso.

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES:

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES:

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº
406
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO:

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO:

16.1. É eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Açailândia/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cidelândia/MA, __ de _____ de 2022.

_____
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Contratante

_____
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada

Testemunhas:

_____
Nome

_____
CPF

_____
Nome

_____
CPF

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 107
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2022

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **Pregão Eletrônico n.º __/2022 – SRP**, cujo objeto é ....., conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Projeto Básico, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
Valor Total da Proposta: R$.....(.....)

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS)

Item	Objeto	Und	Quant.	V. Unitário	V. Total
Valor Global R$					

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de _____ (_____), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n°. ___/2022 - SRP.

5. Declaro que entregaremos os veículos licitados no prazo máximo de _____ (_____), contados do recebimento da Ordem de Serviços.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) serviços(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Projeto Básico, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até _____(_____), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

8. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. _____, AGÊNCIA N°. _____, BANCO _____, em nome de _____.

9. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº. _____, Portador do RG, sob o n°. _____, e CPF n° _____, com residência na _____.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Local e Data,

_____
(Assinatura do Responsável)
RGº e CPF

AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
CEP: 65.921-000 Cidelândia – MA.
Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.º 01.610.134/0001-97

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 409
Assinatura

ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 209
CPL

MODELO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA
DE TOTAL ACEITABILIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL

Prezados senhores,

A empresa _____, CNPJ/MF nº _____, sediada na _____(endereço completo), por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____, portador(a) da cédula de identidade/R.G. nº _____ e do CPF/MF nº _____, **D E C L A R A**, para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 a alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Local e Data,

_____
(Assinatura do Responsável)
RGº e CPF

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 490
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 207
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022, OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa destinado a prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Cidelândia. – Maranhão, em conformidade com as especificações gerias de fornecimento contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. **ABERTURA**: 14 de abril de 2022 às 14:00 horas, **LOCAL**: www.licitacidelandia.gov.br. **INFORMAÇÕES**: Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada a Av. Senador La Roque s/n, Cidelândia – MA. Site www.cidelandia.ma.gov.br. Maiores informações: www.cidelandia.ma.gov.br e Telefone: 99 8 8805 4715.

Cidelândia – MA, 04 de abril de 2022.

Atenciosamente,

Onyklley Fatiano Domingos Soares
Pregoeiro Municipal.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº CPL
Comissão Permanente de Licitação Folhas Nº 491 Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
ANO XLVI Nº 063 SÃO LUÍS, SEGUNDA - FEIRA, 04 DE ABRIL DE 2022 EDIÇÃO DE HOJE: 44 PÁGINAS

SUMÁRIO

ACORDO
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais. 01
ADESÃO
Defensoria Pública do Estado 01
ADITIVOS
Secretaria de Estado da Saúde e Outros 01
APOSTILAS
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 04
ATAS
Secretaria de Estado da Gestão, Outras 04
AVISOS
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Outros... 12 e 38
COMUNICAÇÕES
Secretaria de Estado da Saúde e Outras ..... 20 e 43
CONTRATOS
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Outros..... 23 e 43
CONVOCAÇÕES
Lusitana Administração e Participação S.A e Outra 32
EDITAL
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 32
ERRATA
Secretaria de Estado da Educação 32
ESTATUTOS
Associação O Bom Samaritano e Outro 32
RESOLUÇÃO
Câmara Municipal de Alto do Parnaíba - MA 33
TERMOS DE ADESÃO
Secretaria de Estado da Saúde e Outro 34
TERMO DE CAPACIDADE
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais. 34
TERMOS DE CESSÃO
Secretaria de Estado da Saúde 34
TERMO DE COOPERAÇÃO
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão IPREV 34
TERMOS DE FOMENTO
Secretaria de Estado de Articulação Política 35
TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO
Secretaria de Estado do Esporte Lazer e Outros 37
TERMOS DE RESCISÃO
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Outro 38

Assinado de forma digital por TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA FIALHO:45215170304

ACORDO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ACT Nº 01/2022 - PROCESSO SEMA-SIGEP Nº 2203010673 - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA, CNPJ nº 05.023.045/0001-03, representada pelo Secretário Diego Galdino de Araujo, CPF nº 016.580.903-57 e o **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO--DETRAN-MIA,** CNPJ nº 06.293.120/0001-00, representado por seu Diretor-Geral Diego Fernando Mendes Rolim, CPF nº 998.248.093-68. **OBJETO:** a cessão dos direitos de uso do licenciamento de software, instalação e implementação do **SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS,** doravante denominado **SIGEP,** de propriedade do **ESTADO DO MARANHÃO,** através da **SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS-SEMA,** cuja aplicação refere-se à gestão e realização do processo administrativo em meio eletrônico no âmbito da administração do Governo do Estado do Maranhão. **VIGÊNCIA:** 60 meses. **DATA DE ASSINATURA:** 30.03.2021. **BASE LEGAL:** Artigo 116, e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93. **ASSINATURA:** Diego Galdino de Araujo, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais e Diego Fernando Mendes Rolim, Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão-DETRAN/MA. São Luís, 31 de março de 2022. **DIEGO GALDINO DE ARAUJO** Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais Em Exercício Assinado Eletronicamente.

ADESÃO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

EXTRATO ADESÃO À ATA SRP. Processo Administrativo nº 0296/2022-DPE/MA. A Defensoria Pública do Estado, vem a público divulgar adesão a Ata de Registro de Preços nº 074/2021-DPE/RN, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 064/2021-DPE/RN, aquisição de solução em segurança da informação (Firewall). Contratada: QUALITEK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 10.224.281/0001-10. Item 01- valor total de R$ 232.000,00. A íntegra do ato de adesão e demais documentos encontram-se nos autos do processo supracitado. Amparo legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei 8.666/1993 c/c e Decreto Federal nº 7.892/2013. Data da Assinatura do Termo de Adesão: 31/03/2022-Alberto Pessoa Bastos-Defensor Público Geral do Estado do Maranhão. Comissão Permanente de Licitação/DPE.

ADITIVOS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ADITIVOS PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 089/2021-SES Com base no item 11.1 da Ata de Registro de Preços nº 089/2021-SES e tendo em vista a necessidade de **ALTERAÇÃO DA EMPERSA E DA MARCA** dos instrumentais que compõe os **itens 34, 39 e 41** do Pregão Eletrônico nº 015/2021-CSL/SES, do Processo Administrativo nº 113228/2020-SES, a Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL por meio do Secretário de Estado da Saúde, **RESOLVE** aditivar a Ata em comento, passando a descrição e marca ter a seguinte alteração:

QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA

EMPRESA: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA.
CNPJ: 18.258.209/0001-15
Endereço: Rua Alberto Laureano Henrich, nº 50, Bairro Passa Vinte, Palhoça/SC, CEP 88.132-230

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 23 CPL

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 192

site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 29 de março de 2022. **MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA Nº 22429.**

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 002/2022. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 05 de maio de 2022 às 08h30min (oito horas e trinta minutos) horário de Brasília, licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, do tipo menor preço por item, tendo por **OBJETO** Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material para iluminação pública do Município de Buriticupu/MA, conforme Edital e Anexos, regido pela Lei Federal Nº. 8.666/93 Decreto Federal Nº 7.892/2013, Decreto Federal Nº 9.488/2018, Decreto Municipal Nº 007/2021, Lei Complementar Nº 123/2006, Lei Complementar Nº 147/2014, Lei Complementar Nº 155/2016 e Demais Legislações Pertinentes. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 29 de março de 2022. **MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA Nº 22429.**

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 10 de maio de 2022 às 08h30min (oito horas e trinta minutos) horário de Brasília, licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, do tipo menor preço por item, tendo por **OBJETO** Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação de rede de iluminação pública no Município de Buriticupu/MA, conforme Edital e Anexos, regido pela Lei Federal Nº. 8.666/93 Decreto Federal Nº 7.892/2013, Decreto Federal Nº 9.488/2018, Decreto Municipal Nº 007/2021, Lei Complementar Nº 123/2006, Lei Complementar Nº 147/2014, Lei Complementar Nº 155/2016 e Demais Legislações Pertinentes. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 29 de março de 2022. **MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA Nº 22429.**

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, por intermédio do Ordenador de Despesas, Sr. Afonso Barros Batista, torna público o resultado da Tomada de Preços nº 001/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de ampliação padrão FNDE da creche Edvan Flor no Município de Buriticupu/MA, a empresa vencedora **ALPHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 14.963.224/0001-03**, com o Valor Total de **R$ 295.104,64 (duzentos e noventa e cinco mil cento e quatro reais e sessenta e quatro centavos)**, considerando que o critério de julgamento foi do tipo menor valor global. Declaramos então a empresa supra como vencedora da Tomada de Preços nº. 001/2022. Buriticupu/MA, 28 de março de 2022. **Afonso Barros Batista**, Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 014/2022. Processo nº 1281/2022. Objeto: "Aquisição de um veículo tipo Micro ônibus destinado ao transporte de Pacientes do Programa de Saúde TFD"; Abertura: 18/04/2022 às 09:00hs; Endereço Eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha– MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinha: http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce. Chapadinha/MA, 31/03/2022. Luciano de Souza Gomes – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2022/SRP OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa destinado a locação de automóveis e máquinas pesadas de interesse da Administração Pública Municipal. **ABERTURA:** 14 de abril de 2022, ás 08:00 horas. **LOCAL:** www.licitacidelandia.com.br. **INFORMAÇÕES:** Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada a Av. Henrique de La Roque s/n, Centro, Cidelândia – MA. Site www.cidelandia.ma.gov.br. Maiores informações: email cplcidelendia@gmail.com e Telefone: 99 9 8805 4715. **Onyklley Fatiano Domingos Soares** - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022/SRP OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa destinado a prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Cidelândia - MA. **ABERTURA:** 14 de abril de 2022, ás 14:00 horas. **LOCAL:** www.licitacidelandia.com.br. **INFORMAÇÕES:** Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada a Av. Henrique de La Roque s/n, Centro, Cidelândia – MA. Site www.cidelandia.ma.gov.br. Maiores informações: email cplcidelendia@gmail.com e Telefone: 99 9 8805 4715.. **Onyklley Fatiano Domingos Soares** - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro designado pela Portaria nº 001/2022 torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei n 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM, para Contratação de Empresa para Aquisição de gêneros alimentícios (cesta básica e peixe) para distribuição gratuita a famílias carentes do Município de Coroatá-MA. Data da Abertura: dia 14 de Abril de 2022, às 08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Praça José Sarney, 159, Centro de Coroatá/ MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM). Coroatá/MA, 31/03/2022, Daniel Sousa da Silva, Secretario Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 – REGISTRO DE PREÇO 002-2022. A Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São João do Caru/MA avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº
Comissão Permanente de Licitação Folhas Nº 493

ria e Pesca – SAGRIMA, parte integrante do EDITAL do PREGÃO Nº 002/2022 – CSL/SAGRIMA e ANEXO da proposta apresentada. VALOR: R$ 267.299,33 (duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 13000; UG: 130101; UO: 13101; FUNÇÃO: 20; SUBFUNÇÃO: 608, PROGRAMA: 572; FONTE: 122; AÇÃO: 4698; SUBAÇÃO: 20494; ND: 44.90.52.49; NE: 2022NE00099. PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência, a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022. DATA DA ASSINATURA: 31/03/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Fundamentado na Lei Federal nº10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar n º147/2014, e subsidiariamente, a Lei Federal nº8.666/93 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. SIGNATÁRIOS: MAXWELL CUNHA SANTOS– Subsecretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca-SAGRIMA e JOSÉ AGNALDO MATOS CARDOSO – representante legal da Empresa EVOLUÇÃO ATACADO EIRELI - ME. São Luís, 31 de março de 2022.

EMPRESA MARANHÊNSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

RESENHA DO CONTRATO Nº 196/2022-GCC/EMSERH, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES E A EMPRESA CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.490/2022-EMSERH. CONTRATO Nº 196/2022-GCC/EMSERH, CONTRATANTE: Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. **CNPJ:** 18.519.709/0001-63. **REPRESENTANTE LEGAL:** Marcos Antônio da Silva Grande – Presidente da EMSERH **CPF:** 746.418.162-04 e José Lúcio Campos Reis - Diretor Financeiro da EMSERH **CPF:** 146.492.173-34. **CONTRATADA:** CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. **CNPJ:** 40.188.257/0001-33. **REPRESENTANTE LEGAL:** Joseli Rodrigues Dos Santos. **CPF:** 014.405.073-09. **OBJETO:** Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, das áreas médico-hospitalares, externas e esquadrias com fornecimento de mão de obra qualificada, materiais, produtos saneantes, equipamentos e utensílios, para atender a necessidade da Unidade de Saúde POLICLÍNICA DO CUJUPE, administrados pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato. **VALOR:** O valor total deste Contrato é de R$ 95.707,14 (noventa e cinco mil, setecentos e sete reais e quatorze centavos), incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto contratado. **DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:** Unidade Orçamentaria: 21202; Unidade: EMSERH; Despesa: 4.3.02.01.47 – Serviço de Limpeza Higiene e Conservação.. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO – TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 72/2022. **BASE LEGAL:** Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. **DATA DE ASSINATURA:** 25.03.2022. São Luís (MA), 31 de março de 2022. **MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE** - Presidente da EMSERH.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - MA

Extrato de Contrato Nº 149/2022. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL* - nº 03/2020-CPL/PMR *e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS* nº 04/2020 - PMR. *Partes: O **MUNICÍPIO DE RIACHÃO** Estado do Maranhão, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº **05.282.801/0001-00**, sediada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, CEP: 65.990-000 - Riachão/MA, e **a Pessoa Física: ANTÔNIO ALVES DE ANDRADE,** inscrita no CPF nº 156.339.772-20 com endereço na RODOVIA BR 230, S/N, CENTRO, RIACHÃO-MA, CEP 65.990-000. **OBJETO:** Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para Prestação de Serviços de Borracharia, compreendendo consertos e montagem, visando atender demandas da Administração, de interesse da **Secretaria Municipal de Infraestrutura. FONTE DE RECURSO:**ORGÃO: 01 UNIDADE: 06- SECRETARIA MUNIC. INFRAESTRUTURA.26.782.1012.2-017 Manutenção do Departamento de Transporte.3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. **VALOR GLOBAL: R$ 24.560,00 (vinte e quatro mil quinhentos e sessenta reais). PRAZO DE FORNECIMENTO:** a partir da data da assinatura, até 31 de dezembro de 2022. **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL-SRP. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** Sr. **RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS,** RG nº 032234772006-0 – SSP/MA, CPF nº 043.390.013-09. Contratante e a Pessoa Física: **ANTÔNIO ALVES DE ANDRADE** CPF: 156.339.772-20 - Contratada. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 23 de março de 2021. RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS – Prefeito Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
CASA CIVIL
Unidade de Gestão do Diário Oficial
Palácio Henrique de La Rocque, Avenida Jerônimo de Albuquerque, S/N, Calhau.
Fone: 2016 - 4326 CEP.: 65.010 - 170 – São Luís - MA
Site: www.diariooficial.ma.gov.br – E-mail:doem@casacivil.ma.gov.br
CARLOS ORLEANS BRANDÃO JUNIOR
Governador
DIEGO GALDINO DE ARAUJO
Secretário-Chefe da Casa Civil
TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA FIALHO
Diretora-Geral do Diário Oficial
Assinado de forma digital por TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA FIALHO:45215170304

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 494

NA MIRA DA JUSTIÇA INSTITUTO DE PESQUISA QUE APONTOU VITÓRIA DE BRANDÃO

PÁGINA 4



PDT do MA sofre debandada com entrada de Rocha

PÁGINA 3



Flávio Dino deixa o governo e Brandão vira governador

PÁGINA 3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Extra
São Luís, MA
3/4 DE MARÇO DE 2022
Ano XVIII
Número 4793

DERRETEU...

PRÉ-CANDIDATURA DE WEVERTON ROCHA AO GOVERNO ESTÁ SENDO ABANDONADA



O FOGUETE SEM RUMO DE WEVERTON ROCHA SE PREPARA PARA DAR RÉ

Lançado pré-candidato ao Governo do Maranhão montado num foguete para simbolizar sua disposição de disputar a sucessão estadual, o senador Weverton Rocha vê agora a nave perder tripulação e copilotos abandonarem o projeto. Diariamente prefeitos, deputados e lideranças desistem da viagem sem rumo certo e abraçam a candidatura de Carlos Brandão. PÁGINA 8

■ POLÍCIA

Homem é assassinado a tiros em oficina mecânica em Imperatriz

PÁGINA 8

■ ESPORTE

Palmeiras e São Paulo decidem hoje o Campeonato Paulista

PÁGINA 6

■ POLÍCIA

Trabalhador rural e sua família são sequestrados por jagunços

PÁGINA 8

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 1495

São Luís-Ma, 3[illegible] DE ABRIL DE 2022 Extra

REGIÕES DO BRASIL ONDE A BELEZA É SIMPLESMENTE MARAVILHOSA PARTE 3

JOSÉ ARMANDO RODRIGUES DE SOUSA

Dando prosseguimento ao nosso trabalho de divulgação das belezas do nosso querido Brasil, vamos dar uma volta nos Estados do Amazonas, Pará e Tocantins e de suas capitais e cidades, divulgando mais encantos de monumentos históricos desses gloriosos estados. Manaus, Belém, Palmas e outras cidades como Marajó, Altamira e muitas outras famosas. O Rio Amazonas cobre essas regiões, o Rio Tocantins onde cobre o estado do Tocantins com suas exuberantes belezas. Feiras diversas como Ver o Peso com frutas de todos os tipos. A parte histórica de todos os Estados, estão com monumentos belos e cheio de muitos encantos. Não podemos esquecer do AÇAÍ, fruta que enobrece a família brasileira e é cultivada em todo o Amazonas e Pará. Temos os mananciais de belas paisagens, que devem ser visitadas por todos os brasileiros. Com essa pequena e maravilhosa mensagem, quero dizer ao povo brasileiro, que sua terra ou seja, nossa terra é bela, maravilhosa, querida e não deve ficar alheia, por visitas de lugares do exterior e sim de nossa querida terra brasileira. VAMOS VISITAR O NOSSO BRASIL E ESQUECER QUE O EXTERIOR EXISTE. AINDA VAMOS VISITAR OUTROS ESTADOS.

JORNALISTA REGISTRO 0011538/DF, PROFESSOR, POETA E ESCRITOR, MEMBRO DA ASLEMA - CAXIAS - MARANHÃO, ACADEMIA DE LETRAS DE BARREIRINHAS - MARANHÃO, ACADEMIA MUNDIAL DE CULTURA E LITERATURA, ACADEMIA CAMAC LEON, ACADEMIA DE CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES DO BRASIL, MOVIMENTO NACIONAL ELOS LITERÁRIOS, FEBLACA, ANACLA.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022

O Município de Santo Antônio dos Lopes - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº.042/2018, Decreto Municipal nº 047/2018 e Decreto Municipal nº. 054/2018, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações; Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações aplicáveis à espécie, fará realizar às 09h00min do dia 19/04/2022, licitação na modalidade pregão, na forma presencial, para registro de preços visando a contratação de empresa de engenharia, para realização integral de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, contendo todos os serviços concernentes ao sistema de iluminação pública, inclusive a elaboração de projetos, atendimento a eventos, automação de luminárias e destinação final dos materiais retirados do parque de iluminação pública. A licitação será realizada na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes, situada à Praça Abraão Ferreira, s/n - Centro, CEP: 65.730-000, Santo Antônio dos Lopes - MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados para download no site oficial do município: https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/. O edital e seus anexos também estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8h às 12h, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente na forma de mídia, ou se preferir, os interessados poderão adquirir o instrumento convocatório na forma impressa, em papel tamanho A4, mediante pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais). Esclarecimentos adicionais no endereço retro mencionado ou pelo e-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br. Serão adotadas todas as medidas preventivas de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. As informações pertinentes às medidas estão dispostas no instrumento convocatório.
Santo Antônio dos Lopes – MA, 01 de abril de 2022.
HERNANE LOPES ALENCAR
Pregoeiro Municipal
Port. 002/2021- GP/SAL

Extra
FUNDADORES:
Nelson Nogueira e Walkir Marinho
J N N GOMES EIRELI - CNPJ: 19.676.000/0001-73
RUA Direita, 213 - Centro - São Luís-MA - Cep:. 65010-160
Diretor Geral: Nelson Nogueira
Diretor Administrativo: Devsilane Oliveira
Diretor de Marketing: Jorge Raiol
Fones: 9803221-6649 / 98 99194-5062 / 98 98607- 6342
EMAIL: extraredacao@gmail.com
Artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus assinantes

UM DEDO DE PROSA

"Viajar é mudar mudar a roupa da alma"

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1496
SPL

Luiz Thadeu Nunes e Silva*



Desde cedo, ainda garoto, fui fascinado pela arte de voar. Menino, ia com meus saudosos pais ao pequeno aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, no bairro do Tirirical, em minha cidade, São Luís do Maranhão.

Iamos em uma Aero Willys bicolor, azul e branco, na algazarra típica de crianças.

Observávamos pousos e decolagens das aeronaves, de um terraço que se avistava a pista. Era programa obrigatório dos finais de semana de algumas famílias daquela época. Cresci intrigado de como pessoas entravam naquela enorme caixa de metal, fechava a porta, logo em seguida subia aos céus, que eu perdia de vista. Nunca andei de avião antes dos vinte anos, quando finalmente pude comprar passagens aéreas, parceladas em suaves prestações no carnê, e finalmente conhecer uma aeronave por dentro. Eram tempos da VASP, TRANSBRASIL e a melhor de todas, a VARIG. Tempos de serviço de bordo farto, com talheres de inox; jornais distribuídos como cortesia, hoje tudo mudou. Por causa da pandemia, todos de máscara, e servem apenas copos d'água. Naquela época, podia-se fumar à vontade, as preocupações com a saúde eram menores. Coisas inimagináveis para os tempos atuais.

O tempo passou, me graduei em Agronomia, consegui trabalho, tive a oportunidade de voar pelos céus desse imenso e maravilhoso país. Pelo emprego, trabalhei em vários estados brasileiros, assim voei e conheci muitos lugares: norte a sul, leste a oeste. Ainda com os primeiros salários, conheci a Europa, Portugal e Espanha; os EUA, NY, Miami e Orlando; e América do Sul, Argentina e Paraguai, roteiro de todo principiante.

Com o acidente que sofri em julho/2003, que mudou minha vida para sempre, deixei de viajar por algum tempo, a última viagem foi de Natal para São Luís, quando tive de deixar o hospital, após trinta dias de internação, em uma operação de logística complicada, com ferros na perna esquerda, em um voo da VARIG.

O tempo passou, recuperado, voltei à viajar pelo mundo, agora de muletas, desbravei o mundo, me tornando o sul-americano mais viajado do mundo; pisei em 143 países, em dez anos. Com a pandemia do coronavírus, me esquivei de viajar para o estrangeiro, optando pela segurança de permanecer em casa, meu porto seguro.

Após vinte e dois meses em casa, em abstinência por não entrar em uma aeronave, resolvi sair por esse Brasilzão de meu Deus, fiz um roteiro para visitar sete capitais em treze dias.

Como me tornei, no outono da vida um Forrest Gump, andarilho e contador de histórias, há oito dias estou cruzando novamente os céus desse findo

"país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza", a contar histórias.

Visitei Belém, ciceroneando pelo casal de amigos Tatiana e Bruno, concedi entrevistas para três veículos de comunicação. Encontrei com o jornalista mato-grossense Marco Starm, que me entrevistou para OGlobo em 2016, quando era repórter do Jornal e residia no Rio. Ficamos amigos, hoje ele publica minhas crônicas em seus blogs.

Em seguida, embarquei para Macapá, que não conhecia; fui matéria de três mídias, tive o apoio do amigo Jorge Furtado e de sua filha Emanuela. De Macapá voei para Brasília, onde fiz um pit stop de um final de semana. Na capital federal fui recepcionado de forma afetuosa por um General do Exército, da reserva, que carinhosamente se recebeu no aeroporto Tucelinq Kubitscheck, com placa de boas vindas. Era a primeira vez que estávamos tendo um encontro pessoal, vez que conhecia o Gen. Moura Barreto apenas virtualmente. Em Brasília fiquei hospedado com os queridos Elizângela e Bruno, em excelente acolhida.

De Brasília voei para Cuiabá, outra cidade desconhecida; quem me aguardava no aeroporto era o casal de amigos Paulo Nava e Rute. Paulo foi meu colega do curso de Agronomia, reside em MT há quarenta anos. Com a ajuda da jornalista Camila, que trabalha com Marco Starm, consegui quatro matérias de TVs e jornais.

Escrevo a crônica na madruga desta quinta-feira, no aeroporto de Porto Velho, depois de quinze horas na cidade, onde tive o apoio de Iga, irmã de Edilson, um velho amigo, rondoniense residente em Curitiba.

Logo mais desembarco em Manaus, penúltima cidade desse exaustivo roteiro, faltando apenas a cidade de Rio Branco, Acre.

Finalmente meu jejum foi quebrado. Já estava sentindo falta de arrumar mala, ir para o aeroporto, fazer check in, passar pelo raio X, ir para sala de embarque, entrar na aeronave, esperar fechar a porta e ouvir a comissária dizer: "Senhoras e senhores, acomodem-se em seus acentos, travem as mesinhas à sua frente, afivelem os cintos, as luzes da cabine serão diminuídas para melhor conforto; tripulação, embarque autorizado".

"Viajar é mudar a roupa da alma", como bem disse Mário Quintana; a minha se renovou plenamente nesta viagem.

Luiz Thadeu Nunes e Silva*
* Agrônomo, Palestrante, cronista e viajante; o sul-americano mais viajado do mundo com mobilidade reduzida, visitou 143 países em todos os continentes da terra.

MEGAMIX CONSTRUÇÕES

COMUNICADO - MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ. 11.162.624/0005-55 toma público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Barreirinhas – SEMMA na Licença de Operação para funcionamento da Usina de Concreto no Povoado Moia na Cidade de Barreirinhas – MA, conforme o Processo SEMMA 071/2022, Licença de Operação 002/2022 com validade até 01/04/2024.

LACERDA E SILVA & LACERDA

COMUNICADO - Lacerda e Silva & Lacerda Ltda Epp – RUBI POSTO LACERDA, inscrita no CNPJ nº 16.937.126/0001-27, torna público que REQUEREU junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA a Renovação de Licença de Operação – ReLO para a atividade de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, proc. nº 063331/2022 localizado na Av. professor João Moraes de Sousa, nº 1134, centro, município de Santa Luzia do Paruá/Ma.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 29
CPL

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 496
Assinatura

Pré-candidatura de Weverton Rocha ao governo está sendo abandonada



NELSON NOGUEIRA

DIARIAMENTE, PREFEITOS, DEPUTADOS E LIDERANÇAS DESISTEM DA VIAGEM SEM RUMO CERTO DO FOGUETE DE WEVERTON E ABRAÇAM A CANDIDATURA DE CARLOS BRANDÃO

Lançado pré-candidato ao Governo do Maranhão montado num foguete para simbolizar sua disposição de disputar a sucessão estadual, o senador Weverton Rocha vê agora a nave perder tripulação e copilotos abandonarem o projeto. Diariamente prefeitos, deputados e lideranças desistem da viagem sem rumo certo e abraçam a candidatura de Carlos Brandão, que tem o aval de Flávio Dino, Lula e da grande maioria dos partidos que integram a aliança governista.

O senador, por meio de vídeos divulgados em sua rede social continua afirmando que seu foguete não dá ré, mas já começam surgir nos bastidores da sucessão comentários sobre a possibilidade de ele rever seu projeto pessoal e desistir da aventura diante da falta de apoio político. O principal esteio de sua candidatura, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, mudou de lado e a senadora Eliziane Gama deverá tomar o mesmo caminho.

Embora afirme em seus vídeos que foi o senador mais votado da história do Maranhão,



O FOGUETE SEM RUMO DE WEVERTON ROCHA SE PREPARA PARA DAR RÉ


quase dois milhões de votos, Weverton esquece que figurava nas pesquisas em 2018 em quarto lugar e somente deu a virada após o governador Flávio Dino, que se reelegeu no primeiro turno, pegar no seu braço e se empenhar pessoalmente para puxar seu então aliado, e o fez senador, cargo que envaideceu Weverton ao ponto de ele romper com o grupo e se lançar contra a vontade da maioria dos dirigentes partidários da aliança.

A fragilidade de sua suposta liderança está sendo exposta agora. A cada dia um prefeito do PDT declara apoio a Brandão, a família do governador Jackson Lago lhe virou as costas, dirigentes de partidos, a exemplo de André Fufuca, anunciaram que seguirão Dino/Brandão e seus principais apoiadores, vendo que o projeto não tem futuro, abandonaram a barca.

Sem Othelino, Eliziane, partidos fortes, deputados mudando de lado, prefeitos e lideranças se afastando, o candidato foguete permanece estagnado, pode derreter e corre o risco de ser ultrapassado por Edivaldo Holanda Junior (PSD), Roberto Rocha (sem partido) e Lahésio Bonfim (Agir) e não chegar sequer ao segundo turno.

Weverton criou todas as condições para não recuar do projeto. Saiu pelo estado vendendo um "Maranhão Mais Feliz", uma espécie de réplica do movimento "Diálogos pelo Maranhão", idealizado por Flávio Dino em 2014, mas faltou-lhe credibilidade e agora se vê diante do dilema: continuar com o projeto falido e colher resultado pífio ou desistir da aventura e se transformar num cadáver político.

Pelo visto, o Maranhão quer se ver livre de políticos com vida pregressa nebulosa.

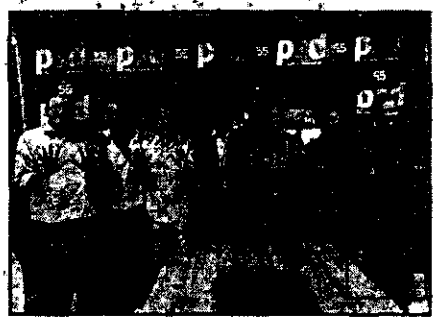

ERIC COSTA APARECEU EM FOTO JUNTO A APOIADORES DE EDIVALDO HOLANDA JR

Ex-prefeito de Barra do Corda relaxa o PDT e vai para o PSD

O ex-prefeito do município de Barra do Corda, Éric Costa, apareceu nesta quinta-feira (31) fazendo o sinal 55 com as mãos em alusão ao ingresso no partido PSD, que tem como pré-candidato ao governo do Maranhão Edivaldo Holanda Júnior.

Éric é pré-candidato a deputado estadual e estava certo em se filiar no PDT, do senador Weverton Rocha. Mas agora correu para ingressar em outra legenda.

O ex-gestor barra-cordense é irmão de Erika Costa Pessoa, primeira-dama do município, Fernando Pessoa. Pessoa estaria de "corpo e alma" do senador Weverton.

Brandão arranja treta com Ana do Gás ao convidar mulher de Nagib para o governo

Já estourou a primeira crise na formação do secretariado do futuro governador Carlos Brandão (PSB).

O socialista convidou para Secretaria da Mulher a administradora Agnes Oliveira, mulher do ex-prefeito de Codó, Francisco Nagib (PSB), ex-Detran.

Ocorre que a titular da pasta na reta final do governo Flávio Dino (PSB), deputada estadual Ana do Gás (PCdoB), não gostou nada da notícia – teria até ameaçado incentivar movimentos contra a indicação, para que uma mulher negra assuma o posto.

Por conta do impasse, a nomeação ainda não foi confirmada.

Resta saber se Brandão vai manter sustentar seu posicionamento. Ou ceder à pressão de Ana do Gás.

Deputado Mical Damasceno se filia ao PSD

O deputado estadual Mical Damasceno decidiu na noite desta sexta-feira (1º) se desfiliar do PTB e ingressar no PSD, presidido no Maranhão pelo deputado federal Edilázio Júnior.

A filha do pastor Pedro Aldir Damasceno, ex-presidente da CEADEMA – Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Maranhão – será candidata à reeleição.

Ela saiu do PTB após o senador Roberto Rocha tomar a direção maranhense do partido em Brasília.

Com a chegada de Mical, o PSD triplica sua bancada na Assembleia Legislativa. Agora, o partido tem César Pires, Pastor Cavalcante e a própria Damasceno.

Por dentro da Política

• Posse de Brandão

A Assembleia Legislativa do Maranhão deu posse, na tarde deste sábado (2), a Carlos Brandão (PSB) no cargo de governador.

• Dino tenta Senado

Vice de Flávio Dino (também do PSB), Brandão assumiu o posto com a saída de Dino para disputar a vaga de senador pelo Maranhão.

• Debandada

A notícia de que o PTB passou a ser controlado pelo senador Roberto Rocha no Maranhão provocou uma debandada de deputados na quinta-feira (31).

• Foram para o PSD

Deixaram o PTB o Pastor Cavalcante, além de Mical Damasceno e o deputado federal Josivaldo JP. Todos foram para o PSD, do deputado federal Edilázio Júnior.

• Dilema de Moro

O ex-ministro Sérgio Moro foi aconselhado a buscar opção partidária robusta, como o novo União Brasil, por uma razão óbvia: inviabilizado o seu projeto presidencial, ele precisará garantir a proteção que só o mandato confere.

• Partido cresce

Com Moro optando pela Câmara, o União Brasil vai crescer: espera eleger ao menos quinze deputados. Sem Moro, não passariam de oito.

• Lula quer perseguir

Os aliados dão como certa uma implacável perseguição a Moro no caso de vitória de Lula, que o ex-juiz meteu na cadeia por corrupção.

• Sem retaliação

Os amigos de Moro temem menos eventual retaliação de Bolsonaro no futuro – até porque já foi iniciado em seu primeiro governo.

• Vacinação

Apesar do arrefecimento da pandemia, o Brasil ainda mantém uma média superior a 650 mil doses aplicadas todos os dias.

• Vitória

O senador Eduardo Girão considerou uma vitória obter assinaturas de 27 senadores para votar no plenário o requerimento para ministros do STF irem ao Congresso explicar decisões. "Em menos de 24h juntei".

• Fujão

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, que, filiado ao PP, decidiu abandonar a política no fim do ano, ganhou no Palácio do Planalto um apelido nada lisonjeiro de ex-admiradores do 3º andar: "Fujão".

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 290
CPL

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 1197
Assinatura

Empresa que apontou liderança de Brandão terá quer dar explicações a Justiça

A empresa MBO Publicidade, Marketing e Pesquisa terá que prestar esclarecimentos à Justiça Eleitoral acerca de pesquisa de intenção de voto, divulgada nesta sexta-feira (01), Dia da Mentira, na qual apontou liderança de Carlos Brandão (PSB) na disputa pelo comando do Palácio dos Leões.

O levantamento, que foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número MA04312/2022, apresentava inconsistências e enxerto referente ao número de entrevistados.

Atendendo representação formulada pelo diretório regional do Partido Democrático Trabalhista, o juiz André Santos, do TRE/MA, determinou que a empresa preste informações necessárias em relação a quantidade de pessoas efetivamente entrevistadas, no momento de sua divulgação, de acordo com o que prevê resolução nº 23.600/19.

E impôs multa no valor de R$ 25 mil, caso a decisão não seja cumprida.

Na tela principal do registro do levantamento informado ao TSE, consta que foram ouvidos 2.000 eleitores.

No entanto, na tela em anexo, é possível constatar repetição de nomes de municípios e aumento do número de eleitores consultados.

A cidade de Santa Inês, por exemplo, é citada duas vezes, totalizando um número de 80 pessoas consultadas, quando, na verdade, deveria ser apenas 40.

Na capital São Luís, a tela principal aponta entrevistas com 200 pessoas.

Já na tela em anexo, este número sobe para 250.

Em São José de Ribamar, na região metropolitana, foram enxertadas dez entrevistas a mais, se comparadas as duas telas.

Em Timon, a tela principal apresenta 85 entrevistas, sendo que a anexada aponta 100.



CARLOS BRANDÃO FOI BENEFICIADO EM PESQUISA SUSPEITA

Programa Ponto Continuando estreia na 92.3 FM nesta segunda-feira



GLÁUCIO ERICEIRA E CLODOALDO CORRÊA FAZEM O PONTO CONTINUADO

Cobrindo e analisando os acontecimentos políticos do Maranhão e do Brasil desde 2017, o programa Ponto Continuando estreia, nesta segunda-feira, dia 04 de abril, sua nova temporada na Rádio 92.3 FM, uma das mais tradicionais do Estado.

Apresentado pelos jornalistas Clodoaldo Corrêa e Glaucio Ericeira, que possuem vasta experiência na cobertura política, já tendo passado por diversos veículos de comunicação, a resenha, que vai ao ar no horário das 19h às 20h, de segunda a sexta-feira, é um espaço de troca de informações, debates e análises dos bastidores do poder.

Além da frequência do rádio, os ouvintes poderão acompanhar o programa nas redes da 92.3 - no seu YouTube (92naweb), no www.r92.com.br e (app Rádio 92 FM São Luís) - e também no canal do Ponto Continuando(programapontocontinuando) no YouTube.

Uma cobertura diferenciada neste ano de eleição - no qual serão escolhidos presidente da República, governador, vice-governador, senador e deputados estaduais e federais - foi preparada com carinho para levar ao ouvinte o que há de melhor e exclusivo nas famosas entrevistas exclusivas.

"Uma surpresa para reestreia também será apresentada".

Outra novidade será a parceria com rádios de regiões estratégicas do Estado, que, brevemente, estarão retransmitindo o programa no horário.

"Trata-se de uma nova fase do programa, no qual o ritmo dos informações aumentará consideravelmente em função da proximidade do pleito. Estaremos empenhados em fazer o melhor, em trazer para o ouvinte a informação precisa e a análise isenta", comentou Glaucio Ericeira, que agradeceu a parceria da direção da Rádio 92.3 FM.

Para Clodoaldo Corrêa, o mais antigo membro da bancada do Ponto Continuando, a nova temporada na 92.3 FM tem tudo para ser sucesso, a exemplo do que ocorreu na Mirante AM e Rádio Educadora.

Enoch Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de Casamento.
Da 4ª Serventia –COHAB - Anil, São Luís –MA.
03138501SS 2022 6 00084 130 0002330 37
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2330 /2022 Prazo: 15 dias.
Oficial de registro de Casamento da 4ª Serventia – COHAB Anil, nesta capital, FAZ SABER, a quem interessar, que FRANCISCO JOSÉ PEREIRA ROCHA, de nacionalidade Brasileira, estado civil SOLTEIRO, Profissão Motorista, filho de Luís Carlos de Sales Rocha e de Maria de Fatima Pereira Rocha, Residente e domiciliado nesta capital, e ALDENORA DOS SANTOS LEAL, de nacionalidade Brasileira, estado civil SOLTEIRA, profissão Do lar, Filha de Tereza Albertina Leal, residente e domiciliada nesta Capital, requerem a habilitação para casamento. Quem tiver conhecimento de algum impedimento e/ ou causa suspensiva (art. 1521 e 1523), do Código Civil, poderá apresentá-lo, por escrito perante este cartório.
São Luís (MA), 01 de ABRIL de 2022.
(ENOCH RIBEIRO DE VASCONCELOS)

Enoch Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de Casamento.
Da 4ª Serventia –COHAB - Anil, São Luís –MA.
03138501SS 2022 6 00084 131 0002331 35
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2331 /2022 Prazo: 15 dias.
Oficial de registro de Casamento da 4ª Serventia – COHAB Anil, nesta capital, FAZ SABER, a quem interessar, que GLEYDSON GALVÃO CUTRIM, de nacionalidade Brasileira, estado civil SOLTEIRO, Profissão Assistente de vendas, filho de Cledilson Andrade Cutrim e de Marcia Regina Ribeiro Galvão, Residente e domiciliado nesta capital, e YARISSA SOUZA VAZ, de nacionalidade Brasileira, estado civil SOLTEIRA, profissão Administradora, Filha de Jovencio Garna Vaz e de Lourdiana Souza Vaz, residente e domiciliada nesta Capital, requerem a habilitação para casamento. Quem tiver conhecimento de algum impedimento e/ ou causa suspensiva (art. 1521 e 1523), do Código Civil, poderá apresentá-lo, por escrito perante este cartório.
São Luís (MA), 01 de ABRIL de 2022.
(ENOCH RIBEIRO DE VASCONCELOS)

Enoch Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de Casamento.
Da 4ª Serventia –COHAB - Anil, São Luís –MA.
03138501SS 2022 6 00084 129 0002329 50
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2329 /2022 Prazo: 15 dias.
Oficial de registro de Casamento da 4ª Serventia – COHAB Anil, nesta capital, FAZ SABER, a quem interessar, que TAHITO ROLAND NOGUEIRA PEREIRA MEIRELES, de nacionalidade Brasileira, estado civil SOLTEIRO, Profissão Enfermeiro, filho de Francisco das Chagas de Farias Meireles e de Débora Nogueira Pereira Meireles, Residente e domiciliado nesta capital, e GABRIELA GONÇALVES ARAUJO, de nacionalidade Brasileira, estado civil SOLTEIRA, profissão Recepcionista, Filha de Pedro da Silva Araujo e de Francineide da Silva Gonçalves, residente e domiciliada nesta Capital, requerem a habilitação para casamento. Quem tiver conhecimento de algum impedimento e/ ou causa suspensiva (art. 1521 e 1523), do Código Civil, poderá apresentá-lo, por escrito perante este cartório.
São Luís (MA), 01 de ABRIL de 2022.
(ENOCH RIBEIRO DE VASCO

Enoch Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de Casamento.
Da 4ª Serventia –COHAB - Anil, São Luís –MA.
03138501SS 2022 6 00084 132 0002332 33
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2332 /2022 Prazo: 15 dias.
Oficial de registro de Casamento da 4ª Serventia – COHAB Anil, nesta capital, FAZ SABER, a quem interessar, que THOMAS JEFFERSON SILVA GONÇALVES, de nacionalidade Brasileira, estado civil SOLTEIRO, Profissão Militar, filho de José Menandro Tavares Gonçalves e de Elistane Santos Silva, Residente e domiciliado nesta capital, e LAURA BARROS NERES, de nacionalidade Brasileira, estado civil SOLTEIRA, profissão Psicóloga, Filha de José Ribamar Neres Costa e de Lindalva Maria Barros Neres, residente e domiciliada nesta Capital, requerem a habilitação para casamento. Quem tiver conhecimento de algum impedimento e/ ou causa suspensiva (art. 1521 e 1523), do Código Civil, poderá apresentá-lo, por escrito perante este cartório.
São Luís (MA), 01 de ABRIL de 2022.
(ENOCH RIBEIRO DE VASCONCELOS)

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DO MARANHÃO-SINUMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DO MARANHÃO – SINUMA, convoca todos os integrantes da categoria do Estado do Maranhão, a participarem da assembleia geral online na plataforma Microsoft Teams, será realizada no próximo dia 08 de abril de 2022 às 19h30 e às 20h00, link disponibilizado no site. Em primeira e segunda convocação, não sendo atingido o "quórum" de comparecimento em primeira convocação, a assembleia ocorrerá em segunda convocação com qualquer número de presentes para deliberarem pela seguinte ORDEM DO DIA:

1- Apresentação do balanço geral de 2020 a 2021;
2- Apresentação do plano orçamentário anual para 2022;
3- Discussão e atualização da tabela de honorários para 2022;
4- Criações de delegacias por regiões;
5- Modificações do estatuto;
6- Credenciamento faculdades e plano de saúde;
7- Programação de eventos 2022;
8- Taxa sindical, filiações e acordos coletivos de trabalho;
9- Demais assuntos de interesse da categoria.

São Luís – MA, 01 de abril de 2022.
Atenciosamente,
Márcia Cristina Ferreira dos Remédios
CRN11 nº 1797
Presidente do SINUMA

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 498
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 285
CPL

ENQUANTO ISSO...

Curso de encanador na BRK forma mais duas turmas

Investir em capacitação profissional é cada dia mais necessário, até mesmo para quem quer abrir o seu próprio negócio. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) registrou em 2021 um aumento significativo de matrículas realizadas por empresas do setor industrial para capacitar mão de obra. Só no primeiro semestre do ano passado, o SENAI registrou 1,6 milhão de matrículas em cursos técnicos, de aprendizagem e qualificação.

A BRK entra nesse cenário investindo na geração de emprego e renda para os moradores de São José de Ribamar e Paço do Lumiar, municípios onde atua no Estado, promovendo o Curso de Encanador, em parceria com o sistema FIEMA/SENAI.

O objetivo do curso profissionalizante é capacitar alunos para a elaboração de projetos de instalações hidrosanitárias, planejamento e orçamento, técnicas de segurança do trabalho visando as normas da ABNT e a relação com a qualidade e o meio ambiente. Para a formação da turma, o Curso de Encanador BRK conta com um processo seletivo, e os pré-requisitos para participação são: Ter concluído o ensino médio, idade mínima de 18 anos e ser morador de Paço do Lumiar e São José de Ribamar. Além disso, é necessário comprovação de domicílio com a entrega de cópias de documentação.

O curso é 100% gratuito e tem carga horária de 160 horas, incluindo aulas teóricas e práticas, dentre elas, hidráulica, instalação de água, de esgoto e de águas pluviais e instalações de sistemas hidráulicos de combate a incêndio. Ao final, todos os alunos recebem certificados emitidos pelo SENAI.

Segundo Amanda Cardoso, responsável pela área de Projetos Sociais da BRK no Maranhão, "a BRK almeja transformar a vida das pessoas levando o saneamento além do básico, e esse objetivo não estaria completo sem a atuação social da empresa junto às comunidades locais. Buscamos, por meio de nossas ações sociais, fomentar cursos de qualificação profissional como esse, criando condições para o aluno se qualificar, almejar uma futura inserção no mercado e até mesmo investir no empreendedorismo, trabalhando por conta própria. Tudo isso em um cenário econômico extremamente desafiador, em decorrência da pandemia" explica ela.

PREFEITURA MUNICPAL DE CIDELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2022/SRP

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa destinadó a locação de automóveis e máquinas pesadas de interesse da Administração Pública Municipal.

ABERTURA: 14 de abril de 2022, ás 08:00 horas. LOCAL: www.licitacidelandia.com.br. INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada a Av. Henrique de La Roque s/n, Centro, Cidelândia – MA. Site www.cidelandia.ma.gov.br.

Maiores informações: email cplcidelendia@gmail.com e Telefone: 99 9 8805 4715. Onykley Fatiano Domingos Soares - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICPAL DE CIDELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022/SRP

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa destinado a prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Cidelândia - MA.

ABERTURA: 14 de abril de 2022, ás 14:00 horas. LOCAL: www.licitacidelandia.com.br INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada a Av. Henrique de La Roque s/n, Centro, Cidelândia – MA. Site www.cidelandia.ma.gov.br.

Maiores informações: email cplcidelendia@gmail.com e Telefone: 99 9 8805 4715.. Onykley Fatiano Domingos Soares - Pregoeiro

FUTEBOL E MÚSICA

Brahma presenteia a torcida nordestina com show de Xand Avião no melhor intervalo da história da Copa do Nordeste


Para comemorar a volta da torcida ao estádio, Brahma vai entrar em campo no intervalo da final da Copa do Nordeste com espetáculo inédito neste domingo (3). O gramado vai receber um grande palco de som e luz.

Faltando apenas três dias para a decisão final da Copa do Nordeste, Fortaleza e Sport treinam seus times para os 90 minutos regulares, enquanto Xand Avião e Brahma preparam um espetáculo inédito para o intervalo da partida. O Show da Lampions será realizado entre o primeiro e segundo tempo, na tarde do domingo (3), na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

O Show da Lampions terá efeitos especiais, show de luz, bailarinos e um pot-pourri das músicas de maior sucesso de Xand Avião. O espetáculo vai homenagear os principais clubes do Nordeste. Os 9 estados serão contemplados. A força, criatividade, alegria, e principalmente a paixão do torcedor nordestino inspiraram a direção artística do show.

O repertório foi escolhido pelo próprio Xand Avião. O cantor foi anunciado na última semana como o mais novo embaixador de Brahma. Com ares de pop star, o comandante entrará no gramado, em grande estilo, acompanhado de corpo de balé com mais de 50 dançarinos, cenário especial e com um figurino exclusivo, pensado para o momento. Entre antigos e novos sucessos, o artista pretende levar os torcedores à loucura com hits que marcaram sua carreira.

"Xand, nosso novo comandante Brahmoso, vai pilotar essa apresentação inédita. A ideia é reunir futebol, alegria e cerveja", revela Arnaldo Garcia, head de Marketing Regional da Ambev. O torcedor pode esperar momentos de grande emoção, afinal isso é a cara da Lampions", promete.

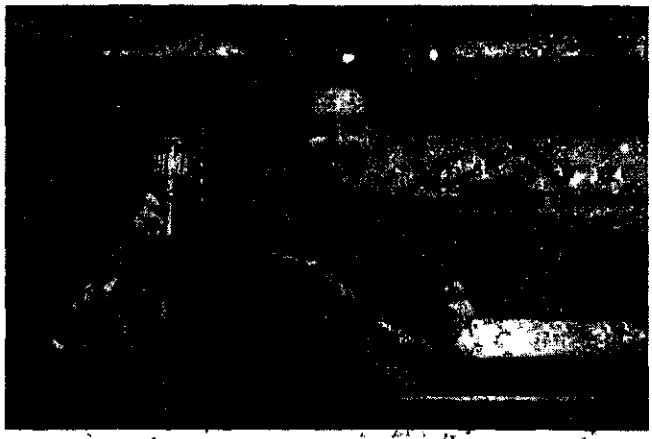

O palco especial, que será montado em no máximo 3 minutos na lateral do gramado, vai contar com um bar cenográfico de quase 50 metros quadrados. Toneladas de equipamentos de som, luz e pirotecnia serão utilizadas durante o show. O público também terá sua participação. A credibilidade da Brahma vai escorrer da arquibancada.

Quase 1.250 profissionais estarão envolvidos no projeto. O corpo de dança vai mobilizar mais de 50 bailarinos. A coreografia é assinada pelo grupo Fit Dance. A direção criativa é do ator e diretor teatral Marco Vettore. A direção geral e produção do espetáculo é da Agência Califórnia.

MULTIPLATAFORMAS

O espetáculo vai ampliar a experiência para o torcedor com um projeto de transmissão, integrado em multiplataforme. Que estiver em casa poderá acompanhar de três formas: ao vivo no SBT, por meio do canal NordesteFC - uma plataforma de streaming própria da Copa do Nordeste, e durante o show do intervalo, no canal da Copa do Nordeste no Youtube.


A interação ficará por conta de um time de influenciadores, que estarão em casa e nas torcidas, ao lado, levando detalhes para quem estiver acompanhando através das redes sociais. As plataformas digitais da Brahma darão conteúdos extras e de bastidores e os fãs de Xand, assim como os torcedores, poderão interagir através da hashtag #BrahmaNaLampions. Acompanhe também no Twitter e Instagram.

Além disso, o app Zé Delivery vai oferecer cupom de 40% para qualquer compra. Para ter acesso ao desconto basta inserir o cupom ZENALAMPIONS. O cupom é válido para compras nos estados de CE, AL, BA, MA, PB, PE, PI, RN e SE, até as 23:59 do domingo, dia 03/04/2022, limitado a 8.000 usos. Máximo de 1 uso por usuário. -40% OFF limitado à R$12.

BRAHMA E O FUTEBOL

Parceira de longa data do futebol brasileiro, Brahma é patrocinadora dos 20 maiores clubes do país e é a principal incentivadora do futebol nordestino, entre eles, Sport de Pernambuco, e do Fortaleza, no Ceará.

A Brahma é uma cerveja que está na mesa dos brasileiros, com excelentes ingredientes e muita qualidade desde 1888. Com essas parcerias, a Brahma leva o seu conceito de marca mais brahmosidade para o futebol.

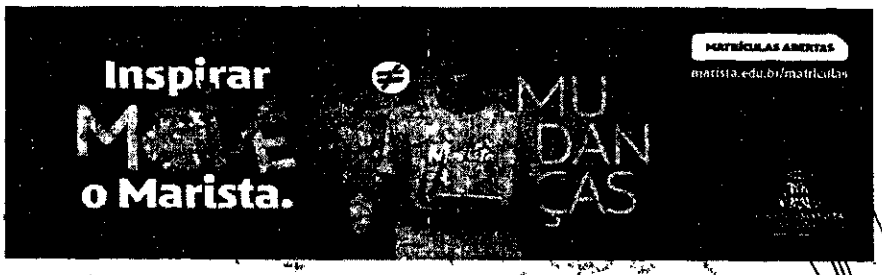

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 499
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

Danilo vai reforçar o Palmeiras no duelo contra o São Paulo na final do Paulistão

O PALMEIRAS BUSCA O 24º TÍTULO ESTADUAL, SENDO QUE O ÚLTIMO FOI CONQUISTADO EM 2020 SOBRE O CORINTHIANS.

O Palmeiras deu sequência à preparação para a final do Campeonato Paulista contra o São Paulo com um treino técnico em campo reduzido na tarde desta sexta-feira. Recuperado de lesão na coxa, Danilo participou mais uma vez da atividade sem restrições e deve jogar a finalíssima.

Em campo reduzido e com quatro golzinhos no gramado, os jogadores fizeram inicialmente um trabalho de passes e marcação divididos em dois times. Depois, ainda em dimensões reduzidas, realizaram simulações de jogo.

Danilo treinou pelo segundo dia consecutivo sem problemas. O jovem meio-campista foi desfalque na semifinal contra o Bragantino e no primeiro jogo da decisão diante do São Paulo, o revés por 3 a 1 no Morumbi. Jailson vem jogando em seu lugar.



DESTAQUE NA SEMIFINAL, DANILO (COM A BOLA) VAI REFORÇAR O PALMEIRAS CONTRA O SÃO PAULO

ÚLTIMO TREINO

O último treino antes da final será neste sábado, às 10h, na Academia de Futebol, quando serão feitos os ensaios táticos e os ajustes de bolas paradas. Os palmeirenses estarão na porta do CT para apoiar a equipe, que precisa de uma vitória larga para ser campeão paulista.

Como perdeu por 3 a 1 na ida, o Palmeiras tem de vencer por três gols de diferença para levantar a taça. Se ganhar do rival por dois gols de margem, a definição do campeão estadual sairá nos pênaltis.

TÍTULO

O Palmeiras busca o 24º título estadual, sendo que o último foi conquistado em 2020 sobre o Corinthians. É a décima final que o clube disputa desde agosto de 2020, quando faturou o título paulista. Em dois anos, a equipe ganhou cinco títulos: Paulista 2020, Copa do Brasil 2020, Libertadores 2020 e 2021 e Recopa 2022.

Cruzeiro fica proibido de novo de inscrever jogadores

Finalista do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi informado nesta quinta-feira de um novo 'transfer ban', desta vez por descumprir um acordo com o Independiente Del Valle, do Equador, pela compra do zagueiro Kunty Caicedo.

Cruzeiro e Independiente Del Valle haviam feito acordo para o time brasileiro pagar 18 parcelas de 132 mil dólares, contudo, o time equatoriano alegou que recebeu apenas duas parcelas. Atualmente a dívida chega em aproximadamente R$ 12 milhões, sem a inclusão de juros e taxas pelo inadimplemento.

Apesar do transfer ban ter acontecido somente nesta quinta-feira, o Cruzeiro tinha ciência da dívida desde o ano passado, quando o Independiente Del Valle comunicou a Fifa sobre a falta de pagamento dos valores pendentes.

Aliás, em fevereiro deste ano o Cruzeiro recebeu alerta de que poderia ser impedido de registrar jogadores pela dívida, mas ignorou e agora viu a situação se concretizar.

Resta saber quais serão as medidas da diretoria da Raposa para tirar esse bloqueio e conseguir inscrever os reforços para o segundo semestre, quando o time disputará a Série B do Campeonato Brasileiro.

Fato é que a notícia abala os bastidores e deixa o clima bastante tenso às vésperas do confronto contra o rival Atlético-MG, pela final do Campeonato Estadual.

Arboleda é opção para o Tricolor contra o Palmeiras

Após integrar a seleção equatoriana nos jogos finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, Arboleda se reapresentou, nesta quinta-feira, e participou do treino do São Paulo, no CT da Barra Funda.

O atleta era esperado na quarta-feira, não apareceu e por causa disso foi multado pela diretoria do São Paulo. O técnico Rogério Ceni vai decidir no treino deste sábado se vai utilizar o zagueiro na final contra o Palmeiras, domingo, no Allianz Parque.

Além de ficar de fora das três últimas partidas – São Bernardo, Corinthians e Palmeiras –, Arboleda também tem como obstáculo para entrar em campo no domingo o bom desempenho e o entrosamento da dupla de zagueiros formada por Diego Costa e Léo.

TREINO ABERTO

Ceni vai definir o time neste sábado em festa para a torcida no Morumbi. O treino, com início previsto para as 10 horas, servirá de reencontro dos torcedores com o time, afinal o jogo decisivo no Allianz Parque só poderá ser assistido por palmeirenses. Com a intenção de reunir um grande público, mas com organização, a diretoria são-paulina cobrou ingressos no valor de R$ 2,00.



ZAGUEIRO TREINOU NORMALMENTE E É MAIS UMA OPÇÃO PARA ROGÉRIO CENI NO JOGO DE HOJE

CARTORIO DO 1º REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE SÃO LUÍS/MA

LIVRO: D 12 ORDEM: 0006167 FOLHA: 153

EDITAL DE PROCLAMAS

031047 01 55 2022 6 00012 153 0006167 36

Faço saber que pretendem casar-se: MANAHÉM CAMPOS PINTO FILHO e MARLENE PEREIRA COELHO.

Ele(a) CONTRAENTE MANAHÉM CAMPOS PINTO FILHO, que pretenderá o uso o próximo nome solteiro(a), BRASILEIRO, natural de SÃO LUÍS (MA), Operador de computadores, residente e domiciliado(a) em Rua Tamboril, Quadra P, Casa 14, Forquilha, SÃO LUÍS (MA), portador da RG de número 0250166620033-SJ, CPF de número 020.017.503-71. Nascido (a) em Quatro de Junho de mil novecentos e noventa e dois (04/06/1992).Com 29 anos de idade. Filho(a) de MANAHÉM CAMPOS PINTO, MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA PINTO.

Ele(a) CONTRAENTE MARLENE PEREIRA COELHO, que pretenderá o user o nome de MARLENE PEREIRA CAMPOS, solteiro(a), BRASILEIRA, natural de SÃO LUÍS (MA), Recepcionista(o), residente e domiciliado(a) em Rua Coelho Vargas, nº 57, Vila Embratel, SÃO LUÍS (MA), portador do RG de número 0231078020002-SJ, CPF de número 551.802.693-72. Nascido (a) em Dois de Abril de mil novecentos e noventa e quatro (02/04/1994), com 27 anos de idade. Filho(a) de EGIDIO COELHO, VITORIA JULIANA PEREIRA.

O regime do casamento será o de Comunhão Parcial de bens. Selo de Fiscalização: HABCAS03010477DRVIZAL57AKSW173

SÃO LUÍS, 31 de Março de 2022

KEYLA LUIZA RIBEIRO GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA

CARTORIO DO 1º REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE SÃO LUÍS/MA

LIVRO: D 12 ORDEM: 0006163 FOLHA: 149

EDITAL DE PROCLAMAS

031047 01 55 2022 6 00012 149 0006163 07

Faço saber que pretendem casar-se: AGNALDO GALVÃO MADEIRA e ITH BELO SILVA.

Ele(a) CONTRAENTE AGNALDO GALVÃO MADEIRA, que pretenderá o user o mesmo nome, solteiro(a), BRASILEIRO, natural de SÃO VICENTE FERRER (MA), Pedreiro(a), residente e domiciliado(a) em Rua 07 de Setembro, Nº 35-A, Bom Jesus Cavadinho, SÃO LUÍS (MA), portador do RG de número 0237307020003-or, CPF de número 487.586.529-34. Nascido (a) em Jezzassete de Abril de mil novecentos e setenta e dois (17/04/1972). Com 49 anos de idade. Filho(a) de BENEDITO COELHO MADEIRA, MARIA DOS REMEDIOS GALVÃO MADEIRA.

Ele(a) CONTRAENTE ITH BELO SILVA, que pretenderá o user o nome de ITH SILVA MADEIRA, solteiro(a), BRASILEIRA, natural de BEQUIMÃO (MA), Domestico(a), residente e domiciliado(a) em Rua 04, Nº 06, Santa Barbara, SÃO LUÍS (MA), portador do RG de número 0326868220067-SJ, CPF de número 042.008.783-02. Nascido (a) em Dois de Março de mil novecentos e setenta e nove (17/03/1979). Com 43 anos de idade. Filho(a) de ANTONIO BISPO SILVA, IGNEZA BELO.

O regime do casamento será o da Comunhão Parcial de bens. Selo de Fiscalização: HABCAS03010477DMSFBKLIRV83X5I9

SÃO LUÍS, 28 de Março de 2022

KEYLA LUIZA RIBEIRO GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA

CARTORIO DO 1º REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE SÃO LUÍS/MA

LIVRO: D 12 ORDEM: 0006158 FOLHA: 151

EDITAL DE PROCLAMAS

031047 01 55 2022 6 00012 151 0006158 39

Faço saber que pretendem casar-se: [illegible] e [illegible].

Ele(a) CONTRAENTE [illegible] FRAZÃO, que pretenderá o uso o nome de [illegible] DE PERSON SANTANA FRAZÃO, [illegible], BRASILEIRO, natural de [illegible], Auxiliar de [illegible], residente e domiciliado(a) em [illegible] 301, Quadra 08, Q.Cond 37, Cj. Nova Esperança (Cohab), Cohafuma, SÃO LUÍS (MA), portador do RG de número 0137990020049-SJ, CPF de número 378.399.693-49, Nascido (a) em [illegible] de Março de mil novecentos e [illegible] e seis (12/03/1987). Com 37 anos de idade. Filho(a) de José [illegible], Terezinha [illegible].

Ele(a) CONTRAENTE Evellyn Santos Silva, que pretenderá o user o nome de Evellyn Silva Frazão, solteiro(a), BRASILEIRA, natural de SÃO LUÍS (MA), Servidora Pública Municipal(o), residente e domiciliado(a) em Rua Suécia, Quadra 87, Casa 03 Ana de Queiroz, SÃO LUÍS (MA), portador do RG de número 4[illegible]49-SP, CPF de número 482.298.773-20, Nascido (a) em [illegible], aos de Março de mil novecentos e [illegible] e seis (28/03/1991). Com 30 anos de idade. Filho(a) de [illegible] e [illegible].

O regime do casamento será o da Comunhão Parcial de bens. Selo de Fiscalização: HABCAS03010477DESPDCIBCE2DP51

SÃO LUÍS, 31 de Março de 2022

KEYLA LUIZA RIBEIRO GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA

CARTORIO DO 1º REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE SÃO LUÍS/MA

LIVRO: D 12 ORDEM: 0006156 FOLHA: 152

EDITAL DE PROCLAMAS

031047 01 55 2022 6 00012 152 0006156 37

Faço saber que pretendem casar-se: OSVALDIR RODRIGUES LOBATO e BENEDICE LOBATO RABELO.

Ele(a) CONTRAENTE OSVALDIR RODRIGUES LOBATO, que pretenderá o user o mesmo nome, solteiro(a), BRASILEIRO, natural de GUANAMBI (BA), Encarregado(a) de Fabricação Industrial(o), residente e domiciliado(a) em Rua Oliveira Mendes, Nº 10 Turiaçu, SÃO LUÍS (MA), portador do RG de número 3695598-SJ, CPF de número 580.498.323-49, Nascido (a) em Dois de Dezembro de mil novecentos e sessenta e nove (02/12/1969). Com 43 anos de idade. Filho(a) de ANTONIO RODRIGUES LOBATO, ALCINA COSTA RODRIGUES LOBATO.

Ele(a) CONTRAENTE BENEDICE LOBATO RABELO, que pretenderá o user o nome de BENEDICE LOBATO RABELO, [illegible], BRASILEIRA, natural de CEDRAL (MA), Atendente(o), residente e domiciliado(a) em Rua Oliveira Mendes, Quadra 44-A, nº 10 Turiaçu, SÃO LUÍS (MA), portador do RG de número 0206115192002-SP, CPF de número 011.373.493-67, nascido (a) em Vinte e sete de Novembro de mil novecentos e setenta e [illegible] (27/11/1979). Com 33 anos de idade. Filho(a) de BENEDITO FERREIRA RABELO, EMILIOBATO RABELO.

O regime do casamento será o da Comunhão Parcial de bens. Selo de Fiscalização: HABCAS03010477887NPBSCNVIOLITOO

SÃO LUÍS, 31 de Março de 2022

KEYLA LUIZA RIBEIRO GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA

JORNAL Extra | São Luís-Ma, 3/4 DE ABRIL DE 2022

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 500
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2093
SOCIAL
CPL

CONCEITO SOCIAL

POR: LILIANE SÁ
LILIANEJOSUE@HOTMAIL.COM



Alumar e Instituto Alcoa ajudam pacientes de hemodiálise

"Comecei aprendendo soletrar, conheci as famílias das letras, juntei as sílabas, hoje, eu venci mais um desafio. Aprender a ler e escrever mudou minha vida". Assim, a lavadeira aposentada Maria Rita Pereira, 85 anos, disse, emocionada, ao receber o diploma de conclusão do ensino fundamental, pelo projeto "ABC Nefro", junto com mais sete formandos. A iniciativa, idealizada pelo Hospital Universitário da UFMA, executada pela SEMED e apoiada pelo Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto Alcoa, oportunizou a alfabetização de jovens e adultos dentro das salas de hemodiálise do centro de nefrologia da instituição hospitalar. Na solenidade de formatura, além do diretor da Alumar, Heider Teixeira, estiveram presentes o reitor da UFMA, Natalino Salgado; a secretária municipal de educação, Caroline Salgado; a vice-prefeita de São Luís, Esmênia Miranda e a superintendente do HU-UFMA, Joyce Santos Lages.

Essa é primeira turma do projeto que recebeu, mediante Programa de Apoio a Projetos Locais, do Instituto Alcoa, o recurso de cerca de R$164 mil para potencializar as suas atividades. A doação permitiu a implementação de uma nova metodologia de educação baseada na utilização das mídias eletrônicas como ferramenta de aprendizado. Assim, foram adquiridos tablets, televisores, computadores, equipamentos de audiovisual, jogos educativos, além da reforma da sala das professoras e da coordenadora do projeto.

"O projeto ABC Nefro é um dos programas mais importantes que firmamos parcerias. Ele tem um significado que pode ser traduzido em crescimento por meio da empatia. Ao oportunizar pessoas que estão em uma situação que requer atenção no âmbito da saúde, desfazemos nós e criamos laços. O caminho que nos conduz a um lugar melhor é o mesmo que nos convida à superação, companheirismo, solidariedade e efetiva participação", afirmou o diretor da Alumar, Heider Teixeira.

As aulas têm sido um estímulo na vida dos pacientes que ficam horas ligados à máquina de hemodiálise. A lavradora Valdirene Pereira, 49 anos, moradora no município de Olinda Nova, faz hemodiálise há 11anos por conta de um problema renal causado pela hipertensão. Ela só pôde estudar até o 4º ano e conta que ficou entusiasmada quando soube que poderia aprender enquanto fazia o tratamento. "As aulas me ajudaram a deixar de pensar só na minha doença. O tempo passa mais rápido e aprender é sempre bom", disse.


Hapvida e Grupo NotreDame Intermédica lançam Solução Nacional

-NOVIDADE COMERCIAL FOI APRESENTADA NESTA QUINTA-FEIRA, DIA 31 DE MARÇO, EM EVENTO ONLINE EXCLUSIVO PARA CORRETORES

O mercado de Saúde Suplementar acaba de ganhar uma solução inovadora. Na tarde desta quinta-feira (31), o Sistema Hapvida e o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) lançaram a Solução Nacional. Fruto da Combinação de Negócios entre as duas Companhias, os clientes e prospects de ambas as empresas passam a ter acesso a uma ampla solução personalizada de Norte a Sul do Brasil.

"Vamos ofertar um modelo vencedor com rede de atendimento de qualidade e sinistralidade imbatível para atender às necessidades específicas de cada cliente, não importando a região onde ele esteja", afirma Lício Cintra, Vice-Presidente Comercial e de Relacionamento do Hapvida.

Nilo Carvalho, Vice-Presidente Comercial e de Pós-vendas do GNDI completa que "este lançamento só foi possível dada a experiência e complementariedade de negócios e propósitos das duas empresas, dois gigantes que se uniram e viram uma oportunidade única de oferta ao mercado de um portfólio de produtos já existentes integrado".

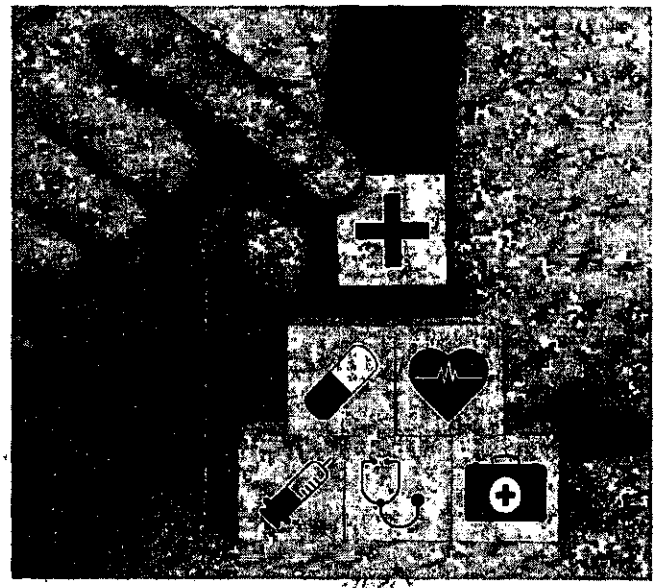

"Estamos confiantes de que esta é a solução perfeita para atender às necessidades dos nossos clientes, ratificando nossa liderança no mercado nacional da saúde, mas com atuação regionalizada, e o corretor será peça fundamental nesta estratégia", afirma José Carlos de Paula, experiente executivo do GNDI, que assume o cargo de Diretor Executivo da Solução Nacional.

Em breve, as informações sobre esse lançamento estarão disponíveis em um site exclusivo: www.hapvidagndi.com.br.

EBES ENGENHARIA LTDA

COMUNICADO - EBES ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 02.277.320/0001-19 Torna público que RECEBEU junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) a Licença de Operação (LO), para a atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos, localizada na Av dos Holandeses N 02 sala 912" M INTE OFICE Calhau - São Luis– MA, conforme o E-processo Nº 88444/2019.

DAIANA NOGUEIRA


COMUNICADO - DAIANA NOGUEIRA DAMIÃO FUSISAWA, inscrito no CPF sob o nº 055.903.056-83, torna público que recebeu da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA - MA, através do processo de nº 177554/2021, a Outorga de Direito de Uso nº 03070032022, de Água do Córrego Jacú nas coordenadas: CAPT1 - (4°39'15.44"S 46°57'59.04"W), destinada a Irrigação e dessedentação animal, com vazão outorgada de 257,17 m³/h em regime de 10 horas/dia, localizado na Fazenda Venturosa, em Açailandia – MA. A captação está localizada na bacia Hidrográfica do Rio Pindaré.

PETROBAHIA S/A

COMUNICADO - PETROBAHIA S/A de CNPJ 01.125.282/0019-45 torna publico que RECEBEU junto a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Licença de PRÉVIA para as atividades de comércio, armazenagem, mistura e distribuição de combustíveis conforme Proc. Nº 242391/2021 a ser localizado R Projetada, S/N, Distrito Industrial, CEP: 65.800-000 no município de Balsas/ MA.

AGROPECUÁRIA CAJAMAR

COMUNICADO - AGROPECUÁRIA CAJAMAR LTDA, portador do CNPJ nº 42.725.092/0001-17, torna público que requereu na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA-MA), a Renovação de Licença Ambiental (RELUA), localizada nas Fazendas Novo Mundo, Modelo / Medalha, Nordestina e Aldeia I E II, com finalidade para atividade agropecuária, no município Barra do Corda, estado do Maranhão, conforme dados constantes no processo nº 66114/2022.

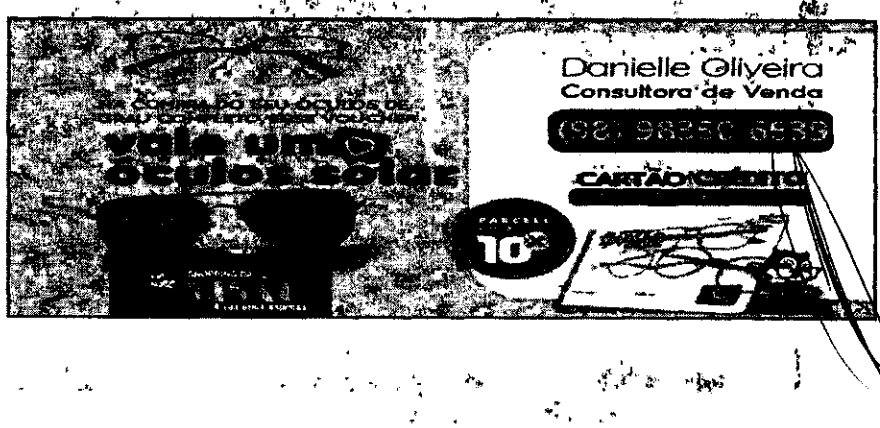

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2021
Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 501
Assinatura

Polícia prende estudante que queria atacar escola no MA

ATAQUE FOI EVITADO PORQUE ALUNO FOI MONITORADO APÓS FAZER AMEAÇAS

A Polícia Civil do Maranhão, com o auxílio de um vigilante, conseguiu impedir uma tragédia que poderia ocorrer nesta quinta-feira (31), na cidade de Coroatá.

Um estudante planejava atacar com um punhal e explosivos caseiros pessoas numa unidade de ensino localizada no bairro Trizidela.

Ele foi preso na noite de quinta quando saía do banheiro da escola carregando uma mochila com o punhal e os explosivos que pretendia usar no ataque.

Produtos para fazer uma 'arma química' também foram apreendidos com o adolescente.

Algumas cartas com mensagens depressivas e menções a uma possível selfa foram achadas dias antes com o jovem.

De posse do material, foi possível monitorar o aluno, evitando-se a tragédia.

O aluno, que é menor de idade, vinha fazendo as ameaças desde janeiro – quando começou a ser monitorado diuturnamente, por um policial e pelo vigilante da escola.

O delegado Rafael, de Coroatá, comunicado sobre as ameaças chegou a chamar na delegacia a mãe do aluno, que disse que o filho tomava medicação controlada por possuir quadro de esquizofrenia e depressão.

Os materiais apreendidos com o adolescente foram encaminhados para perícia no Instituto de Criminalística (ICRIM). A polícia solicitou a internação provisória do adolescente e um exame de sanidade mental.

O adolescente, vai permanecer apreendido na Delegacia de Coroatá onde vai aguardar a decisão da justiça.



MATERIAL APREENDIDO COM O ESTUDANTE QUE QUERIA REALIZAR ATENTADO EM ESCOLA DE COROATÁ

Homem é assassinado a tiros em oficina mecânica

Um homem identificado como Fábio Cavalcante de Carvalho foi morto a tiros dentro de uma oficina em Santa Inês (a 250 km de São Luís).

De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 11h desta quinta em uma oficina localizada na avenida Castelo Branco, um dos trechos mais movimentados da cidade.

Fábio Cavalcante, que era morador da zona rural de Bela Vista, aguardava um serviço mecânico em um carro quando foi atingido na cabeça por três tiros efetuados por dois homens em uma motocicleta.

De acordo com o delegado Elson Ramos, a vítima já tinha passagem pela polícia.

"O indivíduo estava fazendo um serviço mecânico quando chegaram dois indivíduos em uma moto (2) e efetuaram três disparos de arma de fogo na cabeça dele. A arma provavelmente utilizada foi um revólver, já que a gente não encontrou as cápsulas", disse o delegado.



FÁBIO CAVALCANTE DE CARVALHO JÁ TINHA PASSAGENS PELA POLÍCIA

Polícia civil flagra PM com carro clonado, em São Luís

A Polícia Civil do Maranhão apreendeu um Honda/Civic, preto, com indícios de adulteração em sinais identificadores, caracterizando "clonagem" de um veículo do estado do Rio de Janeiro.

O carro foi localizado nesta sexta-feira (1º) após diligências na região do bairro de Fátima, em São Luís.

Após a abordagem, no Parque Amazonas, o dono do veículo se apresentou como policial militar. Ele não teve o nome divulgado.

O PM foi conduzido para a sede da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV).

Ele foi autuado pelo crime de receptação, e responderá o inquérito, em liberdade, após pagar fiança.

O veículo passará por perícia, para revelar os verdadeiros sinais identificadores.

Após a conclusão das investigações o carro será restituído ao legítimo proprietário.



JOÃO BATISTA E SEUS FAMILIARES FORAM SEQUESTRADOS E TIVERAM SUA CASA INCENDIADA

Trabalhador rural e sua família são sequestrados por jagunços

O trabalhador rural João Batista e seus familiares, moradores do Povoado Serra Grande, em Barra do Corda, foram sequestrados e tiveram a casa incendiada por jagunços.

A localidade vive um conflito agrário. A ação criminosa ocorreu no início da noite desta sexta-feira (1º), quando João Batista recebeu uma série de ameaças de morte e de que teria sua casa incendiada.

Há menos de uma semana, três homens encapuzados, que se dizem policiais, foram à residência do trabalhador rural. Ao perceber a situação, João Batista não foi ao encontro dos jagunços.

Segundo informações do advogado Diogo Cabral, apesar da gravidade da situação, a polícia de Barra do Corda, até o momento, não realizou nenhuma diligência para apurar o fato, deixando que tudo seja apurado só na Justiça.

Segundo informações, a família acionou a Secretaria de Segurança Pública e a Comissão Estadual de Prevenção e Combate à Violência no Campo e na Cidade que já iniciaram os procedimentos para atuar no caso.

FRIGOTIL

COMUNICADO - FRIGOTIL - FRIGORÍFICO DE TIMON S/A, inscrita no CNPJ sob o número 05.693.871/0001-03, torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 10/12/2021 a Outorga de Direito de Uso da água subterrânea captada através de quatro poços tubulares profundos localizados na Rodovia Timon/Presidente Dutra, Br 226, Km 08, Zona Rural, coordenadas 05°07'4,74"S e 42°53'31,31"W (P1), 05°07'2,78"S e 42°53'38,90"W (P2), 05°07'3,13"S e 42°53'26,80"W (P3) e 05°07'3,92"S e 42°53'41,78"W (P4) município de Timon, para fins de uso industrial, conforme dados constantes no processo nº 6801372022.


ROBERTO HONORIO DE MELLO

COMUNICADO - ROBERTO HONORIO DE MELLO inscrito no CPF nº 029.427.404-25, torna público que recebeu da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA - MA, através do protocolo de nº 9139/2020, a Licença Única Ambiental de Regularização - LUAR nº 30021020022 para as atividades de Invasão na Fazenda Santa Cruz, localizada no município de Estreito/MA.

SAAE

COMUNICADO - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PACO DO LUMIAR (CNPJ 08.846.478/0001-82) torna público que REQUEREU junto a Secretaria do Estado do Meio Ambiente - SEMA, em abril de 2022, a Outorga de Direito de Uso, para uso de Água subterrânea coordenadas 2° 31'50,06"S e 44° 03'20,00"W, vazão de 10,0 metros cúbicos por hora, Regime de bombeamento de 10 horas/dia, situado na Residencial Vila Nova Andalia, Paço do Lumiar-MA, para uso em Consumo Humano dados constantes no o processo nº 21852/2022.

DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA



Solução

Portal de **Compras**

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 1022
Assinatura

Prefeitura Municipal de Cidelândia

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 1023 CPL

Termo de Adjudicação
Pregão Nº 006/2022

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI 04.812.264/0001-09

LOTE/ITEM		VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	397,63	12	4.771,56
002	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	20.364,27	12	244.371,24
003	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM	1.160,35	36	41.772,60
004	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	8.725,00	12	104.700,00
005	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO	4,37	48000	209.760,00
006	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA	2,68	248160	665.068,80
007	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.	1,30	48000	62.290,00
008	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM	2,23	6917	15.400,00
009	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	44,79	48000	2.149.920,00
010	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO	4,80	120000	575.900,00
011	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	24,52	120000	2.942.400,00
012	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	2.884,39	3600	10.383.804,00
013	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA	1,35	216000	291.500,00
015	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM	3,16	14400	45.504,00
016	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR	74,53	2400	178.872,00
017	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5	5,49	24000	131.850,00
018	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	2,45	40000	97.900,00
019	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO	44,38	40000	1.775.200,00
020	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA	43,63	40000	1.745.200,00
021	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	24,52	50000	1.226.000,00
022	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM	46,92	50000	2.346.000,00
023	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM	3,16	21000	66.360,00
024	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	1,05	99050	103.900,00
QTD: 23			**VALOR TOTAL:**	**25.408.444,20**

VALOR GERAL: 25.408.444,20

Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 103
ASSINATURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 210
CPL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DO PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente o Sr. AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR, **HOMOLOGA** a Adjudicação o Pregão Eletrônico de nº **006/2022,** e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 10.520/2002 subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme indicado no quadro abaixo, **RESOLVE:**

01- **HOMOLOGAR** a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo **nº 017/2022**
b) Modalidade: Pregão Eletrônico
c) Número: **006/2022**
d) Tipo: **"Menor Preço por Global"**
e) Data da Adjudicação: **18/04/2022**
f) **Objeto:** Contratação de empresa destinado a prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Cidelândia – Maranhão.
g) Prestador de serviços vencedor deste certame:

Empresa:

ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ Nº 04.812.264/0001-09
Sede no Setor Industrial Santa Isabel nº 02,
Bairro Senharol, Davinopolis – Maranhão.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item	Descrição	Und	Preço Estimado	Preço Adjudicado
01	**Contratação de empresa destinado a prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Cidelândia – Maranhão.**	**Serviços de Engenharia**	**25.702.586,84**	**25.408.444,20**

Valor Total Homologado em R$ 25.408.444,20 (Vinte e cinco milhões, quatrocentos e oito mil, quatrocentos e *quarenta e quatro reais e vinte centavos).*

Cidelândia/Ma, 25 de abril de 2022.

AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR
Ordenador de Despesa

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2021-2024

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Folha Nº 29
CPL

SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao
Departamento de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA.

Senhor Contador,

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023**, cujo objeto é Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA.

O valor total estimado da presente demanda é de R$ 8.530.613,02 (Oito Milhões Quinhentos Trinta Mil, Seiscentos Trezentos Reais e Dois Centavos).

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Senador La Rocque - MA, 16 de fevereiro de 2023

GILSON JOSÉ SILVA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Infra Estrutura
Senador La Rocque/MA

INFORMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Folha Nº
CPL

A(o) Excelentíssimo(a) Senhor(a)
GILSON JOSÉ SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

ASSUNTO: INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA.

Em resposta a vossa solicitação, conforme encaminhamento a este departamento, que revendo a Lei Orçamentária vigente no corrente exercício financeiro, verificou-se que há programa, classificação e disponibilidade orçamentária necessária e suficiente para Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA., objeto do Processo Administrativo nº 042/2023, podendo ainda, se for o caso, ser o saldo orçamentário suplementado:

Nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente.

Constantes no orçamento do exercício financeiro de 2023

Remetam-se os autos à Secretaria Requisitante.

Senador La Rocque - MA, 17 de fevereiro de 2023

Marcelo Rodrigues Chaves
Direto Geral de Contabilidade
CRC/MA nº 012638/O-4

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Folha Nº 269
CPL

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenador(a) de despesas, **DECLARO**, nos termos do Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD e para fins de informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que a presente despesa, cujo objeto é Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em pavimentaçãoasfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA, no valor R$ 8.530.613,02 (Oito Milhões Quinhentos Trinta Mil, Seiscentos Trezentos Reais e Dois Centavos), tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e é compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000.

Declaro ainda que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000, especialmente aqueles contidos nos artigos 16 e 17, pois está abrangida pelos créditos genéricos, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não ultrapassam os limites estabelecidos para o presente exercício financeiro.

Senador La Rocque - MA, 17 de fevereiro de 2023

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Marcos Jose Ribeiro Lucio
Portaria nº 06/2021
Senador La Rocque/MA

PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2021-2024

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Folha Nº 300
CPL

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Estando devidamente cumpridas as formalidades previstas na Lei 8.666/93 e no Decreto Federal n° 7.892/13, autorizo a Adesão de Ata de Registro de Pregos ARP n° 002/2022 decorrente do Pregão Eletrônico n° 006/2022 da Prefeitura Municipal de Cidelândia/MA, que tem como contemplada a empresa ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09, com sede no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis/MA, REPRESENTADA PELA SRª ATTILIO CASTRO BELIN, CPF Nº 009.543.833-54, com a utilização de recursos oriundos do orçamento vigente, dotação orçamentaria para o exercício de 2023, conforme certidão do Contador.

Remeta-se à Secretaria de origem para as providencias cabíveis.

Senador La Rocque - MA, 24 de fevereiro de 2023

BARTOLOMEU GOMES ALVES
Prefeito Municipal

SENADOR LA ROCQUE
1º DE JANEIRO DE 1997

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Folha Nº 302
CPL

ENCAMINHAMENTO PARA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

A
ASSESSORIA JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE/MA

Encaminhando em anexo a essa egrégia Assessoria Jurídica os autos do processo de Adesão a Ata de Registro de Preços N° 002/2022 - Pregão Eletrônico n° 006/2022, do Município de Cidelândia/MA., para o devido exame e manifestação.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Senador La Rocque - MA, 24 de fevereiro de 2023

GILSON JOSÉ SILVA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Infra Estrutura
Senador La Rocque/MA

CNPJ. 01.598.970/0001-01
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 204
CPL

PARECER JURÍDICO

Modalidade: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2022,
Referente ao Pregão Eletrônico - SRP nº 006/2022
"CARONA" Nº 001/2023.
Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA.

PARECER

Trata-se de solicitação encaminhada a esta Assessoria Jurídica para manifestação acerca da Adesão de Ata de Registro de Pregos ARP nº 002/2022 decorrente do Pregão Eletrônico nº 006/2022 - SRP da Prefeitura Municipal de Cidelândia do Maranhão/MA, que tem como contemplada a ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, representada pela Srª ATTILIO CASTRO BELIN, RG nº 17114872001-9 - CPF: 009.543.833-53, para prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA.

Instruíram os autos com: a) Ofícios informando a necessidade da aquisição e a vantagem econômica da adesão; b) Planilha de Pregos; c) Consulta ao órgão gerenciador da Ata; d) Consulta ao fornecedor e) Anuência do órgão gerenciador da ata e do fornecedor contemplado f) Informação de Disponibilidade Orçamentária g) Cópias do Processo Licitatório de Origem e h) Documentos de habilitação da empresa.

Em seguida o Exmo. Sr. Secretário enviou os autos a esta ASSEJUR para análise.

E o que competia relatar. Opina-se.

Primeiramente, destaque-se que compete a esta Consultoria Jurídica prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente. Tampouco cabe a esta Consultoria examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira. Ademais, destaque-se que a presente manifestação apresenta natureza meramente opinativa e, por tal motivo, as orientações apresentadas não se tornam vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada por esta Consultoria Jurídica. Ou seja, o presente opinativo apresenta natureza obrigatória, porém não vinculante.

Fixada essa premissa, verifica-se que o presente processo trata da contratação decorrente de adesão à Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico para Registro de Pregos nº 002/2022, da Prefeitura Municipal de Cidelândia do

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
FOLHA Nº

Maranhão/MA, para prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA.

A matéria em questão 6 atualmente tratada pelo Decreto nº 7.892/2013 que dispõe sobre a nova regulamentação do Sistema de Registro de Preços previsto no art.15 da Lei nº 8.666/93. O atual regulamento previu a possibilidade de utilização da ata por órgãos e entidades da Administração Pública não participantes do certame licitatório, os chamados "caronas", nos termos do seu art. 22, in verbis:

"Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de pregos, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

§ 4º 0 instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Conforme se infere da leitura do ato normativo em apreço, a adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não participaram da licitação revela-se possível, desde que manifestada dentro do prazo de vigência da Ata, mediante consulta prévia ao órgão gerenciador e devidamente comprovada a vantagem para a Administração. Além disso, ressalte-se que o ato adesivo dependerá de aceitação por parte do fornecedor beneficiário da Ata e não poderá ocasionar a aquisição ou contratação adicional que exceda, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados, observando-se o limite máximo total para a adesão previsto no ato convocatório, independentemente do número de órgãos que aderirem, em conformidade com o disposto no §4º do art. 22 do referido Decreto nº7.892/2013.

No presente processo, além das justificativas inseridas no documento de oficialização da demanda, foram a presentadas a anuência do órgão gerenciador da Ata de

Registro de Preços e do fornecedor beneficiário da mesma. Verifica-se ainda que a Ata de Registro de Preços atinente foi firmada em ***25 de abril de 2022, com validade de 12 (doze) meses***, estando em plena vigência. Noutro giro, verifica-se, salvo melhor juízo, que a pretendida contratação observa o disposto nos §§ 3° e 4° do art. 22 do Decreto n° 7892/2013, no tocante ao limite quantitativo dos itens objeto de adesão.

Deve-se atentar, também, para a necessidade de verificação da regularidade fiscal e trabalhista da empresa beneficiária, o que se observa no caso em tela ante a juntada dos documentos de habilitação da mesma. Após a autorização do órgão gerenciador, datada de 08/02/2023 registre-se que o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata (§ 6°, do art. 22, do Decreto 7.892/2013).

Outrossim, em homenagem aos princípios da eficiência e da finalidade pública, recomenda-se à Administração verificar se os produtos especificados na proposta de preços da empresa fornecedora e registrados na ata que se pretende aderir adequam-se plenamente às peculiaridades e necessidades do município, evitando-se contratação inoportuna e lesiva aos cofres públicos. A esse respeito, pondera Diogo de Figueiredo Moreira Neto que "a escolha do conteúdo da ação administrativa deverá se dar, dentro do possível, de conformidade com o objeto que se deseja realizar, e com uma razoável margem de certeza de que se trata da melhor escolha, ou seja, a mais eficiente" (Mutações do Direito Público, Renovar, 2006, p. 303).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta Assessoria se manifesta, abstendo-se de se imiscuir nos aspectos de natureza técnica, administrativa e de conveniência e oportunidade, pela viabilidade jurídica da pretendida contratação decorrente da adesão da Secretaria Municipal de infraestrutura á Ata de Registro de Pregos n° 002/2022 resultante do Pregão Eletrônico para Registro de Pregos n°006/2022, SRP da Prefeitura Municipal de ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, representada pela Srª ATTILIO CASTRO BELIN, RG nº 17114872001-9 - CPF: 009.543.833-53, para prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA, desde que observadas as orientações lançadas no presente opinativo.

Dessa forma, as minutas podem ser adotadas, restituindo-se os autos.

É o Parecer. Salvo Melhor Juízo.

Senador La Rocque - MA, 27 de fevereiro de 2023.

Valteval Silva Sousa - OAB/MA 14.590
Assessor Jurídico do Município
(Port. nº 40/2021)

PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
Construindo a Transformação 2021 2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 303
CPL

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A prefeitura municipal de senador la rocque por intermédio da secretaria municipal de infraestrutura, tona público que aderiu como **"CARONA" a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022** – Pregão Eletrônico n° 006/2022 – "CARONA" Nº 001/2023; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em pavimentaçãoasfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA, conforme condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 002/2022-Pregão eletrônico n° 006/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Cidelândia do Maranhão/MA. Responsável pelo gerenciamento da ATA, com sua Válida até 25 de Abril de 2023. Valor Aderido: R$ 8.530.613,02 (Oito Milhões Quinhentos Trinta Mil, Seiscentos Trezentos Reais e Dois Centavos). Detentora dos preços registrados: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, representada pela Srª ATTILIO CASTRO BELIN, RG nº 17114872001-9 - CPF: 009.543.833-53. Cujo objeto consiste na prestação de serviço, conforme especificações abaixo:

			Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE	**SINAPI - 02/2022 - Maranhão SBC - 03/2022 - Maranhão SICRO3 - 10/2021 - Maranhão ORSE - 01/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais**	**24,2%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**145.718,52**	**1,13 %**
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022	m²	6	323,42	401,68	2.410,08	0,02 %
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	16.399,52	20.368,20	122.209,20	0,95 %
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	18	943,79	1.172,18	21.099,24	0,16 %
2			**TERRAPLANAGEM**					**1.631.968,40**	**12,70 %**
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES	6	8.740,57	10.855,78	65.134,68	0,51 %

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3010
CPL

PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2021-2024

2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	24000	3,55	4,40	105.600,00	0,82 %
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	124080	2,18	2,70	335.016,00	2,61 %
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	24000	1,12	1,39	33.360,00	0,26 %
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	3458,25	1,88	2,33	8.057,72	0,06 %
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	24000	36,40	45,20	1.084.800,00	8,44 %
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**1.040.353,60**	**56,03 %**
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	24000	3,92	4,86	116.640,00	2,27 %
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	24000	19,98	24,81	595.440,00	11,58 %
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	89,2304001	2.348,82	2.917,23	260.305,60	40,86 %
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	43200	1,10	1,36	58.752,00	1,14 %
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	2880	2,58	3,20	9.216,00	0,18 %
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**1.979.876,00**	**15,41 %**
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1200	60,17	74,73	89.676,00	0,70 %
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	12000	4,47	5,55	66.600,00	0,52 %
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	20000	2,00	2,48	49.600,00	0,39 %
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	20000	36,04	44,76	895.200,00	6,97 %
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	20000	35,38	43,94	878.800,00	6,84 %
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**					**3.732.696,50**	**14,73 %**
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	50000	19,98	24,81	1.240.500,00	4,83 %

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA
PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE

5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	50000	38,21	47,45	2.372.500,00	9,23 %
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	21000	2,58	3,20	67.200,00	0,26 %
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	49525	0,86	1,06	52.496,50	0,41 %
					Total sem BDI				**6.871.097,24**
					Total do BDI				**1.659.515,78**
					Total Geral				**8.530.613,02**

Senador La Rocque - MA, 28 de fevereiro de 2023

BARTOLOMEU GOMES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

66	Suco de fruta concentrado, sem adição de açúcar. Diversos sabores: abacaxi, caju, goiaba, manga, maracujá, uva, entre outros. Embalagem plástica ou de vidro, atóxica, transparente, tampa lacrada, contendo dados do produto: identificação,procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas def abricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Frasco de 500 mL.	DAFRUTA	und	6400	R$ 3,96	R$ 25.344,00
67	Tempero em pó tipo ("Sazon" ou similar sabor carne), Embalagem c/12 saches de 5g cada frango 60 g .	SAZON	PCT	815	R$ 2,64	R$ 2.151,60
68	Tempero em pó tipo ("Sazon" ou similar sabor frango), Embalagem c/12 saches de 5g cada frango 60 g .	SAZON	PCT	435	R$ 2,64	R$ 1.148,40
69	TEMPERO PRONTO .Produto de boa qualidade, completo, apresentando em sua composição alho e condimentos próprios. Embalagem c/500 g.	ARISCO	und	62	R$ 4,40	R$ 272,80
70	Vinagre branco fermentado de vinho com acidez mínima de 4 Vinagre,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos. Embalagem: frasco plástico de 500 ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	CASTELO	UND	1972	R$ 8,80	R$ 17.353,60
VALOR TOTAL REGISTRADO:						**R$ 859.937,30**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 386

Senador Alexandre Costa – MA, 28 de fevereiro de 2023.

FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO**	LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES **DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA**

Publicado por: ALLAKIS MORAIS SILVA
Código identificador: 90045e9b4cac91f8a61fae26e2e6f602

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO

FATOR DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

ATO DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do Artigo o Artigo 75, inciso II da Lei Federal Nº 14.133/21 e diante do parecer da Assessoria Jurídica, ADJUDICO E HOMOLOGO a dispensa de licitação para a Contratação da empresa P. IRAN SANTOS DA SILVA-ME, CNPJ Nº 04.895.721/0001-68, para o fornecimento de urnas funerárias para atender as necessidades do Município de Senador Alexandre Costa/MA, vistos que suas aptidões foram comprovadas e também por ofertar menor preço, conforme consta do processo administrativo nº 05/2023, pelo valor global de R$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais).

Senador Alexandre Costa – MA, 28 de fevereiro de 2023.

Adriel Alves de Andrade Silva
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por: ALLAKIS MORAIS SILVA
Código identificador: 7f54ad1533005c3856abd99e13a45663

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE

ADESÃO. EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022

ADESÃO. EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – Pregão Eletrônico n° 006/2022 – "CARONA" Nº 001/2023; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA, conforme condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 002/2022-Pregão eletrônico n° 006/2022, entre a Prefeitura Municipal de Cidelândia do Maranhão/MA. Válida até 25 de Abril de 2023. Valor Aderido: R$ 8.530.613,02 (Oito Milhões Quinhentos Trinta Mil, Seiscentos Trezentos Reais e Dois Centavos). Detentora dos preços registrados: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 04.812.264/0001-09, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02,

Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, representada pela Srª ATTILIO CASTRO BELIN, RG nº 17114872001-9 - CPF: 009.543.833-53. Senador La Rocque (MA), 28 de fevereiro de 2023. BATOLOMEU GOMES ALVES- Prefeito Municipal.

Publicado por: RODRIGO PIRES CASTELO BRANCO NETO
Código identificador: b84554c23f12953f4c02f5052791d995

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03.01/2022

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03.01/2022 REF.: Processo nº 086/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03.01/2021 – PARTES: MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO CNPJ: 01.612.626/0001-11, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e a empresa F DE OLIVEIRA CAPIM, inscrita no CNPJ sob o nº 22.127.853/0001-21 - OBJETO: O objeto deste Termo é aditar o Contrato nº 08.07/2022 no que se refere a quantitativo, valor e prazo. VALOR: O valor do presente Aditivo é de R$ 2.768,40 (dois mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente a 25% (vinte cinco por cento) do valor inicialmente contratado, passando este de R$ 11.073,60 (onze mil setenta e três reais e sessenta centavos) para R$ 13.842,00 (treze mil oitocentos e quarenta e dois reais); DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 0301 04 122 0384 2.207 3.3.90.39.00; - PRAZO DE VIGÊNCIA: Altera o prazo de vigência da clausula quinta do contrato original nº 03.01/2022 por mais 03 (três) meses, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93; Em decorrência do aditamento visando a prorrogação de prazo ao contrato, o prazo de execução se estende de 03 de janeiro de 2023 para 03 de abril de 2023 – DATA DA ASSINATURA: 03/01/2023 - BASE LEGAL: § 1º, art. 57, da Lei Federal 8.666/93 - SIGNATÁRIOS: JONATAS DE CASTRO COSTA, Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, pela CONTRATANTE e FERNNDO DE OLIVEIRA CAPIM, pela CONTRATADA. Serrano do Maranhão (MA), 03 de janeiro de 2023

Publicado por: OZIEL SANTOS SILVA
Código identificador: 49e4c03c9b15bb33330e95971e2b1d3e

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04.01/2022

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04.01/2022 REF.: Processo nº 086/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03.01/2021 – PARTES: MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO CNPJ: 01.612.626/0001-11, através da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia CNPJ nº 30.857.415/0001-47 e a empresa F DE OLIVEIRA CAPIM, inscrita no CNPJ sob o nº 22.127.853/0001-21 - OBJETO: O objeto deste Termo é aditar o Contrato nº 08.07/2022 no que se refere a quantitativo, valor e prazo. VALOR: O valor do presente Aditivo é de R$ 2.768,40 (dois mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente a 25% (vinte cinco por cento) do valor inicialmente contratado, passando este de R$ 11.073,60 (onze mil setenta e três reais e sessenta centavos) para R$ 13.842,00 (treze mil oitocentos e quarenta e dois reais); DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 0401 12 361 0384 2.056 3.3.90.39.00; - PRAZO DE VIGÊNCIA: Altera o prazo de vigência da clausula quinta do contrato original nº 04.01/2022 por mais 03 (três) meses, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93; Em decorrência do aditamento visando a prorrogação de prazo ao contrato, o prazo de execução se estende de 03 de janeiro de 2023 para 03 de abril de 2023 – DATA DA ASSINATURA: 03/01/2023 - BASE LEGAL: § 1º, art. 57, da Lei Federal 8.666/93 - SIGNATÁRIOS: RONILDO CARDOSO SILVA, Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, pela CONTRATANTE e FERNNDO DE OLIVEIRA CAPIM, pela CONTRATADA. Serrano do Maranhão (MA), 03 de janeiro de 2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 309

Publicado por: OZIEL SANTOS SILVA
Código identificador: c13351fc2e0f9ed7a1c413c21096f0d3

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07.01/2022

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07.01/2022 REF.: Processo nº 086/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03.01/2021 – PARTES: MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO CNPJ: 01.612.626/0001-11, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa F DE OLIVEIRA CAPIM, inscrita no CNPJ sob o nº 22.127.853/0001-21 - OBJETO: O objeto deste Termo é aditar o Contrato nº 08.07/2022 no que se refere a quantitativo, valor e prazo. VALOR: O valor do presente Aditivo é de R$ 1.845,60 (um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), correspondente a 25% (vinte cinco por cento) do valor inicialmente contratado, passando este de R$ 7.382,40 (sete mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) para R$ 9.228,00 (nove mil duzentos e vinte oito reais); DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 0701 10 301 0384 2.053 3.3.90.39.00; - PRAZO DE VIGÊNCIA: Altera o prazo de vigência da clausula quinta do contrato original nº 07.01/2022 por mais 03 (três) meses, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93; Em decorrência do aditamento visando a prorrogação de prazo ao contrato, o prazo de execução se estende de 03 de janeiro de 2023 para 03 de abril de 2023 – DATA DA ASSINATURA: 03/01/2023 - BASE LEGAL: § 1º, art. 57, da Lei Federal 8.666/93 - SIGNATÁRIOS: RAMIRO JOSÉ SAIF CAMPOS, Secretário Municipal de Saúde, pela CONTRATANTE e FERNNDO DE OLIVEIRA CAPIM, pela CONTRATADA. Serrano do Maranhão (MA), 03 de janeiro de 2023

Publicado por: OZIEL SANTOS SILVA
Código identificador: e8ec559b9a5e4da7dce7d3a17717172f

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08.07/2022

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08.07/2022 REF.: Processo nº 086/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03.01/2021 – PARTES: MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO CNPJ: 01.612.626/0001-11, através do Fundo Municipal de Saúde CNPJ nº 14.173.958/0001-99 e a empresa F DE OLIVEIRA CAPIM, inscrita no CNPJ sob o nº 22.127.853/0001-21 - OBJETO: O objeto deste Termo é aditar o Contrato nº 08.07/2022 no que se refere a quantitativo, valor e prazo. VALOR: O valor do presente Aditivo é de R$ 922,80 (novecentos e vinte dois reais e oitenta centavos), correspondente a 25% (vinte cinco por cento) do valor inicialmente contratado, passando este de R$ 3.691,20 (três mil seiscentos e noventa e um reais e vinte centavos) para R$ 4.614,00 (quatro mil seiscentos e quatorze reais); DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 0801 10 301 0384 2.054 3.3.90.39.00; - PRAZO DE VIGÊNCIA: Altera o prazo de vigência da clausula quinta do contrato original nº 08.07/2022 por mais 03 (três) meses, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93; Em decorrência do aditamento visando a prorrogação de prazo ao contrato, o prazo de execução se estende de 03 de janeiro de 2023 para 03 de abril de 2023 – DATA DA ASSINATURA: 03/01/2023 - BASE LEGAL: § 1º, art. 57, da Lei Federal 8.666/93 - SIGNATÁRIOS: RAMIRO JOSÉ SAIF CAMPOS, Secretário Municipal de Saúde, pela CONTRATANTE e FERNNDO DE OLIVEIRA CAPIM, pela CONTRATADA. Serrano do Maranhão (MA), 03 de janeiro de 2023

Publicado por: OZIEL SANTOS SILVA
Código identificador: 96c4de658358f16a4500cfbecbab4729

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08.08/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 310
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

TERMO DE CONTRATO Nº 180/2023.

PROC. ADM. Nº 042/2023.
"CARONA" Nº 001/2023.

DADOS DO PROCESSO ADERIDO:
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL.
PREGÃO ELETRONICO 006/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE E A EMPRESA ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.970/0001-01, com sede na Rua Av. mota e Silva, nº727 – CEP: 65935-000 - Centro – Senador La Rocque/MA, através da **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal Finanças e Orçamento Srº. **Marcos José Ribeiro Lúcio** – Ordenador da Despesa, portador da Cédula de Identidade nº 21054842002-1 e do CPF nº 023.615.873-27 a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. ATTILIO CASTRO BELIN, RG nº 17114872001-9 - CPF: 009.543.833-53, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto Prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA, (**Vila Alice Nunes**), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, em anexo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE**.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no, preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE	**SINAPI - 02/2022 - Maranhão SBC - 03/2022 - Maranhão SICRO3 - 10/2021 - Maranhão ORSE - 01/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais**	**24,2%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**
Orçamento Sintético			

Item	Código	Banco	Descriçãc	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**145.718,52**	**1,13 %**
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022	m²	6,00	323,42	401,68	2.410,08	0,02 %
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	16.399,52	20.368,20	122.209,20	0,95 %
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	18,00	943,79	1.172,18	21.099,24	0,16 %
2			**TERRAPLANAGEM**					**290.187,11**	**12,70 %**
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES	6,00	8.740,57	10.855,78	65.134,68	0,51 %
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	1245,00	3,55	4,40	5.478,00	0,82 %
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	54468,75	2,18	2,70	147.065,63	2,61 %
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	1245,00	1,12	1,39	1.730,55	0,26 %
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	6225,00	1,88	2,33	14.504,25	0,06 %
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1245,00	36,40	45,20	56.274,00	8,44 %
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**0,00**	**56,03 %**
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²		3,92	4,86	0,00	2,27 %
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²		19,98	24,81	0,00	11,58 %
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³		2.348,82	2.917,23	0,00	40,86 %
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM		1,10	1,36	0,00	1,14 %
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU	TXKM		2,58	3,20	0,00	0,18 %


			INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016						
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**236.766,38**	**15,41 %**
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	74,70	60,17	74,73	5.582,33	0,70 %
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	747,00	4,47	5,55	4.145,85	0,52 %
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	2490,00	2,00	2,48	6.175,20	0,39 %
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2490,00	36,04	44,76	111.452,40	6,97 %
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2490,00	35,38	43,94	109.410,60	6,84 %
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**					**471.256,53**	**14,73 %**
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	6225,00	19,98	24,81	154.442,25	4,83 %
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	6225,00	38,21	47,45	295.376,25	9,23 %
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	2614,50	2,58	3,20	8.366,40	0,26 %
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	12331,73	0,86	1,06	13.071,63	0,41 %
					Total Geral				**1.143.928,53**

Obra						
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE						
Orçamento Sintético						
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**MEMORIA**		
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022	3X2	m²	6,00
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	MES	6,00
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	3X6	m²	18,00
2			**TERRAPLANAGEM**			
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	6	MES	6,00

2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E FA CARREGADEIRA COM 170 HP.	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	1245,00
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	ITEM 2.2 X 20 KM X 1,25 (EMP)	M3XKM	54468,75
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	1245,00
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	LEVANTAMENTO M²	m²	6225,00
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	1245,00
3			**PAVIMENTAÇÃO**			
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019		m²	
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019		m²	
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		m³	
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA		M3XKM	
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016		TXKM	
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**			
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M X 0,10 M	m³	74,70
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M	m²	747,00
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	2490,00
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	2490,00
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	2490,00
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**			
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M²	m²	6225,00
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	LEVANTAMENTO M²	m²	6225,00

5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	M² X (1,2 (KG/M² - CM 30) + 4,8 (KG/M² - RR2C)X 30 KM / 1000T/M³	TXKM	2614,50
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M² X (0,006+0,015+0,0073)M³/M² X 30 KM	M3XKM	12331,73

Item	Local	Comprimento	Largura	Área
1	Vila Alice Nunes			
1.1	Rua Presidente Vargas	300,00 m	5,00 m	1.500,00 m²
1.2	Rua Tancredo Neves	150,00 m	5,00 m	750,00 m²
1.3	Rua Dom Pedro II	260,00 m	5,00 m	1.300,00 m²
1.4	Rua São Salvador	285,00 m	5,00 m	1.425,00 m²
1.5	Rua Tiradentes	250,00 m	5,00 m	1.250,00 m²
		Total Item 01 =		6.225,00 m²

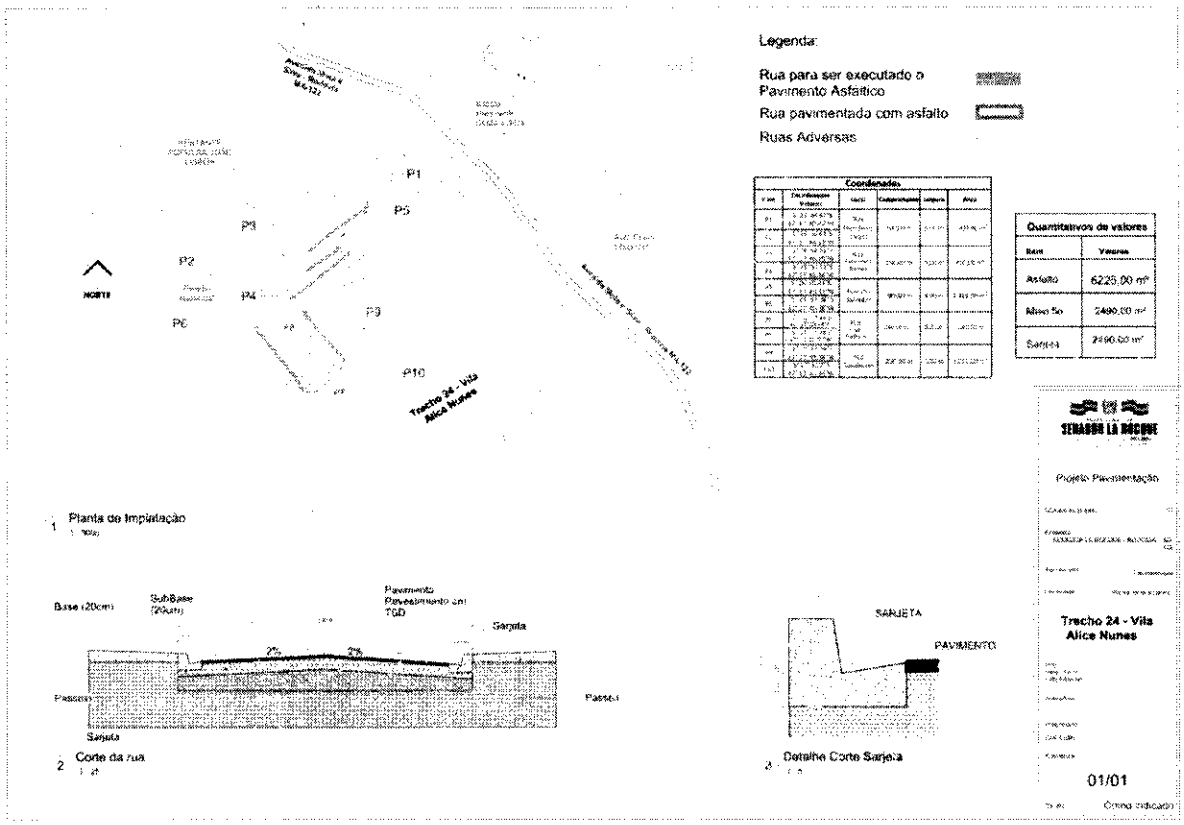

2. LÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á, na data de sua assinatura e terá vigência de 180(cento e oitenta) dias, conforme Cronograma Físico e Financeiro.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R$: 1.143.928,53 (Um Milhão Cento e Quarenta e Três Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e' indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA, classificada conforme abaixo especificado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ELEMENTO DE DESPES'A	4.4.90.51.00 – Obras e instalações
ORGÃO	01 – Prefeitura Mun. de Senador La Rocque
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0109 - Secretaria Mun. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO:

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE:

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO:

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO:

9.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos. A contratante designa o (a) servidor (a) Engª Rosileide F. Silva, sobre a Portaria nº 053/2022. para, para a qualidade de fiscal, acompanhar o fornecimento dos produtos do objeto deste contrato.

9.2. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico; e especificadas abaixo:

9.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, *a* conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação de serviço do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, e especificadas abaixo;

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico *e* anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo em conformidade com o edital e proposta de preços apresentada;

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Projeto Básico, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução dò contrato;

9.3.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, ó objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - Maranhão.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital:

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: RESCISÃO:

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido.

11.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

11.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso.

11.6. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.7. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.8. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES:

13.1. É vedado à CONTRATADA.

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução, contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES:

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.;

14.2. CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS:

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993:

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO:

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Senador La Rocque - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Senador La Rocque - (MA), 25 de Abril de 2023.

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327

Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.04.25 14:27:49 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria nº 06/2021
CONTRATANTE

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109

Assinado de forma digital por ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109
Dados: 2023.04.25 14:04:17 -03'00'

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
CPF: 009.543.833-53
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando **2021-2024**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 210
CPL

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente **Ordem de Serviço**, fica a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. ATTILIO CASTRO BELIN, RG nº 17114872001-9 - CPF: 009.543.833-53, Autorizada a executar Pavimentação Asfáltica das ruas;

VILA ALICE NUNES

- Rua Presidente Vargas
- Rua Tancredo Neves
- Rua Dom Pedro II
- Rua São Salvador
- Rua Tiradentes

Constantes no orçamento do exercício para 2023, no valor de **R$ 1.143.928,53 (Um Milhão Cento e Quarenta e Três Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos**). de acordo com a ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL "CARONA" Nº 001/2023 e CONTRATO Nº. 180/2023, celebrado em 25 de Abril de 2023, com esta Prefeitura Municipal de Senador La Rcque/MA.

Fica designada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Serviços Publicos e Transportes, como responsável pelo acompanhamento, fiscalização e vistoria da obra de que trata a presente **Ordem de Serviço**, cabendo ao mesmo, ao detectar qualquer irregularidade e/ou descumprimento do Contrato, denunciar e/ou suspender a execução dos trabalhos, comunicando de imediato o fato ao Chefe do Poder Executivo para as providencias que se fizerem necessárias.

Senador La Rocque – MA, 02 de Maio de2023.

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327

Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.05.02 12:09:25 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria nº 06/2021

Recebemos em ____/_____/_____.

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109

Assinado de forma digital por ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109
Dados: 2023.05.02 15:18:50 -03'00'

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
REPRESENTANTE

Reitor, inscrito no CPF sob o n.º 046.468.758-61; pela CONTRATADA, o **Sr. João Luís Pereira Lima Filho,** inscrito no CPF sob o n.º 334.025.508-30 e o **Sr. Rene Vaz de Almeida,** inscrito no CPF sob o n.º 315.120.958-00. **DATA DA ASSINATURA:** 05 de maio de 2023. **ARQUIVAMENTO:** Pasta 001/2023, sob o n.º 54, 11/05/2023, da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – UEMA.

EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO N.º 166987/2021; Pregão Eletrônico n.º 019/2022-CSL/UEMA; **Contrato n.º 012/2023-UEMA; PARTES:** Universidade Estadual do Maranhão, inscrita no CNPJ sob n.º 06.352.421/0001-68. e a empresa **FONTES E ARAÚJO LTDA ME,** inscrita no CNPJ sob o n.º 05.030.339/0001-54. **OBJETO:** a aquisição de material permanente e equipamentos de laboratório, com montagem e instalação para os espaços multiusos dos laboratórios de inovação e empreendedorismo para os cursos de Pós-Graduação no campus da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, para atender os objetivos do Convênio n.º 873483/2018, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e a Universidade Estadual do Maranhão-UEMA. **AMPARO LEGAL:** Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 10.024/2019 e, subsidiariamente, Lei n.º 8.666/1993. **VALOR:** R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais). **VIGÊNCIA:** 10/05/2023 a 31/12/2023. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UNIDADE GESTORA: 240201; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24201; FUNÇÃO: 12; SUBFUNÇÃO: 364; PROGRAMA: 0177; AÇÃO: 2118; SUBAÇÃO: 016011; NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52.08; FONTE: 4570873483. **SIGNATÁRIOS:** Pela UEMA, **Prof. Dr. Walter Canales Sant'Ana,** inscrito no CPF sob o n.º 046.468.758-61; pela CONTRATADA, o Sr. **Flávio Fontes,** inscrito no CPF sob o n.º 022.549.878-28. **DATA DA ASSINATURA:** 10 de maio de 2023. **ARQUIVAMENTO:** Pasta 001/2023, sob o n.º 56, em 12/05/2023, da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - UEMA.

EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO N.º 166987/2021; Pregão Eletrônico n.º 019/2022-CSL/UEMA; **Contrato n.º 013/2023-UEMA; PARTES:** Universidade Estadual do Maranhão, inscrita no CNPJ sob n.º 06.352.421/0001-68, e a empresa **TROIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS,** inscrita no CNPJ sob o n.º 30.059.238/0001-53. **OBJETO:** a aquisição de material permanente e equipamentos de laboratório, com montagem e instalação para os espaços multiusos dos laboratórios de inovação e empreendedorismo para os cursos de Pós-Graduação no campus da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, para atender os objetivos do Convênio n.º 873483/2018, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e a Universidade Estadual do Maranhão-UEMA. **AMPARO LEGAL:** Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 10.024/2019 e, subsidiariamente, Lei n.º 8.666/1993. **VALOR:** R$ 7.674,00 (sete mil seiscentos e setenta e quatro reais). **VIGÊNCIA:** 10/05/2023 a 31/12/2023. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UNIDADE GESTORA: 240201; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24201; FUNÇÃO: 12; SUBFUNÇÃO: 364; PROGRAMA: 0177; AÇÃO: 2118; SUBAÇÃO: 016011; NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52.08; FONTE: 4570873483. **SIGNATÁRIOS:** Pela UEMA, **Prof. Dr. Walter Canales Sant'Ana,** inscrito no CPF sob o n.º 046.468.758-61; pela CONTRATADA, a Sra. **Kassia Tesser de Oliveira Martinez,** inscrita no CPF sob o n.º 053.552.409-92. **DATA DA ASSINATURA:** 10 de maio de 2023. **ARQUIVAMENTO:** Pasta 001/2023, sob o n.º 57, em 12/05/2023, da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - UEMA.

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO - MA

EXTRATO DE CONTRATO 008/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023. CONTRATANTE. Câmara Municipal de Brejo–MA. CONTRATADO: MALHARIA OLHO VIVO LTDA, CNPJ: 26.105.179/0001-35. OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de uniformes personalizados para os servidores da Câmara Municipal de Brejo -MA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93. VALOR CONTRATUAL: R$ 17.206,80 (dezessete mil, duzentos e seis reais e oitenta centavos). Dotação: Código da Ficha: 17 Órgão: 01– Poder Legislativo; Unidade: 01 Câmara Municipal; Dotação: 01.031.0002.2002.00003.3.96.39.00 Outros Serviços de terceiro – Pessoa Jurídica. Data da Assinatura: 08 de maio de 2023. PRAZO CONTRATUAL: 31/12/2023. Gilberto da Costa – Presidente da Câmara Municipal. Brejo- MA, 08 de maio de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 044/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023. **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023.** CONTRATANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, INSCRITA NO CNPJ Nº **01.598.548/0001-48.** CONTRATADA: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 16.793.035/0001-65.** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO-MA, RECURSO FEDERAL CODEVASF-CONVÊNIO Nº 8.243.00/2021. **VIGÊNCIA DO CONTRATO**: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA, **VALOR: R$ 940.605,24** (novecentos e quarenta mil, seiscentos e cinco reais e vinte e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 26.782.0006.1.035 – ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. LAJEADO NOVO (MA), 12 DE ABRIL DE 2023. ASSINATURA: **ANA LÉA BARROS ARAÚJO** - PREFEITA MUNICIPAL. **ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO,** REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.180/2023**;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022** - **"CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Vila Alice Nunes)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 1.143.928,53 (Um Milhão Cento e Quarenta e Três Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.181/2023**;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022** - **"CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Bairro Nova Mucuíba)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 685.606,71 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Mil Seiscentos e Seis Reais e Setenta e Um Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 234
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

TERMO DE CONTRATO Nº 181/2023.

PROC. ADM. Nº 042/2023.
"CARONA" Nº 001/2023.

DADOS DO PROCESSO ADERIDO:
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL.
PREGÃO ELETRONICO 006/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE E A EMPRESA ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.970/0001-01, com sede na Rua Av. mota e Silva, nº727 – CEP: 65935-000 - Centro – Senador La Rocque/MA, através da **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal Finanças e Orçamento Srº. **Marcos José Ribeiro Lúcio** – Ordenador da Despesa, portador da Cédula de Identidade nº 21054842002-1 e do CPF nº 023.615.873-27 a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. ATTILIO CASTRO BELIN, RG nº 17114872001-9 - CPF: 009.543.833-53, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA, (**Bairro Nova Mucuíba**), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, em anexo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE**.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no, preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE (Bairro Nova Mucuíba)	**SINAPI - 02/2022 - Maranhão SBC - 03/2022 - Maranhão SICRO3 - 10/2021 - Maranhão ORSE - 01/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais**	**24,2%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 212
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

Orçamento Sintético								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Valor Unit com BDI**	**Total**
2			**TERRAPLANAGEM**					**172.666,73**
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES		8.740,57	10.855,78	0,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	955,20	3,55	4,40	4.202,88
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	41790,00	2,18	2,70	112.833,00
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	955,20	1,12	1,39	1.327,73
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	4776,00	1,88	2,33	11.128,08
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	955,20	36,40	45,20	43.175,04
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**0,00**
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²		3,92	4,86	0,00
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²		19,98	24,81	0,00
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³		2.348,82	2.917,23	0,00
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA	M3XKM		1,10	1,36	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

			ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA					
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM		2,58	3,20	0,00
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**151.378,34**
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	47,76	60,17	74,73	3.569,10
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	477,60	4,47	5,55	2.650,68
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	1592,00	2,00	2,48	3.948,16
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1592,00	36,04	44,76	71.257,92
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1592,00	35,38	43,94	69.952,48
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**					**361.561,64**
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	4776,00	19,98	24,81	118.492,56
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	4776,00	38,21	47,45	226.621,20
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM.	TXKM	2005,92	2,58	3,20	6.418,94

			AF_02/2016					
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	9461,26	0,86	1,06	10.028,93
					Total Geral			**685.606,71**

Obra						
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE						
Orçamento Sintético						
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**MEMORIA**		
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022	3X2	m²	6,00
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	MES	6,00
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	3X6	m²	18,00
2			**TERRAPLANAGEM**			
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	6	MES	6,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	955,20
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	ITEM 2.2 X 5,17 KM X 1,25 (EMP)	M3XKM	######
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	955,20
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	LEVANTAMENTO M²	m²	4776,00
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	955,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

3			**PAVIMENTAÇÃO**			
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019		m²	
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019		m²	
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		m³	
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA		M3XKM	
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016		TXKM	
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**			
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M X 0,10 M	m³	47,76
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M	m²	477,60
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	1592,00
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	1592,00
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	1592,00
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**			
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M²	m²	4776,00
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	LEVANTAMENTO M²	m²	4776,00
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE	M² X (1,2 (KG/M² - CM 30) + 4,8 (KG/M² - RR2C)X 30 KM / 1000T/M³	TXKM	2005,92

			TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016			
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M² X (0,006+0,015+0,0073)M³/M² X 30 KM	M3XKM	9461,26

		Obra				
		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE				
Orçamento Sintético						
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**MEMORIA**		
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022	3X2	m²	6,00
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	MES	6,00
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	3X6	m²	18,00
2			**TERRAPLANAGEM**			
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	6	MES	6,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	955,20
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	ITEM 2.2 X 5,17 KM X 1,25 (EMP)	M3XKM	41790,00
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	955,20
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	LEVANTAMENTO M²	m²	4776,00
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	955,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01


3			**PAVIMENTAÇÃO**			
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019		m²	
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019		m²	
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		m³	
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA		M3XKM	
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016		TXKM	
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**			
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M X 0,10 M	m³	47,76
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M	m²	477,60
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	1592,00
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	1592,00
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	1592,00
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**			
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M²	m²	4776,00
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	LEVANTAMENTO M²	m²	4776,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 320
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	M² X (1,2 (KG/M² - CM 30) + 4,8 (KG/M² - RR2C)X 30 KM / 1000T/M³	TXKM	2005,92
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M² X (0,006+0,015+0,0073)M³/M² X 30 KM	M3XKM	9461,26

Item	Local	Comprimento	Largura	Área
2	**Nova Mucuiba**			
2.1	Rua Santana	300,00 m	6,00 m	1.800,00 m²
2.2	Rua Fernandes Lima	100,00 m	6,00 m	600,00 m²
2.3	Rua Misael Ferreira	130,00 m	6,00 m	780,00 m²
2.4	Rua Batista Castro	116,00 m	6,00 m	696,00 m²
2.5	Rua José Lopes de Aguiar	80,00 m	6,00 m	480,00 m²
2.6	Rua da Mucura	70,00 m	6,00 m	420,00 m²
		Total Item 02 =		4.776,00 m²
Total Geral m² =		796,00 m		4.776,00 m²

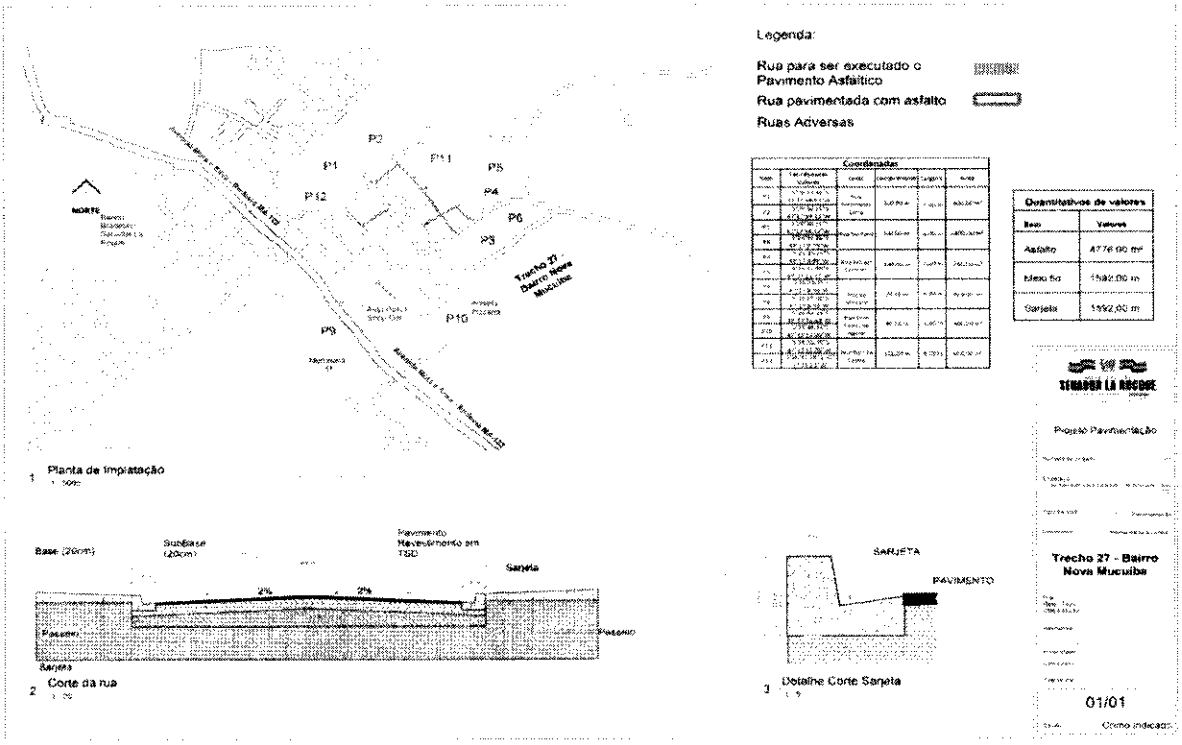

2. LÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á, na data de sua assinatura e terá vigência de 180(cento e oitenta) dias, conforme Cronograma Físico e Financeiro.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R$: 685.606,71 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Mil Seiscentos e Seis Reais e Setenta e Um Centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e' indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA, classificada conforme abaixo especificado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ELEMENTO DE DESPESA	4.4.90.51.00 – Obras e instalações
ORGÃO	01 – Prefeitura Mun. de Senador La Rocque
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0109 - Secretaria Mun. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO:

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE:

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO:

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO:

9.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos. A contratante designa o (a) servidor (a) Engª Rosileide F. Silva, sobre a Portaria nº 053/2022. para, para a qualidade de fiscal, acompanhar o fornecimento dos produtos do objeto deste contrato.

9.2. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico; e especificadas abaixo:

9.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, *a* conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação de serviço do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, e especificadas abaixo;

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico *e* anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo em conformidade com o edital e proposta de preços apresentada;

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Projeto Básico, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução dò contrato;

9.3.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, ó objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - Maranhão.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital:

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: RESCISÃO:

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido.

11.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

11.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso.

11.6. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.7. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.8. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES:

13.1. É vedado à CONTRATADA..

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução, contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES:

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.;

14.2. CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS:

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993:

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO:

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Senador La Rocque - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Senador La Rocque - (MA), 25 de Abril de 2023.

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327

Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.04.25 14:28:45 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria nº 06/2021
CONTRATANTE

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109

Assinado de forma digital por ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109
Dados: 2023.04.25 14:05:18 -03'00'

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
CPF: 009.543.833-53
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando **2021-2024**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 325
CPL

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente **Ordem de Serviço**, fica a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. Attilio Castro Belin, CPF: 009.543.833-53, Autorizada a executar PavimentaçãoAsfáltica das ruas:

BAIRRO NOVA MUCUÍBA

- Rua Santana
- Rua Fernandes Lima
- Rua Misael Ferreira
- Rua Batista Castro
- Rua José Lopes de Aguiar
- Rua da Mucura

Constantes no orçamento do exercício para 2023, no valor de R$ 685.606,71 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Mil Seiscentos e Seis Reais e Setenta e Um Centavos). de acordo com a ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL "CARONA" Nº 001/2023 e CONTRATO Nº. 181/2023, celebrado em 25 de Abril de 2023, com esta Prefeitura Municipal de Senador La Rcque/MA.

Fica designada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Serviços Publicos e Transportes, como responsável pelo acompanhamento, fiscalização e vistoria da obra de que trata a presente **Ordem de Serviço**, cabendo ao mesmo, ao detectar qualquer irregularidade e/ou descumprimento do Contrato, denunciar e/ou suspender a execução dos trabalhos, comunicando de imediato o fato ao Chefe do Poder Executivo para as providencias que se fizerem necessárias.

Senador La Rocque – MA, 02 de Maio de 2023.

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327

Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.05.02 12:10:48 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria nº 06/2021

Recebemos em ____/_____/_____.

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109

Assinado de forma digital por ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109
Dados: 2023.05.02 15:28:20 -03'00'

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
REPRESENTANTE

Reitor, inscrito no CPF sob o n.º 046.468.758-61; pela CONTRATADA, o **Sr. João Luís Pereira Lima Filho,** inscrito no CPF sob o n.º 334.025.508-30 e o **Sr. Rene Vaz de Almeida**, inscrito no CPF sob o n.º 315.120.958-00. **DATA DA ASSINATURA:** 05 de maio de 2023. **ARQUIVAMENTO:** Pasta 001/2023, sob o n.º 54, 11/05/2023, da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – UEMA.

EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO N.º 166987/2021; Pregão Eletrônico n.º 019/2022-CSL/UEMA; **Contrato n.º 012/2023-UEMA; PARTES:** Universidade Estadual do Maranhão, inscrita no CNPJ sob n.º 06.352.421/0001-68, e a empresa **FONTES E ARAÚJO LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.030.339/0001-54. **OBJETO:** a aquisição de material permanente e equipamentos de laboratório, com montagem e instalação para os espaços multiusos dos laboratórios de inovação e empreendedorismo para os cursos de Pós-Graduação no campus da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, para atender os objetivos do Convênio n.º 873483/2018, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e a Universidade Estadual do Maranhão-UEMA. **AMPARO LEGAL:** Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 10.024/2019 e, subsidiariamente, Lei n.º 8.666/1993. **VALOR:** R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais). **VIGÊNCIA**: 10/05/2023 a 31/12/2023. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UNIDADE GESTORA: 240201; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24201; FUNÇÃO: 12; SUBFUNÇÃO: 364; PROGRAMA: 0177; AÇÃO: 2118; SUBAÇÃO: 016011; NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52.08; FONTE: 4570873483. **SIGNATÁRIOS:** Pela UEMA, **Prof. Dr. Walter Canales Sant'Ana,** inscrito no CPF sob o n.º 046.468.758-61; pela CONTRATADA, o Sr. **Flávio Fontes**, inscrito no CPF sob o n.º 022.549.878-28. **DATA DA ASSINATURA**: 10 de maio de 2023. **ARQUIVAMENTO**: Pasta 001/2023, sob o n.º 56, em 12/05/2023, da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - UEMA.

EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO N.º 166987/2021; Pregão Eletrônico n.º 019/2022-CSL/UEMA; **Contrato n.º 013/2023-UEMA; PARTES:** Universidade Estadual do Maranhão, inscrita no CNPJ sob n.º 06.352.421/0001-68, e a empresa **TROIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS**, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.059.238/0001-53. **OBJETO:** a aquisição de material permanente e equipamentos de laboratório, com montagem e instalação para os espaços multiusos dos laboratórios de inovação e empreendedorismo para os cursos de Pós-Graduação no campus da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, para atender os objetivos do Convênio n.º 873483/2018, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e a Universidade Estadual do Maranhão-UEMA. **AMPARO LEGAL:** Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 10.024/2019 e, subsidiariamente, Lei n.º 8.666/1993. **VALOR:** R$ 7.674,00 (sete mil seiscentos e setenta e quatro reais). **VIGÊNCIA**: 10/05/2023 a 31/12/2023. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UNIDADE GESTORA: 240201; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24201; FUNÇÃO: 12; SUBFUNÇÃO: 364; PROGRAMA: 0177; AÇÃO: 2118; SUBAÇÃO: 016011; NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52.08; FONTE: 4570873483. **SIGNATÁRIOS:** Pela UEMA, **Prof. Dr. Walter Canales Sant'Ana**, inscrito no CPF sob o n.º 046.468.758-61; pela CONTRATADA, a Sra. **Kassia Tesser de Oliveira Martinez**, inscrita no CPF sob o n.º 053.552.409-92. **DATA DA ASSINATURA**: 10 de maio de 2023. **ARQUIVAMENTO**: Pasta 001/2023, sob o n.º 57, em 12/05/2023, da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - UEMA.

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO - MA

EXTRATO DE CONTRATO 008/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023. CONTRATANTE. Câmara Municipal de Brejo–MA. CONTRATADO: MALHARIA OLHO VIVO LTDA, CNPJ: 26.105.179/0001-35. OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de uniformes personalizados para os servidores da Câmara Municipal de Brejo -MA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93. VALOR CONTRATUAL: R$ 17.206,80 (dezessete mil, duzentos e seis reais e oitenta centavos). Dotação: Código da Ficha: 17 Órgão: 01– Poder Legislativo; Unidade: 01– Câmara Municipal; Dotação: 01.031.0002.2002.00003/3.90.39 Outros Serviços de terceiro – Pessoa Jurídica. Data da Assinatura: 08 de maio de 2023. PRAZO CONTRATUAL: 31/12/2023. Gilberto da Costa – Presidente da Câmara Municipal. Brejo- MA, 08 de maio de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 044/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023. **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023.** CONTRATANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, INSCRITA NO CNPJ Nº **01.598.548/0001-48**. CONTRATADA: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 16.793.035/0001-65.** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO-MA, RECURSO FEDERAL CODEVASF-CONVÊNIO Nº 8.243.00/2021. **VIGÊNCIA DO CONTRATO**: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA, **VALOR: R$ 940.605,24** (novecentos e quarenta mil, seiscentos e cinco reais e vinte e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 26.782.0006.1.035 – ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. LAJEADO NOVO (MA), 12 DE ABRIL DE 2023. ASSINATURA: **ANA LÉA BARROS ARAÚJO** - PREFEITA MUNICIPAL. **ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA

EXTRATO DE CONTRATO: Nº.180/2023;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Vila Alice Nunes)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede: VALOR TOTAL: R$ 1.143.928,53 (Um Milhão Cento e Quarenta e Três Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: Nº.181/2023;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Bairro Nova Mucuíba)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 685.606,71 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Mil Seiscentos e Seis Reais e Setenta e Um Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

Comissão de Licitação - CPL Folha Nº CPL

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2021-2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

TERMO DE CONTRATO Nº 182/2023.

PROC. ADM. Nº 042/2023.
"CARONA" Nº 001/2023.

DADOS DO PROCESSO ADERIDO:
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL.
PREGÃO ELETRONICO 006/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE E A EMPRESA ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.970/0001-01, com sede na Rua Av. mota e Silva, nº727 – CEP: 65935-000 - Centro – Senador La Rocque/MA, através da **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal Finanças e Orçamento Srº. **Marcos José Ribeiro Lúcio** – Ordenador da Despesa, portador da Cédula de Identidade nº 21054842002-1 e do CPF nº 023.615.873-27 a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. ATTILIO CASTRO BELIN, RG nº 17114872001-9 - CPF: 009.543.833-53, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto para Prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA, **(VILA CURY RAD)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, em anexo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE**.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no, preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE (VILA CURY RAD)	**SINAPI - 02/2022 - Maranhão SBC - 03/2022 - Maranhão SICRO3 - 10/2021 - Maranhão ORSE - 01/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais**	**24,2%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**
Orçamento Sintético			

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2026
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2			**TERRAPLANAGEM**					**309.108,15**	**12,70 %**
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES		8.740,57	10.855,78	0,00	0,51 %
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	1710,00	3,55	4,40	7.524,00	0,82 %
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	74812,50	2,18	2,70	201.993,75	2,61 %
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	1710,00	1,12	1,39	2.376,90	0,26 %
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	8550,00	1,88	2,33	19.921,50	0,06 %
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1710,00	36,40	45,20	77.292,00	8,44 %
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**0,00**	**56,03 %**
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²		3,92	4,86	0,00	2,27 %
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_11/2019	m²		19,98	24,81	0,00	11,58 %
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³		2.348,82	2.917,23	0,00	40,86 %
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM		1,10	1,36	0,00	1,14 %
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM		2,58	3,20	0,00	0,18 %
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**325.197,20**	**15,41 %**
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	102,60	60,17	74,73	7.667,30	0,70 %
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	1026,00	4,47	5,55	5.694,30	0,52 %

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	3420,00	2,00	2,48	8.481,60	0,39 %
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3420,00	36,04	44,76	153.079,20	6,97 %
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3420,00	35,38	43,94	150.274,80	6,84 %
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**					**647.268,00**	**14,73 %**
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	8550,00	19,98	24,81	212.125,50	4,83 %
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	8550,00	38,21	47,45	405.697,50	9,23 %
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	3591,00	2,58	3,20	11.491,20	0,26 %
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	16937,55	0,86	1,06	17.953,80	0,41 %
					Total Geral				**1.281.573,35**

Obra						
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE						
Orçamento Sintético						
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**MEMORIA**		
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022	3X2	m²	6,00
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	MES	6,00
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	3X6	m²	18,00
2			**TERRAPLANAGEM**			
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	6	MES	6,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	1710,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2040
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01


2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	ITEM 2.2 X 20 KM X 1,25 (EMP)	M3XKM	74812,50
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	1710,00
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	LEVANTAMENTO M²	m²	8550,00
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	1710,00
3			**PAVIMENTAÇÃO**			
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019		m²	
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019		m²	
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		m³	
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA		M3XKM	
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016		TXKM	
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**			
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M X 0,10 M	m³	102,60
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M	m²	1026,00
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	3420,00
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	3420,00
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	3420,00
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**			
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M²	m²	8550,00
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	LEVANTAMENTO M²	m²	8550,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 329
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	M² X (1,2 (KG/M² - CM 30) + 4,8 (KG/M² - RR2C)X 30 KM / 1000T/M³	TXKM	3591,00
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M² X (0,006+0,015+0,0073)M³/M² X 30 KM	M3XKM	16937,55

Item	Local	Comprimento	Largura	Área
3	**Vila Cury-Rad**			
3.1	Rua Principal - Até Vila Ismael	650,00 m	5,00 m	3.250,00 m²
3.2	Rua Tiradentes	200,00 m	5,00 m	1.000,00 m²
3.3	Rua Santa Terezinha	340,00 m	5,00 m	1.700,00 m²
3.4	Rua São Francisco	320,00 m	5,00 m	1.600,00 m²
3.5	Rua São Raimundo	200,00 m	5,00 m	1.000,00 m²
		Total Item 03 =		8.550,00 m²

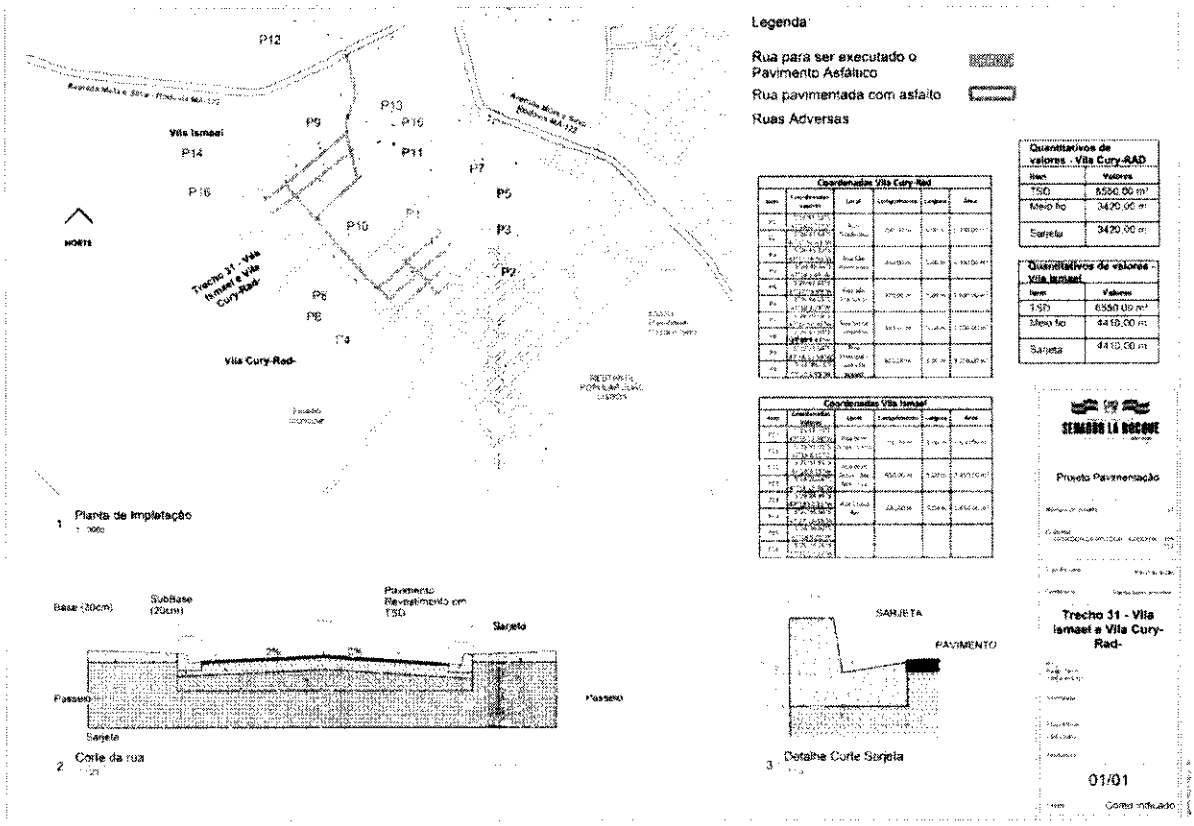

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

2. LÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á, na data de sua assinatura e terá vigência de 180(cento e oitenta) dias, conforme Cronograma Físico e Financeiro.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R$: 1.281.573,35 (Um Milhão Duzentos e Oitenta e Um Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e' indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA, classificada conforme abaixo especificado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ELEMENTO DE DESPESA	4.4.90.51.00 – Obras e instalações
ORGÃO	01 – Prefeitura Mun. de Senador La Rocque
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0109 - Secretaria Mun. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO:

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE:

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO:

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO:

9.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos. A contratante designa o (a) servidor (a) Engª Rosileide F. Silva, sobre a Portaria nº 053/2022. para, para a qualidade de fiscal, acompanhar o fornecimento dos produtos do objeto deste contrato.

9.2. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico; e especificadas abaixo:

9.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, *a* conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação de serviço do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, e especificadas abaixo;

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico *e* anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo em conformidade com o edital e proposta de preços apresentada;

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Projeto Básico, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução dò contrato;

9.3.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, ó objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - Maranhão.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital:

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: RESCISÃO:

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido.

11.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

11.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso.

11.6. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.7. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.8. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES:

13.1. É vedado à CONTRATADA.

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução, contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES:

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.;

14.2. CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS:

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993:

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 343
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Senador La Rocque - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Senador La Rocque - (MA), 25 de Abril de 2023.

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327

Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.04.25 14:29:25 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria nº 06/2021
CONTRATANTE

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109

Assinado de forma digital por ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109
Dados: 2023.04.25 14:07:07 -03'00'

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
CPF: 009.543.833-53
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando **2021-2024**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 390
CPL

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente **Ordem de Serviço**, fica a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. Attilio Castro Belin, CPF: 009.543.833-53, Autorizada a executar Pavimentação Asfáltica das ruas:

VILA CURY-RAD

- Rua Principal - Até Vila Ismael
- Rua Tiradentes
- Rua Santa Terezinha
- Rua do Sol
- Rua São Francisco
- Rua São Raimundo

Constantes no orçamento do exercício para 2023, no valor de R$ 1.281.573,35 (Um Milhão Duzentos e Oitenta e Um Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos). de acordo com a ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL "CARONA" Nº 001/2023 e CONTRATO Nº. 182/2023, celebrado em 25 de Abril de 2023, com esta Prefeitura Municipal de Senador La Rcque/MA.

Fica designada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Serviços Publicos e Transportes, como responsável pelo acompanhamento, fiscalização e vistoria da obra de que trata a presente **Ordem de Serviço**, cabendo ao mesmo, ao detectar qualquer irregularidade e/ou descumprimento do Contrato, denunciar e/ou suspender a execução dos trabalhos, comunicando de imediato o fato ao Chefe do Poder Executivo para as providencias que se fizerem necessárias.

Senador La Rocque – MA, 02 de Maio de 2023.

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327

Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.05.02 12:13:28 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria nº 06/2021

Recebemos em ____/_____/_____.

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109

Assinado de forma digital por ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS E RELI:04812264000109
Dados: 2023.05.02 15:29:51 -03'00'

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
REPRESENTANTE

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Folha nº

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.182/2023**;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022** - "**CARONA**" Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(VILA CURY RAD)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 1.281.573,35 (Um Milhão Duzentos e Oitenta e Um Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.183/2023**;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022** - "**CARONA**" Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Vila Ismael)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 981.790,11 (Novecentos e Oitenta e Um Mil Setecentos e Noventa e Reais e Onze Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.184/2023**;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022** - "**CARONA**" Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Ligação Nova Mucuíba x Boca da Mata)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 1.378.103,94 (Um Milhão, Trezentos e Oito Mil Cento e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.185/2023**;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022** - "**CARONA**" Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Bairro Alto da Pipira)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 509.631,51 (Quinhentos e Nove Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.186/2023**;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022** - "**CARONA**" Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Bairro Cumaru)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 1.569.161,28 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Nove Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA

EXTRATO DE CONTRATO: Nº **001.016/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001.028/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº** 016/2023. **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA e **E FELIX DE SOUSA E SILVA, OBJETO:** objeto. contratações de empresas especializadas em prestação de serviços para locação de estruturas diversas, materiais, equipamentos e mão de obra especializada, de bandas para apresentação de show artístico para as festividades em comemoração ao Dia das Mães, no Município de Zé Doca – MA. conforme especificações contidas no **ANEXO I** deste Edital. **FONTE DE RECURSO**: FPM, VALOR: de **R$ 137.214,50 (Cento e Trinta e Sete Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos), PRAZO DE ENTREGA:** conforme Clausula Contratual. **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS**: Secretário Municipal de Administração o **Sr.** Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa, **E FELIX DE SOUSA E SILVA**, por Sr. Elias Felix de Sousa e Silva, CPF nº 125.018.913-68, **TRANSCRIÇÃO:** Transcrito em Livro Próprio do Município. Zé Doca – MA. 11 de maio de 2023.

CONVOCAÇÕES

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA, localizada na Av. dos Holandeses, nº. 04, Quadra 06. Edifício Manhattan, Calhau, São Luís - MA, CEP 65.071-380, no uso de sua competência, conforme contido no art. 16 da Lei Estadual nº. 5.405/1992; e com fulcro no art. 225, parágrafo 1°, IV, da Constituição Federal e art. 241, VIII da Constituição do Estado do Maranhão, observado o art. 2°, parágrafo 1° da Resolução CONAMA n°.09/1987, combinada com o art. 34, parágrafo 5° do Decreto Estadual n°. 13.494/1993 COMUNICA a quem interessar que foi aberto prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data da publicação do presente Edital. Para REQUERER Audiência Pública, a que se dará ampla publicidade, para apresentação e discussão do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) relacionado ao requerimento de Licença Ambiental, para **ATIVIDADE AGROSILVOPASTORIL** no imóvel denominado Fazenda Quarta Estância, Chapadão do Céu e Outras, no Município de Afonso Cunha, Estado do Maranhão, conforme Solicitação do interessado, AGRÍCOLA VONTOBEL LTDA – CNPJ n° 19.534.485/0001-21, processo SEMA n°20040045102/2020/066260/2020. São Luís, 12/05/2023. Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 206
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

TERMO DE CONTRATO Nº 183/2023.

PROC. ADM. Nº 042/2023.
"CARONA" Nº 001/2023.

DADOS DO PROCESSO ADERIDO:
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL.
PREGÃO ELETRONICO 006/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE E A EMPRESA ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.970/0001-01, com sede na Rua Av. mota e Silva, nº727 – CEP: 65935-000 - Centro – Senador La Rocque/MA, através da **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal Finanças e Orçamento Srº. **Marcos José Ribeiro Lúcio** – Ordenador da Despesa, portador da Cédula de Identidade nº 21054842002-1 e do CPF nº 023.615.873-27 a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. ATTILIO CASTRO BELIN, RG nº 17114872001-9 - CPF: 009.543.833-53, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA, **(Vila Ismael),** conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, em anexo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no, preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE (Vila Ismael)	**SINAPI - 02/2022 - Maranhão SBC - 03/2022 - Maranhão SICRO3 - 10/2021 - Maranhão ORSE - 01/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais**	**24,2%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

Orçamento Sintético								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Valor Unit com BDI**	**Total**
2			**TERRAPLANAGEM**					**236.802,15**
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES		8.740,57	10.855,78	0,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	1310,00	3,55	4,40	5.764,00
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	57312,50	2,18	2,70	154.743,75
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	1310,00	1,12	1,39	1.820,90
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	6550,00	1,88	2,33	15.261,50
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1310,00	36,40	45,20	59.212,00
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**0,00**
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²		3,92	4,86	0,00
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²		19,98	24,81	0,00
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³		2.348,82	2.917,23	0,00
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA	M3XKM		1,10	1,36	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

			ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA					
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM		2,58	3,20	0,00
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**249.127,68**
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	78,60	60,17	74,73	5.873,78
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	786,00	4,47	5,55	4.362,30
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	2620,00	2,00	2,48	6.497,60
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2620,00	36,04	44,76	117.271,20
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2620,00	35,38	43,94	115.122,80
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**					**495.860,28**
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	6550,00	19,98	24,81	162.505,50
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	6550,00	38,21	47,45	310.797,50
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM.	TXKM	2751,00	2,58	3,20	8.803,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 200
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

			AF_02/2016					
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	12975,55	0,86	1,06	13.754,08
					Total Geral			**981.790,11**

Obra						
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE						
Orçamento Sintético						
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**MEMORIA**		
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022	3X2	m²	6,00
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	MES	6,00
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	3X6	m²	18,00
2			**TERRAPLANAGEM**			
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	6	MES	6,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	1310,00
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	ITEM 2.2 X 5,17 KM X 1,25 (EMP)	M3XKM	57312,50
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	1310,00
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	LEVANTAMENTO M²	m²	6550,00
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	1310,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01


			TRANSPORTE. AF_11/2019			
3			**PAVIMENTAÇÃO**			
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019		m²	
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019		m²	
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		m³	
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA		M3XKM	
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016		TXKM	
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**			
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M X 0,10 M	m³	78,60
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M	m²	786,00
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	2620,00
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	2620,00
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	2620,00
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**			
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M²	m²	6550,00
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	LEVANTAMENTO M²	m²	6550,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 29
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	M² X (1,2 (KG/M² - CM 30) + 4,8 (KG/M² - RR2C)X 30 KM / 1000T/M³	TXKM	2751,00
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M² X (0,006+0,015+0,0073)M³/M² X 30 KM	M3XKM	12975,55

Item	Local	Comprimento	Largura	Área
4	**Vila Ismael**			
4.1	Rua Bom Jesus - Até MA - 122	**650,00 m**	**5,00 m**	**3.250,00 m²**
4.2	Rua Cristo Rei	**330,00 m**	**5,00 m**	**1.650,00 m²**
4.3	Rua Bom Jesus - Início	**330,00 m**	**5,00 m**	**1.650,00 m²**
		Total Item 04 =		**6.550,00 m²**
Total Geral m² =		**1.310,00 m**		**6.550,00 m²**

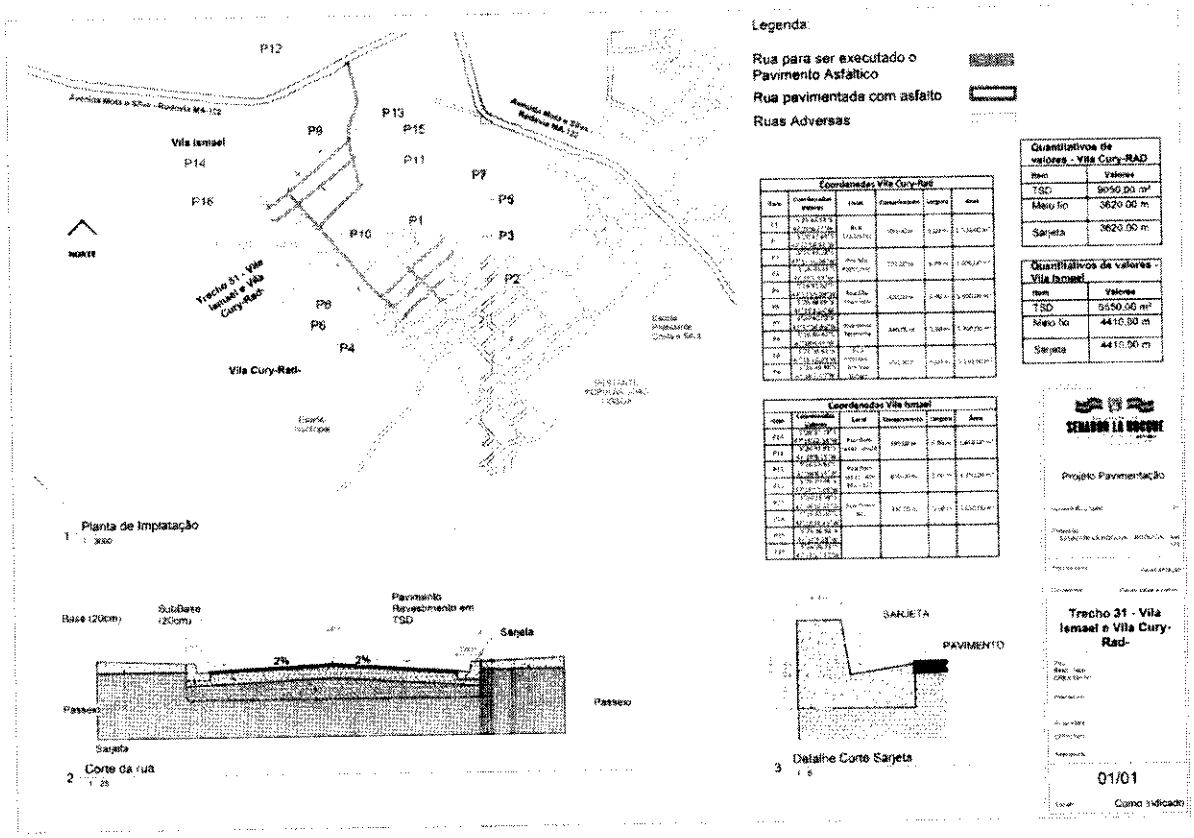

2. LÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á, na data de sua assinatura e terá vigência de 180(cento e oitenta) dias, conforme Cronograma Físico e Financeiro.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **RS: 981.790,11 (Novecentos e Oitenta e Um Mil Setecentos e Noventa e Reais e Onze Centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e' indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA, classificada conforme abaixo especificado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ELEMENTO DE DESPESA	4.4.90.51.00 – Obras e instalações
ORGÃO	01 – Prefeitura Mun. de Senador La Rocque
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0109 - Secretaria Mun. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO:

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE:

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO:

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO:

9.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos. A contratante designa o (a) servidor (a) Engª Rosileide F. Silva, sobre a Portaria nº 053/2022. para, para a qualidade de fiscal, acompanhar o fornecimento dos produtos do objeto deste contrato.

9.2. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico; e especificadas abaixo:

9.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, *a* conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação de serviço do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, e especificadas abaixo;

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico *e* anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo em conformidade com o edital e proposta de preços apresentada;

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Projeto Básico, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução dò contrato;

9.3.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, ó objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - Maranhão.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital:

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: RESCISÃO:

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido.

11.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

11.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso.

11.6. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.7. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.8. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES:

13.1. É vedado à CONTRATADA.

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução, contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES:

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.;

14.2. CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS:

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CQNTRATÀNTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993:

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 385

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Senador La Rocque - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Senador La Rocque - (MA), 25 de Abril de 2023.

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327

Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.04.25 14:30:08 -03'00'

PREFEITURA MUNICIFAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria nº 06/2021
CONTRATANTE

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109

Assinado de forma digital por ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109
Dados: 2023.04.25 14:11:42 -03'00'

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
CPF: 009.543.833-53
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando **2021-2024**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 306
CPL

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente **Ordem de Serviço**, fica a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. Attilio Castro Belin, CPF: 009.543.833-53, Autorizada a executar Pavimentação Asfáltica das ruas:

VILA ISMAEL

- Rua Bom Jesus - Até MA - 122
- Rua Cristo Rei
- Rua Bom Jesus - Início

Constantes no orçamento do exercício para 2023, no valor de R$ 981.790,11 (Novecentos e Oitenta e Um Mil Setecentos e Noventa e Reais e Onze Centavos). de acordo com a ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL "CARONA" Nº 001/2023 e CONTRATO Nº. 183/2023, celebrado em 25 de Abril de 2023, com esta Prefeitura Municipal de Senador La Rcque/MA.

Fica designada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Serviços Publicos e Transportes, como responsável pelo acompanhamento, fiscalização e vistoria da obra de que trata a presente **Ordem de Serviço**, cabendo ao mesmo, ao detectar qualquer irregularidade e/ou descumprimento do Contrato, denunciar e/ou suspender a execução dos trabalhos, comunicando de imediato o fato ao Chefe do Poder Executivo para as providencias que se fizerem necessárias.

Senador La Rocque – MA, 02 de Maio de 2023.

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327

Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.05.02 12:17:13 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria nº 06/2021

Recebemos em ____/_____/_____.

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109

Assinado de forma digital por ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109
Dados: 2023.05.02 15:33:17 -03'00'

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
REPRESENTANTE

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.182/2023**:-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022** - "**CARONA**" Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(VILA CURY RAD)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 1.281.573.35 (Um Milhão Duzentos e Oitenta e Um Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.183/2023**:-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022** - "**CARONA**" Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Vila Ismael)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 981.790,11 (Novecentos e Oitenta e Um Mil Setecentos e Noventa e Reais e Onze Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.184/2023**:-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022** - "**CARONA**" Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Ligação Nova Mucuíba x Boca da Mata)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 1.378.103,94 (Um Milhão, Trezentos e Oito Mil Cento e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.185/2023**;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022** - "**CARONA**" Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Bairro Alto da Pipira)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 509.631,51 (Quinhentos e Nove Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.186/2023**:-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022** - "**CARONA**" Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Bairro Cumaru)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 1.569.161,28 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Nove Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA

EXTRATO DE CONTRATO: Nº **001.016/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001.028/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº** 016/2023. **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA e **E FELIX DE SOUSA E SILVA, OBJETO:** objeto, contratações de empresas especializadas em prestação de serviços para locação de estruturas diversas, materiais, equipamentos e mão de obra especializada, de bandas para apresentação de show artístico para as festividades em comemoração ao Dia das Mães, no Município de Zé Doca – MA, conforme especificações contidas no **ANEXO I** deste Edital, **FONTE DE RECURSO**: FPM, VALOR: de **R$ 137.214,50 (Cento e Trinta e Sete Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos), PRAZO DE ENTREGA:** conforme Clausula Contratual. **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS**: Secretário Municipal de Administração o **Sr.** Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa, **E FELIX DE SOUSA E SILVA**, por Sr. Elias Felix de Sousa e Silva, CPF nº 125.018.913-68, **TRANSCRIÇÃO:** Transcrito em Livro Próprio do Município. Zé Doca – MA, 11 de maio de 2023.

CONVOCAÇÕES

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA, localizada na Av. dos Holandeses, nº. 04, Quadra 06. Edifício Manhattan, Calhau, São Luís - MA, CEP 65.071-380, no uso de sua competência, conforme contido no art. 16 da Lei Estadual nº. 5.405/1992; e com fulcro no art. 225, parágrafo 1º, IV, da Constituição Federal e art. 241, VIII da Constituição do Estado do Maranhão, observado o art. 2º, parágrafo 1º da Resolução CONAMA nº.09/1987, combinada com o art. 34, parágrafo 5º do Decreto Estadual nº. 13.494/1993 COMUNICA a quem interessar que foi aberto prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data da publicação do presente Edital. Para REQUERER Audiência Pública, a que se dará ampla publicidade, para apresentação e discussão do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) relacionado ao requerimento de Licença Ambiental, para **ATIVIDADE AGROSILVOPASTORIL** no imóvel denominado Fazenda Quarta Estância, Chapadão do Céu e Outras, no Município de Afonso Cunha, Estado do Maranhão, conforme Solicitação do interessado, AGRÍCOLA VONTOBEL LTDA – CNPJ nº 19.534.485/0001-21, processo SEMA nº20040045102/2020/066260/2020. São Luís, 12/05/2023. Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Folha Nº 15
CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 286
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

TERMO DE CONTRATO Nº 184/2023.

PROC. ADM. Nº 042/2023.
"CARONA" Nº 001/2023.

DADOS DO PROCESSO ADERIDO:
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL.
PREGÃO ELETRONICO 006/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE E A EMPRESA ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.970/0001-01, com sede na Rua Av. mota e Silva, nº727 – CEP: 65935-000 - Centro – Senador La Rocque/MA, através da **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal Finanças e Orçamento Srº. **Marcos José Ribeiro Lúcio** – Ordenador da Despesa, portador da Cédula de Identidade nº 21054842002-1 e do CPF nº 023.615.873-27 a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. ATTILIO CASTRO BELIN, RG nº 17114872001-9 - CPF: 009.543.833-53, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA, **(Ligação Nova Mucuíba x Boca da Mata),** conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, em anexo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no, preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE (Ligação Nova Mucuíba x Boca da Mata)	**SINAPI - 02/2022 - Maranhão SBC - 03/2022 - Maranhão SICRO3 - 10/2021 - Maranhão ORSE - 01/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais**	**24,2%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**
Orçamento Sintético			

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
FOLHA Nº
209
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
2			**TERRAPLANAGEM**					**347.068,80**
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES		8.740,57	10.855,78	0,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	1920,00	3,55	4,40	8.448,00
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	84000,00	2,18	2,70	226.800,00
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	1920,00	1,12	1,39	2.668,80
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	9600,00	1,88	2,33	22.368,00
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1920,00	36,40	45,20	86.784,00
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**0,00**
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²		3,92	4,86	0,00
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²		19,98	24,81	0,00
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³		2.348,82	2.917,23	0,00
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM		1,10	1,36	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM		2,58	3,20	0,00
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**304.278,08**
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	96,00	60,17	74,73	7.174,08
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	960,00	4,47	5,55	5.328,00
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	3200,00	2,00	2,48	7.936,00
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3200,00	36,04	44,76	143.232,00
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3200,00	35,38	43,94	140.608,00
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**					**726.757,06**
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	9600,00	19,98	24,81	238.176,00
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	9600,00	38,21	47,45	455.520,00
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	4032,00	2,58	3,20	12.902,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01


5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	19017,60	0,86	1,06	20.158,66
					Total Geral			**1.378.103,94**

Obra						
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE						
Orçamento Sintético						
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**MEMORIA**		
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022	3X2	m²	6,00
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	MES	6,00
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	3X6	m²	18,00
2			**TERRAPLANAGEM**			
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	6	MES	6,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	1920,00
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	ITEM 2.2 X 5,17 KM X 1,25 (EMP)	M3XKM	84000,00
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	1920,00
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	LEVANTAMENTO M²	m²	9600,00
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	1920,00
3			**PAVIMENTAÇÃO**			

3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019		m²	
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019		m²	
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		m³	
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA		M3XKM	
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016		TXKM	
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**			
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M X 0,10 M	m³	96,00
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M	m²	960,00
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	3200,00
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	3200,00
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	3200,00
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**			
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M²	m²	9600,00
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	LEVANTAMENTO M²	m²	9600,00
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR	M² X (1,2 (KG/M² - CM 30) + 4,8 (KG/M² - RR2C)X 30 KM / 1000T/M³	TXKM	4032,00

			A 100 KM. AF_02/2016			
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M² X (0,006+0,015+0,0073)M³/M² X 30 KM	M3XKM	19017,60

Item	Local	Comprimento	Largura	Área
5	**Ligação Nova Mucuíba x Boca da Mata**			
5.1	Vicinal - Rua Sete de Setembro	**1.600,00 m**	**6,00 m**	**9.600,00 m²**
		Total Item 05 =		**9.600,00 m²**
	Total Geral m² =	**1.600,00 m**		**9.600,00 m²**

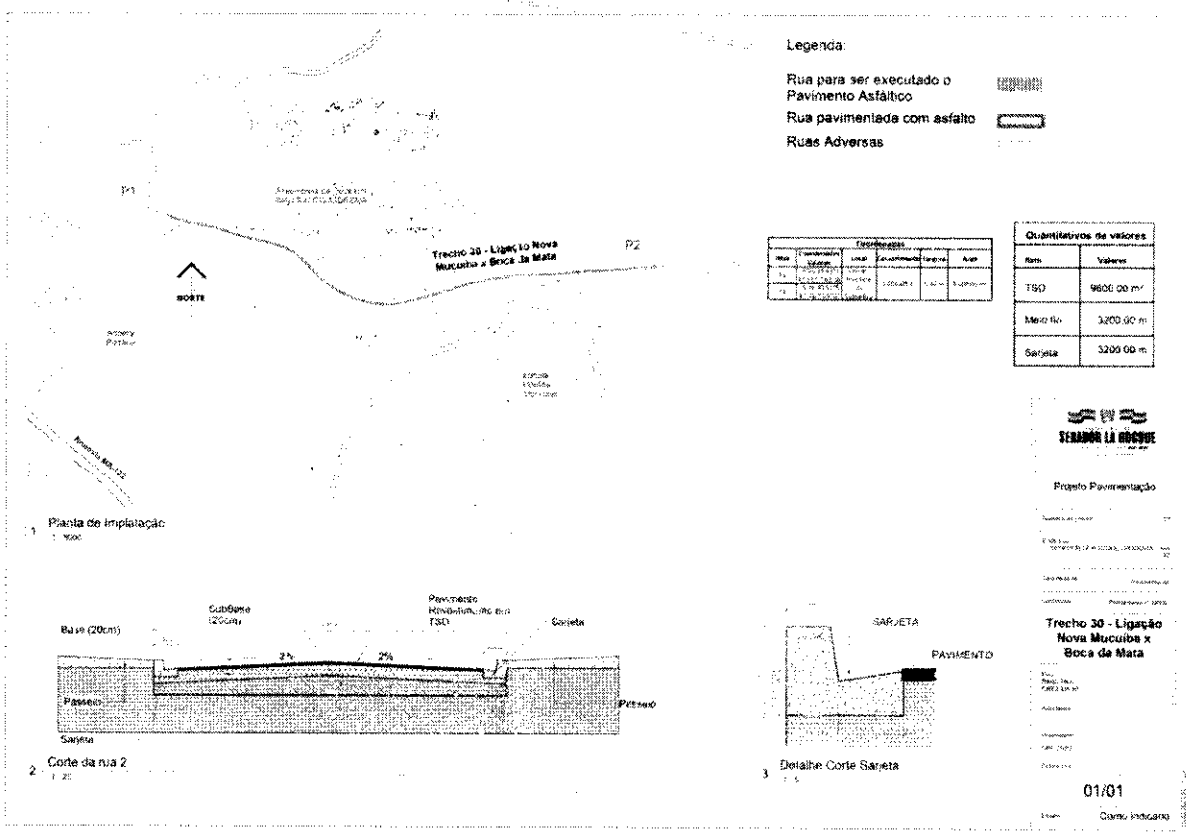

2. LÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á, na data de sua assinatura e terá vigência de 180(cento e oitenta) dias, conforme Cronograma Físico e Financeiro.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 O valor do presente Termo de Contrato e de **R$: 1.378.103,94 (Um Milhão, Trezentos e Oito Mil Cento e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e' indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA, classificada conforme abaixo especificado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ELEMENTO DE DESPESA	4.4.90.51.00 – Obras e instalações
ORGÃO	01 – Prefeitura Mun. de Senador La Rocque
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0109 - Secretaria Mun. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO:

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE:

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO:

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO:

9.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos. A contratante designa o (a) servidor (a) Engª Rosileide F. Silva, sobre a Portaria nº 053/2022. para, para a qualidade de fiscal, acompanhar o fornecimento dos produtos do objeto deste contrato.

9.2. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico; e especificadas abaixo:

9.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, *a* conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação de serviço do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, e especificadas abaixo;

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico e anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo em conformidade com o edital e proposta de preços apresentada;

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Projeto Básico, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução dò contrato;

9.3.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, ó objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - Maranhão.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital:

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: RESCISÃO:

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido.

11.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

11.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso.

11.6. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.7. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.8. Indenizações e multas.

12. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES:

13.1. É vedado à CONTRATADA.

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução, contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES:

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.;

14.2. CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS:

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993:

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO:

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Senador La Rocque - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Senador La Rocque - (MA), 25 de Abril de 2023.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 203
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.04.25 14:31:06 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria nº 06/2021
CONTRATANTE

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109
Assinado de forma digital por ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109
Dados: 2023.04.25 14:12:24 -03'00'

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
CPF: 009.543.833-53
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando **2021-2024**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 206
CPL

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente **Ordem de Serviço**, fica a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. Attilio Castro Belin, CPF: 009.543.833-53, Autorizada a executar Pavimentação Asfáltica das ruas:

LIGAÇÃO NOVA MUCUÍBA X BOCA DA MATA

- Vicinal - Rua Sete de Setembro

Constantes no orçamento do exercício para 2023, no valor de R$ 1.378.103,94 (Um Milhão, Trezentos e Oito Mil Cento e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos). de acordo com a ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL "CARONA" Nº 001/2023 e CONTRATO Nº. 184/2023, celebrado em 25 de Abril de 2023, com esta Prefeitura Municipal de Senador La Rcque/MA.

Fica designada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Serviços Públicos e Transportes, como responsável pelo acompanhamento, fiscalização e vistoria da obra de que trata a presente **Ordem de Serviço**, cabendo ao mesmo, ao detectar qualquer irregularidade e/ou descumprimento do Contrato, denunciar e/ou suspender a execução dos trabalhos, comunicando de imediato o fato ao Chefe do Poder Executivo para as providencias que se fizerem necessárias.

Senador La Rocque – MA, 02 de Maio de 2023.

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327

Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.05.02 12:20:57 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria nº 06/2021

Recebemos em ____/_____/_____.

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109

Assinado de forma digital por ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109
Dados: 2023.05.02 15:34:09 -03'00'

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
REPRESENTANTE

EXTRATO DE CONTRATO: Nº.182/2023;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(VILA CURY RAD)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 1.281.573.35 (Um Milhão Duzentos e Oitenta e Um Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos): Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: Nº.183/2023;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Vila Ismael)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 981.790,11 (Novecentos e Oitenta e Um Mil Setecentos e Noventa e Reais e Onze Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: Nº.184/2023:-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Ligação Nova Mucuíba x Boca da Mata)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 1.378.103,94 (Um Milhão, Trezentos e Oito Mil Cento e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: Nº.185/2023;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Bairro Alto da Pipira)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 509.631,51 (Quinhentos e Nove Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

Comissão Permanente de Licitação - CPL Folha Nº

EXTRATO DE CONTRATO: Nº.186/2023:-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n º 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Bairro Cumaru)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 1.569.161,28 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Nove Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA

EXTRATO DE CONTRATO: Nº **001.016/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001.028/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº** 016/2023. **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA e **E FELIX DE SOUSA E SILVA, OBJETO:** objeto, contratações de empresas especializadas em prestação de serviços para locação de estruturas diversas, materiais, equipamentos e mão de obra especializada, de bandas para apresentação de show artístico para as festividades em comemoração ao Dia das Mães, no Município de Zé Doca – MA, conforme especificações contidas no **ANEXO I** deste Edital, **FONTE DE RECURSO:** FPM, VALOR: de **RS 137.214,50 (Cento e Trinta e Sete Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos), PRAZO DE ENTREGA:** conforme Clausula Contratual. **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS**: Secretário Municipal de Administração o **Sr.** Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa, **E FELIX DE SOUSA E SILVA**, por Sr. Elias Felix de Sousa e Silva, CPF nº 125.018.913-68, **TRANSCRIÇÃO:** Transcrito em Livro Próprio do Município. Zé Doca – MA, 11 de maio de 2023.

CONVOCAÇÕES

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA, localizada na Av. dos Holandeses, nº. 04, Quadra 06. Edifício Manhattan, Calhau, São Luís - MA, CEP 65.071-380, no uso de sua competência, conforme contido no art. 16 da Lei Estadual nº. 5.405/1992; e com fulcro no art. 225, parágrafo 1°, IV, da Constituição Federal e art. 241, VIII da Constituição do Estado do Maranhão, observado o art. 2°, parágrafo 1° da Resolução CONAMA n°.09/1987, combinada com o art. 34, parágrafo 5° do Decreto Estadual nº. 13.494/1993 COMUNICA a quem interessar que foi aberto prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data da publicação do presente Edital. Para REQUERER Audiência Pública, a que se dará ampla publicidade, para apresentação e discussão do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) relacionado ao requerimento de Licença Ambiental, para **ATIVIDADE AGROSILVOPASTORIL** no imóvel denominado Fazenda Quarta Estância, Chapadão do Céu e Outras, no Município de Afonso Cunha, Estado do Maranhão, conforme Solicitação do interessado, AGRÍCOLA VONTOBEL LTDA – CNPJ nº 19.534.485/0001-21, processo SEMA nº20040045102/2020/066260/2020. São Luís, 12/05/2023. Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 392
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

TERMO DE CONTRATO Nº 185/2023.

PROC. ADM. Nº 042/2023.
"CARONA" Nº 001/2023.

DADOS DO PROCESSO ADERIDO:
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL.
PREGÃO ELETRONICO 006/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE E A EMPRESA ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.970/0001-01, com sede na Rua Av. mota e Silva, nº727 – CEP: 65935-000 - Centro – Senador La Rocque/MA, através da **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal Finanças e Orçamento Srº. **Marcos José Ribeiro Lúcio** – Ordenador da Despesa, portador da Cédula de Identidade nº 21054842002-1 e do CPF nº 023.615.873-27 a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. ATTILIO CASTRO BELIN, RG nº 17114872001-9 - CPF: 009.543.833-53, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto Prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA, **(Bairro Alto da Pipira),** conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, em anexo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no, preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE (Bairro Alto da Pipira)	**SINAPI - 02/2022 - Maranhão SBC - 03/2022 - Maranhão SICRO3 - 10/2021 - Maranhão ORSE - 01/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas**	**24,2%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 37
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

			Gerais					
Orçamento Sintético								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Valor Unit com BDI**	**Total**
2			**TERRAPLANAGEM**					**122.920,20**
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES		8.740,57	10.855,78	0,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	680,00	3,55	4,40	2.992,00
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29750,00	2,18	2,70	80.325,00
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	680,00	1,12	1,39	945,20
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	3400,00	1,88	2,33	7.922,00
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	680,00	36,40	45,20	30.736,00
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**0,00**
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²		3,92	4,86	0,00
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²		19,98	24,81	0,00

3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³		2.348,82	2.917,23	0,00
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM		1,10	1,36	0,00
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM		2,58	3,20	0,00
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**129.318,18**
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	40,80	60,17	74,73	3.048,98
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	408,00	4,47	5,55	2.264,40
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	1360,00	2,00	2,48	3.372,80
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1360,00	36,04	44,76	60.873,60
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1360,00	35,38	43,94	59.758,40
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**					**257.393,12**
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	3400,00	19,98	24,81	84.354,00
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	3400,00	38,21	47,45	161.330,00

5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1428,00	2,58	3,20	4.569,60
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	6735,40	0,86	1,06	7.139,52
					Total Geral			**509.631,51**

			Obra		
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE					
Orçamento Sintético					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**MEMORIA**		
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022	3X2	m²	6,00
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	MES	6,00
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	3X6	m²	18,00
2			**TERRAPLANAGEM**			
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	6	MES	6,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	680,00
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	ITEM 2.2 X 5,17 KM X 1,25 (EMP)	M3XKM	29750,00
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	680,00
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	LEVANTAMENTO M²	m²	3400,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - P.L.
FOLHA Nº
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	680,00
3			**PAVIMENTAÇÃO**			
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019		m²	
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019		m²	
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		m³	
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA		M3XKM	
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016		TXKM	
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**			
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M X 0,10 M	m³	40,80
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M	m²	408,00
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	1360,00
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	1360,00
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	1360,00
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**			
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M²	m²	3400,00


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 31
CPL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	LEVANTAMENTO M²	m²	3400,00
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	M² X (1,2 (KG/M² - CM 30) + 4,8 (KG/M² - RR2C)X 30 KM / 1000T/M³	TXKM	1428,00
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M² X (0,006+0,015+0,0073)M³/M² X 30 KM	M3XKM	6735,40

Item	Local	Comprimento	Largura	Área
6	**Alto da Pipira**			
6.1	Rua Miranda	**150,00 m**	**5,00 m**	**750,00 m²**
6.2	Rua São Francisco	**250,00 m**	**5,00 m**	**1.250,00 m²**
6.3	Rua Bom Jesus	**280,00 m**	**5,00 m**	**1.400,00 m²**
		Total Item 06 =		**3.400,00 m²**

Total Geral m² =	**680,00 m**		**3.400,00 m²**

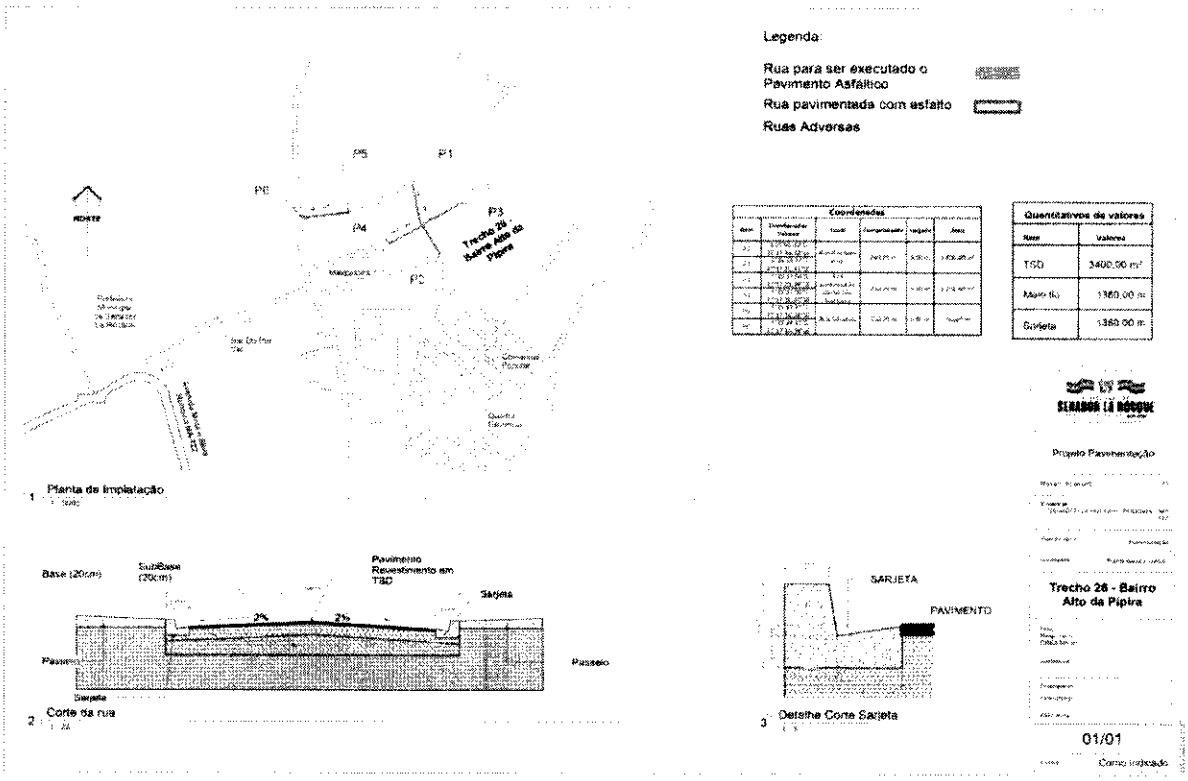

2. LÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á, na data de sua assinatura e terá vigência de 180(cento e oitenta) dias, conforme Cronograma Físico e Financeiro.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R$: 509.631,51 (Quinhentos e Nove Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e' indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA, classificada conforme abaixo especificado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ELEMENTO DE DESPESA	4.4.90.51.00 – Obras e instalações
ORGÃO	01 – Prefeitura Mun. de Senador La Rocque
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0109 - Secretaria Mun. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO:

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE:

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO:

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO:

9.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos. A contratante designa o (a) servidor (a) Engª Rosileide F. Silva, sobre a Portaria nº 053/2022. para, para a qualidade de fiscal, acompanhar o fornecimento dos produtos do objeto deste contrato.

9.2. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico; e especificadas abaixo:

9.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, *a* conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação de serviço do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, e especificadas abaixo;

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico *e* anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo em conformidade com o edital e proposta de preços apresentada;

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Projeto Básico, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução dò contrato;

9.3.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, ó objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - Maranhão.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital:

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: RESCISÃO:

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido.

11.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

11.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso.

11.6. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.7. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.8. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES:

13.1. É vedado à CONTRATADA.

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução, contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES:

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.;

14.2. CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS:

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993:

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO:

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Senador La Rocque - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Senador La Rocque - (MA), 25 de Abril de 2023.

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327

Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.04.25 14:31:50 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria nº 06/2021
CONTRATANTE

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109

Assinado de forma digital por ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109
Dados: 2023.04.25 14:13:12 -03'00'

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
CPF: 009.543.833-53
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando **2021-2024**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 340
CPL

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente **Ordem de Serviço**, fica a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. Attilio Castro Belin, CPF: 009.543.833-53, Autorizada a executar Pavimentação Asfáltica das ruas:

BAIRRO ALTO DA PIPIRA

- Rua Miranda
- Rua São Francisco
- Rua Bom Jesus

Constantes no orçamento do exercício para 2023, no valor de R$ 509.631,51 (Quinhentos e Nove Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos). de acordo com a ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL "CARONA" Nº 001/2023 e CONTRATO Nº. 185/2023, celebrado em 25 de Abril de 2023, com esta Prefeitura Municipal de Senador La Rcque/MA.

Fica designada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Serviços Públicos e Transportes, como responsável pelo acompanhamento, fiscalização e vistoria da obra de que trata a presente **Ordem de Serviço**, cabendo ao mesmo, ao detectar qualquer irregularidade e/ou descumprimento do Contrato, denunciar e/ou suspender a execução dos trabalhos, comunicando de imediato o fato ao Chefe do Poder Executivo para as providencias que se fizerem necessárias.

Senador La Rocque – MA, 02 de Maio de 2023.

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327 Dados: 2023.05.02 12:25:19 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria nº 06/2021

Recebemos em ____/_____/_____.

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109
Assinado de forma digital por ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109 Dados: 2023.05.02 15:24:37 -03'00'

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
REPRESENTANTE

Comissão Permanente de Licitação - CPL

EXTRATO DE CONTRATO: Nº.182/2023:-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(VILA CURY RAD)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 1.281.573,35 (Um Milhão Duzentos e Oitenta e Um Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos): Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: Nº.183/2023:-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Vila Ismael)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 981.790,11 (Novecentos e Oitenta e Um Mil Setecentos e Noventa e Reais e Onze Centavos): Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: Nº.184/2023:-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Ligação Nova Mucuíba x Boca da Mata)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 1.378.103,94 (Um Milhão, Trezentos e Oito Mil Cento e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: Nº.185/2023:-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Bairro Alto da Pipira)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 509.631,51 (Quinhentos e Nove Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: Nº.186/2023:-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Bairro Cumaru)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 1.569.161,28 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Nove Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA

EXTRATO DE CONTRATO: Nº **001.016/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001.028/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº** 016/2023. **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA e **E FELIX DE SOUSA E SILVA, OBJETO:** objeto, contratações de empresas especializadas em prestação de serviços para locação de estruturas diversas, materiais, equipamentos e mão de obra especializada, de bandas para apresentação de show artístico para as festividades em comemoração ao Dia das Mães, no Município de Zé Doca – MA, conforme especificações contidas no **ANEXO 1** deste Edital, **FONTE DE RECURSO**: FPM, VALOR: de **R$ 137.214,50 (Cento e Trinta e Sete Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos), PRAZO DE ENTREGA:** conforme Clausula Contratual. **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS**: Secretário Municipal de Administração o **Sr.** Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa, **E FELIX DE SOUSA E SILVA**, por Sr. Elias Felix de Sousa e Silva, CPF nº 125.018.913-68, **TRANSCRIÇÃO:** Transcrito em Livro Próprio do Município. Zé Doca – MA, 11 de maio de 2023.

CONVOCAÇÕES

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA, localizada na Av. dos Holandeses, nº. 04, Quadra 06. Edifício Manhattan, Calhau, São Luís - MA, CEP 65.071-380, no uso de sua competência, conforme contido no art. 16 da Lei Estadual nº. 5.405/1992; e com fulcro no art. 225, parágrafo 1º, IV, da Constituição Federal e art. 241, VIII da Constituição do Estado do Maranhão, observado o art. 2º, parágrafo 1º da Resolução CONAMA nº.09/1987, combinada com o art. 34, parágrafo 5º do Decreto Estadual nº. 13.494/1993 COMUNICA a quem interessar que foi aberto prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data da publicação do presente Edital. Para REQUERER Audiência Pública, a que se dará ampla publicidade, para apresentação e discussão do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) relacionado ao requerimento de Licença Ambiental, para **ATIVIDADE AGROSILVOPASTORIL** no imóvel denominado Fazenda Quarta Estância, Chapadão do Céu e Outras, no Município de Afonso Cunha, Estado do Maranhão, conforme Solicitação do interessado, AGRÍCOLA VONTOBEL LTDA – CNPJ nº 19.534.485/0001-21, processo SEMA nº20040045102/2020/066260/2020. São Luís, 12/05/2023. Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

TERMO DE CONTRATO Nº 186/2023.

PROC. ADM. Nº 042/2023.
"CARONA" Nº 001/2023.

DADOS DO PROCESSO ADERIDO:
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL.
PREGÃO ELETRONICO 006/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE E A EMPRESA ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.970/0001-01, com sede na Rua Av. mota e Silva, nº727 – CEP: 65935-000 - Centro – Senador La Rocque/MA, através da **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal Finanças e Orçamento Srº. **Marcos José Ribeiro Lúcio** – Ordenador da Despesa, portador da Cédula de Identidade nº 21054842002-1 e do CPF nº 023.615.873-27 a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. ATTILIO CASTRO BELIN, RG nº 17114872001-9 - CPF: 009.543.833-53, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA, **(Bairro Cumaru),** conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, em anexo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE**.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no, preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE (Bairro Cumaru)	**SINAPI - 02/2022 - Maranhão SBC - 03/2022 - Maranhão SICRO3 - 10/2021 - Maranhão ORSE - 01/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais**	**24,2%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
2503
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

Orçamento Sintético								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Valor Unit com BDI**	**Total**
2			**TERRAPLANAGEM**					**387.921,69**
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES		8.740,57	10.855,78	0,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	2146,00	3,55	4,40	9.442,40
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	93887,50	2,18	2,70	253.496,25
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	2146,00	1,12	1,39	2.982,94
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	10730,00	1,88	2,33	25.000,90
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2146,00	36,40	45,20	96.999,20
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**0,00**
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²		3,92	4,86	0,00
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²		19,98	24,81	0,00
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³		2.348,82	2.917,23	0,00
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA	M3XKM		1,10	1,36	0,00

			ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA					
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM		2,58	3,20	0,00
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**368.937,17**
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	116,40	60,17	74,73	8.698,57
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	1164,00	4,47	5,55	6.460,20
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	3880,00	2,00	2,48	9.622,40
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3880,00	36,04	44,76	173.668,80
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3880,00	35,38	43,94	170.487,20
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**					**812.302,42**
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	10730,00	19,98	24,81	266.211,30
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	10730,00	38,21	47,45	509.138,50
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	4506,60	2,58	3,20	14.421,12

5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	21256,13	0,86	1,06	22.531,50
					Total Geral			**1.569.161,28**

Obra						
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE						
Orçamento Sintético						
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**MEMORIA**		
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022	3X2	m²	6,00
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	MES	6,00
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	3X6	m²	18,00
2			**TERRAPLANAGEM**			
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	6	MES	6,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	2146,00
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	ITEM 2.2 X 5,17 KM X 1,25 (EMP)	M3XKM	93887,50
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	2146,00
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	LEVANTAMENTO M²	m²	10730,00
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	2146,00
3			**PAVIMENTAÇÃO**			
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019		m²	
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019		m²	


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 216
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		m^3	
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA		M3XKM	
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016		TXKM	
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**			
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M X 0,10 M	m^3	116,40
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M	m^2	1164,00
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	3880,00
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	3880,00
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	3880,00
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**			
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M^2	m^2	10730,00
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	LEVANTAMENTO M^2	m^2	10730,00
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	M^2 X (1,2 (KG/M^2 - CM 30) + 4,8 (KG/M^2 - RR2C)X 30 KM / 1000T/M^3	TXKM	4506,60
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M^2 X (0,006+0,015+0,0073)M^3/M^2 X 30 KM	M3XKM	21256,13

Item	Local	Comprimento	Largura	Área
8	**Cumaru**			
8.1	Rua São Francisco / Rua do Campo	**680,00 m**	**6,00 m**	**4.080,00 m²**
8.2	Rua Bom Jardim	**210,00 m**	**5,00 m**	**1.050,00 m²**

8.3	Rua Santa Maria	**350,00 m**	**6,00 m**	**2.100,00 m²**
8.4	Ruas na Vila Pokemon	**700,00 m**	**5,00 m**	**3.500,00 m²**
		Total Item 08 =		**10.730,00 m²**
Total Geral m² =		**1.940,00 m**		**10.730,00 m²**

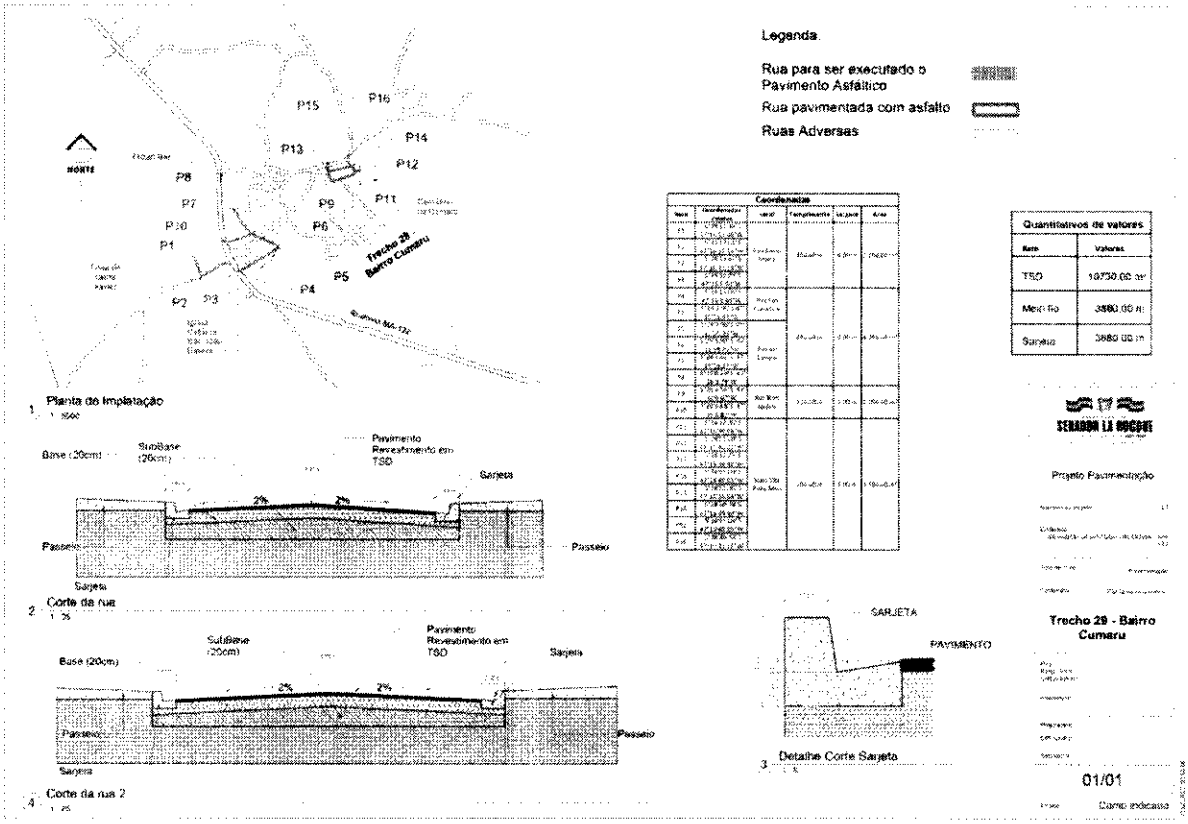

2. LÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á, na data de sua assinatura e terá vigência de 180(cento e oitenta) dias, conforme Cronograma Físico e Financeiro.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R$: 1.569.161,28 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Nove Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e' indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA, classificada conforme abaixo especificado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ELEMENTO DE DESPESA	4.4.90.51.00 – Obras e instalações
ORGÃO	01 – Prefeitura Mun. de Senador La Rocque
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0109 - Secretaria Mun. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.0501 1.022 -- Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO:

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE:

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO:

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO:

9.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos. A contratante designa o (a) servidor (a) Engª Rosileide F. Silva, sobre a Portaria nº 053/2022. para, para a qualidade de fiscal, acompanhar o fornecimento dos produtos do objeto deste contrato.

9.2. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico; e especificadas abaixo:

9.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, *a* conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação de serviço do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, e especificadas abaixo;

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico *e* anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo em conformidade com o edital e proposta de preços apresentada;

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Projeto Básico, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução dò contrato;

9.3.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, ó objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - Maranhão.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital:

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: RESCISÃO:

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido.

11.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

11.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso.

11.6. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.7. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.8. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES:

13.1. É vedado à CONTRATADA.

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução, contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES:

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.;

14.2. CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS:

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CQNTRATÀNTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993:

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO:

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Senador La Rocque - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 294
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

Senador La Rocque - (MA), 25 de Abril de 2023.

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.04.25 14:32:25 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria nº 06/2021
CONTRATANTE

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109
Assinado de forma digital por ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI:04812264000109
Dados: 2023.04.25 14:03:28 -03'00'

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
CPF: 009.543.833-53
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.182/2023**;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(VILA CURY RAD)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 1.281.573.35 (Um Milhão Duzentos e Oitenta e Um Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.183/2023**;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Vila Ismael)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 981.790,11 (Novecentos e Oitenta e Um Mil Setecentos e Noventa e Reais e Onze Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.184/2023**:-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Ligação Nova Mucuíba x Boca da Mata)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 1.378.103,94 (Um Milhão, Trezentos e Oito Mil Cento e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.185/2023**;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Bairro Alto da Pipira)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 509.631,51 (Quinhentos e Nove Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.186/2023**;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque – MA, **(Bairro Cumaru)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/04/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: R$ 1.569.161,28 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Nove Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos); Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 28 de Abril de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA

EXTRATO DE CONTRATO: Nº **001.016/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001.028/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº** 016/2023. **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA e E **FELIX DE SOUSA E SILVA, OBJETO:** objeto, contratações de empresas especializadas em prestação de serviços para locação de estruturas diversas, materiais, equipamentos e mão de obra especializada, de bandas para apresentação de show artístico para as festividades em comemoração ao Dia das Mães, no Município de Zé Doca – MA, conforme especificações contidas no **ANEXO I** deste Edital. **FONTE DE RECURSO**: FPM, VALOR: de **R$ 137.214,50 (Cento e Trinta e Sete Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos), PRAZO DE ENTREGA:** conforme Clausula Contratual. **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS**: Secretário Municipal de Administração o **Sr.** Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa, **E FELIX DE SOUSA E SILVA**, por Sr. Elias Felix de Sousa e Silva, CPF nº 125.018.913-68. **TRANSCRIÇÃO:** Transcrito em Livro Próprio do Município. Zé Doca – MA, 11 de maio de 2023.

CONVOCAÇÕES

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA, localizada na Av. dos Holandeses, nº. 04, Quadra 06, Edifício Manhattan, Calhau, São Luís - MA, CEP 65.071-380, no uso de sua competência, conforme contido no art. 16 da Lei Estadual nº. 5.405/1992; e com fulcro no art. 225, parágrafo 1°, IV, da Constituição Federal e art. 241, VIII da Constituição do Estado do Maranhão, observado o art. 2°, parágrafo 1° da Resolução CONAMA nº.09/1987, combinada com o art. 34, parágrafo 5° do Decreto Estadual nº. 13.494/1993 COMUNICA a quem interessar que foi aberto prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data da publicação do presente Edital, Para REQUERER Audiência Pública, a que se dará ampla publicidade, para apresentação e discussão do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) relacionado ao requerimento de Licença Ambiental, para **ATIVIDADE AGROSILVOPASTORIL** no imóvel denominado Fazenda Quarta Estância, Chapadão do Céu e Outras, no Município de Afonso Cunha, Estado do Maranhão, conforme Solicitação do interessado, AGRÍCOLA VONTOBEL LTDA – CNPJ nº 19.534.485/0001-21, processo SEMA nº20040045102/2020/066260/2020. São Luís, 12/05/2023. Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

TERMO DE CONTRATO Nº 199/2023.

PROC. ADM. Nº 042/2023.
"CARONA" Nº 001/2023.

DADOS DO PROCESSO ADERIDO:
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL.
PREGÃO ELETRONICO 006/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE E A EMPRESA ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.970/0001-01, com sede na Rua Av. mota e Silva, nº727 – CEP: 65935-000 - Centro – Senador La Rocque/MA, através da **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal Finanças e Orçamento Srº. **Marcos José Ribeiro Lúcio** – Ordenador da Despesa, portador da Cédula de Identidade nº 21054842002-1 e do CPF nº 023.615.873-27 a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. ATTILIO CASTRO BELIN, RG nº 17114872001-9 - CPF: 009.543.833-53, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto Prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA, (**Vila Alice Nunes**), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, em anexo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE**.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no, preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE				SINAPI - 02/2022 - Maranhão SBC - 03/2022 - Maranhão SICRO3 - 10/2021 - Maranhão ORSE - 01/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais		24,2%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total

1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**0,00**
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022	m²		323,42	401,68	0,00
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		16.399,52	20.368,20	0,00
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²		943,79	1.172,18	0,00
2			**TERRAPLANAGEM**					**110.266,66**
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES		8.740,57	10.855,78	0,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	610,00	3,55	4,40	2.684,00
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26687,50	2,18	2,70	72.056,25
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	610,00	1,12	1,39	847,90
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	3050,00	1,88	2,33	7.106,50
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	610,00	36,40	45,20	27.572,00
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**371.428,36**
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	3050,00	3,92	4,86	14.823,00
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	3050,00	19,98	24,81	75.670,50
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	94,58	2.348,82	2.917,23	275.904,89
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2837,33	1,10	1,36	3.858,77
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	366,00	2,58	3,20	1.171,20
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**116.006,02**
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	36,60	60,17	74,73	2.735,12
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO	m²	366,00	4,47	5,55	2.031,30

			DO SOLO NATURAL). AF_08/2020					
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	1220,00	2,00	2,48	3.025,60
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1220,00	36,04	44,76	54.607,20
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1220,00	35,38	43,94	53.606,80
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**					**0,00**
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	0,00	19,98	24,81	0,00
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	0,00	38,21	47,45	0,00
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	0,00	2,58	3,20	0,00
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	0,00	0,86	1,06	0,00
					Total Geral		**597.701,03**	


Obra				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE				
Banco	**Descrição**		**Und**	**Quant.**
	SERVIÇOS PRELIMINARES	**MEMORIA**		
ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022	3X2	m²	6,00
SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	MES	6,00
SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	3X6	m²	18,00
	TERRAPLANAGEM			
SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	6	MES	6,00
SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	610,00
SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	ITEM 2.2 X 20 KM X 1,25 (EMP)	M3XKM	26687,50
SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	610,00
SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	LEVANTAMENTO M²	m²	3050,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 296
CPL

SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	610,00
	PAVIMENTAÇÃO			
SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	área pavimentação em cbuq	m²	3050,00
SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	área pavimentação em cbuq	m²	3050,00
SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	área pavimentação em cbuq x 0,03 m (espessura)	m³	94,58
SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	área pavimentação em cbuq x 0,03 m (espessura) x DMT (imperatriz - senador)	M3XKM	2837,33
SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	área pavimentação em cbuq x 2 (cm 30 + RR2C) x DMT / 1000 (kg/t)	TXKM	366,00
	DRENAGEM SUPERFICIAL			
SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M X 0,10 M	m³	36,60
SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M	m²	366,00
SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	1220,00
SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	1220,00
SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	1220,00
	PAVIMENTAÇÃO TSD			
SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M²	m²	
SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	LEVANTAMENTO M²	m²	0,00
SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	M² X (1,2 (KG/M² - CM 30) + 4,8 (KG/M² - RR2C)X 30 KM / 1000T/M³	TXKM	
SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M² X (0,006+0,015+0,0073)M³/M² X 30 KM	M3XKM	0,00

Item	Local	Comprimento	Largura	Área
1	**Vila Alice Nunes**			
1.1	rua Santa Tereza	**200,00 m**	**5,00 m**	**1.000,00 m²**
1.2	Rua São Luis	**220,00 m**	**5,00 m**	**1.100,00 m²**

1.3	Rua Santa Cecília	190,00 m	5,00 m	950,00 m²
		Total Item 01 =		**3.050,00 m²**

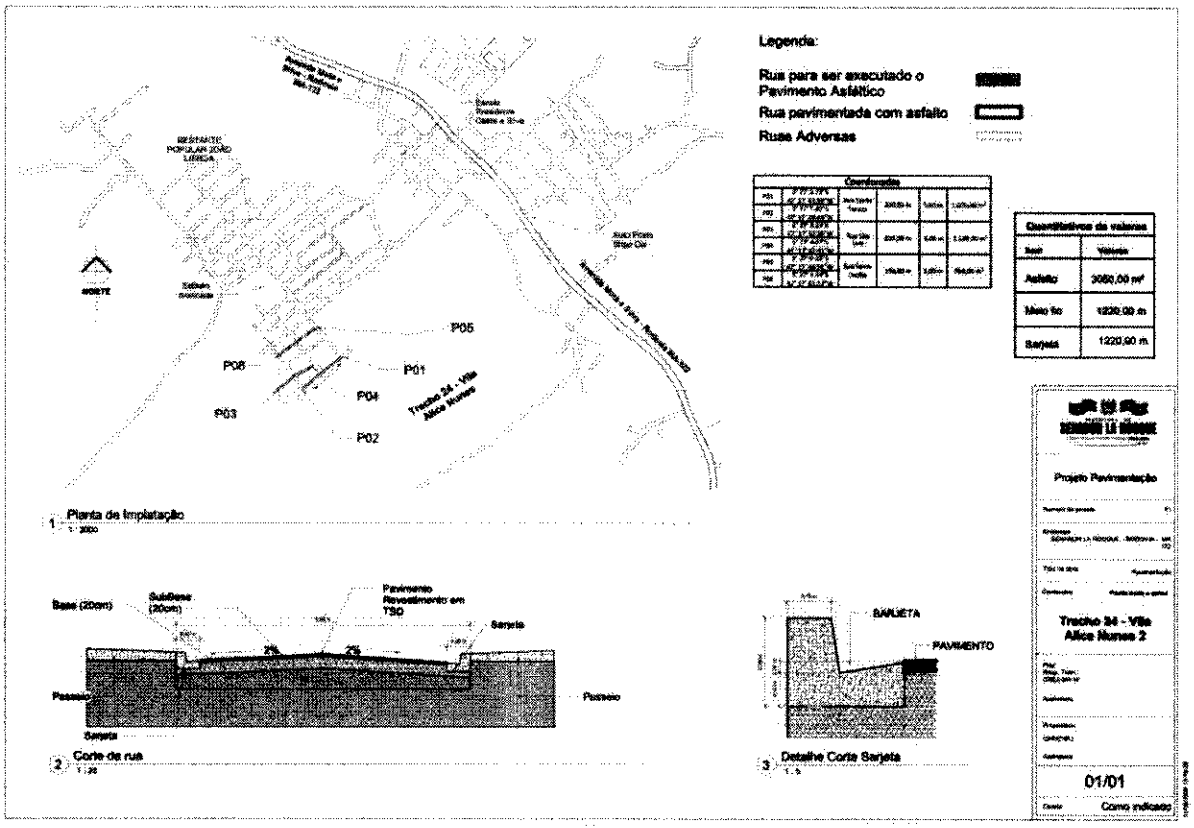

2. LÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á, na data de sua assinatura e terá vigência de 180(cento e oitenta) dias, conforme Cronograma Físico e Financeiro.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R$: 597.701,03 (Quinhentos e Noventa e Sete Mil, Setecentos e Um Reais e Três Centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e' indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA, classificada conforme abaixo especificado:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 308
CPL

'SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ELEMENTO DE DESPES'A	4.4.90.51.00 – Obras e instalações
ORGÃO	01 – Prefeitura Mun. de Senador La Rocque
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0109 - Secretaria Mun. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO:

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE:

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO:

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO:

9.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos. A contratante designa o (a) servidor (a) Engª Rosileide F. Silva, sobre a Portaria nº 053/2022. para, para a qualidade de fiscal, acompanhar o fornecimento dos produtos do objeto deste contrato.

9.2. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico; e especificadas abaixo:

9.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, *a* conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação de serviço do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, e especificadas abaixo;

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico *e* anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo em conformidade com o edital e proposta de preços apresentada;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 286
CPL

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Projeto Básico, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução dò contrato;

9.3.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, ó objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - Maranhão.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital:

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: RESCISÃO:

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido.

11.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

11.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso.

11.6. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.7. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.8. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES:

13.1. É vedado à CONTRATADA.

FOLHA Nº
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução, contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES:

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.;

14.2. CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS:

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CQNTRATÀNTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993:

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO:

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Senador La Rocque - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Senador La Rocque - (MA), 16 de Maio de 2023.

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327

Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.05.16 13:53:40 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria nº 06/2021
CONTRATANTE

ATTILIO CASTRO BELIN 00954383354

Assinado digitalmente por ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI [illegible] OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.18 18:59:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
CPF: 009.543.833-53
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2021-2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente **Ordem de Serviço**, fica a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. ATTILIO CASTRO BELIN, RG nº 17114872001-9 - CPF: 009.543.833-53, Autorizada a executar Pavimentação Asfáltica das ruas;

VILA ALICE NUNES

- rua Santa Tereza
- Rua São Luis
- Rua Santa Cecília

Constantes no orçamento do exercício para 2023, no valor de **R$ 597.701,03 (Quinhentos e Noventa e Sete Mil, Setecentos e Um Reais e Três Centavos).** de acordo com a ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL "CARONA" Nº 001/2023 e CONTRATO Nº. 199/2023, celebrado em 16 de Maio de 2023, com esta Prefeitura Municipal de Senador La Rcque/MA.

Fica designada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Serviços Publicos e Transportes, como responsável pelo acompanhamento, fiscalização e vistoria da obra de que trata a presente **Ordem de Serviço**, cabendo ao mesmo, ao detectar qualquer irregularidade e/ou descumprimento do Contrato, denunciar e/ou suspender a execução dos trabalhos, comunicando de imediato o fato ao Chefe do Poder Executivo para as providencias que se fizerem necessárias.

Senador La Rocque – MA, 18 de Maio de 2023.

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327

Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.05.18 11:55:20 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria nº 06/2021

Recebemos em ____/____/____.

ATTILIO CASTRO BELIN 00954383354

Assinado digitalmente por ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.18 18:55:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.0

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
REPRESENTANTE

CAS DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, NATUREZA DA - DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. PRAZO DE VIGÊNCIA: Início: 05/06/2023; Término: 05/08/2023 - BASE LEGAL: Lei nº. 8.666/93, artigo 24 Inciso II, DECRETO 9.412 de 18/06/2018 – SIGNATÁRIOS: PATRÍCIA HELENA RAMOS DA COSTA OLIVEIRA – SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONTRATANTE e Edmar Abreu Pessoa, CONTRATADA. Pinheiro (MA), 05 de junho de 2023. Patrícia Helena Ramos da Costa Oliveira - Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2023-PMP - REF.: Processo nº 5.037/2023; PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2023 SRP - PARTES: MUNICÍPIO DE PINHEIRO (MA), por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa A M SERVICE LTDA; OBJETO: fornecimento de material de consumo (material de expediente, limpeza, descartáveis, higiene pessoal, copa e cozinha), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Pinheiro/MA - VALOR GLOBAL: R$ 325.878,70 (trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setena e oito reais e setenta centavos) - DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO, Unidade Orçamentária: 022200 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB, Funcional programática: 12.361.0311.2467.0000 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, .Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Funcional programática: 12.365.0314.2469.0000 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - PRAZO DE VIGÊNCIA: Início: 07/06/2023; Término: 31/12/2023 - BASE LEGAL: com fundamento na Lei nº 10.520/2002, na Lei n.º 8.666/1993 e no Decreto nº 3.555/2000 – SIGNATÁRIOS: Sr. Augusto César Miranda Rodrigues – Secretário Municipal de Educação, de Pinheiro/MA pela CONTRATANTE e MARCELO VICTOR SOARES SOUZA, pela CONTRATADA. Pinheiro (MA), 07 de junho de 2023. Augusto César Miranda Rodrigues - Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 102/INEX/007/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.874/2023. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CNPJ: 06.200.745/0001-80, CONTRATADA: NORDESTE ENTRETENIMENTO LTDA; OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de promoção de show da SERESTA DA KLESSINHA, na programação do "SÃO JOÃO DA NOSSA HISTÓRIA" do município de Pinheiro – MA. VALOR GLOBAL: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). VIGÊNCIA: de 12/06/2023 até 12/08/2023; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 13.392.0333.2730.0000 – PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. BASE LEGAL: INCISO III DO ART. 25 DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. ASSINATURAS: PATRÍCIA HELENA RAMOS DA COSTA OLIVEIRA, PELA CONTRATANTE; Lindomario Machado de Amorim, PELA CONTRATADA. PINHEIRO – MA, 12 DE JUNHO DE 2023. Patrícia Helena Ramos da Costa Oliveira - Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/INEX/008/2023-CCL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.875/2023. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CNPJ: 06.200.745/0001-80, CONTRATADA: AP GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS EIRELI; OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de promoção de show de ALDAIR PLAYBOY, na programação do "SÃO JOÃO DA NOSSA HISTÓRIA" do município de Pinheiro – MA. VALOR GLOBAL: R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS). VIGÊNCIA: de 12/06/2023 até 12/08/2023; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 13.392.0333.2730.0000 – PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. BASE LEGAL: INCISO III DO ART. 25 DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. ASSINATURAS: PATRÍCIA HELENA RAMOS DA COSTA OLIVEIRA, PELA CONTRATANTE; FIRMO LUIZ GOMES, PELA CONTRATADA. PINHEIRO – MA, 12 DE JUNHO DE 2023. Patrícia Helena Ramos da Costa Oliveira - Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/INEX/009/2023-CCL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.876/2023. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CNPJ: 06.200.745/0001-80, CONTRATADA: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA; OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de promoção de show da BANDA CHICABANA, na programação do "SÃO JOÃO DA NOSSA HISTÓRIA" do município de Pinheiro – MA. VALOR GLOBAL: R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS). VIGÊNCIA: de 12/06/2023 até 12/08/2023; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 13.392.0333.2730.0000 – PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. BASE LEGAL: INCISO III DO ART. 25 DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. ASSINATURAS: PATRÍCIA HELENA RAMOS DA COSTA OLIVEIRA, PELA CONTRATANTE; Antônio Luciano Borges da Silva, PELA CONTRATADA. PINHEIRO – MA, 12 DE JUNHO DE 2023. Patrícia Helena Ramos da Costa Oliveira - Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2023-PMP - REF.: Processo nº 6.062/2021; TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - PARTES: MUNICÍPIO DE PINHEIRO (MA), através de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - OBJETO: contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de reforma das Unidades Básicas de Saúde - UBS do município de Pinheiro-MA - VALOR GLOBAL: R$ 1.251.336,54 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) - DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO; Unidade Orçamentária: 022300 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Funcional Programática: 10.301.0318.2487.0000 – MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE; Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - PRAZO DE VIGÊNCIA: Início: 10/05/2023; Término: 07/09/2023 - BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/1993 – SIGNATÁRIOS: Frederico Araújo Lobato – Secretário Municipal de Saúde pela CONTRATANTE e Laudiney Bandeira da Costa, pela CONTRATADA. Pinheiro (MA), 10 de maio de 2023. Frederico Araújo Lobato - Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA

EXTRATO DE CONTRATO: Nº.199/2023;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - "CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATA-

DA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n ° 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque-MA, **(Vila Alice Nunes)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16/05/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: **R$ 597.701,03 (Quinhentos e Noventa e Sete Mil, Setecentos e Um Reais e Três Centavos)**; Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 21 de junho de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: Nº.200/2023; ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022-"CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n ° 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque-MA, **(Bairro Deus Quer)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16/05/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: **R$ 383.116,56 (Trezentos e Oitenta e Três Mil Cento e Dezesseis Reais e Cinquenta e Seis Centavos)**; Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 21 de junho de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA

EXTRATO DE CONTRATO: ADESÃO Nº 009/2023. ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços **Nº 193/2023**, firmado em 13/06/2023. **PARTES:** Prefeitura municipal de Viana – MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o Nº 06.439.988/0001-76, através da Secretaria Municipal de Administração e planejamento e a empresa **A DE S BATISTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.614.265/0001-85. **OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção da iluminação pública do Município de Viana/MA. **VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** Recurso Próprio. Secretaria Municipal de infraestrutura – 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros PJ e 3.3.90.30.00 – Material de consumo. **VALOR:** R$ 3.726.273,92 (três milhões, setecentos e vinte e seis mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos). **BASE LEGAL**: LEI 8.666/93 e suas posteriores alterações; **SIGNATÁRIOS:** Pela **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Administração e planejamento –Raylson Ramon Santos Nunes, pelo **CONTRATADO: A DE S BATISTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**. Viana -MA, 14 de junho de 2023.

EXTRATO DE CONTRATO DE A ADESÃO Nº 008/2023 À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES-SEGEP/SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS - SARP/MA – ESPÉCIE: CONTRATO **Nº 184/2023**, FIRMADO EM 25/05/2023, **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA – MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 06.439.988/0001-76 E A EMPRESA **SETE OFFICE**, INSCRITA NO CNPJ Nº 26.477.376/0001 -85. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA, INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIANA-MA. VIGÊNCIA**: O CONTRATO VIGORARÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023. **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 Saúde 10 122 Administração Geral 10 122 0007 Administração e Planejamento 10 122 0007 2029 0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.500 Fontes de Recursos Origem da Fonte de Recursos Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente. **VALOR:** R$ 123.357,14 (cento e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos). **BASE LEGAL**: LEI 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; **SIGNATÁRIOS:** PELA **CONTRATANTE:** SECRETARIA DE SAÚDE – SRA. JANAÍRA SILVA SÁ, CPF: 010.266.433-17 E PELO **CONTRATADO:** SETE OFFICE – REPRESENTADA PELA SRA. MARILIA FALCÃO MOREIRA, CPF Nº 059.415.863-02, VIANA -MA, 01/06/2023.

EXTRATO DE CONTRATO DE ADESÃO Nº 007/2023 À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - SEGEP / SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS - SARP/MA – ESPÉCIE: CONTRATO **Nº 177/2023**, FIRMADO EM 30/05/2023, **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA – MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LASER , PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 06.439.988/0001-76 E A EMPRESA **SETE OFFICE**, INSCRITA NO CNPJ Nº 26.477.376/0001 -85. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA, INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIANA-MA. VIGÊNCIA**: O CONTRATO VIGORARÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023. **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** 02 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 02 10 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 12 Educação 12 361 Educação Fundamental 12 361 0188 Ensino Fundamental da Educação Básica 12 361 0188 2060 0000 Manutenção de escolas da Educação Básica - 30% 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.540 Fontes de Recursos Origem da Fonte TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS de IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO FUNDEB. **VALOR:** R$491.688,39 (quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos). **BASE LEGAL**: LEI 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; **SIGNATÁRIOS:** PELA **CONTRATANTE:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LASER – SRA. CLEICY MACHADO NUNES, CPF: 822.657.713-68 E PELO **CONTRATADO:** SETE OFFICE – REPRESENTADA PELA SRA. MARILIA FALCÃO MOREIRA, CPF Nº 059.415.863-02, VIANA -MA, 01/06/2023.

EXTRATO DE CONTRATO DE A ADESÃO Nº 006/2023 A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022-ROSARIO-MA-ESPÉCIE:CONTRATO **Nº 178/2023**, FIRMADO EM 26/05/2023, **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA – MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.913.408/0001-33 E A EMPRESA **MP LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 34.361.437/0001-72. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIANA -MA. VIGÊNCIA**: O CONTRATO VIGORARÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023. **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** 02 08FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 109
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
CNPJ: 01.598.970/0001-01

TERMO DE CONTRATO Nº 200/2023.

PROC. ADM. Nº 042/2023.
"CARONA" Nº 001/2023.

DADOS DO PROCESSO ADERIDO:
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL.
PREGÃO ELETRONICO 006/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE E A EMPRESA ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.970/0001-01, com sede na Rua Av. mota e Silva, nº727 – CEP: 65935-000 - Centro – Senador La Rocque/MA, através da **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal Finanças e Orçamento Srº. **Marcos José Ribeiro Lúcio** – Ordenador da Despesa, portador da Cédula de Identidade nº 21054842002-1 e do CPF nº 023.615.873-27 a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. ATTILIO CASTRO BELIN, RG nº 17114872001-9 - CPF: 009.543.833-53, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto Prestação de serviços de engenharia em pavimentação asfáltica de ruas do município de Senador La Rocque - MA, (**Bairro Deus Quer**), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, em anexo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de **INFRA-ESTRUTURA SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE**.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no, preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE				SINAPI - 02/2022 - Maranhão SBC - 03/2022 - Maranhão SICRO3 - 10/2021 - Maranhão ORSE - 01/2022 - Sergipe SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais		24,2%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total


1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**0,00**
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02 01/2022	m²		323,42	401,68	0,00
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		16.399,52	20.368,20	0,00
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²		943,79	1.172,18	0,00
2			**TERRAPLANAGEM**					**70.679,12**
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MES		8.740,57	10.855,78	0,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	391,00	3,55	4,40	1.720,40
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17106,25	2,18	2,70	46.186,88
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	391,00	1,12	1,39	543,49
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1955,00	1,88	2,33	4.555,15
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	391,00	36,40	45,20	17.673,20
3			**PAVIMENTAÇÃO**					**238.079,49**
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1955,00	3,92	4,86	9.501,30
3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	1955,00	19,98	24,81	48.503,55
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	60,62	2.348,82	2.917,23	176.850,51
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1818,68	1,10	1,36	2.473,41
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	234,60	2,58	3,20	750,72
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**74.357,96**
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	23,46	60,17	74,73	1.753,17
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	234,60	4,47	5,55	1.302,03
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	782,00	2,00	2,48	1.939,36
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	782,00	36,04	44,76	35.002,32

4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	782,00	35,38	43,94	34.361,08
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**					**0,00**
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	0,00	19,98	24,81	0,00
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	0,00	38,21	47,45	0,00
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	0,00	2,58	3,20	0,00
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	0,00	0,86	1,06	0,00
					Total Geral		**383.116,56**	

		Obra				
		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SENADOR LA ROCQUE				
Orçamento Sintético						
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**MEMORIA**		
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022	3X2	m²	6,00
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	MES	6,00
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	3X6	m²	18,00
2			**TERRAPLANAGEM**			
2.1	000032	SBC	EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	6	MES	6,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	391,00
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	ITEM 2.2 X 20 KM X 1,25 (EMP)	M3XKM	17106,25
2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	391,00
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	LEVANTAMENTO M²	m²	1955,00
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M² X 0,20	m³	391,00
3			**PAVIMENTAÇÃO**			
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	área pavimentação em cbuq	m²	1955,00

3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	área pavimentação em cbuq	m²	1955,00
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	área pavimentação em cbuq x 0,03 m (espessura)	m³	60,62
3.4	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	área pavimentação em cbuq x 0,03 m (espessura) x DMT (imperatriz - senador)	M3XKM	1818,68
3.5	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	área pavimentação em cbuq x 2 (cm 30 + RR2C) x DMT / 1000 (kg/t)	TXKM	234,60
4			**DRENAGEM SUPERFICIAL**			
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M X 0,10 M	m³	23,46
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M	m²	234,60
4.3	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	782,00
4.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	782,00
4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	LEVANTAMENTO M X 2 LADOS	M	782,00
5			**PAVIMENTAÇÃO TSD**			
5.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	LEVANTAMENTO M²	m²	
5.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	LEVANTAMENTO M²	m²	0,00
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	M² X (1,2 (KG/M² - CM 30) + 4,8 (KG/M² - RR2C)X 30 KM / 1000T/M³	TXKM	
5.4	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M² X (0,006+0,015+0,0073)M³/M² X 30 KM	M3XKM	0,00

Item	Local	Comprimento	Largura	Área
2	**Bairro Deus Quer**			
2.1	Rua Projetada 1	**201,00 m**	**5,00 m**	**1.005,00 m²**
2.2	rua Bom Jardim	**190,00 m**	**5,00 m**	**950,00 m²**
		Total Item 02 =		**1.955,00 m²**

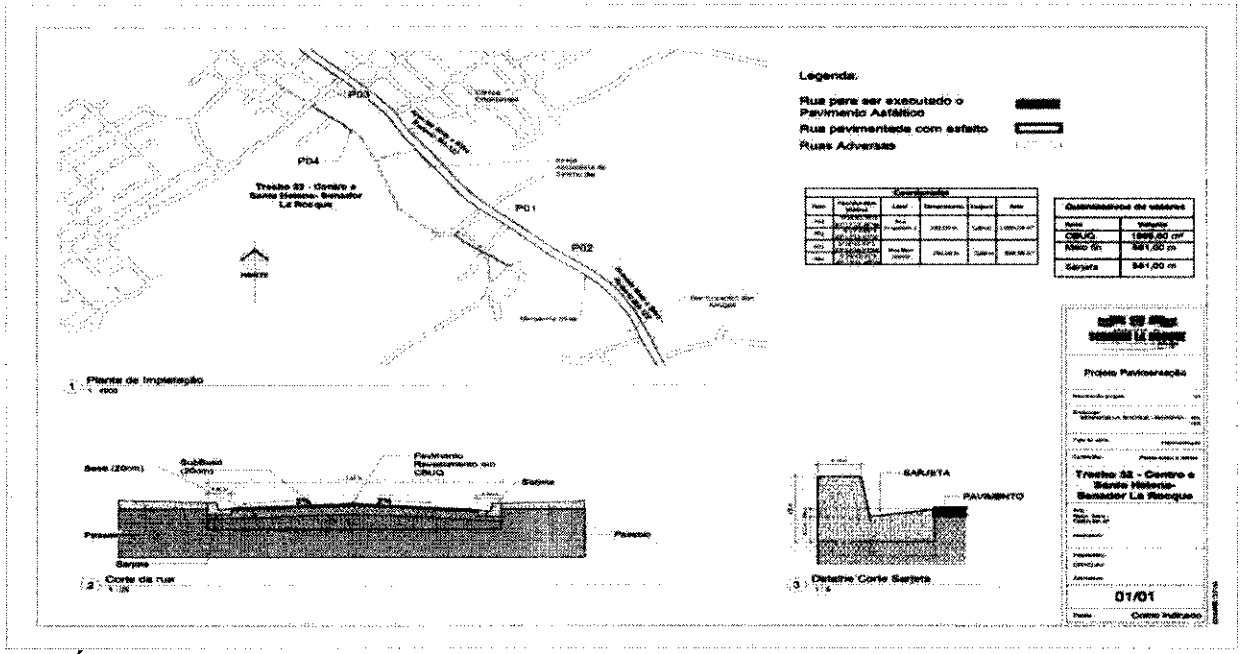

2. LÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á, na data de sua assinatura e terá vigência de 180(cento e oitenta) dias, conforme Cronograma Físico e Financeiro.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R$: 383.116,56 (Trezentos e Oitenta e Três Mil Cento e Dezesseis Reais e Cinquenta e Seis Centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e' indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA, classificada conforme abaixo especificado:

'SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ELEMENTO DE DESPES'A	4.4.90.51.00 – Obras e instalações
ORGÃO	01 – Prefeitura Mun. de Senador La Rocque
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0109 - Secretaria Mun. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO:

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE:

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO:

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO:

9.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos. A contratante designa o (a) servidor (a) Engª Rosileide F. Silva, sobre a Portaria nº 053/2022. para, para a qualidade de fiscal, acompanhar o fornecimento dos produtos do objeto deste contrato.

9.2. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico; e especificadas abaixo:

9.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, *a* conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação de serviço do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, e especificadas abaixo;

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico *e* anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo em conformidade com o edital e proposta de preços apresentada;

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Projeto Básico, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução dò contrato;

9.3.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, ó objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - Maranhão.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital:

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: RESCISÃO:

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido.

11.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

11.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso.

11.6. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.7. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.8. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES:

13.1. É vedado à CONTRATADA.

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução, contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES:

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.;

14.2. CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS:

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CQNTRATÀNTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993:

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO:

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Senador La Rocque - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Senador La Rocque - (MA), 16 de Maio de 2023.

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.05.16 13:52:09 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria n° 06/2021
CONTRATANTE

ATTILIO CASTRO BELIN 00954383354
Assinado digitalmente por ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354
Dados: 2023.05.16 18:59:48-03'00'

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
CPF: 009.543.833-53
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF n° _____

Nome: _____ CPF n° _____

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando **2021-2024**

FOLHA Nº

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CPL

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente **Ordem de Serviço**, fica a empresa **ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada no Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Parque Senharol, Davinópolis – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.264/0001-09, neste ato representado pelo Sr. ATTILIO CASTRO BELIN, RG nº 17114872001-9 - CPF: 009.543.833-53, Autorizada a executar Pavimentação Asfáltica das ruas;

BAIRRO DEUS QUER

- Rua Projetada 1
- Rua Bom Jardim

Constantes no orçamento do exercício para 2023, no valor de **R$ 383.116,56 (Trezentos e Oitenta e Três Mil Cento e Dezesseis Reais e Cinquenta e Seis Centavos).** de acordo com a ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL "CARONA" Nº 001/2023 e CONTRATO Nº. 200/2023, celebrado em 16 de Maio de 2023, com esta Prefeitura Municipal de Senador La Rcque/MA.

Fica designada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Serviços Publicos e Transportes, como responsável pelo acompanhamento, fiscalização e vistoria da obra de que trata a presente **Ordem de Serviço**, cabendo ao mesmo, ao detectar qualquer irregularidade e/ou descumprimento do Contrato, denunciar e/ou suspender a execução dos trabalhos, comunicando de imediato o fato ao Chefe do Poder Executivo para as providencias que se fizerem necessárias.

Senador La Rocque – MA, 18 de Maio de 2023.

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327

Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.05.18 11:55:44 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Marcos José Ribeiro Lúcio
Ordenador da Despesa
Portaria nº 06/2021

Recebemos em ____/____/____.

ATTILIO CASTRO BELIN 00954383354

Assinado digitalmente por ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354
CN=ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Videoconferência, OU=Certificado PF A1, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.18 08:46:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.812.264/0001-09
ATTILIO CASTRO BELIN
REPRESENTANTE

DA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n ° 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque-MA, **(Vila Alice Nunes)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16/05/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: **R$ 597.701,03 (Quinhentos e Noventa e Sete Mil, Setecentos e Um Reais e Três Centavos)**; Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 21 de junho de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

EXTRATO DE CONTRATO: **Nº.200/2023**;-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022/ **PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022-"CARONA"** Nº 001/2023; CONTRATANTE: Município de Senador La Rocque/MA através da Infra-Estrutura Serv. Públicos e Transporte, CNPJ nº 01.598.970/0001-01; CONTRATADA: ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n ° 04.812.264/0001-09; OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de engenharia em Pavimentação Asfáltica de ruas do Município de Senador La Rocque-MA, **(Bairro Deus Quer)**; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16/05/2023; VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.782.0501 1.022 – Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas da Sede; VALOR TOTAL: **R$ 383.116,56 (Trezentos e Oitenta e Três Mil Cento e Dezesseis Reais e Cinquenta e Seis Centavos)**; Fonte de Recursos: Próprio. Senador La Rocque (MA), 21 de junho de 2023. **Marcos José Ribeiro Lucio – Secretário Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA

EXTRATO DE CONTRATO: ADESÃO Nº 009/2023. ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços **Nº 193/2023**, firmado em 13/06/2023. **PARTES:** Prefeitura municipal de Viana – MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o Nº 06.439.988/0001-76, através da Secretaria Municipal de Administração e planejamento e a empresa **A DE S BATISTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.614.265/0001-85. **OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção da iluminação pública do Município de Viana/MA. **VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** Recurso Próprio. Secretaria Municipal de infraestrutura – 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros PJ e 3.3.90.30.00 – Material de consumo. **VALOR:** R$ 3.726.273,92 (três milhões, setecentos e vinte e seis mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos). **BASE LEGAL**: LEI 8.666/93 e suas posteriores alterações; **SIGNATÁRIOS:** Pela **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Administração e planejamento –Raylson Ramon Santos Nunes, pelo **CONTRATADO: A DE S BATISTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.** Viana -MA, 14 de junho de 2023.

EXTRATO DE CONTRATO DE A ADESÃO Nº 008/2023 À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES-SEGEP/SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS - SARP/MA – ESPÉCIE: CONTRATO **Nº 184/2023**, FIRMADO EM 25/05/2023, **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA – MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 06.439.988/0001-76 E A EMPRESA **SETE OFFICE**, INSCRITA NO CNPJ Nº 26.477.376/0001 -85. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA, INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIANA-MA. VIGÊNCIA**: O CONTRATO VIGORARÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023. **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 Saúde 10 122 Administração Geral 10 122 0007 Administração e Planejamento 10 122 0007 2029 0100 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.500 Fontes de Recursos Origem da Fonte de Recursos Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente. **VALOR:** R$ 123.357,14 (cento e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos). **BASE LEGAL**: LEI 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; **SIGNATÁRIOS:** PELA **CONTRATANTE:** SECRETARIA DE SAÚDE – SRA. JANAÍRA SILVA SÁ, CPF: 010.266.433-17 E PELO **CONTRATADO:** SETE OFFICE – REPRESENTADA PELA SRA. MARILIA FALCÃO MOREIRA, CPF Nº 059.415.863-02, VIANA -MA, 01/06/2023.

EXTRATO DE CONTRATO DE ADESÃO Nº 007/2023 À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - SEGEP / SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS - SARP/MA – ESPÉCIE: CONTRATO **Nº 177/2023**, FIRMADO EM 30/05/2023, **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA – MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LASER , PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 06.439.988/0001-76 E A EMPRESA **SETE OFFICE**, INSCRITA NO CNPJ Nº 26.477.376/0001 -85. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA, INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIANA-MA. VIGÊNCIA**: O CONTRATO VIGORARÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023. **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** 02 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 02 10 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 12 Educação 12 361 Educação Fundamental 12 361 0188 Ensino Fundamental da Educação Básica 12 361 0188 2060 0000 Manutenção de escolas da Educação Básica - 30% 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.540 Fontes de Recursos Origem da Fonte TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS de IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO FUNDEB. **VALOR:** R$491.688,39 (quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos). **BASE LEGAL**: LEI 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; **SIGNATÁRIOS:** PELA **CONTRATANTE:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LASER – SRA. CLEICY MACHADO NUNES, CPF: 822.657.713-68 E PELO **CONTRATADO:** SETE OFFICE – REPRESENTADA PELA SRA. MARILIA FALCÃO MOREIRA, CPF Nº 059.415.863-02, VIANA -MA, 01/06/2023.

EXTRATO DE CONTRATO DE A ADESÃO Nº 006/2023 A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022-ROSARIO-MA-ESPÉCIE:CONTRATO **Nº 178/2023**, FIRMADO EM 26/05/2023, **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA – MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.913.408/0001-33 E A EMPRESA **MP LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 34.361.437/0001-72. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIANA -MA. VIGÊNCIA**: O CONTRATO VIGORARÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023. **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** 02 08FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02